

注 文 書

- 1 契約番号 2025000997
- 2 工 事 名 資配工 令和7年度
清水浄水場取水・ろ過ポンプ更新工事(古川)
- 3 工事場所 大崎市古川地域清水地内
- 4 工事期限 令和 8年 3月19日まで
- 5 添付書類
- (1) 特記仕様書
 - (2) 参考明細書
 - (3) 参考図面
- 6 担 当 課 大崎市上下水道部 上水道施設課

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事は、工事に関する市の規則等(大崎市契約規則, 設計図書, 水道工事標準仕様書【設備工事編】, 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編・電気設備工事編, 宮城県土木工事共通仕様書)に基づき施行するものとする。ただし, 下記事項については, 本特記仕様書に基づき施行するものとする。尚, この仕様書は, 本工事の概要を示すものであり, 本書に記載のない事項でも現場の状況に応じて監督職員が工事遂行上必要と認めた作業については, 双方協議の上, 実施するものとする。

第2章 共通事項

1. 工事の実施に当たっては, 適正な作業を円滑に遂行するため, 受注者は監督職員と常に密接な連絡をとり, その連絡事項を記録し, 打ち合わせの際確認するものとする。
2. 工事の参考となる資料等については, 貸与するので監督職員と協議すること。

第3章 工事内容等

1. 取水・逆洗ポンプ及び逆止弁の撤去
2. 取水・逆洗ポンプ及び逆止弁の設置・調整
3. 取水・逆洗ポンプの電気配線
4. その他, 上記に係る諸作業

第4章 機器の仕様

取水ポンプ	ろ過ポンプ
口 径 : 吐出側 φ 200	口 径 : 吐出側 φ 250mm
吐 出 量 : 4.0m ³ /min以上	吐 出 量 : 8.0m ³ /min以上
揚 程 : 28m以上	揚 程 : 14.0m以上
電 力 : 30kW(耐水絶縁式水中電動機)	電 力 : 30kW(耐水絶縁式水中電動機)
配 管 : ポンプ取付時の配管は既設配管を使用する。	配 管 : ポンプ取付時の配管は既設配管を使用する。

既 設 ポ ン プ	(参 照)	既 設 ポ ン プ	(参 照)
製造メーカー	日立	製造メーカー	日立
形 式	SPU形	形 式	SPU形
形 番	200-530AQ	形 番	250-530
製 造 番 号	M224055601		

逆 止 弁	
口 径 : φ 200	
設 計 水 圧 : 10.0m ³ /min以上	
配 管 : 逆止弁取付時の配管は既設配管を使用する。	

既 設 弁	(参 照)
製造メーカー	KITZ
製 品 記 号	10FCOU

第5章 暴力団の排除について


1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則(平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。)の措置要件に該当すると認められたときは, 契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置をうけている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ, 若しくは受注させてはならない。また, この契約の下請負若しくは受注させた者が, 排除規則の措置要件に該当すると認められるときは, 当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等(以下「暴力団員等」という。)から不当要求又は妨害を受けたときは, 速やかに警察への通報を行ない, 捜査上必要な協力を行うとともに, 発注者へ報告すること。また, この契約の下請負若しくは受注をさせた者が, 暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは, 同様の措置を行うよう指導すること。

なお, 暴力団員等から不当要求又は妨害を受け, 適切に警察への通報, 捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で, これにより, 履行遅延等が発生すると認められるときは, 必要に応じて, 工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事における下請負, 資材調達は, 大崎市内の企業を活用することを原則とする。
2. 週休2日工事については, 対象工事としない。

位置図

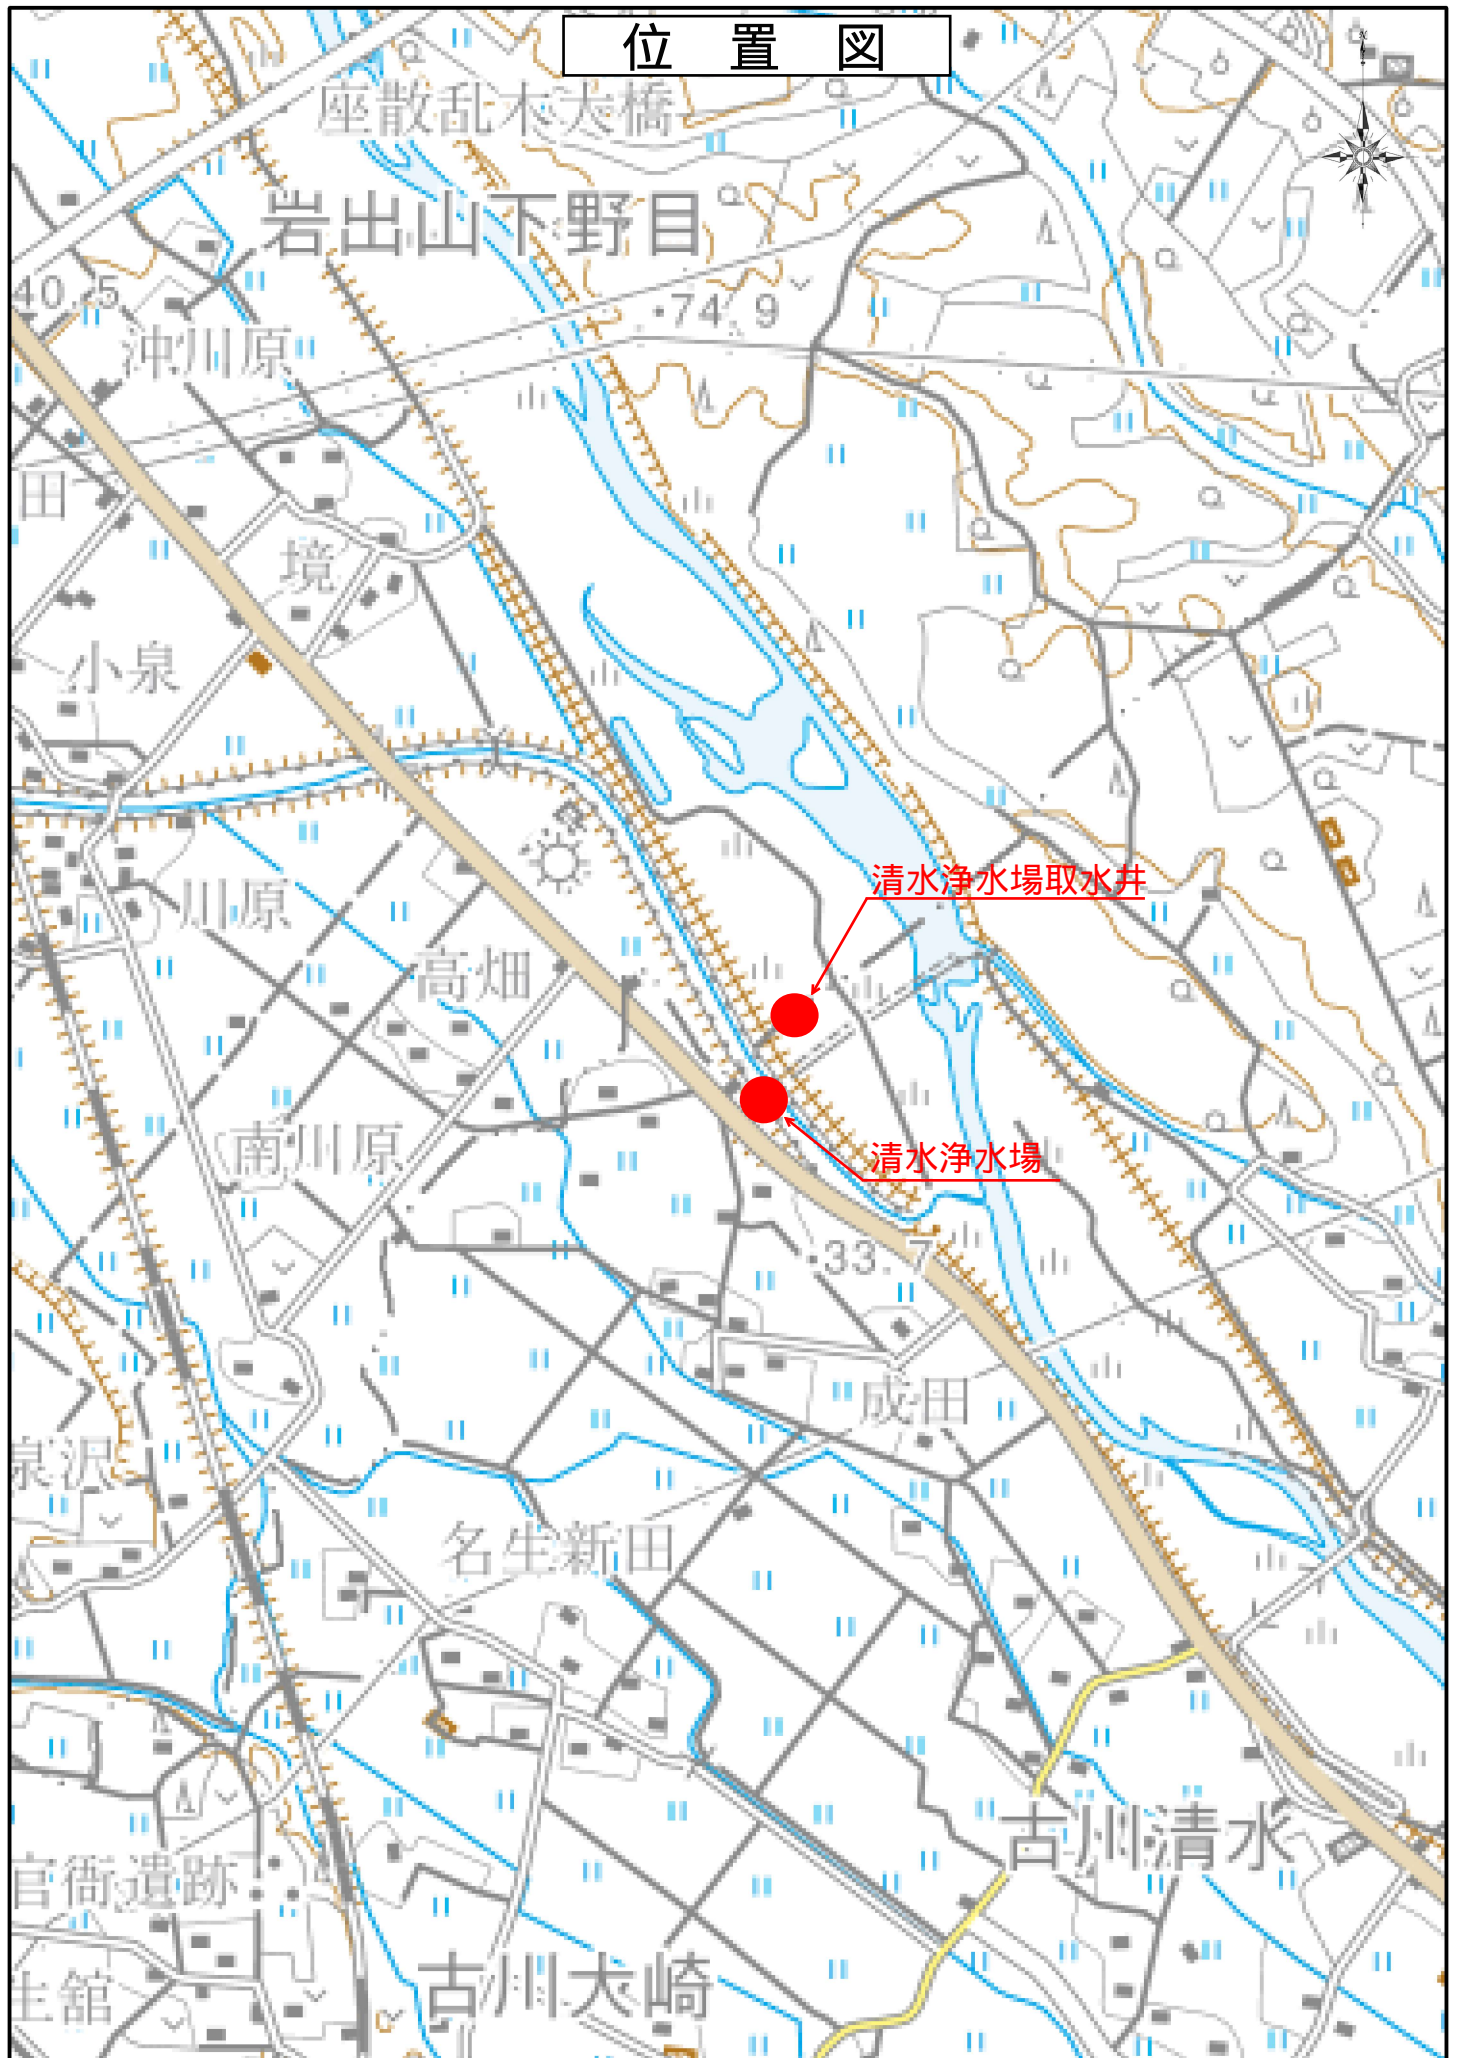

[illegible]

本工事費内訳書(1/2)

契約番号	2025000997					工事場所
工事名	資配工 令和7年度 清水浄水場取水・ろ過ポンプ更新工事(古川)					大崎市古川地域清水地内
費目・工種・種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費						
機器費						
	取水ポンプ	台	1			第1号明細書
	ろ過ポンプ	台	1			第1号明細書(材料支給)
	小計					[機器費]
直接工事費						
	材料費					
	直接材料費	式	1			第2号明細書
	補助材料費	式	1			
	小計					[材料費]
	労務費					
	一般労務費	式	1			第3号明細書
	据付労務費	式	1			第4号明細書
	小計					[労務費]
	直接経費					
	機械経費	式	1			
	総合試運転費	式	1			
	小計					[直接経費]
	仮設費	式	1			
	小計					[仮設費]
直接工事費計						
間接工事費						
	共通仮設費					
	共通仮設費(率)	式	1			
	小計					共通仮設費
	現場管理費	式	1			
間接工事費計						
計(据付工事原価)						間接工事費
計(工事原価)						

本工事費内訳書(2/2)

[illegible]

機器費

明細書 1

名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器費						
取水ポンプ	φ 200 200V 4.0m ³ / min×28m	台	1.0			
ろ過ポンプ	φ 250 200V 8.0m ³ / min×14.0m	台	1.0			材料支給
機器費計						

直接材料費

明 細 書 2

名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接材料費						
逆止弁	200A	基	4.0			
フランジ継手材	SUS, φ 200mm	組	8.0			
直接材料費計						

一般労務費

明 細 書 3

名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般労務費						
取水ポンプ据付工	普通作業員	人				
取水ポンプ電動機 ケーブル接続工	電工	人				
ろ過ポンプ据付工	普通作業員	人				
ろ過ポンプ電動機 ケーブル接続工	電工	人				
小計						
既設取水ポンプ 撤去工	普通作業員	人				
取水ポンプ電動機 ケーブル取り外し工	電工	人				
既設逆洗ポンプ 撤去工	普通作業員	人				
逆洗ポンプ電動機 ケーブル取り外し工	電工	人				
小計						
一般労務費計						

据付労務費

明 細 書 4

名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付労務費						
取水ポンプ据付工	機械設備据付工	人				
ろ過ポンプ据付工	機械設備据付工	人				
小計						
既設取水ポンプ 撤去工	機械設備据付工	人				
既設ろ過ポンプ 撤去工	機械設備据付工	人				
小計						
配管据付労務費						
逆止弁据付工	配管工	人				
フランジ継手工	配管工	箇所	4.00			
フランジ継手工	普通作業員	箇所	4.00			
小計						

据付労務費

明 細 書 4

名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
逆止弁撤去工						
	配管工	人				
フランジ継手工(撤去)						
	配管工	箇所	4.00			
フランジ継手工(撤去)						
	普通作業員	箇所	4.00			
小計						
据付労務費計						