

注 文 書

契約番号 2026000979
工 事 名 田尻中学校トイレ改修工事
施工地名 大崎市田尻沼部字早稲田15番地
工事期限 令和 9年 1月15日

添 付 書 類

1. 特 記 仕 様 書
2. 参 考 明 細 書
3. 図 面

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事は設計図書によるほか、工事に関する市の規則に基づき施工し、さらに施工にあたっては工事箇所及び周辺にある既存の施設、地上地下の工作物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを得て施工に万全を期するとともに、もし損害を与えた場合、請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明示されたものとする。
2. 生コンクリートについては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、または同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

第3章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用は本工事費に含まれているので、適正に処理すること。
3. 本工事受注後は、速やかに施工計画書（再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、及び建設廃棄物処理計画書を含む）を作成し、提出するものとする。
4. 建設廃棄物を処理した後は、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェストを提出するものとする。なお、建設副産物処理に要する費用については、マニフェストの数量により生産するものとする。

第4章 その他

1. 本工事に着手する前に、必要であれば関係官庁と協議を行い第三者へ支障のないよう努めること。
2. 本工事における下請負、資材調達は、大崎市内の企業を活用することを原則とする。また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。

○ 暴力団の排除について

- (1) この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- (2) 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
- (3) この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

参 考 明 細 書

項 目	名 称	金 額	適 用
田尻中学校トイレ改修工事			
A. 直接工事費			
B. 共通仮設費			
C. 現場管理費			
D. 一般管理費			
工事費合計			
消費税等相当額			10.00%
工事費総合計			

田尻中学校トイレ改修工事（直接工事費）

	名	称	形	状	寸	法	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1	2F女子トイレ	西側					1.0		式						
2	2F女子トイレ	中央					1.0		式						
3	2F女子トイレ	東側					1.0		式						
4	1F職員女子トイレ						1.0		式						
5	付帯工事						1.0		式						
										合	計				

田尻中学校トイレ改修工事（2F女子トイレ 西側）

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	便器取外し 土間解体工事						
1	既存トイレ取外し		2.0	台			
2	既存塩ビ長尺シート撤去	900×1200 程度	2.0	箇所			
3	コンクリート土間 コア抜き	φ100	2.0	箇所			
4	コンクリート土間 コア抜き	φ50	2.0	箇所			
	配管工事 土間復旧						
1	給水配管 配管替え	SGP25 配管替え	2.0	箇所			
2	污水管 配管替え	既設管→VP75変換	2.0	箇所			
3	配管支持	給水管、污水管	2.0	箇所			
4	コンクリート復旧	メッシュ9mm 差し筋 共	2.0	箇所			
5	トイレ床 塩ビ長尺シート貼り	1000×1300程度	2.0	箇所			
					小 計		

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 西側)

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トイレ建具工事						
1	建具金物資材 (表示鍵、戸当、笠木、巾木)	鍵×2 戸当り×2	1.0	式			
2	新規パネル 150×1815、700 メラミン貼		1.0	枚			
3	建具取付工事費	建具移動、新設、調整	1.0	式			
					小 計		

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 西側)

	名	称	形	状	寸	法	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	器具	便器設置													
1	床置床排水大便器					CS494	2.0		台						
2	大便器フラッシュバルブ					TV565CP	2.0		個						
3	パイプホルダー					T56PH	4.0		個						
4	ウォームレットS					TCF116	2.0		台						
5	床排水フランジ					75塩ビ用	2.0		個						
6	棚付き二連紙巻器					YH702	2.0		個						
7	便器	設置					2.0		台						
										小	計				

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 西側)

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気工事						
1	分電盤接続費		2.0	箇所			
2	EMケーブル	EM-EEF2.0-3C	84.0	m			
3	1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	15.0	m			
4	1種金属線び (MM1) 付属品	1個用スイッチボックス	6.0	個			
5	1種金属線び (MM1) 付属品	A型ブッシング	6.0	個			
6	1種金属線び (MM1) 付属品	コンビネーションコネクター	6.0	個			
7	埋込形コンセント	2P15×2接地極付	6.0	個			
					小 計		
					合 計		

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 中央)

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	便器取外し 土間解体工事						
1	既存トイレ取外し		2.0	台			
2	既存塩ビ長尺シート撤去	900×1770 程度	2.0	箇所			
3	コンクリート土間 コア抜き	φ100	2.0	箇所			
4	コンクリート土間 コア抜き	φ50	2.0	箇所			
	配管工事 土間復旧						
1	給水配管 配管替え	SGP25 配管替え	2.0	箇所			
2	汚水管 配管替え	既設管→VP75変換	2.0	箇所			
3	配管支持	給水管、汚水管	2.0	箇所			
4	コンクリート復旧	メッシュ9mm 差し筋 共	2.0	箇所			
5	トイレ床 塩ビ長尺シート貼り	900×1770程度	2.0	箇所			
					小 計		

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 中央)

国産木材を使用した改修工事（21区）									
名 称		形 状 寸 法	数 量		単位	単 価	金 額	備 考	
	トイレ建具工事								
1	建具金物資材（表示鍵、戸当、笠木、巾木）	鍵×2 戸当り×2	1.0		式				
2	新規パネル 1210×1815 メラミン貼		1.0		枚				
3	新規パネル 1080×1815 メラミン貼		1.0		枚				
4	建具取付工事費	建具移動、新設、調整	1.0		式				

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 中央)

	名	称	形	状	寸	法	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	器具 便器設置														
1	床置床排水大便器				CS494		2.0		台						
2	大便器フラッシュバルブ				TV565CP		2.0		個						
3	パイプホルダー				T56PH		4.0		個						
4	ウォームレットS				TCF116		2.0		台						
5	床排水フランジ				75塩ビ用		2.0		個						
6	棚付き二連紙巻器				YH702		2.0		個						
7	便器 設置						2.0		台						
										小	計				

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 中央)

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気工事						
1	分電盤接続費		1.0	箇所			
2	EMケーブル	EM-EEF2.0-3C	18.0	m			
3	1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	5.0	m			
4	1種金属線び (MM1) 付属品	1個用スイッチボックス	2.0	個			
5	1種金属線び (MM1) 付属品	A型ブッシング	2.0	個			
6	1種金属線び (MM1) 付属品	コンビネーションコネクター	2.0	個			
7	埋込形コンセント	2P15×2接地極付	2.0	個			
					小 計		
					合 計		

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 東側)

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	便器取外し 土間解体工事						
1	既存トイレ取外し		2.0	台			
2	既存塩ビ長尺シート撤去	900×1200 程度	2.0	箇所			
3	コンクリート土間 コア抜き	φ100	2.0	箇所			
4	コンクリート土間 コア抜き	φ50	2.0	箇所			
	配管工事 土間復旧						
1	給水配管 配管替え	SGP25 配管替え	2.0	箇所			
2	汚水管 配管替え	既設管→VP75変換	2.0	箇所			
3	配管支持	給水管、汚水管	2.0	箇所			
4	コンクリート復旧	メッシュ9mm 差し筋 共	2.0	箇所			
5	トイレ床 塩ビ長尺シート貼り	1000×1300程度	2.0	箇所			
					小 計		

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 東側)

西尾市立中学校 改修工事（トイレ）見積書															
	名	称	形	状	寸	法	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	トイレ建具工事														
1	建具金物資材（表示鍵、戸当、笠木）		鍵×2		戸当り×2		1.0		式						
2	建具取付工事費		建具移動、調整				1.0		式						

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 東側)

	名	称	形	状	寸	法	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	器具 便器設置														
1	床置床排水大便器				CS494		2.0		台						
2	大便器フラッシュバルブ				TV565CP		2.0		個						
3	パイプホルダー				T56PH		4.0		個						
4	ウォームレットS				TCF116		2.0		台						
5	床排水フランジ				75塩ビ用		2.0		個						
6	棚付き二連紙巻器				YH702		2.0		個						
7	便器 設置						2.0		台						
										小	計				

田尻中学校トイレ改修工事 (2F女子トイレ 東側)

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気工事						
1	分電盤接続費		1.0	箇所			
2	EMケーブル	EM-EEF2.0-3C	48.0	m			
3	1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	5.0	m			
4	1種金属線び (MM1) 付属品	1個用スイッチボックス	2.0	個			
5	1種金属線び (MM1) 付属品	A型ブッシング	2.0	個			
6	1種金属線び (MM1) 付属品	コンビネーションコネクター	2.0	個			
7	埋込形コンセント	2P15×2接地極付	2.0	個			
8	手ハツリ (配管貫通口)	φ 50	1.0	箇所			
					小 計		
					合 計		

田尻中学校トイレ改修工事 (1F職員女子トイレ)

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	便器取外し 土間解体工事						
1	既存トイレ取外し		1.0	台			
2	既存塩ビ長尺シート撤去	900×1770 程度	1.0	箇所			
3	コンクリート土間 コア抜き	φ100	1.0	箇所			
4	コンクリート土間 コア抜き	φ50	1.0	箇所			
	配管工事 土間復旧						
1	給水配管 配管替え	SGP25 配管替え	1.0	箇所			
2	污水管 配管替え	既設管→VP75変換	1.0	箇所			
3	配管支持	給水管、污水管	1.0	箇所			
4	コンクリート復旧	メッシュ9mm 差し筋 共	1.0	箇所			
5	トイレ床 塩ビ長尺シート貼り	900×1770程度	1.0	箇所			
					小 計		

田尻中学校トイレ改修工事 (1F職員女子トイレ)

西苑中学校令和4年度改修工事（トイレ建具及び戸当り）															
	名	称	形	状	寸	法	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	トイレ建具工事														
1	建具金物資材（表示鍵、戸当）		鍵×1 戸当り×1				1.0		式						
2	建具取付工事費		建具移動、調整				1.0		式						

田尻中学校トイレ改修工事 (1F職員女子トイレ)

	名	称	形	状	寸	法	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	器具 便器設置														
1	床置床排水大便器		CS494				1.0		台						
2	大便器フラッシュバルブ		TV565CP				1.0		個						
3	パイプホルダー		T56PH				2.0		個						
4	ウォームレットP		TCF587				1.0		台						
5	床排水フランジ		75塩ビ用				1.0		個						
6	棚付き二連紙巻器		YH702				1.0		個						
7	便器 設置						1.0		台						
										小	計				

田尻中学校トイレ改修工事 (1F職員女子トイレ)

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気工事						
1	分電盤接続費		1.0	箇所			
2	EMケーブル	EM-EEF2.0-3C	17.0	m			
3	1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3.0	m			
4	1種金属線び (MM1) 付属品	1個用スイッチボックス	1.0	個			
5	1種金属線び (MM1) 付属品	A型ブッシング	1.0	個			
6	1種金属線び (MM1) 付属品	コンビネーションコネクター	1.0	個			
7	埋込形コンセント	2P15×2接地極付	1.0	個			
					小 計		
					合 計		


田尻中学校トイレ改修工事 (付帯工事)

[illegible]




2F西側女子トイレ

【施工前】

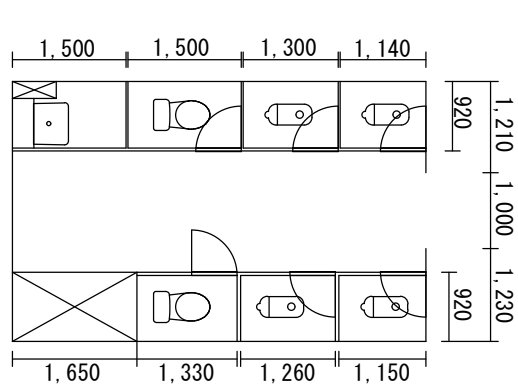


【施工後】

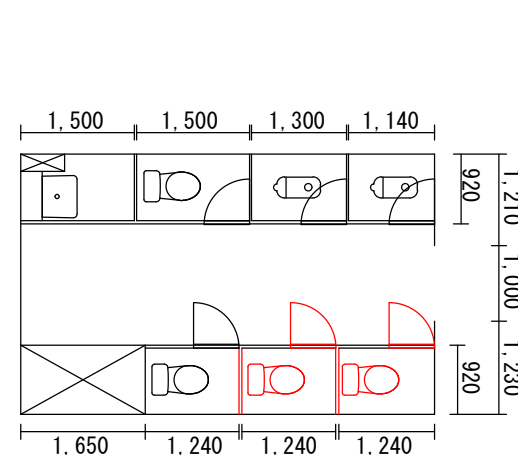


2F中央女子トイレ

【施工前】

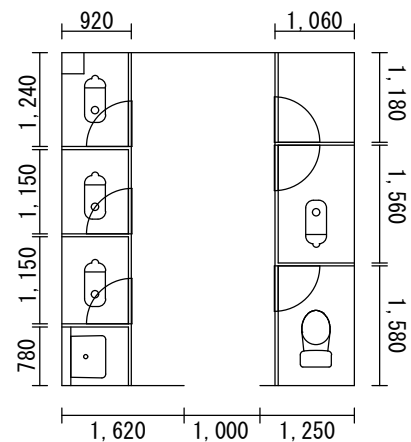


【施工後】

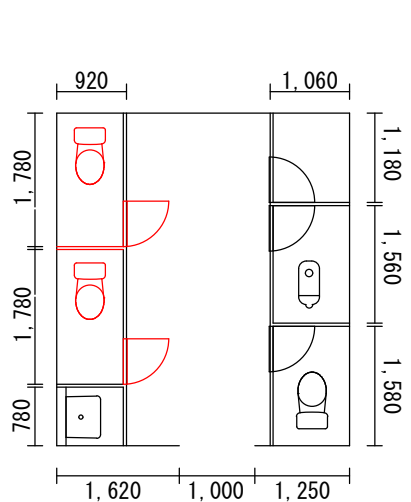


2F東側女子トイレ

【施工前】

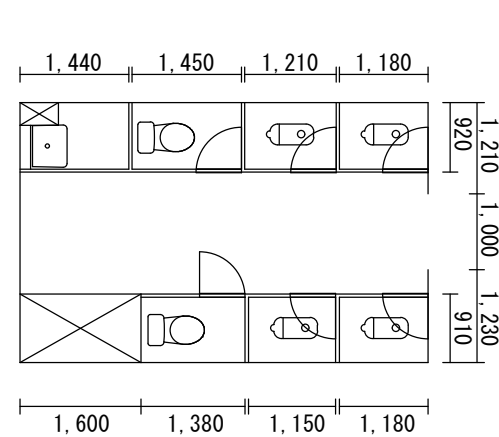


【施工後】

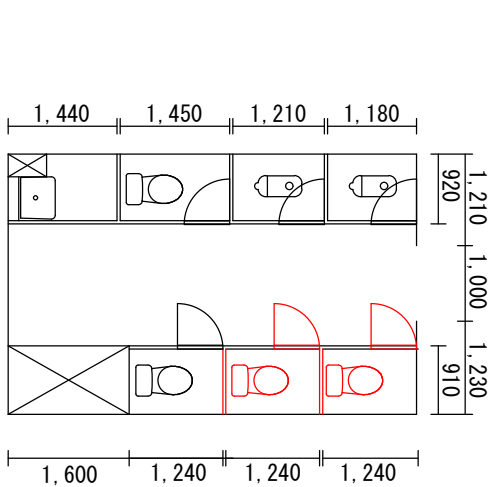


職員女子トイレ

【施工前】

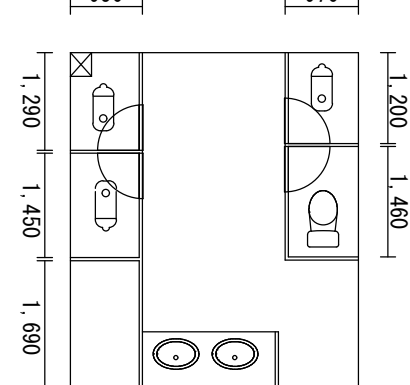

【施工後】

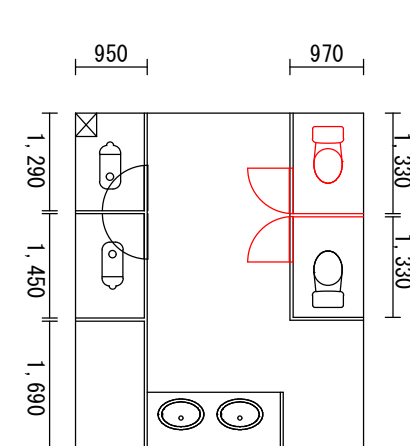

縮尺

1/100

田尻中学校2F女子トイレ・職員女子トイレ改修工事

作成日

令和8年7月21日

改修図面