

注 文 書

- 1 工 事 番 号 2 0 2 5 0 0 0 7 8 0
- 2 工 事 名 まちなかポケットパーク整備工事
- 3 施 工 地 名 大崎市古川七日町・川端地内
- 4 工 事 期 限 令和7年12月10日
- 5 添 付 書 類
 (1) 特 記 仕 様 書
 (2) 参 考 明 細 書
 (3) 図 面 葉
- 6 担 当 課 大崎市建設部 都市計画課

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事は総て設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを行い、施工に万全を期すると共に損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。
特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

第3章 施工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は、別の再資源化施設に搬入するものとする。
3. 再資源化施設に搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。
なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。
また、自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。
なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。
また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
5. 本工事は、週休2日工事【現場閉所型・交替制】の対象である。
6. 受注者は、対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 当初積算時には4週8休以上(通期)を確保した場合の経費の補正を行っており、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。
また、工事着手前に受注者に対して「4週8休以上(月単位)」に取り組むか協議する。

－ 特 記 仕 様 書 －

施 工 条 件 明 示 書

工事番号	2025000780	工事名	まちなかポケットパーク整備工事		事務所名	大崎市建設部 都市計画課			
項 目		条 件	内 容			施 工 方 法		備 考	
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。							
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置									
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」		○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)						
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)		○	契約工期初日以降、○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。						
(3) 上記以外		●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手						
		上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不移動であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html							
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置									
		建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。							
4 積算基準及び設計単価の適用期日									
(1) 積算基準及び設計単価の適用について		●ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。					
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更		○ある	●ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。					
				適用「なし」 の理由	(例) ・本工事は災害に伴う応急仮工事であり、積算及び契約が同月となる見込みであるため。				
5 工程関係									
(1) 関連工事による施工時期の調整		○ある	●ない						
(2) 施工時期による制限		○ある	●ない						
(3) 関係機関等との協議の未成立		●ある	○ない	道路占用許可、道路施工承認申請書					
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加		○ある	●ない						
6 公害対策関係									
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限		○ある	●ない						
7 安全対策関係									
(1) 交通安全施設等の指定		○ある	●ない						
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限		○ある	●ない						
8 排水工関係									
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性		○ある	●ない						
9 建設副産物対策関係(建設発生土)									
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。							
				処理・処分する場所		処 理・処 分 方 法	距 離	制 限 時 間	備 考
				名称	所在地				
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	残土受入地	大崎市鹿島台地内	運搬、処理	19.5 km 以下	時 00 分 ～ 15 時 00 分 16 時 00 分	

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)											
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について				下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。							
				処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離	制 限 時 間		
				工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。							
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	●ある	○ない	大崎市古川	清水地内	中間処理施設	5.7 km以下	時 分 ～ 分		
		アスファルト塊	●ある	○ない	大崎市古川	清水地内	中間処理施設	5.5 km以下	時 分 ～ 分		
		建設発生木材	○ある	●ない				km	時 分 ～ 分		
		建設汚泥	○ある	●ない				km	時 分 ～ 分		
		その他	○ある	●ない				km	時 分 ～ 分		
(3) 再生材の利用				●ある	○ない	種類・数量		再生クラッシュランRC-40、再生密粒度アスファルト			
11 現場環境改善				○ある	●ない	内容 現場環境改善の具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。					
12 品質証明											
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象				○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。					
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象				○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。					
13 標準的な設計図書による発注方式				○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1－1－14によること。					
14 資材関係											
(1) 生コンクリート				生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。							
(2) 購入土				購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。							
(3) 宮城県グリーン製品の利用				必須	1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。						
「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。				○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材					
				○ある	●ない	3. その他()					
(4) 県内産製品の使用				○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html					
(5) 現場吹付法枠工				吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。							
15 設計変更の手続き											
(1) 設計変更の手続きについて				設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1－1－1-14～1－1－1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。 詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産業＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】							
16 その他											
(1) 舗装の下請制限について				○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。					
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無				○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。					
(3) 三者会議の対象の有無				○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。					
(4) 貸与資料の有無				○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()					
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無				○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。					
(6) 法定外の労災保険の付保について				本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付きなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。							
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無				○ある	●ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。					

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	☐ 対象	☒ 対象タ	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。「(簡易型(施工計画型))」、「標準型」、「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	☐ 対象	☒ 対象タ	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化			
(1)工事情報共有システムの活用	☐ 対象	☒ 対象タ	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	☐ あり	☒ なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19 週休2日工事の適用の有無			
(1)週休2日工事	☒ 対象	☐ 実施日	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、「(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。
(2)週休2日工事の種別	☒ 現場間	☐ 交替制	実施困難工事の理由 (例) ・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり、週休2日の確保が困難なため
(3)週休2日工事の区分	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。 週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。 当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。 「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 【「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。】		
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1)女性活躍推進モデル工事	☐ 対象	☒ 対象タ	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	☐ 対象	☒ 対象タ	実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件	内 容	施 行 方 法	備 考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 9.19% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.24% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。	
(2)労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。	
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。 受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	●ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実施に乖離が考えられるため、「○○○地区(施工箇所○○、○○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
25 その他				
(1)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。	
(2)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1	

特記事項

1 追加事項1			
(1)工事字移籍情報システム(コリンズ)登録	請負者は、工事請負額が500万円以上の工事について、工事実績サービス(CORINS)に基づき、受注・完成・変更・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。		
(2)設計図書と現地調査の相違点について	着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること		
(3)提出書類について	工事打合簿や段階確認書等の提出書類については、遅滞なく監督職員に提出し、承諾後次の施工に移行すること。なお、履行報告書には、各工種の進捗率が分かるように整理することとし、施工写真を必ず添付すること。		
(4)苦情等の対応について	施工に際して、利用者及び地域住民に迷惑のかかることのないように十分注意しておこなうこと。また、本工事において、疑義や一般の方から苦情があった場合は、速やかに監督員に報告し、協議または打ち合わせをおこなうこと。		
(5)その他	本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容はすべて工事打合わせ簿等の書面で行うこと。		
2 追加事項2			
(1)追加			
(2)追加			
(3)追加			
(4)追加			
(5)追加			
3 追加事項3			
(1)追加			
(2)追加			
(3)追加			
(4)追加			
(5)追加			
4 追加事項4			
(1)追加			
(2)追加			
(3)追加			
(4)追加			
(5)追加			
5 追加事項5			
(1)追加			
(2)追加			
(3)追加			
(4)追加			
(5)追加			
6 追加事項6			
(1)追加			
(2)追加			
(3)追加			
(4)追加			
(5)追加			
7 追加事項7			
(1)追加			
(2)追加			
(3)追加			
(4)追加			
(5)追加			

※本工事工種は「公園工事」である。

※施工地域補正「市街地（D I D補正）（1）-3」である。

※週休2日補正「4週8休以上（通期）」である。

※復興係数補正「あり」である。

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

- ・工事区間の前に交通誘導員Bを配置する。
- ・参考配置人数：46人
- ・昼夜別：昼間
- ・交代要員の有無：無

追記

1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。

2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数に変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。


3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の誘導警備員

（大崎市では、過去3年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める）

位置図

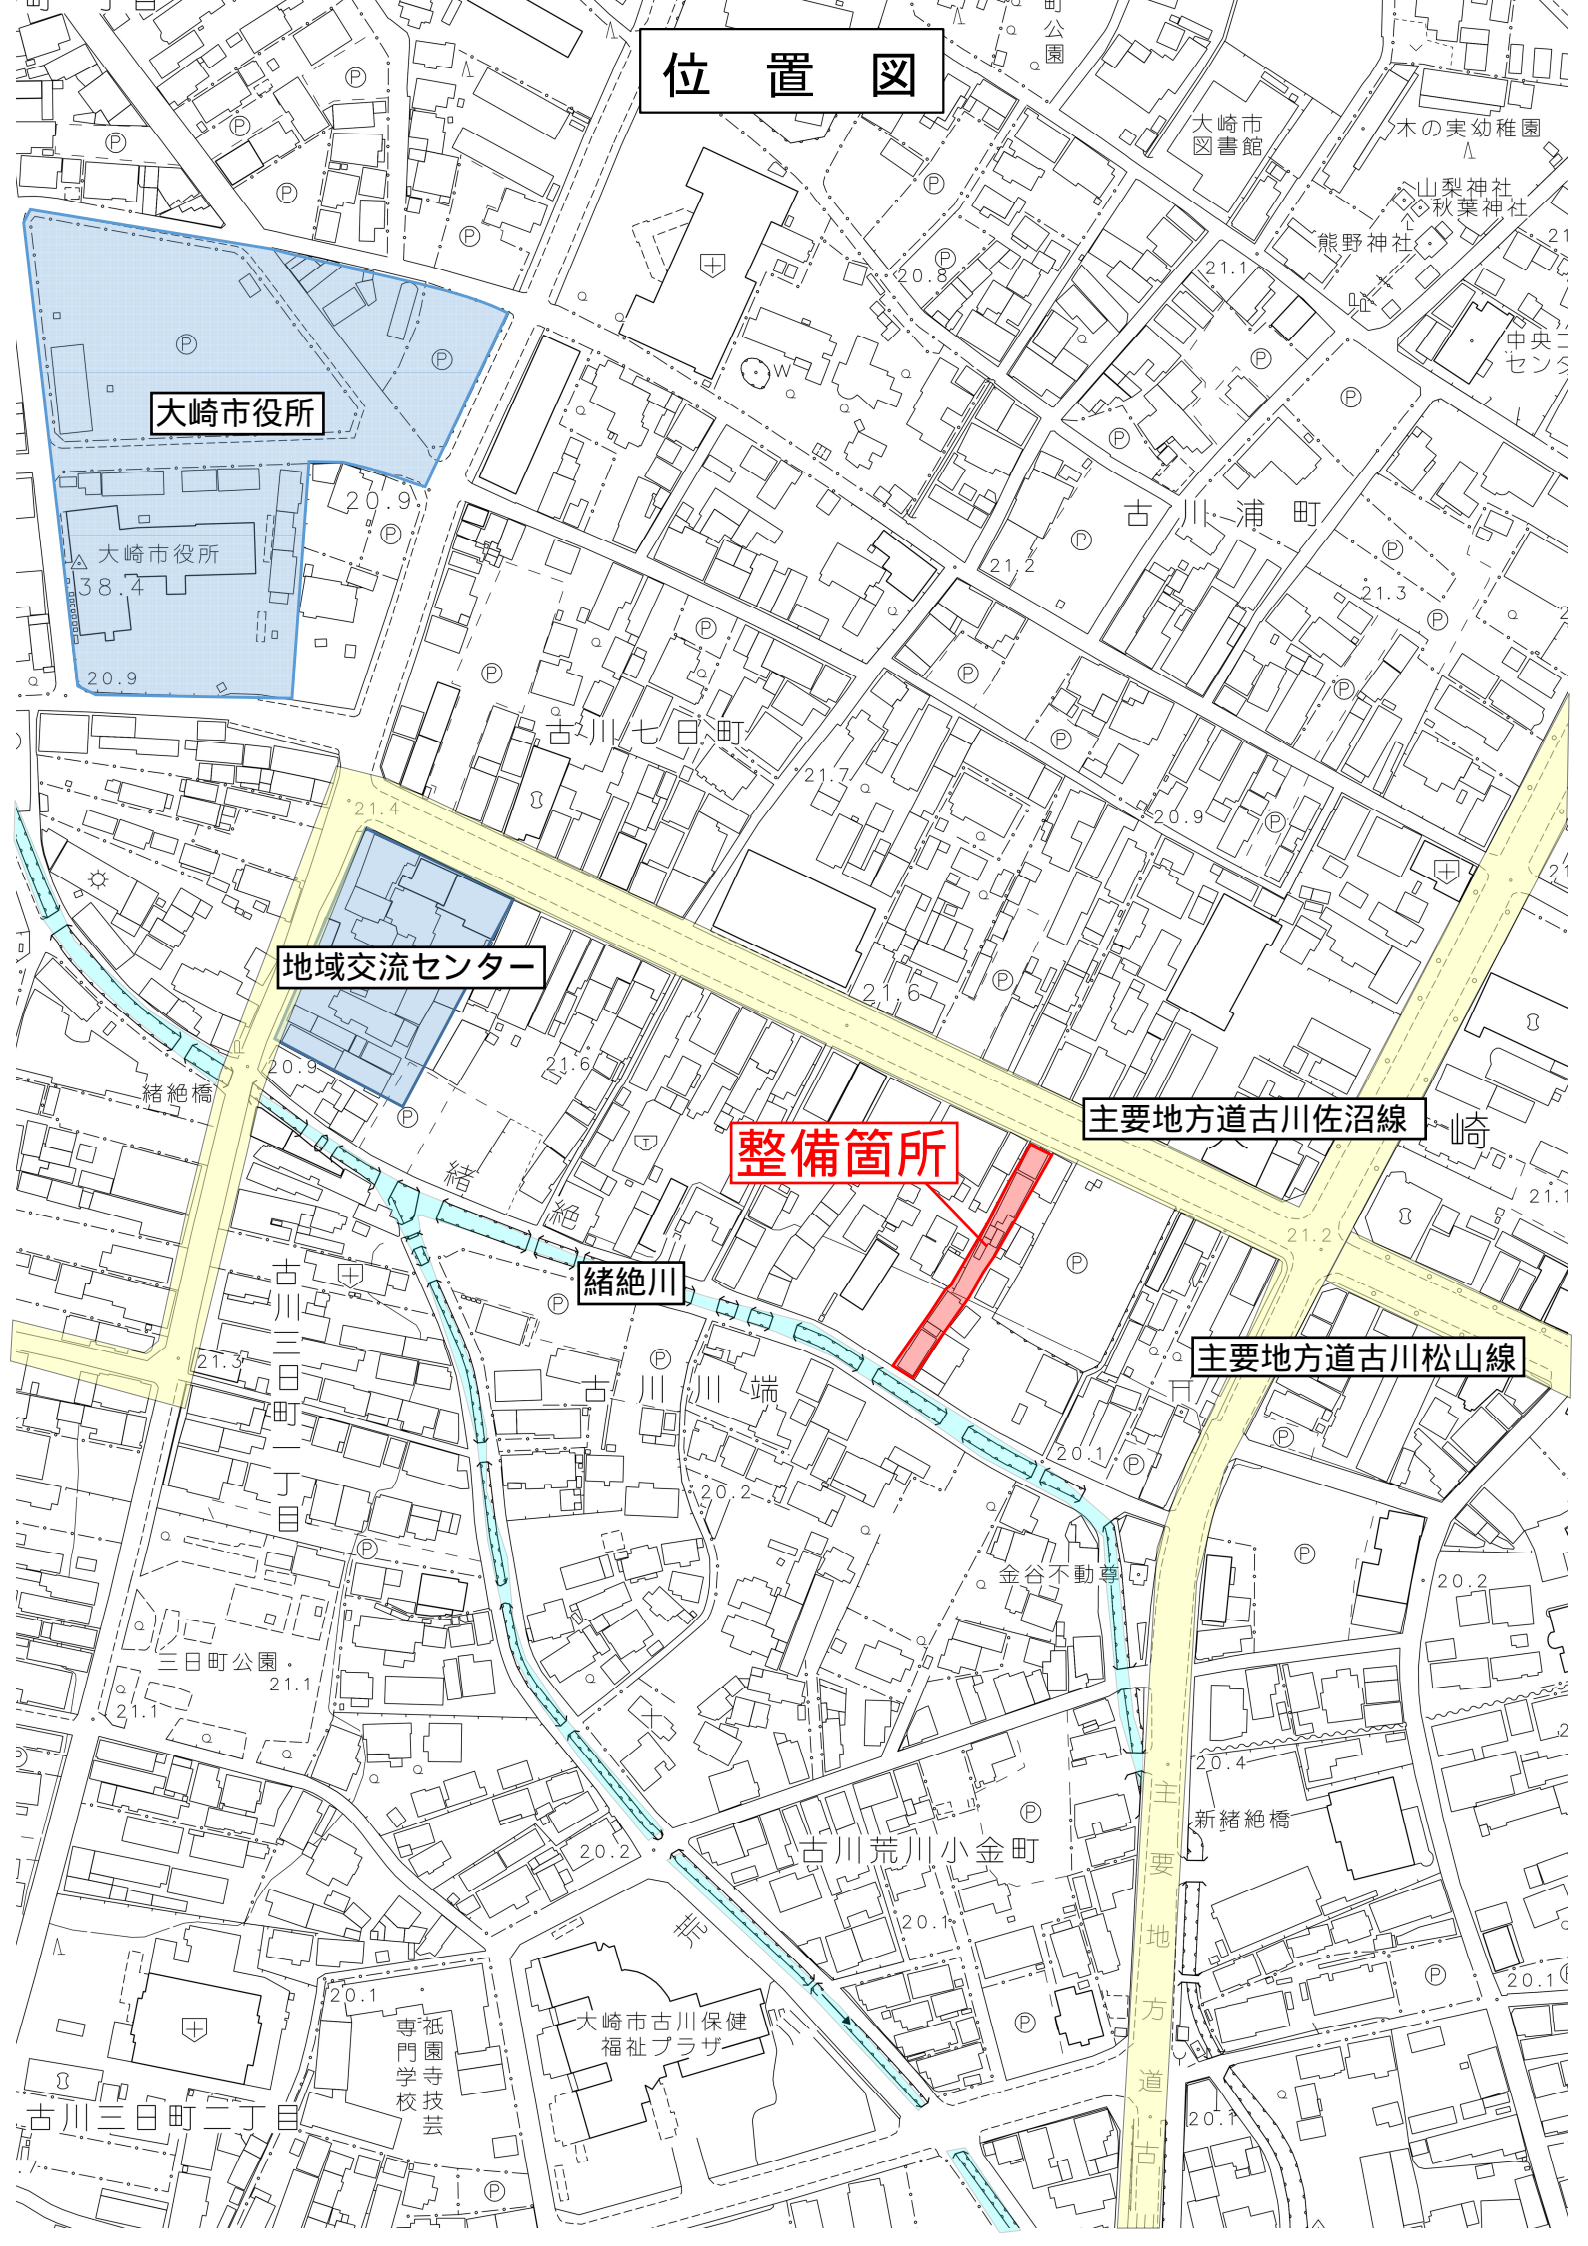

大崎市役所

大崎市役所
38.4

地域交流センター

整備箇所

緒絶川

主要地方道古川佐沼線

主要地方道古川松山線

古川荒川小金町

大崎市古川保健福祉プラザ

祇園寺技芸
専門学校

古川三日町二丁目

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基盤整備								
	式	1						
敷地造成工								
	式	1						
掘削工								
	式	1						
盛土工								
	式	1						
作業土工								
	式	1						
残土処理工								
	式	1						
仮設工								
	式	1						
交通管理工								
	式	1						
植栽								
	式	1						
植栽工								
	式	1						
中低木植栽工								
	式	1						
地被類植栽工								
	式	1						
施設整備								
	式	1						

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水設備工								
		式	1					
水栓類取付工								
		式	1					
給水管路工								
		式	1					
雨水排水設備工								
		式	1					
側溝工								
		式	1					
管渠工								
		式	1					
集水桝・マンホール工								
		式	1					
電気設備工								
		式	1					
照明設備工								
		式	1					
園路広場整備工								
		式	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
型押しカラー舗装								
		式	1					
舗装復旧工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
園路縁石工								
	式	1						
視覚障害者誘導用ブロック工								
	式	1						
サービス施設整備工								
	式	1						
水飲み場工								
	式	1						
ベンチ・テーブル工								
	式	1						
サイン施設工								
	式	1						
管理施設整備工								
	式	1						
柵工								
	式	1						
建築施設組立設置工								
	式	1						
パーゴラ工								
	式	1						
構造物撤去工								
	式	1						
構造物取壊し工								
	式	1						
排水構造物撤去工								
	式	1						

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工								
	式	1						
直接工事費								
	式	1						
共通仮設								
	式	1						
共通仮設費（率計上）								
	式	1						
純工事費								
	式	1						
現場管理費								
	式	1						
工事原価								
	式	1						
一般管理費等								
	式	1						
工事価格								
	式	1						
消費税額及び地方消費税額								
	式	1						
工事費計								
	式	1						

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
		式	1				
敷地造成工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土						単 1号
		m3	214				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 2号
		m3	30				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂 上記以外（小規模）全ての費用						単 3号
		m3	387				
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						単 4号
		m3	13				
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						単 5号
		m3	185				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 6号
		m3	347				
残土等処分							単 7号
		m3	347				

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								単 8号
		人日						
植栽								
		式	1					
植栽工								
		式	1					
中低木植栽工								
		式	1					
中低木植栽		樹木の種類:サンゴジュ, 樹高(H):1m, 枝張(W):0.2m, 支柱の種類:支柱無						単 9号
			本	10				
地被類植栽工								
		式	1					
地被類植栽		地被類の種別:リュウノヒゲ, コンテナ径:9cm						単 10号
			m2	34				
客土工								単 11号
		m2	7					
施設整備								
		式	1					
給水設備工								
		式	1					
水栓類取付工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
量水器ボックス	メーターボックスの規格：20mm×400、メーターボックスの種類：MH7M						単 12号
		個	1				
水抜栓	300×300 H450						単 13号
		本	1				
ポリエチレン管切断工	Φ13～Φ50、標準継手						単 14号
		口	4				
給水管路工							
		式	1				
給水管	φ20						単 15号
		m	30				
雨水排水設備工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格：3種 250×250×2000						単 16号
		m	79				
側溝蓋	蓋種類：蓋版（各種）						単 17号
		枚	158				
普通側溝	100×2000						単 18号
		m	1				
プレキャストU形側溝	落蓋式側溝3種300A 300×300 L2000						単 19号
		m	33				
プレキャストU形側溝	自在水路片高型 300×300/500 L=2000						単 20号
		m	8				
プレキャストU形側溝	自在水路方高型 300×300/600 L=2000						単 21号
		m	4				

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU形側溝	自在水路方高型 300×300/700 L=2000						単 22号
		m	4				
プレキャストU形側溝	自在水路方高型 300×300/800 L=2000						単 23号
		m	4				
コンクリート側溝蓋	TFC-30×30 390×100×500						単 24号
		枚	90				
グレーチング側溝蓋	TFC-30用 390×100×995						単 25号
		枚	8				
管渠工	自在水路方高型 300×300/600 L=2000						
		式	1				
暗渠排水管	作業区分：据付，管種別：直管，管径：50～150m						単 26号
		m	0.6				
暗渠排水管（有孔管）	作業区分：据付，管種別：直管，管径：50～150m						単 27号
		m	6				
遠心ボックスカルバート	φ150						単 28号
		m	10				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-40（普通），法面作業補正：無し						単 29号
		箇所	1				
プレキャスト集水桝	桝規格：600×600×800						単 30号
		箇所	2				
蓋	蓋種類：プレキャスト集水桝用 600×600用 細目 T-25						単 31号
		枚	2				
蓋	蓋種類：現場打ち集水桝用 細目 グレーチング						単 32号
		枚	1				

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備工							
		式	1				
照明設備工							
		式	1				
照明灯（ポール照明）							単 33号
		台	2				
足元灯							単 34号
		台	5				
引込柱							単 35号
		本	1				
電線	EM-EC3. 5□-2C						単 36号
		m	8				
電線	EM-EC3. 5□-3C						単 37号
		m	116				
園路広場整備工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生クッション RC-40, 仕上り厚：310mm						単 38号
		m2	449				
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスコン(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超						単 39号
		m2	449				
型押しカラー舗装							
		式	1				
型押し工 単色絵柄							単 40号
		m2	449				

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着色工 2色仕上げ							単 41号
		m2	449				
舗装復旧工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-40, 仕上り厚:310mm						単 42号
		m2	14				
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						単 43号
		m2	14				
園路縁石工							
		式	1				
コンクリート縁石	ブロック規格:120×120×600						単 44号
		m	210				
視覚障害者誘導用ブロック工							
		式	1				
視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロック種類:線状・点状, 視覚障害者誘導用ブロック規格:300×300						単 45号
		m2	24				
サービス施設整備工							
		式	1				
水飲み場工							
		式	1				
水飲み場							内 1号
		式	1				
ベンチ・テーブル工							
		式	1				
背ありベンチ							単 46号
		基	4				

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
背なしベンチ							単 47号
		基	2				
サイン施設工							
		式	1				
情報案内板							単 48号
		台	1				
制札板							単 49号
		台	1				
管理施設整備工							
		式	1				
柵工							
		式	1				
目隠しフェンス							単 50号
		m	24				
車止め							単 51号
		本	8				
建築施設組立設置工							
		式	1				
パーゴラ工							
		式	1				
パーゴラ・ベンチ							単 52号
		基	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 53号
		m3	15				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 54号
		m	34				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 55号
		m2	124				
舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm						単 56号
		m2	22				
排水構造物撤去工							
		式	1				
U型側溝撤去	作業区分:撤去						単 57号
		m	31				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 58号
		m3	21				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						単 59号
		m3	6				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 60号
		m3	21				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 61号
		m3	6				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	水飲み場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水のみ							
		台	1				
運賃（水のみ）							
		台	1				
組立据付費（水のみ）							
		台	1				
基面整正							
		m2	0. 7				
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用						
		m2	0. 7				
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
		m3	0. 02				
型枠	一般型枠, 小型構造物						
		m2	0. 1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り	土砂 上記以外（小規模）全ての費用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1 9. 5km以下						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 62号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	中低木植栽	樹木の種類:サンゴジュ, 樹高(H):1m , 枝張(W):0. 2m, 支柱の種類:支柱無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽 (植樹)		中木 樹高100cm以上200cm未満, 10本 未満, 無, 無					単 63号	
			本	1				
合計							円／本	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	地被類植栽	地被類の種別:リュウノヒゲ, コンテナ径:9 cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽 (地被類植付)		2000鉢以上(標準), 無, 無, 有					単 64号	
			鉢	1, 234				
合計							円／m2	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	客土工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌改良材 パーク堆肥								
			袋	15				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	量水器ボックス	メーターボックスの規格：20mm×400，メーターボックスの種類：MH7M	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						
			m3	0. 08				
残土処分							単 65号	
			m3	0. 08				
基面整正								
			m2	0. 18				
基礎砕石							単 66号	
			m3	0. 01				
メーターボックス設置工							単 67号	
			個	1				
ポリエチレン管継手工 φ 13，標準継手								
			口	4				
ポリエチレン管継手工 φ 20，標準継手								
			口	4				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	水抜栓	300×300 H450	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜栓 MH7M 20×400								
			本	1				
基面整正								
			m2	0. 12				
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 φ150								
			m	0. 4				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0. 004				
金属継手 φ20								
			個	3				
ポリエチレン管継手工 φ20, 標準継手								
			口	5				
ポリエチレン管継手工 φ13, 標準継手								
			口	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ポリエチレン管切断工	Φ13～Φ50, 標準継手	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管切断工 φ13～φ50, 標準継手			口	1				
合計								
単価							円／口	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	給水管	φ20	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管布設工 φ20, 標準継手			m	1				
ポリエチレン管 φ20			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種 250×250×2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッシャー 40～0, 0. 45m3/10m	m	1			単 68号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	側溝蓋	蓋種類:蓋版(各種)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種), 40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 69号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	普通側溝	100×2000	単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通側溝 100×2000								
			基	1				
据付費 U型側溝L=2000 1000kg以下 制約無 昼間								
			m	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	プレキャストU形側溝	落蓋式側溝3種300A 300×300 L2000	単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落ちふた式U形側溝 3種 3種300A 300×300×1000								
			本	1				
据付費 U型側溝L=2000 1000kg以下 制約無 昼間								
			m	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	プレキャストU形側溝	自在水路片高型 300×300/500 L=2000	単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在水路：TFC-UF TFC-30×30/50UF 300×300/500×2000			本	1				
据付費 U型側溝L=2000 1000kg以下 制約無 昼間			m	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	プレキャストU形側溝	自在水路方高型 300×300/600 L=2000	単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在水路：TFC-UF TFC-30×30/60UF 300×300/600×2000			本	1				
据付費 U型側溝L=2000 1000超え2000kg以下 制約無 昼間			m	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	プレキャストU形側溝	自在水路方高型 300×300/700 L=2000	単位	m	単位数量	2	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
自 在 水 路 ： TFC-UF TFC-30×30/70UF 300×300/700×2000									
			本	1					
据 付 費 U型側溝L=2000 1000超え2000kg以下 制約無 昼間									
			m	2					
合 計									
単 価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	プレキャストU形側溝	自在水路方高型 300×300/800 L=2000	単位	m	単位数量	2	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在水路：TFC-UF TFC-30×30/80UF 300×300/800×2000									
			本	1					
据付費 U型側溝L=2000 1000超え2000kg以下 制約無 昼間									
			m	2					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリート側溝蓋	TFC-30×30 390×100×500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TFC-30用 コンクリート蓋 390×100×500			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	グレーチング側溝蓋	TFC-30用 390×100×995	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TFC-30用 グレーチング 細目/T-2			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	暗渠排水管	作業区分：据付，管種別：直管，管径：50～150mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						
			m	10				
基面整正								
			m2	4				
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用						
			m2	4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	暗渠排水管（有孔管）	作業区分：据付，管種別：直管，管径：50～150mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						
			m	10				
基面整正								
			m2	4				
基礎碎石		22. 5cmを超え27. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用						
			m2	4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	遠心ボックスカルバート	φ 150	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						
			m	10				
基面整正								
			m2	4. 5				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用						
			m2	4. 5				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0. 45				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						
			m2	2. 09				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-40（普通），法面作業補正：無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(普通), 0. 58m3を超え0. 61m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
基面整正			m2	1. 35				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	1. 35				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7. 46				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝規格：600×600×800	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用						
			基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)								
			基	1				
基面整正								
			m2	0. 9				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0, 全ての費用						
			m2	0. 9				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	蓋	蓋種類:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝用 600×600 用 細目 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し					単 70号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	蓋	蓋種類:現場打ち集水桝用 細目グ レーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し					単 71号	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	照明灯（ポール照明）		単位	台	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯具，ランプ								
			台	2				
テーパーポール								
			本	2				
ポール運賃								
			式	1				
ジョイントユニット								
			個	2				
照明基礎ブロック Φ500×1400H								
			基	2				
組アンカー								
			組	2				
基礎運送費								
			式	1				
アース棒 14ΦL=1500								
			本	2				
アースリード線								
			本	2				
施工費								
			式	1				
高所作業車								
			台・日					
穴掘建柱車								
			台・日					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	照明灯（ポール照明）		単位	台	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	足元灯		単位	台	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足元灯								
			台	5				
運送費								
			式	1				
施工費 (コンクリート基礎含む)								
			式	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	引込柱		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込柱								
			本	1				
引込用フックバンド								
			個	1				
ターミナルキャップ								
			個	1				
自動点滅器								
			個	1				
分電盤								
			個	1				
基礎ブロック Φ500×1500H								
			基	1				
基礎運送費								
			式	1				
組アンカー								
			組	1				
アース棒 14ΦL=1500								
			本	1				
アースリード線								
			本	1				
施工費								
			式	1				
高所作業車								
			台・日					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	引込柱		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
穴堀建柱車								
			台・日					
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	電線	EM-EC3. 5□-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線 EM-CE3. 5□-2C								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	電線	EM-EC3. 5□-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線 EM-CE3. 5□-3C								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:310mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		310mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	型押し工 単一色絵柄		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
路面加熱装置 SR-60								
			日					
振動コンパクタ運転 前後進型 160kg								
			日					
発動発電機運転 25KVA								
			日					
振動コンパクタ運転 前進型 40～60kg								
			日					
クレーン装置付トラック運転 4t積 2. 9t吊								
			日					
テンプレート損料								
			m2	100				
諸雑費								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	着色工 2色仕上げ		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
樹脂散布装置 小型樹脂散布装置								
			日					
空気圧縮機 3. 5m3/min								
			日					
発電機								
			日					
クレーン付きトラック								
			日					
樹脂 エポキシ強化アクリル樹脂								
			L	90. 3				
諸雑費								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:310mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		310mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	コンクリート縁石	ブロック規格:120×120×600	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石							単 72号	
			m3	2				
モルタル練工							単 73号	
			m3	0. 06				
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 666個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し						
			m	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ	視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ種類:線状・点状, 視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ規格:300×300	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石							単 74号	
			m3	1				
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		設置, 30cm×30cm						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	背ありベンチ		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
背ありベンチ								
			基	1				
基面整正								
			m2	0. 4				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用						
			m2	0. 4				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0. 05				
型枠		一般型枠, 小型構造物						
			m2	0. 56				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	背なしベンチ		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
背なしベンチ								
			基	1				
基面整正								
			m2	0. 4				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用						
			m2	0. 4				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0. 05				
型枠		一般型枠, 小型構造物						
			m2	0. 56				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	情報案内板		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
情報案内板								
			台	1				
タフジェット印刷費・片面								
			台	1				
原稿作成費								
			台	1				
運賃（情報案内板）								
			台	1				
組立据付費（情報案内板）								
			台	1				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0. 43				
基面整正								
			m2	0. 72				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用						
			m2	0. 72				
型枠		一般型枠, 小型構造物						
			m2	2. 88				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	制札板		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
制札板								
			基	1				
運賃（制札板）								
			基	1				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0. 25				
基面整正								
			m2	0. 72				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用						
			m2	0. 72				
型枠		一般型枠, 小型構造物						
			m2	2				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	目隠しフェンス		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目隠しフェンス								
			m	10				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0.9				
基面整正								
			m2	1.5				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用						
			m2	1.8				
型枠		一般型枠, 小型構造物						
			m2	6				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	車止め		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め 取外し式（蓋・錠付）								
			基	1				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0. 03				
基礎碎石		7. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用						
			m2	0. 13				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	パーゴラ・ベンチ		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パーゴラ・ベンチ								
			台	1				
運賃（パーゴラ・ベンチ）								
			台	1				
組立据付費（パーゴラ・ベンチ）								
			台	1				
基面整正								
			m2	2. 43				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用						
			m2	2. 43				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40-60%, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	1. 27				
型枠		一般型枠, 小型構造物						
			m2	6. 3				
鉄筋		SD295 D10, 全ての費用						
			t	0. 01				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要					単 75号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
			m	1					
合 計									
単 価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05		
						歩掛適用年月	2025. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 55号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用							
			m2	1					
合 計							円／m2		
単 価									

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用							
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	U型側溝撤去	作業区分：撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付費 U型側溝L=2000 1000kg以下 制約無 昼間								
			m	0. 5				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5. 7km以下, 全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 5. 5km以下, 全ての 費用							
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 05	
						歩掛適用年月		2025. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費(m3)		無					単 76号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		無					単 77号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	公園植栽（植樹）	中木 樹高100cm以上200cm未満, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 サンゴジュ 樹高1. 0m, 枝張0. 2m			本	100				
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満			本	100				
諸雑費（まるめ）			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	公園植栽（地被類植付）	2000鉢以上(標準), 無, 無, 有	単位	鉢	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地被類 リュウノヒゲ 5芽立								
			鉢	100				
公園植栽工 地被類植付工								
			鉢	100				
合計								
単価							円／鉢	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂等処分								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	基礎碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石 RC-40								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	メーターボックス設置工		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
メーターボックス 400×250×400								
			組	1				
メーターユニオン φ 20×13								
			個	2				
S K X ソケット φ 20長口ストップリング付								
			個	1				
K R バルブ φ 13								
			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャーラン 40～0, 0. 45m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 落蓋式U型側溝			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 54				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 落蓋式U型側溝250用								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 プレキャスト集水桝用蓋 600×600 細目 T-25								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 柵用グレーチング (受枠共) 500×1000×700								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	基礎碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	モルタル練工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		普通, 全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	基礎碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		27. 5cmを超え30. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート処分費								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト処分費								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基盤整備 (0001)	式	1			
敷地造成工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	214			第0001号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
		Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q05 施工数量 Q06 掘削費	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 掘削		
掘削	m3	1			CB210100 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土		
盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	30			第0002号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05
		Q01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し・締固め費			路体(築堤)盛土		単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
路体(築堤)盛土	m3	1			CB210510 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			オプション入力
作業土工 (0007)	式	1			オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
床掘り (0008)	m3	387			CB210030 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
床掘り	m3	1			J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 費用の内訳 全ての費用 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0009)	m3	13			単価補正 オプション入力 第0004号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			単価補正 オプション入力 第0005号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し (0010)	m3	185			週休2日補正 4週8休以上(通期)
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市）
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
残土処理工 (0011)	式	1			
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	347			第0006号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土砂等発生現場 標準 Q02 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) Q03 運搬費 土砂等運搬					週休2日補正 4週8休以上(通期)
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場 標準 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 有り J06 運搬距離(km) (DID区間有) 19.5km以下					単価補正
残土等処分 (0013) (P)	m3	347			第0007号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 処分費 残土等処分					週休2日補正 4週8休以上(通期)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分	m3	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
仮設工 (0014)	式	1			
交通管理工 (0015)	式	1			
交通誘導警備員 (0016)	人日	46			第0008号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	1			WB010212 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
植栽 (0017)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
植栽工 (0018)	式	1			
中低木植栽工 (0019)	式	1			
中低木植栽 (0020)	本	10			第0009号単価表 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
公園植栽（植樹）	Q01 樹木の種類	サンゴジュ			
	Q02 樹高(H)	1m			
	Q03 枝張(W)	0.2m			
	Q04 支柱の種類	支柱無			
	Q05 植栽費	公園植栽(植樹)			
	Q07 客土費	計上しない			
	Q08 肥料費	計上しない			
公園植栽（植樹）	本	1			WB812510 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満			
	J02 施工規模	10本未満			
	J04 土壌改良材の有無	無			
	J05 植樹割増しの有無	無			
地被類植栽工 (0021)	式	1			
地被類植栽 (0022)	m2	34			オプション入力 第0010号単価表 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
公園植栽（地被類植付）	鉢	1,234			WB812540 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工規模		2000鉢以上(標準)			
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J03 土壌改良材の有無		無			
J04 植樹割増しの有無		有			
客土工 (0023)	m2	7			オプション入力 第0011号単価表 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土壌改良材 パーク堆肥	袋	15			ZZ99*01*01118 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
施設整備 (0024)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
給水設備工 (0025)	式	1			
水栓類取付工 (0026)	式	1			
量水器ボックス (0027)	個	1			オプション入力 第0012号単価表 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
床掘り	m3	0.08			週休2日補正 4週8休以上(通期) CB210030 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			単価補正 * 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
残土処分	m3	0.08			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
処分費 土砂等処分	m3	1			Y007600000001 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基面整正	m2	0.18			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基礎碎石	m3	0.01			* 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基礎碎石 RC-40	m3	1			ZZ99*01*01048 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
メーターボックス設置工					単価補正
	個	1			* 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
メーターボックス 400×250×400					単価補正
	組	1			ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
メーターユニオン φ20×13					単価補正
	個	2			ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
S K Xソケット φ20長ロストップリング付					単価補正
	個	1			ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
K Rバルブ φ 13	個	1			ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ポリエチレン管継手工 φ 13, 標準継手	口	4			ZZ99*01*01045 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ポリエチレン管継手工 φ 20, 標準継手	口	4			ZZ99*01*01046 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
水抜栓 (0028)	本	1			オプション入力 第0013号単価表 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
水抜栓 MH7M 20×400	本	1			ZZ99*01*01042 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基面整正	m2	0.12			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 φ150	m	0.4			Y001664000001 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
コンクリート	m3	0.004			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別			小型構造物		
J02 打設工法			人力打設		
J03 コンクリート規格			18-8-40-60%		
J05 養生工の種類			一般養生		
J07 現場内小運搬の有無			有り		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
金属継手 φ20	個	3			ZZ99*01*01043 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ポリエチレン管継手工 φ20, 標準継手	口	5			ZZ99*01*01046 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ポリエチレン管継手工 φ13, 標準継手	口	1			ZZ99*01*01045 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ポリエチレン管切断工 (0029)	口	4			オプション入力 第0014号単価表 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
ポリエチレン管切断工 φ13～φ50, 標準継手	口	1			ZZ99*01*01047 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
給水管路工 (0030)	式	1			
給水管 (0031)	m	30			オプション入力 第0015号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
ポリエチレン管布設工 φ20, 標準継手	m	1			ZZ99*01*01044 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ポリエチレン管 φ20	m	1			ZZ99*01*01034 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
雨水排水設備工 (0032)	式	1			
側溝工 (0033)	式	1			
プレキャストU型側溝 (0034)	m	79			第0016号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費 3種 250×250×2000 U型側溝					
U型側溝	m	1			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.45m3/10m			
側溝蓋 (0035)	枚	158			第0017号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		蓋版(各種) 蓋版			週休2日補正 4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価補正
普通側溝 (0036)	m	1			オプション入力 第0018号単価表 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
普通側溝 100×2000	基	1			週休2日補正 4週8休以上(通期) ZZ99*01*01106 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
据付費 U型側溝L=2000 1000kg以 下 制約無 昼間	m	2			ZZ99*01*01119 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
プレキャストU形側溝 (0037)	m	33			オブション入力 第0019号単価表 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
落ちふた式U形側溝 3種 3種300A 300×300×1000	本	1			ZZ99*01*01053 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
据付費 U型側溝L=2000 1000kg以 下 制約無 昼間	m	2			ZZ99*01*01119 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市）

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 オプション入力 第0020号単価表 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
プレキャストU形側溝 (0038)	m	8			週休2日補正 4週8休以上(通期) ZZ99*01*01059 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
自在水路：TFC-UF TFC-30×30/50UF 300×300/500×2000	本	1			ZZ99*01*01119 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
据付費 U型側溝L=2000 1000kg以 下 制約無 昼間	m	2			オプション入力 第0021号単価表 単位数量 2 m
プレキャストU形側溝 (0039)	m	4			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
自在水路：TFC-UF TFC-30×30/60UF 300×300/600×2000	本	1			ZZ99*01*01061 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
据付費 U型側溝L=2000 1000超え2000kg以 下 制約無 昼間	m	2			ZZ99*01*01120 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
プレキャストU形側溝 (0040)	m	4			オプション入力 第0022号単価表 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自在水路：TFC-UF TFC-30×30/70UF 300×300/700×2000	本	1			ZZ99*01*01063 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
据付費 U型側溝L=2000 1000超え2000kg以 下 制約無 昼間	m	2			ZZ99*01*01120 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
プレキャストU形側溝 (0041)	m	4			オプション入力 第0023号単価表 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
自在水路：TFC-UF TFC-30×30/80UF 300×300/800×2000	本	1			ZZ99*01*01065 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
据付費 U型側溝L=2000 1000超え2000kg以下 制約無 昼間	m	2			ZZ99*01*01120 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
コンクリート側溝蓋 (0042)	枚	90			オプション入力 第0024号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
TFC-30用 コンクリート蓋 390×100×500	枚	1			ZZ99*01*01071 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
グレーチング側溝蓋 (0043)	枚	8			オプション入力 第0025号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						週休2日補正 4週8休以上(通期)			
TFC-30用 グレーチング 細目/T-2		枚	1			ZZ99*01*01074 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0			
						単価補正			
管渠工 (0044)		式	1						
暗渠排水管 (0045)		m	0.6			オプション入力 第0026号単価表 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0			
						週休2日補正 4週8休以上(通期)			
暗渠排水管		m	10			CB222770 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0			
						単価補正			
J01 作業区分			据付						
J02 管種別			直管						
J03 呼び径			50～150mm						
J05 費用の内訳			全ての費用						

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基面整正	m2	4			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎碎石	m2	4			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 碎石の厚さ		22.5cmを超え27.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
暗渠排水管（有孔管） （0046）	m	6			オプション入力 第0027号単価表 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
暗渠排水管	m	10			CB222770 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50～150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基面整正	m2	4			単価補正 CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
基礎碎石	m2	4			単価補正 CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			単価補正 オプション入力 第0028号単価表 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
遠心ボックスカルバート (0047)	m	10			週休2日補正 4週8休以上(通期)
ボックスカルバート	m	10			CB222880 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別		据付 2.0m/個 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5 基礎碎石+均しコンクリート			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフレンソクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		無し 標準 全ての費用			単価補正
基面整正	m2	4.5			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎砕石	m2	4.5			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用			
コンクリート	m3	0.45			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40-60% 一般養生 有り 全ての費用			
型枠	m2	2.09			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
集水桝・マンホール工 (0048)	式	1			
現場打ち集水桝 (0049)	箇所	1			オプション入力 第0029号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 コンクリート規格		18-8-40(普通)			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.58m3を超え0.61m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
					単価補正
基面整正	m2	1.35			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基礎砕石	m2	1.35			CB221110 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クッシャー 40～0 全ての費用			歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
コンクリート	m3	0.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40-60% 一般養生 有り 全ての費用			歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
型枠	m2	7.46			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
プレキャスト集水桝 (0050)	箇所	2			オプション入力 第0030号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
プレキャスト集水桝					CB222800

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	基	1			管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用			
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基面整正	m2	0.9			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎碎石	m2	0.9			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
蓋 (0051)	枚	2			第0031号単価表 単位数量 1 枚

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 蓋種類 Q02 蓋版設置費 Q03 蓋版材料費		プレキャスト集水桝用 蓋版 計上しない	600×600用 細目 T-25		管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)	
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			第0032号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)	
蓋 (0052)	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)	
Q01 蓋種類 Q02 蓋版設置費 Q03 蓋版材料費		現場打ち集水桝用 蓋版 計上しない	細目 グレーチング		WB821430 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
電気設備工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0053)	式	1			
照明設備工 (0054)	式	1			
照明灯（ポール照明） (0055)	台	2			オプション入力 第0033号単価表 単位数量 2 台 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
灯具，ランプ	台	2			ZZ99*01*01077 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
テーパーポール	本	2			ZZ99*01*01078 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ポール運賃	式	1			ZZ99*01*01079 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ジョイントユニット	個	2			ZZ99*01*01080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
照明基礎ブロック Φ500×1400H	基	2			ZZ99*01*01081 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
組アンカー	組	2			ZZ99*01*01082 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎運送費	式	1			ZZ99*01*01083 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
アース棒 14ΦL=1500	本	2			ZZ99*01*01087 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
アースリード線	本	2			ZZ99*01*01088 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
施工費	式	1			ZZ99*01*01089 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
高所作業車	台・日	2			ZZ99*01*01090 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市）

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
穴掘建柱車	台・日	2			ZZ99*01*01091 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
足元灯 (0056)	台	5			オプション入力 第0034号単価表 単位数量 5 台 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
足元灯	台	5			ZZ99*01*01092 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運送費	式	1			ZZ99*01*01093 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
施工費 （コンクリート基礎含む）	式	1			ZZ99*01*01094 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
引込柱 (0057)	本	1			オプション入力 第0035号単価表 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
引込柱	本	1			ZZ99*01*01095 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
引込用フックバンド	個	1			ZZ99*01*01097 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ターミナルキャップ	個	1			ZZ99*01*01098 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
自動点滅器	個	1			ZZ99*01*01099 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
分電盤	個	1			ZZ99*01*01100 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎ブロック Φ500×1500H	基	1			ZZ99*01*01101 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎運送費	式	1			ZZ99*01*01103 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
組アンカー	組	1			ZZ99*01*01105 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
アース棒 14ΦL=1500	本	1			ZZ99*01*01087 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
アースリード線	本	1			ZZ99*01*01088 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市）

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
施工費	式	1			ZZ99*01*01104 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
高所作業車	台・日	1			ZZ99*01*01090 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
穴掘建柱車	台・日	1			ZZ99*01*01091 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
電線 (0058)	m	8			オプション入力 第0036号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
電線 EM-CE3.5□-2C	m	1			ZZ99*01*01121 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
電線 (0059)	m	116			オブション入力 第0037号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
電線 EM-CE3.5□-3C	m	1			ZZ99*01*01122 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
園路広場整備工 (0060)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0061)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0062) (P)	m2	449			第0038号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		310mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1			CB410030 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		310mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0063) (P)	m2	449			第0039号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 材料種類		再生密粒度アスコン(20)			
Q03 舗装厚		50mm			
Q04 平均幅員		3.0m超			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	1			CB410260 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05
J01 平均幅員		3.0m超			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
型押しカラー舗装 (0064)	式	1			オプション入力
型押し工 単一色絵柄 (0065)	m2	449			オプション入力 第0040号単価表 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土木一般世話役	人	0.66			R0125 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.99			R0101 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
人					R0102
2.66					管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2025.05 単 2025.05
					単価地区 大崎市（旧古川市）
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
路面加熱装置					ZZ99*01*01107
SR-60					管理費区分 0
日					歩 2025.05 単 2025.05
0.66					単価地区 大崎市（旧古川市）
諸雑費1：対象					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
振動コンパクト運転 前後進型					ZZ99*01*01108
160kg					管理費区分 0
日					歩 2025.05 単 2025.05
0.66					単価地区 大崎市（旧古川市）
諸雑費1：対象					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
発動発電機運転					ZZ99*01*01109
25KVA					管理費区分 0
日					歩 2025.05 単 2025.05
0.66					単価地区 大崎市（旧古川市）
諸雑費1：対象					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
振動コンパクト運転 前進型 40～60kg	日	0.66			ZZ99*01*01110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊	日	0.66			ZZ99*01*01111 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
テンプレート損料	m2	100			ZZ99*01*01112 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費	式	1			ZS7000001 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					
着色工 2色仕上げ					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0066)	m2	449			第0041号単価表 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
土木一般世話役	人	0.5			R0125 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1.5			R0101 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
樹脂散布装置 小型樹脂散布装置	日	0.5			ZZ99*01*01113 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
空気圧縮機 3.5m3/min	日	0.5			ZZ99*01*01114 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
発電機	日	0.5			ZZ99*01*01115 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
クレーン付きトラック	日	0.5			ZZ99*01*01116 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
樹脂					ZZ99*01*01117

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
エポキシ強化アクリル樹脂	L	90.3			管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費	式	1			ZS7000001 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					
舗装復旧工 (0067)	式	1			オプション入力
下層路盤(車道・路肩部) (0068) (P)	m2	14			第0042号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		310mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1			CB410030 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		310mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
表層(車道・路肩部) (0069) (P)	m2	14			第0043号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 材料種類		再生密粒度アスコン(13)			歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q03 舗装厚		50mm			
Q04 平均幅員		3.0m超			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	1			CB410260 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員		3.0m超			単価補正
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
園路縁石工 (0070)	式	1			
コンクリート縁石 (0071) (P)	m	210			第0044号単価表 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 ブロック規格		120×120×600			歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q02 土砂人力掘削費		計上しない			
Q03 人力埋戻し費		計上しない			
Q04 小規模土工費		計上しない			
Q05 残土処分費		計上しない			
Q06 基面整正費		計上しない			
Q07 基礎材費		基礎砕石			
Q08 均し基礎コンクリート費		計上しない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q09 均し基礎型砕費 Q10 コンクリート費 Q11 型砕費 Q12 モルタル費 Q13 歩車道境界ブロック設置費 Q14 ブロック設置費		計上しない 計上しない 計上しない モルタル練工 計上しない 歩車道境界ブロック			
基礎砕石	m3	2			* 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎砕石	m2	1			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
モルタル練工	m3	0.06			* 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
モルタル練					CB240060

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1			管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		普通 全ての費用			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	10			CB422510 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.666個/m 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 無し			
視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ工 (0072)	式	1			
視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ (0073) (P)	m2	24			第0045号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ種類 Q02 視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ規格 Q03 土砂機械掘削費 Q04 小規模土工費 Q05 土砂人力掘削費 Q06 人力埋戻し費 Q07 残土処分費 Q08 路床工(機械施工)費 Q09 路床工(人力施工)費 Q10 路盤工費 Q11 基礎材費 Q12 ｺﾝｸﾘｰﾄ費		線状・点状 300×300 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない 基礎碎石 計上しない			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q13 型枠費 Q14 モルタル費 Q15 誘導用ブロック設置費		計上しない 計上しない 特殊ブロック舗装			
基礎碎石	m3	1			* 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎碎石	m2	1			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
特殊ブロック舗装	m2	1			CB422530 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格		設置 30cm×30cm			
サービス施設整備工 (0074)	式	1			
水飲み場工 (0075)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水飲み場 (0076)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
水のみ	台	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運賃（水のみ）	台	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
組立据付費（水のみ）	台	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
基面整正	m2	0.7			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基礎砕石	m2	0.7			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下			
	J02 砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0			
	J03 費用の内訳	全ての費用			
					単価補正
コンクリート	m3	0.02			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 構造物種別	小型構造物			
	J02 打設工法	人力打設			
	J03 コンクリート規格	18-8-40-60%			
	J05 養生工の種類	一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無	有り			
	J13 費用の内訳	全ての費用			
					単価補正
型枠	m2	0.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 型枠の種類	一般型枠			
	J02 構造物の種類	小型構造物			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ベンチ・テーブル工 (0077)	式	1			
背ありベンチ (0078)	基	4			オプション入力 第0046号単価表 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
背ありベンチ	基	1			ZZ99*01*01031 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基面整正	m2	0.4			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基礎碎石	m2	0.4			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05
J01 碎石の厚さ					7.5cmを超え12.5cm以下

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		再生クワッラン 全ての費用	40～0		単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
コンクリート	m3	0.05			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 18-8-40-60% 一般養生 有り 全ての費用			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
型枠	m2	0.56			オプション入力 第0047号単価表 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
背なしベンチ (0079)	基	2			ZZ99*01*01032 管理費区分 0
背なしベンチ	基	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基面整正	m2	0.4			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
基礎砕石	m2	0.4			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
コンクリート	m3	0.05			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		18-8-40-60%			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
型枠	m2	0.56			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05
J01 型枠の種類		一般型枠			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
サイン施設工 (0080)	式	1			
情報案内板 (0081)	台	1			オプション入力 第0048号単価表 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
情報案内板	台	1			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
タフジェット印刷費・片面	台	1			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
原稿作成費	台	1			単価補正 ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
運賃（情報案内板）	台	1			単価補正 ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
組立据付費（情報案内板）	台	1			単価補正 ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
コンクリート	m3	0.43			単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		18-8-40-60%			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基面整正	m2	0.72			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎砕石	m2	0.72			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシャー 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	2.88			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
制札板 (0082)	台	1			オプション入力 第0049号単価表 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
制札板	基	1			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運賃(制札板)	基	1			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
コンクリート	m3	0.25			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		18-8-40-60%			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
基面整正	m2	0.72			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎碎石	m2	0.72			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クッシャラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	2			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
管理施設整備工 (0083)	式	1			
柵工 (0084)	式	1			
目隠しフェンス (0085)	m	24			オプション入力 第0050号単価表 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
目隠しフェンス					ZZ99*01*01011

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	10			管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
コンクリート	m3	0.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 18-8-40-60% 一般養生 有り 全ての費用			
基面整正	m2	1.5			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎砕石	m2	1.8			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			
型枠	m2	6			CB240210 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
車止め (0086)	本	8			オブション入力 第0051号単価表 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
車止め 取外し式（蓋・錠付）	基	1			ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
コンクリート	m3	0.03			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 18-8-40-60% 一般養生 有り 全ての費用			歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎砕石					CB221110

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.13			管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単価補正
建築施設組立設置工 (0087)	式	1			
パーゴラ工 (0088)	式	1			
パーゴラ・ベンチ (0089)	基	1			オプション入力 第0052号単価表 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
パーゴラ・ベンチ	台	1			週休2日補正 4週8休以上(通期) ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
運賃（パーゴラ・ベンチ）	台	1			単価補正 ZZ99*01*01009 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
組立据付費（パーゴラ・ベンチ）	台	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基面整正	m2	2.43			CB210080 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
基礎砕石	m2	2.43			CB221110 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート	m3	1.27			CB240010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05
J01 構造物種別		小型構造物			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		人力打設 18-8-40-60% 一般養生 有り 全ての費用			単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
型枠	m2	6.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			
鉄筋	t	0.01			CB431720 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD295 D10 全ての費用			
構造物撤去工 (0090)	式	1			
構造物取壊し工 (0091)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0092)	m3	15			第0053号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
構造物とりこわし	m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
					単価補正
舗装版切断 (0093) (P)	m	34			第0054号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版切断	m	1			CB430510 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
舗装版破碎 (0094) (P)	m2	124			第0055号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市）
Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		5cm 舗装版破碎			労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版破碎	m2	1			CB430310 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単価補正
舗装版破碎 (0095) (P)	m2	22			第0056号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 コンクリート舗装版 10cm 舗装版破碎			週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版破碎	m2	1			CB430310 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単価補正
排水構造物撤去工 (0096)	式	1			
U型側溝撤去					オプション入力

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0097)	m	31			第0057号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
据付費 U型側溝L=2000 1000kg以 下 制約無 昼間	m	0.5			ZZ99*01*01119 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運搬処理工 (0098)	式	1			
殻運搬 (0099) (P)	m3	21			第0058号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬			
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市）
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		有り 5.7km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻運搬 (0100) (P)	m3	6			第0059号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 5.5km以下 全ての費用			第0060号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻処分 (0101)	m3	21			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05
J01 産廃税の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
殻処分 (0102)	m3	6			第0061号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(m3)			
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 産廃税の有無		無			
直接工事費 (0103)	式	1			
共通仮設 (0104)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0105)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正	09:公園工事 市街地（DID補正） 未使用	（1）－3 1.00	1.2 1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.02		
復興係数補正	あり		1.3		
実績変更対象費（積上げ）		0円			
純工事費 (0106)	式	1			
現場管理費 (0107)	式	1			
施工地域等補正	市街地（DID補正）	(1)－3	1.1		
工期日数（熱中症補正）	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし		0.00		
熱中症補正	自動設定		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）		0円			
工事原価 (0108)	式	1			
一般管理費等 (0109)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	まちなかポケットパーク整備工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0110)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0111)	式	1			
工事費計 (0112)	式	1			

設計単価リスト

別 紙

工事名 まちなかポケットパーク整備工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
再加熱式型押しアスファルト舗装	型押し工, 着色工			2025	5	見積資料	3者見積り, 最低価格採用
水飲み場	W800×D350×H770			2025	5	見積資料	4者見積り, 最低価格採用
水飲み場集水桝	W514×D514×H750			2025	5	見積資料	4者見積り, 最低価格採用
パーゴラ・ベンチ	W5540×D1800×H2558			2025	5	見積資料	4者見積り, 最低価格採用
目隠しフェンス	H1800			2025	5	見積資料	4者見積り, 最低価格採用
案内看板	H2100			2025	5	見積資料	4者見積り, 最低価格採用
制札版	W1200×H2100, 300字程度			2025	5	見積資料	4者見積り, 最低価格採用
灯具, ランプ	H628			2025	5	見積資料	5者見積り, 最低価格採用
テーパーポール	H5000			2025	5	見積資料	5者見積り, 最低価格採用
ポール運賃				2025	5	見積資料	5者見積り, 最低価格採用

設計単価リスト

別紙

工事名

まちなかポケットパーク整備工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
ジョイントユニット				2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
照明基礎ブロック	Φ500×1400H			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
組アンカー				2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
穴掘建柱車	トラック式アースオーガ 2.9t吊り			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
足元灯	H1500			2025	5	見積資料	5者見積り，最低価格採用
運送費				2025	5	見積資料	5者見積り，最低価格採用
引込柱	H7000			2025	5	見積資料	5者見積り，最低価格採用
引込用フックバンド				2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
ターミナルキャップ	Φ28			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
自動点滅器	100V10A			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用

設計単価リスト

別 紙

工事名 まちなかポケットパーク整備工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
分電盤	1φ2W100V			2025	5	見積資料	5者見積り，最低価格採用
基礎ブロック	Φ500×1500H			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
組アンカー				2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
基礎運送費				2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
現場打ち集水桝	500×1100×700			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
桝用GR 本体・受枠共	桝用グレーチング 500×1000×700			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
プレキャスト集水桝	600×600×800			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
桝用GR 本体・受枠共	プレキャスト集水桝用 600×600 細目T-25			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
普通側溝	100×2000			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
CSB I型	Φ150			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用

設計単価リスト

別紙

工事名

まちなかポケットパーク整備工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
TFC30×30/50UF	300×300/500×2000			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
TFC30×30/60UF	300×300/600×2000			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
TFC30×70/70UF	300×300/700×2000			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
TFC30×30/80UF	300×300/800×2000			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
TFC-30×30 コンクリート蓋	390×100×500			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用
TFC-30用グレーチング 細目 T-2	390×100×995			2025	5	見積資料	3者見積り，最低価格採用

設計単価リスト

別紙

工事名 まちなかポケットパーク整備工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
歩車道境界ブロック	切下げ型A 15kg/個			2025	5	宮城県資料	宮城県土木部単価
再生クラッシャーラン	RC-40			2025	5	宮城県資料	宮城県土木部単価
硬質塩化ビニル管				2025	5	宮城県資料	宮城県土木部単価
硬質ポリ管（吸水管）	Φ150mm t=3.8mm（有孔管）			2025	5	宮城県資料	宮城県土木部単価
山砂	不洗			2025	5	宮城県資料	宮城県土木部単価

設計単価リスト

別紙

工事名

まちなかポケットパーク整備工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
常緑広葉樹	サンゴジュ 樹高1.0m, 枝張0.2m			2025	5	物価資料	積算資料, 建設物価を比較し, 最低価格単価採用
グランドカバープランツ	リュウノヒゲ, コンテナ径: 9.0cm 5芽立			2025	5	物価資料	積算資料, 建設物価を比較し, 最低価格単価採用
落蓋式U型側溝	3 種300A 300×300×2000			2025	5	物価資料	積算資料, 建設物価を比較し, 最低価格単価採用
パーク堆肥	40L 20kg			2025	5	物価資料	積算資料, 建設物価を比較し, 最低価格単価採用
車止め	Φ60.5×1000×650H			2025	5	物価資料	積算資料, 建設物価を比較し, 最低価格単価採用
目隠しフェンス	支柱間隔2000mm パブリックタイプ			2025	5	物価資料	積算資料, 建設物価を比較し, 最低価格単価採用
ウッドベンチ	背なし W1800×D591×H746			2025	5	物価資料	積算資料, 建設物価を比較し, 最低価格単価採用
ウッドベンチ	背あり W1800×D435×H400			2025	5	物価資料	積算資料, 建設物価を比較し, 最低価格単価採用