

注 文 書

- 1 工 事 番 号 2 0 2 5 0 0 1 0 3 2
- 2 工 事 名 令和 7 年度 市道志田谷地 1 号線外 2 路線（小川橋外 2 橋）
橋梁修繕工事
- 3 施 工 地 名 大崎市 鹿島台地域 広長地内外
- 4 工 事 期 限 令和 8 年 3 月 13 日
- 5 添 付 書 類
 (1) 特 記 仕 様 書
 (2) 参 考 明 細 書
 (3) 図 面
- 6 担 当 課 大崎市 建設部 建設課

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事はすべて設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立会いを行い、施工に万全を期するとともに損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

第3章 施工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入れ能力等により搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。
3. 自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。
なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
5. 本工事は、週休2日工事【現場閉所型・~~交替制~~】の対象である。
6. 受注者は、対象期間の開始日から月ごとに、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 当初積算時には4週8休以上(通期)を確保した場合の経費の補正を行っており、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。また、工事着手前に受注者に対して「4週8休以上(月単位)」に取り組むか協議するものとする。

特記仕様書

令和7年4月1日以降公告案件から適用

施工条件明示書

工事番号	2025001032		工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋)橋梁修繕工事		事務所名	大崎市 建設部 建設課							
項 目			条 件		内 容		施 工 方 法		備 考					
1 共通仕様書の適用			本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。											
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置														
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」			○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)										
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)			○	契約工期初日以降、〇〇日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。										
(3) 上記以外			●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手										
			上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html											
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置														
			建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。											
4 積算基準及び設計単価の適用期日														
(1) 積算基準及び設計単価の適用について			●ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。									
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更			○ある	●ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。									
					適用「なし」 の理由									
5 工程関係														
(1) 関連工事による施工時期の調整			○ある	●ない										
(2) 施工時期による制限			○ある	●ない										
(3) 関係機関等との協議の未成立			●ある	○ない	河川協議 及び 道路占用協議が未協議である。 対象河川:一級河川 百々川			受注者は、着手後速やかに現地調査を実施し、保安設置計画書を監督員に提出すること。						
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加			○ある	●ない										
6 公害対策関係														
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限			●ある	○ない	工事設計額の算出に際し、機械経費については、「低騒音型・低振動型建設機械」として指定された機種を使用している。			関係法令 及び 条例で定められた基準に従って実施すること。						
7 安全対策関係														
(1) 交通安全施設等の指定			○ある	●ない										
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限			○ある	●ない										
8 排水工関係														
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性			○ある	●ない										
9 建設副産物対策関係(建設発生土)														
(1) 建設発生土の処理・処分について			本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。											
					処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離		制 限 時 間		備 考	
					名称 所在地									
(2) 建設発生土			処理・処分		○ある	●ない								

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)									
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。						
			処理・処分する場所		処理・処分方法		距離	制限時間	
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。						
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	○ある	○ない	鹿島台工区 東松島市大塩	田尻工区 登米市米山町	DT運搬・中間処理	11.5 km以下	時 分 ～ 分
		アスファルト塊	○ある	○ない	鹿島台工区 東松島市大塩	田尻工区 登米市米山町	DT運搬・中間処理	11.5 km以下	時 分 ～ 分
		建設発生木材	○ある	●ない				km	時 分 ～ 分
		建設汚泥	○ある	●ない				km	時 分 ～ 分
		その他	○ある	●ない				km	時 分 ～ 分
(3) 再生材の利用			○ある	●ない	種類・数量				
11 現場環境改善			○ある	●ない	内容				
12 品質証明									
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。				
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。				
13 標準的な設計図書による発注方式			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。				
14 資材関係									
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。						
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。						
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			必須		1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。				
			○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材				
			○ある	●ない	3. その他()				
(4) 県内産製品の使用			○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html				
(5) 現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。						
15 設計変更の手続き									
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。						
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事、建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事、建設関連業務】						
16 その他									
(1) 舗装の下請制限について			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。				
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無			○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。				
(3) 三者会議の対象の有無			○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。				
(4) 貸与資料の有無			○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()				
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無			○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。				
(6) 法定外の労災保険の付保について			本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。						
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無			○ある	●ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。				

働き方改革・生産性向上に関する事項


項 目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	☐ 対象	☒ 対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。〔「簡易型(施工計画型)」,「標準型」,「高度型」の場合〕 なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	☐ 対象	☒ 対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化			
(1) 工事情報共有システムの活用	☐ 対象	☒ 対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2) 工事書類の簡素化の試行について	☐ あり	☒ なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19 週休2日工事の適用の有無			
(1) 週休2日工事	☒ 対象	☐ 実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。
(2) 週休2日工事の種別	☒ 現場閉所型	☐ 交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3) 週休2日工事の区分	週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。 当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。 「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 〔「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。〕		
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1) 女性活躍推進モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度

項	目	条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用						
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 9.19% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.24% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。			
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。			
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更						
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、砕石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。 受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積り書 6 その他、必要と思われる事項			
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算						
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	●ある	○ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「鹿島台地区(施工箇所:小川橋)、田尻地区(施工箇所:下高野東橋、小塩橋)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。			
25 その他						
(1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。			
(2) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1			

特記事項

1 追加事項1			
(1) 設計図書と現地調査の相違点について	着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。		
(2) 提出書類について	工事打合せ簿や段階確認書等の提出書類については、遅滞なく監督職員に提出し、承諾後次の施工に移行すること。なお、履行報告書には、各工種の進捗率が分かるように整理することとし、施工写真を必ず添付すること。		
(3) 週間工程表について	施工に際し、2週間工程表を前週中に提出すること。提出方法については電子メールとする。		
(4) 苦情等の対応について	施工に際して、利用者及び地域住民に迷惑のかかることのないように十分注意しておこなうこと。また、本工事において、疑義や一般の方から苦情があった場合は、速やかに監督員に報告し、協議または打ち合わせをおこなうこと。		
(5) 工事実績情報システム(コリンズ)	請負者は、工事請負額が500万円以上の工事について、工事実績サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。		
2 追加事項2			
(1) 新技術等の活用について	本工事は新技術等の活用を予定しており、設計額の算出にあたって「新技術情報提供システム(NETIS)」(https://www.netis.mlit.go.jp/netis/)の掲載技術を採用している。 1 対象施工箇所:小川橋(市道志田谷地1号線) 2 採用技術 (1) 支承防錆工:クリスタルジュエリー工法(NETIS登録番号:CB-220023-A) (2) 橋面防水工・ひび割れ補修工・断面修復工:ハイブリットエポキシ樹脂(NETIS登録番号:HK-170005-VR)		
(2) その他	本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容はすべて工事打合せ簿等の書面で行うこと。		
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

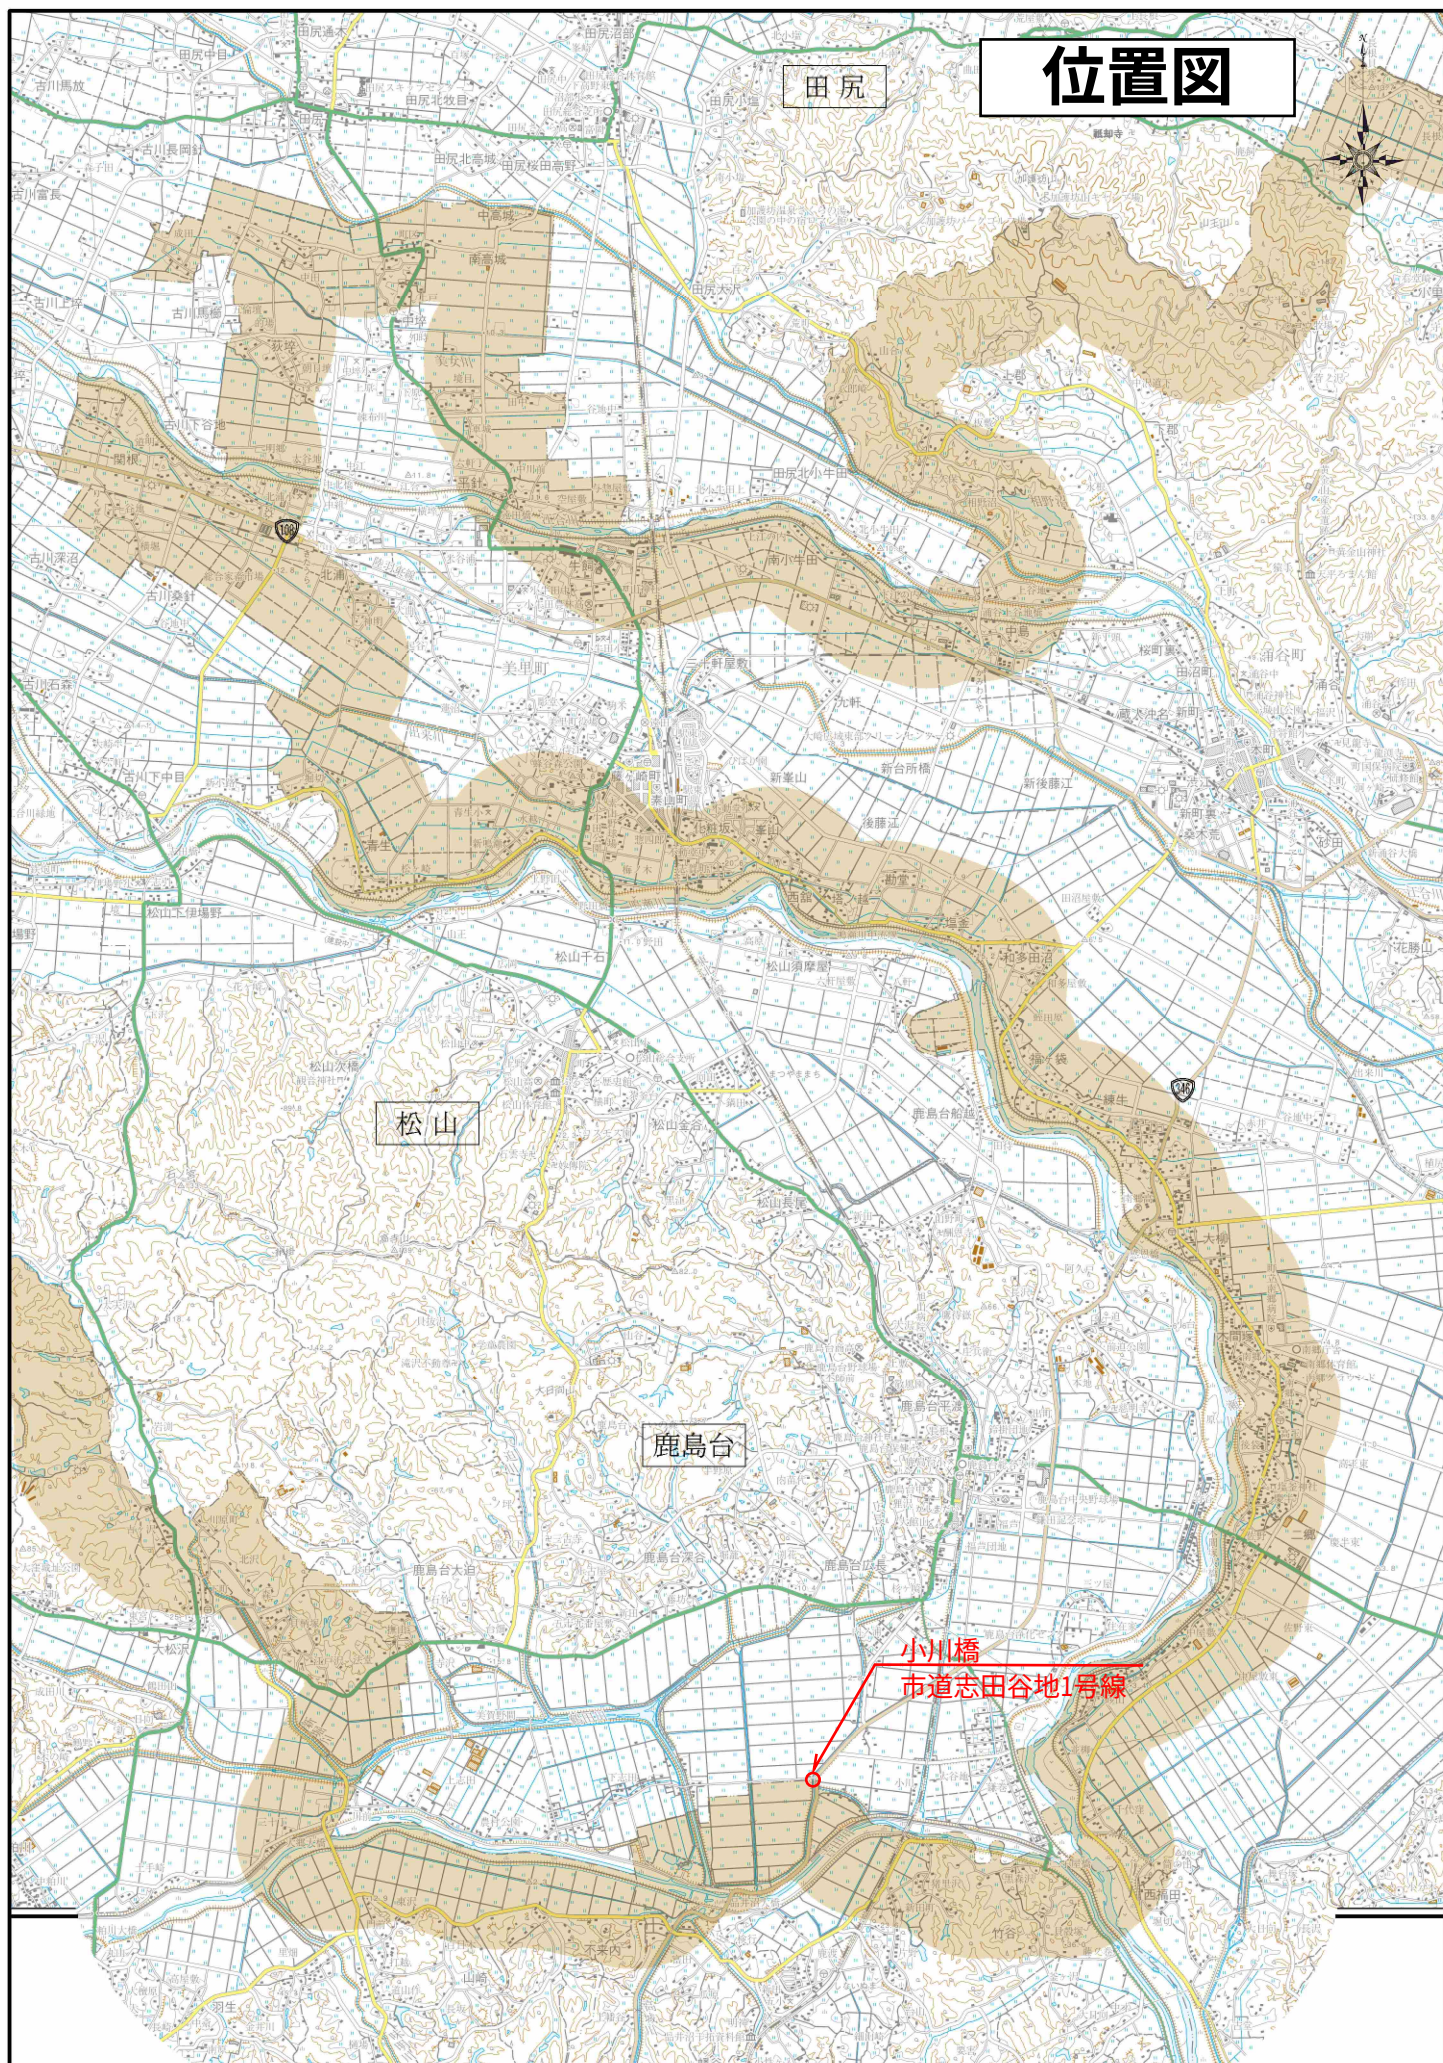

位置図

田尻

松山

鹿島台

小川橋
市道志田谷地1号線



位置図

古川

下高野東橋
市道木戸・小塩線
小塩橋
市道木戸・小塩線

田尻

松山

[illegible]

【参考資料】

※本工事工種は「橋梁保全工事」である。

※施工地域補正「一般交通影響あり（2） - 1」である。

※復興係数補正「あり」である。

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

- ・工事区間の 起終点 に 交通誘導警備員B を配置する。
- ・参考配置人数： 62人
- ・昼夜別： 昼
- ・交代要員の有無： 無し

追記

1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。

2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数に変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。

3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の誘導警備員

(大崎市では、過去3年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める)

設計内訳書（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事 小川橋							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
橋面防水工							
		式	1				
橋面防水	防水工種類:高性能防水(塩分吸着型エポキシ樹脂複合防水)						単 1号 見積単価
		m2	60				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版破碎 橋面舗装	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7.5cm						単 2号
		m2	47				
舗装版破碎 背面擦付け舗装	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 3号
		m2	10				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						単 4号
		m3	4				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 5号
		m3	4				
基層 橋面舗装	材料種類:密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						単 6号
		m2	47				
表層 橋面舗装	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As(13T)改質Ⅱ型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 7号
		m2	47				
表層 背面擦付け舗装	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度As(13T)改質Ⅱ型, 舗装厚:65mm, 平均幅員:3.0m超						単 8号
		m2	10				
橋梁付属物工							
		式	1				

設計内訳書（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮継手工							
		式	1				
埋設ジョイント補修	ジョイント規格:埋設型, 伸縮装置断面積:0.035m ² , 工種:補修, 取付部位:舗装厚内型, 工法区分:日中, 補修形式:1車線相当						単 9号
		m	8.4				
橋梁補修工 上部工・下部工・地覆・支承							
		式	1				
支承防錆工							
クリスタルジュエリー工法 相当品		式	1				
清掃・手洗い							単 10号 見積単価
		基	6				
素地調整	規格:動力工具処理(3種程度)						単 11号 見積単価
		基	6				
下処理	材料種別:浸透性錆進行抑制型防水処理材						単 12号 見積単価
		基	6				
下塗	材料種別:耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料下塗用						単 13号 見積単価
		基	6				
上塗	材料種別:耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料上塗用						単 14号 見積単価
		基	6				
ひび割れ補修工 上部工・下部工							
		式	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:塩分吸着型ﾎﾎﾞﾝ樹脂						単 15号 延べ延長:8.9m/橋
		構造物	1				
断面修復工 上部工・下部工・地覆							
		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.982m ³ , 材料種類:ﾎﾟﾘﾒｰセメントモﾙﾀﾙ, 鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理:有り						単 16号 延べ体積:0.982m ³
防錆処理の有無:有り		構造物	1				/橋

設計内訳書（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表面含侵工 上部工								
		式	1					
下地処理	高所作業車の有無:無し						単 17号	
		m2	88					
含浸材塗布	材料種類:無機質けい酸塩系含浸材, 高所作業車の有無:無し						単 18号	
		m2	88					
現場塗装工								
		式	1					
道路付属構造物塗装工 防護柵(ビーム) 規格:Rc-Ⅲ								
		式	1					
素地調整	調整工種別:3種						単 19号	
		m2	9					
下塗	塗装種別(各種の場合):下塗(赤さび), 塗装箇所:防護柵, 塗替回数:2回						単 20号	
		m2	9					
中塗	塗料種別(各種の場合):中塗(白), 塗装箇所:防護柵, 塗替回数:1回						単 21号	
		m2	9					
上塗	塗料種別(各種の場合):上塗(白), 塗装箇所:防護柵, 塗替回数:1回						単 22号	
		m2	9					
構造物撤去工								
		式	1					
運搬処理工								
		式	1					
殻積込・運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:11.5km以下						単 23号	
人力積込		m3	1					
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 24号	
		m3	1					

設計内訳書（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
橋梁補修用足場工							
		式	1				
吊足場(タイプ A1)							単 25号
		m2	31				
床面シート張り防護							単 26号
		m2	31				
朝顔(タイプ B)							単 27号
		m2	31				
板張防護							単 28号
		m2	31				
シート張防護							単 29号
		m2	31				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 30号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

設計内訳書（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事 下高野東橋							
		式	1				
橋梁付属物工							
		式	1				
伸縮継手工							
		式	1				
埋設ジョイント補修	ジョイント規格:簡易埋設型, 伸縮装置断面積:0.015m2, 工種:補修, 取付部位:舗装厚内型, 工法区分:日中, 補修形式:1車線相当						単 31号
		m	4.9				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						単 32号
		m3	0.1				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 33号
		m3	0.1				
橋梁補修工 下部工							
		式	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.145m3, 材料種類:ポリマセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し						単 34号
防錆処理の有無:無し		構造物	1				延べ体積:0.145m3
遊離石灰除去							
		式	1				
下地処理工							単 35号
		m2	2				
構造物撤去工							
		式	1				
運搬処理工							
		式	1				

設計内訳書（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻積込・運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:11.5km以下						単 36号
人力積込		m3	0.1				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 37号
		m3	0.1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 38号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書（下高野東橋（田尻））

[illegible]

設計内訳書（小塩橋（田尻））

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事 小塩橋								
		式	1					
橋梁補修工 上部工								
		式	1					
ひび割れ補修工								
		式	1					
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						単 39号 延べ延長:6.9m/橋
		構造物	1					
断面修復工								
		式	1					
左官工法 防錆処理の有無:無し		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し						単 40号 延べ体積:0.058m3/橋
		構造物	1					
遊離石灰除去								
		式	1					
下地処理工								単 41号
		m2	8					
構造物撤去工								
		式	1					
運搬処理工								
		式	1					
殻積込・運搬 人力積込		殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:11.5km以下						単 42号
		m3	0.1					
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 43号
		m3	0.1					
仮設工								
		式	1					

設計内訳書（小塩橋（田尻））

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線（小川橋外2橋） 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 44号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	橋面防水	防水工種類:高性能防水(塩分吸着型 エポキシ樹脂複合防水)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
浸透系塩分吸着型エポキシ樹脂 複合塗膜防水工			m2	1			単 45号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :7.5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm 以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		無					単 46号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基層	材料種類:密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度As(13T)改質Ⅱ型,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度As(13T)改質Ⅱ型,舗装厚:65mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,65mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋設ジョイント補修	ジョイント規格:埋設型, 伸縮装置断面積:0. 035m2, 工種:補修, 取付部位:舗装厚内型, 工法区分:日中, 補修形式:1	単位	m	単位数量	8. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		補修, 舗装厚内型, 1車線相当, 0. 035m2, 無, 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外	m	8. 4			単 47号	
シール材								
シール材 シリコン系 プライマー含む			L	1				
橋梁用伸縮装置								
バックアップ材 ウレタンフォーム			L	1. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	清掃・手洗い		単位	基	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
清掃・手洗工							単 48号	
			基	6				
諸雑費							機会損料として 清掃・手洗工の30%	
			式	1				
塩分測定 (表面塩分計による測定)								
			式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	素地調整	規格:動力工具処理(3種ケレン程度)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整 動力工具処理(3種ケレン程度)			基	1			単 49号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	下処理	材料種別:浸透性錆進行抑制型防水処理材	単位	基	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下処理工 浸透性錆進行抑制型防水処理材			基	6			単 50号	
浸透性錆進行抑制型防水処理 CRYSTAL JEWELRY UNDERCOAT 相当品			缶	6				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	下塗	材料種別:耐塩害性防錆防水型ｸﾘｽﾀﾙ樹脂塗料下塗用	単位	基	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗り工 耐塩害性防錆防水型ｸﾘｽﾀﾙ樹脂塗料下塗							単 51号	
			基	6				
耐塩害性防錆防水型ｸﾘｽﾀﾙ樹脂塗料下塗用 CRYSTAL JEWELRY PROTECTCOAT 相当品								
			缶	6				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	上塗	材料種別:耐塩害性防錆防水型ｸﾘｽﾀﾙ樹脂塗料上塗用	単位	基	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り工 耐塩害性防錆防水型ｸﾘｽﾀﾙ樹脂塗料上塗							単 52号	
			基	6				
耐塩害性防錆防水型ｸﾘｽﾀﾙ樹脂塗料上塗用 CRYSTAL JEWELRY TOPCOAT 相当品								
			缶	6				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:塩分吸着型エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 254kg, 1. 936kg, 36個					単 53号	
			構造物	1				
合計							円／構造物	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 982m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 982m3					単 54号	
			構造物	1				
プライマー(左官工法) 塩分吸着型エポキシ樹脂								
			kg	1. 745				
合計							円／構造物	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	下地処理	高所作業車の有無:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理[市場単価] 時間制約:無し, 高所作業車:無し								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	含浸材塗布	材料種類:無機質けい酸塩系含浸材, 高所作業車の有無:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布[市場単価] 時間制約:無し, 高所作業者:無し								
			m2	1				
表面含侵材 けい酸塩系含浸材(散水養生不要タイプ)							材料数量には,ロス率を 含む	
			kg	0.25				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	素地調整	調整工種別:3種	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整		防護柵類						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	下塗	塗装種別(各種の場合):下塗(赤さび), 塗装箇所:防護柵, 塗替回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属構造物塗替		各種, 防護柵類・落石防止柵類, 10kg 超20kg以下, 2回, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	中塗	塗料種別(各種の場合):中塗(白), 塗装箇所:防護柵, 塗替回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属構造物塗替		各種, 防護柵類・落石防止柵類, 10kg 超20kg以下, 1回, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	上塗	塗料種別(各種の場合):上塗(白), 塗 装箇所:防護柵, 塗替回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属構造物塗替		各種, 防護柵類・落石防止柵類, 10kg 超20kg以下, 1回, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻積込・運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:11.5km以下	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル, 4t			日				単 55号 DID区間:無し 運搬距離:11.5km以下	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 56号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	吊足場(タイプ A1)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁補修用足場工費 タイプ A1 吊足場(桁高h<1. 5)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	床面シート張り防護		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁補修用足場工費 シート張防護工(床面)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	朝顔(タイ° B)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁補修用足場工費 タイ° B 朝顔								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	板張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁補修用足場工費 タイ° B 板張防護工								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁補修用足場工費 タイプB シート張防護工								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 57号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	埋設ジョイント補修	ジョイント規格:簡易埋設型,伸縮装置断面面積:0.015m2,工種:補修,取付部位:舗装厚内型,工法区分:日中,補修形	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		補修,舗装厚内型,1車線相当,0.015m2,無,突合せ目地、埋設型伸縮装置以外	m	1			単 58号 材工共	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		無					単 59号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 145m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		無し, 0. 1m3以上, 0. 145m3					単 60号	
			構造物	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	下地処理工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工			m2	1			単 61号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	殻積込・運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:11. 5km以下	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル, 4t			日				単 62号 DID区間:無し 運搬距離:11. 5km以下	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無					単 63号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 64号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 345kg, 0. 699kg, 27個					単 65号	
			構造物	1				
合計							円／構造物	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 058m3					単 66号	
			構造物	1				
合計							円／構造物	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	下地処理工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工			m2	1			単 61号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	殻積込・運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋) DID区間:無し, 運搬距離:11. 5km以下	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
ダンプトラック運転 オンロード・デイスル, 4t			日				単 62号 DID区間:無し 運搬距離:11. 5km以下	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無					単 63号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 64号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	浸透系塩分吸着型エポキシ樹脂 複合塗膜防水工		単位	m2	単位数量	60. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
防水工								
			人					
普通作業員								
			人					
ポンプ 損料 湿式ポンプ								
			台	1				
発電機損料 2KVA								
			台	1				
コンプレッサー損料 2. 0m3/min								
			台	1				
トラック損料 4t								
			台	1				
塩分吸着型エポキシ樹脂 塗布量:0. 25km/m2, 施工面積:60. 8m2								
			kg	16. 7				
溶融アスファルト塗布 加熱アスファルト塗膜防水材, 施工面積:56. 7m2								
			kg	74. 8				
珪砂 養生砂(1層目プライマー用), 施工面積:56. 7m2								
			kg	18. 7				
珪砂 養生砂(2層目塗膜防水用), 施工面積:56. 7m2								
			kg	62. 4				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			労務費の25%	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	浸透系塩分吸着型ポリ樹脂 複合塗膜防水工		単位	m2	単位数量	60.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修, 舗装厚内型, 1車線相当, 0. 035m 2, 無, 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当			m	1				
埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用			m3	0. 035				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	清掃・手洗工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費・諸雑費 清掃・手洗工							単 67号	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	素地調整 動力工具処理(3種程度)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費・諸雑費 素地調整							単 68号	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	下処理工 浸透性錆進行抑制型防水処理材		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費・諸雑費 下処理工							単 69号	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	下塗り工 耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料下塗		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費・諸雑費 下塗り工							単 70号	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	上塗り工 耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料上塗		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費・諸雑費 上塗り工							単 71号	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 254kg, 1. 936kg, 36個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
注入材 塩分吸着型ポリシン樹脂								
			kg	0. 254				
シール材 低圧注入工法(小川橋)								
			kg	2. 652				
材料費 注入器具(低圧注入工法用)								
			個	36				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 982m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
材料費 ポリマーセメントモルタル(左官工法用(コテ塗り))								
			m3	1. 159				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル, 4t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油 ローリー								
			L	19. 2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級								
			時間					
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費 (まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	補修, 舗装厚内型, 1車線相当, 0. 015m 2, 無, 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当			m	1				
埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用			m3	0. 015				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 145m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
材料費 ポ リマーセメントモルタル(左官工法用(コテ塗り))								
			m3	0. 171				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	下地処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル, 4t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油 ローリー								
			L	19. 2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級								
			時間					
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費 (まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 345kg, 0. 699kg, 27個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
注入材 ポキシ樹脂(低圧注入工法用)								
			kg	0. 345				
シール材 低圧注入工法(小塩橋)								
			kg	0. 958				
材料費 注入器具(低圧注入工法用)								
			個	27				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 058m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
材料費 ポリマーセメントモルタル(左官工法用(コテ塗り))								
			m3	0. 068				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	労務費・諸雑費 清掃・手洗工		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
橋りょう塗装工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費							労務費の10%	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	労務費・諸雑費 素地調整		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
橋りょう塗装工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費							労務費の30%	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	労務費・諸雑費 下処理工		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
橋りょう塗装工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)							労務費の35%	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	労務費・諸雑費 下塗り工		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
橋りょう塗装工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)							労務費の35%	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	労務費・諸雑費 上塗り工		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
橋りょう塗装工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)							労務費の35%	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)小川橋	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
橋面防水工 (0003)	式	1			
橋面防水 (0004)	m2	60			オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
浸透系塩分吸着型 ^{エポキシ} 樹脂 複合塗膜防水工	m2	1			オプション入力 単位数量 60.8 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
防水工		人	7			R0138 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						単価補正	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						単価補正	
ポンプ 損料 湿式ポンプ		台	1			ZK99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0	
						単価補正	
発電機損料 2KVA		台	1			ZK99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンプレッサ損料 2.0m3/min	台	1			ZK99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
トラック損料 4t	台	1			ZK99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
塩分吸着型ポリシン樹脂 塗布量:0.25km/m2, 施工面積:60.8m2	kg	16.7			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
溶融アスファルト塗布 加熱アスファルト塗膜防水材, 施工面積:56.7m2	kg	74.8			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト (小川橋(鹿島台))

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
珪砂 養生砂(1層目プライマー用), 施工面積:56.7m2	kg	18.7			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
珪砂 養生砂(2層目塗膜防水用), 施工面積:56.7m2	kg	62.4			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=25.000%					
					単価補正
舗装打換え工 (0005)	式	1			
舗装版破碎 (0006) (P) 橋面舗装	m2	47			第0002号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧鹿島台町)
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 舗装版厚		7.5cm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 破砕費		舗装版破砕			労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版破砕	m2	1			CB430310 管理費区分 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2025.07 単 2025.07
J02 障害等の有無		有り			単価地区 大崎市(旧鹿島台町)
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
舗装版破砕 (0007) (P) 背面擦付け舗装	m2	10			第0003号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2025.07 単 2025.07
Q02 舗装版厚		5cm			単価地区 大崎市(旧鹿島台町)
Q03 破砕費		舗装版破砕			労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版破砕	m2	1			CB430310 管理費区分 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2025.07 単 2025.07
J02 障害等の有無		有り			単価地区 大崎市(旧鹿島台町)
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻運搬 (0008) (P)	m3	4			第0004号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 殻種別		舗装版破砕			歩 2025.07 単 2025.07

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0009)	m3	4			第0005号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(m3)			
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 産廃税の有無		無			
基層 (0010) (P) 橋面舗装	m2	47			第0006号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】 積算入力データリスト (小川橋(鹿島台))

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2025.07 単 2025.07
Q02 材料種類		密粒度アスコン(13)			単価地区 大崎市(旧鹿島台町)
Q04 舗装厚		50mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q05 平均幅員		3.0m超			
Q07 施工費		基層(車道・路肩部)			
Q08 急速施工費		計上しない			週休2日補正 4週8休以上(通期)
基層(車道・路肩部)	m2	1			CB410240 管理費区分 0
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2025.07 単 2025.07
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 大崎市(旧鹿島台町)
J05 材料		密粒度アスコン(13)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		無し			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層 (0011) (P) 橋面舗装	m2	47			第0007号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 歩車道区分		車道・路肩			歩 2025.07 単 2025.07
Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 大崎市(旧鹿島台町)
Q03 材料規格		密粒度As(13T)改質Ⅱ型			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 舗装厚		40mm			
Q05 平均幅員		3.0m超			
Q07 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q08 急速施工費		計上しない			
表層(車道・路肩部)	m2	1			CB410260 管理費区分 0
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2025.07 単 2025.07
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 大崎市(旧鹿島台町)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層					第0008号単価表

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012) (P) 背面擦付け舗装	m2	10			単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休 2 日補正 4週8休以上(通期)
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		車道・路肩 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度As(13T)改質Ⅱ型 65mm 3.0m超 表層(車道・路肩部) 計上しない			
表層(車道・路肩部)	m2	1			CB410260 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 65mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
橋梁付属物工 (0013)	式	1			
伸縮継手工 (0014)	式	1			
埋設ジョイント補修 (0015)	m	8.4			オプション入力 第0009号単価表 単位数 8.4 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休 2 日補正 4週8休以上(通期)

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	m	8.4			WB811710 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 工種		補修			
J02 取付部位		舗装厚内型			
J04 補修形式		1車線相当			
J05 伸縮装置断面積(実数入力)		0.035m2			
J06 夜間作業補正		無			
J07 既設伸縮装置の補正		突合せ目地、埋設型伸縮装置以外			単価補正
シール材 シール材 シリコン系 プライマー含む	L	1			Y001413004001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
橋梁用伸縮装置 バックアップ材 ウレタンフォーム	L	1.1			ZM23000082 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
橋梁補修工 (0016) 上部工・下部工・地覆・支承	式	1			
支承防錆工 (0017) クリスタルジェリー工法 相当品	式	1			オプション入力
清掃・手洗い (0018)	基	6			オプション入力 第0010号単価表 単位数量 6 基

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
清掃・手洗工	基	6			管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 4週8休以上(通期)	
諸雑費1：対象					オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
労務費・諸雑費 清掃・手洗工	基	1			オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.2			R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう塗装工	人	0.6			R0123 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.4			R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費	式	1			ZS7000001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費2 諸雑費率＝10.000%					
諸雑費	式	1			ZS7000001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					
塩分測定					ZR99*01*01003

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(表面塩分計による測定)	式	1			管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
素地調整 (0019)	基	6			オプション入力 第0011号単価表 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
素地調整 動力工具処理(3種程度)	基	1			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
労務費・諸雑費 素地調整	基	1			オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
人 0.5					R0125
諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
橋りょう塗装工					単価補正
人 1.5					R0123
諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
普通作業員					単価補正
人 1					R0102
諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費					単価補正
式 1					ZS7000001
諸雑費2 諸雑費率＝30.000%					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下処理 (0020)	基	6			単価補正 オプション入力 第0012号単価表 単位数量 6 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
下処理工 浸透性錆進行抑制型防水処理材	基	6			週休2日補正 4週8休以上(通期) オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
労務費・諸雑費 下処理工	基	1			単価補正 オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	0.4			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町）
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
橋りょう塗装工	人	1.2			単価補正
諸雑費1：対象					R0123 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
普通作業員	人	0.8			R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率＝35.000%					単価補正
浸透性錆進行抑制型防水処理 CRYSTAL JEWELRY UNDERCOAT 相当品	缶	6			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下塗 (0021)	基	6			単価補正 オプション入力 第0013号単価表 単位数量 6 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
下塗り工 耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料下塗	基	6			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
労務費・諸雑費 下塗り工	基	1			オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
土木一般世話役	人	0.4			R0125 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
橋りょう塗装工	人	1.2			R0123 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.8			R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝35.000%					
耐塩害性防錆防水型ｸﾘｽﾀﾙ樹脂塗料下塗用 CRYSTAL JEWELRY PROTECTCOAT 相当品	缶	6			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
上塗 (0022)	基	6			オプション入力 第0014号単価表 単位数量 6 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
上塗り工 耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料上塗	基	6			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
労務費・諸雑費 上塗り工	基	1			オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	0.4			R0125 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう塗装工	人	1.2			R0123 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.8			R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝35.000%					
耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料上塗用					ZZ99*01*01015

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
CRYSTAL JEWELRY TOPCOAT 相当品	缶	6			管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ひび割れ補修工 (0023) 上部工・下部工	式	1			
低圧注入工法 (0024)	構造物	1			第0015号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 1構造物当り 補修延べ延長区分		25m未満			
Q02 1構造物当り 補修延べ延長		25m未満			
Q04 材料種類		塩分吸着型ボール樹脂			
Q05 低圧注入工法費		ひび割れ補修工(低圧注入工法)			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 1構造物当り 補修延べ延長区分		25m未満			
J03 1構造物当り 注入材使用量(実数)		0.254kg			
J04 1構造物当り シール材設計量(実数)		1.936kg			
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実)		36個			
断面修復工 (0025) 上部工・下部工・地覆	式	1			
左官工法 (0026)	構造物	1			オプション入力 第0016号単価表 単位数量 1 構造物
防錆処理の有無:有り					

【参考資料】積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210
J01 鉄筋レン・鉄筋防錆処理の有無		有り			管理費区分 0
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			歩 2025.07 単 2025.07
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.982m3			単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
プライマー(左官工法) 塩分吸着型エポキシ樹脂	kg	1.745			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
表面含侵工 (0027) 上部工	式	1			オプション入力
下地処理 (0028)	m2	88			オプション入力 第0017号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
下地処理[市場単価] 時間制約:無し, 高所作業車:無し	m2	1			ZR99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
含浸材塗布 (0029)	m2	88			オプション入力 第0018号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
含浸材塗布[市場単価] 時間制約:無し, 高所作業車:無し	m2	1			ZR99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
表面含侵材 けい酸塩系含浸材(散水養生不要タイプ)	kg	0.25			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町)

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
現場塗装工 (0030)	式	1			
道路付属構造物塗装工 (0031)防護柵(ヒール) 規格:Rc-Ⅲ	式	1			
素地調整 (0032) (P)	m2	9			第0019号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 調整工種別 3種 Q02 素地調整費 素地調整					
素地調整	m2	1			CB431010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物区分 防護柵類					
下塗 (0033) (P)	m2	9			第0020号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 塗装種別 各種 Q03 塗装種別(各種の場合) 下塗(赤さび) Q04 塗装箇所 防護柵					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q05 塗替回数 Q06 下塗費		2回 付属構造物塗替			週休2日補正 4週8休以上(通期)
付属構造物塗替	m2	1			CB431020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 塗装種別 J02 構造物区分 J03 ㎡ イト使用量(kg/100m2/回) J04 塗替回数 J06 費用の内訳		各種 防護柵類・落石防止柵類 10kg超20kg以下 2回 全ての費用			単価補正
中塗 (0034) (P)	m2	9			第0021号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 塗装種別 Q03 塗料種別(各種の場合) Q04 塗装箇所 Q05 塗替回数 Q06 中塗費		各種 中塗(白) 防護柵 1回 付属構造物塗替			週休2日補正 4週8休以上(通期)
付属構造物塗替	m2	1			CB431020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 塗装種別 J02 構造物区分 J03 ㎡ イト使用量(kg/100m2/回) J04 塗替回数 J06 費用の内訳		各種 防護柵類・落石防止柵類 10kg超20kg以下 1回 全ての費用			単価補正
上塗 (0035) (P)	m2	9			第0022号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町）
Q01 塗装種別 Q03 塗料種別(各種の場合)		各種 上塗(白)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 塗装箇所 Q05 塗替回数 Q06 上塗費		防護柵 1回 付属構造物塗替			労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
付属構造物塗替	m2	1			CB431020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 塗装種別 J02 構造物区分 J03 べント使用量(kg/100m2/回) J04 塗替回数 J06 費用の内訳		各種 防護柵類・落石防止柵類 10kg超20kg以下 1回 全ての費用			
構造物撤去工 (0036)	式	1			
運搬処理工 (0037)	式	1			
殻積込・運搬 (0038) 人力積込	m3	1			オプション入力 第0023号単価表 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
普通作業員	人				R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル, 4t	日	1.06			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
運転手(一般)	人				R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
軽油 ローリー	L	19.2			ZM70010020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	時間	1.02			M000301002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
K01 機械使用条件		持込		歩 2025.07 単 2025.07	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない		単価地区 大崎市（旧鹿島台町）	
K04 供用日当り運転時間		標準		労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	補正無し 補正対象外 補正無し		単価補正
殻処分 (0039)	m3	1			第0024号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 殻種別 Q02 処分費	コンクリート殻(無筋) 処分費(m3)		週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 産廃税の有無	無		単価補正
仮設工 (0040)	式	1			
橋梁補修用足場工 (0041)	式	1			オプション入力
吊足場(タイプ A1) (0042)	m2	31			オプション入力 第0025号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
橋梁補修用足場工費 タイプ A1 吊足場(桁高h<1.5)	m2	1			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
床面シート張り防護 (0043)	m2	31			オプション入力 第0026号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
橋梁補修用足場工費 シート張防護工(床面)	m2	1			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧鹿島台町) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
朝顔(タイプ B) (0044)	m2	31			オプション入力 第0027号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
橋梁補修用足場工費 タイプB 朝顔	m2	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
板張防護 (0045)	m2	31			オプション入力 第0028号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
橋梁補修用足場工費 タイプB 板張防護工	m2	1			ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
シート張防護					オプション入力

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0046)	m2	31			第0029号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
橋梁補修用足場工費 タイプB シート張防護工	m2	1			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
交通管理工 (0047)	式	1			
交通誘導警備員 (0048)	人日				第0030号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B		
交通誘導警備員B	人日				WB010212 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧鹿島台町）

【参考資料】積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
直接工事費 (0049)	式	1			
共通仮設 (0050)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0051)	式	1			
主たる工種 12:橋梁保全工事 施工地域等補正 一般交通影響有り（2）－ 1 1.4 除雪工事補正 未使用 1.00 ICT施工補正 補正なし 1.0 週休2日補正 4週8休以上(通期) 1.02 復興係数補正 あり 1.3 実績変更対象費（積上げ） 円					
純工事費 (0052)	式	1			
現場管理費 (0053)	式	1			
施工地域等補正 一般交通影響有り（2）－ 1 1.2 工期日数（熱中症補正） 0日間 真夏日日数 0日間 補正係数 補正なし 0.00 熱中症補正 自動設定 0.00% 工期日数 0日間 冬期日数 0日間 積雪寒冷地区分 補正なし 0.00% 施工時期補正 自動設定 0.00%					

【参考資料】 積算入力データリスト（小川橋(鹿島台)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）		円			
工事原価 (0054)	式	1			
一般管理費等 (0055)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0056)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0057)	式	1			
工事費計 (0058)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001) 下高野東橋		式	1				
橋梁付属物工 (0002)		式	1				
伸縮継手工 (0003)		式	1				
埋設ジョイント補修 (0004)		m	4.9			第0031号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)	
			Q01 ジョイント規格 Q02 伸縮装置断面積 Q03 工種 Q04 取付部位 Q05 工法区分 Q06 補修形式 Q07 伸縮継手装置補修費	簡易埋設型 0.015m2 補修 舗装厚内型 日中 1車線相当 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工			
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		m	1			WB811710 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
			J01 工種 J02 取付部位 J04 補修形式 J05 伸縮装置断面積(実数入力) J06 夜間作業補正 J07 既設伸縮装置の補正	補修 舗装厚内型 1車線相当 0.015m2 無 突合せ目地、埋設型伸縮装置以外			
殻運搬 (0005) (P)		m3	0.1			第0032号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	舗装版破碎 殻運搬			

【参考資料】 積算入力データリスト（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
単価補正					
殻処分 (0006)	m3	0.1			第0033号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(m3)			
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 産廃税の有無		無			
					単価補正
橋梁補修工 (0007)下部工	式	1			
断面修復工 (0008)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
左官工法 (0009)	構造物	1			第0034号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
防錆処理の有無:無し					
Q01 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			
Q03 1構造物当り修復延べ体積		0.145m3			
Q04 材料種類		ポ リマーセメントモルタル			
Q05 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理		無し			
Q06 左官工法費		断面修復工(左官工法)			
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.145m3			
遊離石灰除去 (0010)	式	1			オプション入力
下地処理工 (0011)	m2	2			オプション入力 第0035号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
下地処理工	m2	1			WB431400 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
構造物撤去工 (0012)	式	1			
運搬処理工 (0013)	式	1			
殻積込・運搬 (0014) 人力積込	m3	0.1			オプション入力 第0036号単価表 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
普通作業員	人				R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル, 4t	日	1.06			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運転手(一般)	人				R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
軽油 ローリー	L	19.2			ZM70010020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	時間	1.02			M000301002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
殻処分 (0015)	m3	0.1			第0037号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(m3)			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
処分費(m3)	m3	1			WB020051 管理費区分 T 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 産廃税の有無		無			
仮設工 (0016)	式	1			
交通管理工 (0017)	式	1			
交通誘導警備員 (0018)	人日				第0038号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日				WB010212 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町)

【参考資料】 積算入力データリスト（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
直接工事費 (0019)	式	1			
共通仮設 (0020)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
	主たる工種	12:橋梁保全工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	4週8休以上(通期)	1.02		
	復興係数補正	あり	1.3		
	実績変更対象費（積上げ）	円			
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2		
	工期日数（熱中症補正）	0日間			
	真夏日日数	0日間			
	補正係数	補正なし	0.00		
	熱中症補正	自動設定	0.00%		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	補正なし	0.00%		
	施工時期補正	自動設定	0.00%		

【参考資料】 積算入力データリスト（下高野東橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）		円			
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（小塩橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)小塩橋	式	1			
橋梁補修工 (0002)上部工	式	1			
ひび割れ補修工 (0003)	式	1			
低圧注入工法 (0004)	構造物	1			第0039号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
		Q01 1構造物当り 補修延べ延長区分 Q02 1構造物当り 補修延べ延長 Q04 材料種類 Q05 低圧注入工法費	25m未満 25m未満 エポキシ樹脂 ひび割れ補修工(低圧注入工法)		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 1構造物当り 補修延べ延長区分 J03 1構造物当り 注入材使用量(実数) J04 1構造物当り シール材設計量(実数) J05 1構造物当り 低圧注入器具使用量(実)	25m未満 0.345kg 0.699kg 27個		
断面修復工 (0005)	式	1			
左官工法 (0006)	構造物	1			第0040号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
		防錆処理の有無:無し Q01 1構造物当り 修復延べ体積区分	0.1m3未満		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】 積算入力データリスト (小塩橋(田尻))

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 1構造物当り修復延べ体積 Q04 材料種類 Q05 鉄筋レン・鉄筋防錆処理 Q06 左官工法費		0. 1m3未満 ポ リマーセメントモルタル 無し 断面修復工(左官工法)			単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1. 000 00-00 0 週休 2 日補正 4週8休以上(通期)
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1. 000 00-00 0 単価補正 オプション入力
J01 鉄筋レン・鉄筋防錆処理の有無 J02 1構造物当り修復延べ体積区分 J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		無し 0. 1m3未満 0. 058m3			
遊離石灰除去 (0007)	式	1			
下地処理工 (0008)	m2	8			オプション入力 第0041号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1. 000 00-00 0 週休 2 日補正 4週8休以上(通期)
下地処理工	m2	1			WB431400 管理費区分 0 歩 2025. 07 単 2025. 07 単価地区 大崎市 (旧田尻町) 労調係数 1. 000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（小塩橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
構造物撤去工 (0009)	式	1			
運搬処理工 (0010)	式	1			
殻積込・運搬 (0011) 人力積込	m3	0.1			オプション入力 第0042号単価表 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
普通作業員	人				R0102 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
ダンプトラック運転 オンロード・ディール, 4t	日	1.06			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（小塩橋（田尻））

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線（小川橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手（一般）					単価補正 R0115 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
軽油 ローリー					単価補正 ZM70010020 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級					単価補正 M000301002 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0
時間 1.02 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正					持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し
処分 0.1 Q01 殻種別 Q02 処分費					第0043号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧田尻町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】 積算入力データリスト（小塩橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(m3)					週休2日補正 4週8休以上(通期)
J01 産廃税の有無	m3	1 無			WB020051 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
仮設工 (0013)	式	1			
交通管理工 (0014)	式	1			
交通誘導警備員 (0015)	人日				第0044号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
交通誘導警備員B	人日	交通誘導警備員B			WB010212 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市(旧田尻町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接工事費					

【参考資料】 積算入力データリスト（小塩橋(田尻)）

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線(小川橋外2橋) 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0018)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.02		
復興係数補正	あり		1.3		
実績変更対象費（積上げ）	円				
純工事費 (0019)	式	1			
現場管理費 (0020)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数（熱中症補正）	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし		0.00		
熱中症補正	自動設定		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(通期)		1.03		
復興係数補正	あり		1.1		

【参考資料】積算入力データリスト（小塩橋（田尻））

工事名	令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線（小川橋外2橋） 橋梁修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
実績変更対象費（積上げ）					円
工事原価 (0021)	式	1			
一般管理費等 (0022)	式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0023)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1			
工事費計 (0025)	式	1			

設計単価リスト

別紙

工事名 令和7年度 市道志田谷地1号線外2路線（小川橋外2橋）橋梁修繕工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
塗料（Rc-Ⅲ）	下塗(弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料JIS K5551)	kg		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
塗料（Rc-Ⅲ）	中塗用(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料JIS K5659)	kg		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
塗料（Rc-Ⅲ）	上塗用(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料JIS K5659)	kg		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
アスファルト混合物	密粒度アスファルト(13T)改質Ⅱ型	t		2025	7	物価資料	積算資料掲載単価（建設物価に掲載なし）
アスファルト混合物	密粒度アスファルト(13)	t		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
表面含侵工（施工手間）	下地処理	m2		2025	7	物価資料	土木コスト情報，積算資料情報を比較し，最低価格の土木コスト情報掲載単価採用
表面含侵工（施工手間）	含浸材塗布	m2		2025	7	物価資料	土木コスト情報，積算資料情報を比較し，最低価格の土木コスト情報掲載単価採用
表面含侵工（材料費）	けい酸塩系含浸材（散水養生不要タイプ），標準塗布量：0.25kg/m2	kg		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，同額のため掲載単価採用
断面補修材（左官工法）	ポリマーセメントモルタル(左官工法用[コテ塗り])	m3		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
注入材（低圧注入工法）	塩分吸着型エポキシ樹脂	kg		2025	7	見積資料	製造元1者のみ，見積徴収価格採用
注入材（低圧注入工法）	エポキシ樹脂 1種	kg		2025	7	見積資料	4者見積り，最低価格採用
シール材	低圧注入工法，塩分吸着型エポキシ樹脂	kg		2025	7	見積資料	4者見積り，材料単体での最低価格を採用
シール材	低圧注入工法用，エポキシ樹脂1種	kg		2025	7	見積資料	4者見積り，メーカー毎の施工歩掛を比較し，最低価格で使用した材料単価を採用
注入器具	低圧注入工法用	個		2025	7	見積資料	4者見積り，最低価格採用
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工（施工手間）	補修，舗装厚内型，1車線相当	m		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工（本体材料費）	舗装厚内型	m3		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
シール材	地覆・高欄用 シリコン系 プライマー含む	L		2025	7	物価資料	宮城県土木部単価
バックアップ材	ウレタンフォーム	L		2025	7	物価資料	宮城県土木部単価
塩分測定（支承防錆工）	表面塩分計による測定	式		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
支承防錆工材料	CRYSTAL JEWELRY UNDERCOAT 相当品	缶		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
支承防錆工材料	CRYSTAL JEWELRY PROTECTCOAT 相当品	缶		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
支承防錆工材料	CRYSTAL JEWELRY TOPCOAT 相当品	缶		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
橋面防水工（施工費一式）	高機能防水（塩分吸着型エポキシ樹脂複合防水工）	式		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用