

注 文 書

- 1 工 事 番 号 2025001097
- 2 工 事 名 令和7年度 都市計画道路李埴新田線(Ⅱ期)道路改良工事
- 3 施 工 地 名 大崎市 古川地域 福浦地内
- 4 工 事 期 限 令和8年3月19日
- 5 添 付 書 類
 (1) 特 記 仕 様 書
 (2) 参 考 明 細 書
 (3) 図 面
- 6 担 当 課 建設部 建設課

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事は総て設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを行い、施工に万全を期すると共に損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。
特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

第3章 施工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は、別の再資源化施設に搬入するものとする。
3. 再資源化施設に搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。
なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。
また、自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。
なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。
また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
5. 本工事は、週休2日工事【現場閉所型・~~交替制~~】の対象である。
6. 受注者は、対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 当初積算時には4週8休以上(通期)を確保した場合の経費の補正を行っており、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。
また、工事着手前に受注者に対して「4週8休以上(月単位)」に取り組むか協議する。

— 特 記 仕 様 書 —

令和7年4月1日以降公告案件から適用

施 工 条 件 明 示 書

工事番号	2025001097		工事名	令和7年度 都市計画道路李埴新田線(Ⅱ期)道路改良工事		事務所名	大崎市建設部建設課				
項 目			条 件		内 容		施 工 方 法		備 考		
1 共通仕様書の適用			本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。								
2 主任技術者及び監理技術者（以下、配置技術者という。）の配置											
(1) 現場施工に着手する日の指定 （配置技術者の配置要件の特例） ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」			○	契約工期初日以降、90日以内に着手 （手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能）							
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事）			○	契約工期初日以降、○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。							
(3) 上記以外			●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手							
			上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html								
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置											
			建設業法第26条第3項ただし書の規程（以下「専任特例」という。）の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。								
4 積算基準及び設計単価の適用期日											
(1) 積算基準及び設計単価の適用について			●ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。						
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更			○ある	●ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。						
					適用「なし」 の理由	(例) ・本工事は災害に伴う応急仮工事であり、積算及び契約が同月となる見込みであるため。					
5 工程関係											
(1) 関連工事による施工時期の調整			○ある	●ない							
(2) 施工時期による制限			○ある	●ない							
(3) 関係機関等との協議の未成立			●ある	○ない	施工にかかる道路使用協議が未協議である。						
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加			○ある	●ない							
6 公害対策関係											
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限			●ある	○ない	工事設計額の算出に際し、機械経費については、「低騒音型・低振動型建設機械」として指定された機種を使用している。		関係法令及び条例で定められた基準に従って実施すること。				
7 安全対策関係											
(1) 交通安全施設等の指定			○ある	●ない							
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限			●ある	○ない	上水道管の埋設あり。						
8 排水工関係											
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性			○ある	●ない							
9 建設副産物対策関係(建設発生土)											
(1) 建設発生土の処理・処分について					処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	備 考	
					名称	所在地					
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	残土受入地	大崎市松山下伊場野	運搬	14.0km以下				

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)									
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。						
			処理・処分する場所		処理・処分方法		距離	制限時間	
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。						
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	○ある	●ない					時 分 分
		アスファルト塊	●ある	○ない	堺江合リサイクルプラント (大崎市古川清水地内)		運搬・中間処理	6.0km以下	時 分 分
		建設発生木材	○ある	●ない				km	時 分 分
		建設汚泥	○ある	●ない				km	時 分 分
		その他	○ある	●ない				km	時 分 分
(3) 再生材の利用			●ある	○ない	種類・数量		再生砕石RC-40		
11 現場環境改善			○ある	●ない	内容 現場環境改善の具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。				
12 品質証明									
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。				
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。				
13 標準的な設計図書による発注方式			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。				
14 資材関係									
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。						
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。						
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			必須		1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。				
			○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材				
			○ある	●ない	3. その他()				
(4) 県内産製品の使用			○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html				
(5) 現場吹付法砕工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。						
15 設計変更の手続き									
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。						
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事、建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ>しごと・産業>土木・建築・不動産業>建設業>設計変更ガイドライン【土木工事、建設関連業務】						
16 その他									
(1) 舗装の下請制限について			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。				
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無			○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。				
(3) 三者会議の対象の有無			○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。				
(4) 貸与資料の有無			○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に關して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()				
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無			○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。				
(6) 法定外の労災保険の付保について			本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。						
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無			○ある	●ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。				

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無			
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	☐ 対象	☒ 対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」、「標準型」、「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	☐ 対象	☒ 対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化			
(1) 工事情報共有システムの活用	☐ 対象	☒ 対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2) 工事書類の簡素化の試行について	☐ あり	☒ ない	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
19 週休2日工事の適用の有無			
(1) 週休2日工事	☒ 対象	☐ 実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 実施困難工事 (例) の理由 ・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり、週休2日の確保が困難なため
(2) 週休2日工事の種別	☒ 現場閉所型	☐ 交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3) 週休2日工事の区分	週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。 当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。 「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。 「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。 「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。		
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無			
(1) 女性活躍推進モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1) 下請承認事務簡素化モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。


東日本大震災に伴う特例制度

項 目		条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用						
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない		1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 12.82% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.52% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。))を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない		本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更						
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない		下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算						
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	●ない		本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実施に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
25 その他						
(1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない		・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(2) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○なし		間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1		

特記事項

1 追加事項1			
(1) 設計図書と現地調査の相違点について	着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。		
(2) 提出書類について	工事打合簿や段階確認書等の提出書類については、遅滞なく監督職員に提出し、承諾後次の施工に移行すること。なお、履行報告書には、各工種の進捗率が分かるように整理することとし、施工写真を必ず添付すること。		
(3) 週間工程表について	施工に際し、2週間工程表を前週中に提出すること。提出方法については電子メールとする。		
(4) 苦情等の対応について	施工に際して、利用者及び地域住民に迷惑のかかることのないように十分注意しておこなうこと。また、本工事において、疑義や一般の方から苦情があった場合は、速やかに監督員に報告し、協議または打ち合わせをおこなうこと。		
(5) 工事実績情報システム(コリンズ)	請負者は、工事請負額が500万円以上の工事について、工事実績サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。		
2 追加事項2			
(1) その他	本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容はすべて工事打合せ簿等の書面で行うこと。		
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

位置図

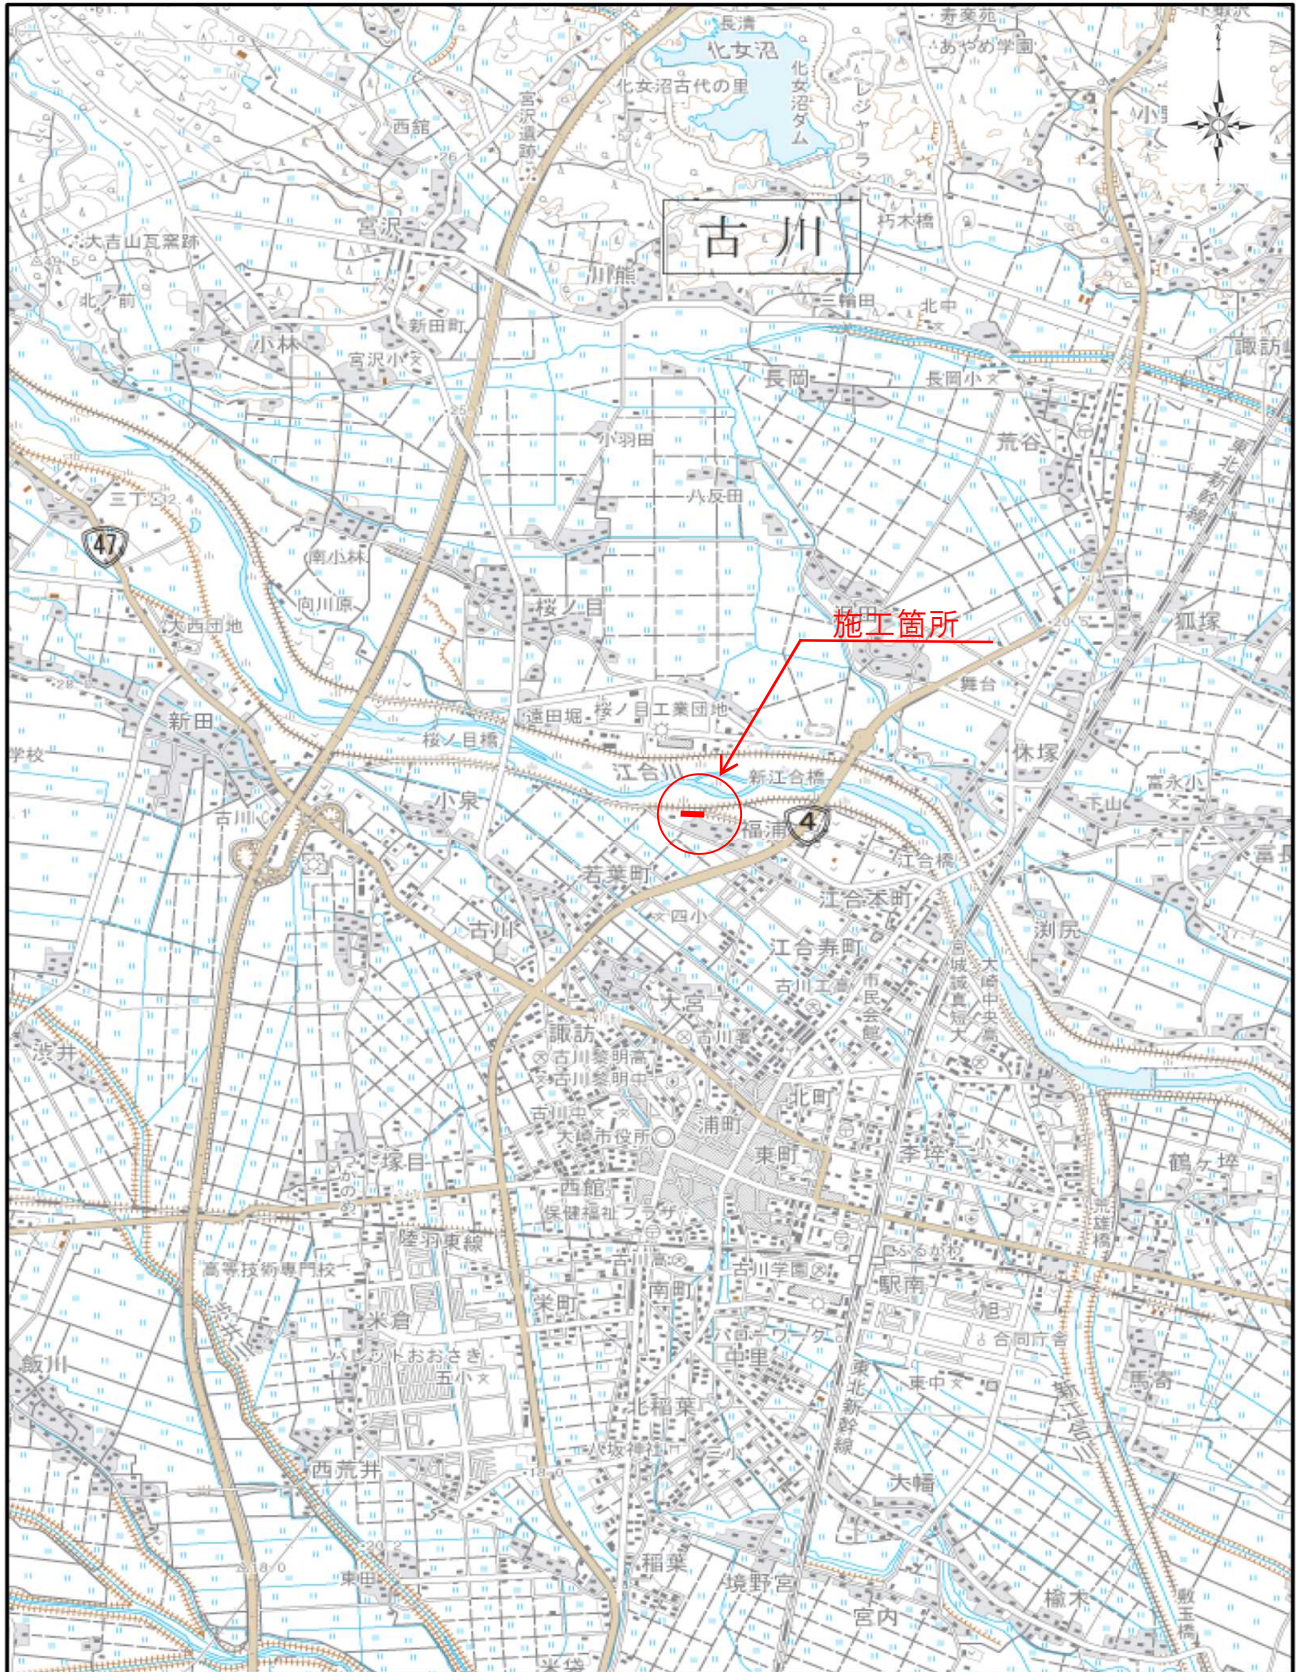

※本工事工種は「道路改良工事」である。

※施工地域補正「一般交通影響あり(2)-2」である。

※復興係数補正「あり」である。

※技術管理費の積上げ項目（諸経费率対象の場合☒ 非対象の場合☐）

・ 室内 CBR 用試料採取（諸経费率対象 現場管理費 ☒ 一般管理費 ☒ ）

・ 締め固めた土の CBR 試験（諸経费率対象 現場管理費 ☒ 一般管理費 ☒ ）

・ 六価クロム溶出試験（諸経费率対象 現場管理費 ☐ 一般管理費 ☐ ）

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

- ・ 工事区間の 前後 に 交通誘導員 B を配置する。
- ・ 参考配置人数： 90
- ・ 昼夜別： 昼間
- ・ 交代要員の有無： 無

追記

1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。

2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数が変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。

3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員 A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員 B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員 A 以外の誘導警備員

（大崎市では、過去 3 年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める）

設計単価リスト

別紙

工事名 令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
フィルター材料	山砂（不洗）	m ³		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	自由勾配側溝 300×700×2000	個		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	自由勾配側溝 300×800×2000	個		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	自由勾配側溝 300×900×2000	個		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	自由勾配側溝 300×1000×2000	個		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	自由勾配側溝 300×1100×2000	個		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	自由勾配側溝 500×1200×2000	枚		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
側溝	自由勾配側溝 500×1300×2000	枚		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
側溝	L型側溝 LS3-1 L=2000（一般部）	枚		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝	L型側溝 LS3-1 L=2000（乗入部）	枚		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝	ベンチフリューム 400型 I型	枚		2025	7	宮城県資料	宮城県農政部単価
側溝	土留め自由勾配側溝 300×700×2000	個		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝	土留め自由勾配側溝 300×800×2000	個		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝	土留め自由勾配側溝 300×900×2000	個		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝	土留め自由勾配側溝 300×1000×2000	個		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝	土留め自由勾配側溝 300×1100×2000	個		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝蓋	Co製 300型 軽荷重用	枚		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝蓋	Co製 300型 車道用	枚		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝蓋	Co製 500型 軽荷重用	枚		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝蓋	Co製 500型 車道用	枚		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝蓋	Gr製細目 300型 軽荷重用	枚		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
側溝蓋	Gr製細目 500型 軽荷重用	枚		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
集水柵	路面集水柵 600×600×H330/410	個		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
集水柵	集水柵 600×600×H600	個		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝蓋	集水柵 600×600用Gr（受枠共）	枚		2025	7	見積資料	3者見積り，最低価格採用
境界ブロック	歩車道境界ブロック（両面R） 180/240×300×2000	個		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
固化材	一般軟弱土用	t		2025	7	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の積算資料掲載単価採用
塩ビ管	硬質塩化ビニル管	m		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
六価クロム溶出試験		検体		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価
室内CBR試験		箇所		2025	7	物価資料	積算資料
締め固めた土のCBR試験		試料		2025	7	宮城県資料	宮城県土木部単価

設計内訳書（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埴新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 1号
			m3	1,150				
路体盛土工								
			式	1				
歩道盛土								単 2号
			m³	20				
路体盛土		乗入部						単 3号
			m³	30				
残土処理工								
			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 4号 他現場搬出
			m3	1,350				
地盤改良工								
			式	1				
路床安定処理工								
			式	1				
安定処理		混合深さ:0.6m以下,固化材100m2あたり使用量:7.33t/100m2,固化材の種類:一般軟弱土用						単 5号
			m2	1,440				
排水構造物工								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埴新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 6号
			m3	670				
埋戻し		土質:土砂						単 7号
			m3	380				
側溝工								
			式	1				
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:400×260						単 8号
			m	91				
自由勾配側溝		側溝規格:300×700						単 9号
			m	29				
自由勾配側溝		側溝規格:300×800						単 10号
			m	24				
自由勾配側溝		側溝規格:300×900						単 11号
			m	23				
自由勾配側溝		側溝規格:300×1000						単 12号
			m	24				
自由勾配側溝		側溝規格:300×1100						単 13号
			m	24				
自由勾配側溝		側溝規格:500×1200						単 14号
			m	96				
自由勾配側溝		側溝規格:500×1300						単 15号
			m	113				
自由勾配側溝		側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×700						単 16号
			m	3				

設計内訳書（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×800						単 17号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×900						単 18号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×1000						単 19号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×1100						単 20号
		m	8				
側溝蓋	Co製 300型 軽荷重用						単 21号
		枚	140				
側溝蓋	Co製 300型 車道用						単 22号
		枚	5				
側溝蓋	Gr製 300型 軽荷重用						単 23号
		枚	1				
側溝蓋	Co製 500型 軽荷重用						単 24号
		枚	177				
側溝蓋	Co製 500型 車道用						単 25号
		枚	14				
側溝蓋	Gr製 500型 軽荷重用						単 26号
		枚	9				
集水樹・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト街渠樹	樹規格:路面排水樹						単 27号
		箇所	20				
プレキャスト集水樹	樹規格:600×600×H600						単 28号
		箇所	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋	蓋種類:600×600用Gr（受枠共）						単 29号
		枚	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種類:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 30号
		m	16				
舗装版破砕	舗装版種類:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 31号
		m2	110				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種類:アスファルト殻						単 32号
		m3	6				
殻処分	殻種類:アスファルト殻						単 33号
		m3	6				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッチャン RC-40,仕上り厚:710mm						単 34号
		m2	1,420				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワッチャン RC-40,仕上り厚:250mm						単 35号
		m2	228				

設計内訳書（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
透水性舗装工								
			式	1				
フィルター層		材料種類:砂, 仕上り厚:50mm						単 36号
			m2	697				
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生フラッシュテン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 37号
			m2	697				
排水構造物工								
			式	1				
側溝工								
			式	1				
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:L型側溝（一般部） LS3-1 L=2000						単 38号
			m	286				
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:L型側溝（乗入部） LS3-1 L=2000						単 39号
			m	37				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 40号
			人日					
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
			式	1				
建設機械運搬費								単 41号
			台	2				
技術管理費								
			式	1				
CBR試験								単 42号 諸経费率対象
			試料	3				
六価クロム溶出試験								単 43号 諸経费率対象外
			検体	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満					
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	歩道盛土		単位	m³	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					
			m3	1			
合計							
単価							円/m³

- 7 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	路体盛土	乗入部	単位	m³	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満					
			m3	1			
合計							
単価							円/m³

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下					
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

- 8 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 5号	安定処理	混合深さ:0.6m以下, 固化材100m2あたり使用量:7.33t/100m2, 固化材の種類:一般軟弱土用	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		スレタイ等, 0.6m以下, 7.33t/100m2, 1回					
			m2	1			
合計							
単価							円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し					
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

- 9 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満					
			m3	1			
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 8号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:400×260	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し					単 44号
			m	1			
合計							
単価							円/m

- 10 -

大崎市

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 9号	自由勾配側溝	側溝規格:300×700	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.27m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0, 0.53m3/10m, 18-					単 45号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 10号	自由勾配側溝	側溝規格:300×800	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.28m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ 40～0, 0.55m3/10m, 18-					単 46号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 11号	自由勾配側溝	側溝規格:300×900	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.28m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0, 0.55m3/10m, 18-					単 47号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 12号	自由勾配側溝	側溝規格:300×1000	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.29m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾟﾝ 40～0, 0.57m3/10m, 18-					単 48号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	自由勾配側溝	側溝規格:300×1100	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 29m3/10m, 有り, 再生クワツツァン 40〜0, 0. 57m3					単 49号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	自由勾配側溝	側溝規格:500×1200	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 78m3/10m, 有り, 再生クワッツァン 40〜0, 0. 78m3	m	1			単 50号		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	自由勾配側溝	側溝規格:500×1300	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 8m3/10 m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾌﾞﾝ 40～0, 0. 8m3/1					単 51号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×700	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 47m3/10m, 有り, 再生クワジャア 40〜0, 0. 93m3/10m, 18-					単 52号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×800	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝							単 53号
			m	1			
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×900	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝							単 54号
			m	1			
合計							
単価							円/m

- 15 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×1000	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝							単 55号
			m	1			
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 20号	自由勾配側溝	側溝規格:土留め自由勾配側溝 300×1100	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝							単 56号
			m	1			
合計							
単価							円/m

- 16 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 21号	側溝蓋	Co製 300型 軽荷重用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版							単 57号
			枚	1			
合計							
単価							円／枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 22号	側溝蓋	Co製 300型 車道用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版							単 58号
			枚	1			
合計							
単価							円／枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 23号	側溝蓋	Gr製 300型 軽荷重用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版							単 59号
			枚	1			
合計							
単価							円／枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 24号	側溝蓋	Co製 500型 軽荷重用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版							単 60号
			枚	1			
合計							
単価							円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	側溝蓋	Co製 500型 車道用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し					単 61号	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	側溝蓋	Gr製 500型 軽荷重用	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し					単 62号		
			枚	1					
合計									
単価							円/枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠樹	樹規格:路面排水樹	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						
			基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)								
			基	1				
硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-150								
			m	3. 125				
歩車道境界ブロック (両面R)								
			個	0. 33				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 28号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水樹	樹規格:600×600×H600	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水樹			据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ集水樹(材料費)			基	1			
			基	1			
合計							
単価							円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 29号	蓋	蓋種類:600×600用Gr (受枠共)	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 63号
合計							
単価							円／枚

- 21 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 30号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断			舗装版厚:15cm以下, 全ての費用				
			m	1			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 31号	舗装版破碎	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎			舗装版厚, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用				
			m2	1			
合計							
単価							円／m2

- 22 -

大崎市

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 32号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 33号	処処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 64号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 34号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:710mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		710mm, 4層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07
						歩掛適用年月		2025. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 35号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 36号	フィルター層	材料種類:砂, 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 37号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円/㎡

- 25 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 38号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:L型側溝 (一般部) L S3-1 L=2000	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	1			単 65号
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛適用年月	2025. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 39号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:L型側溝 (乗入部) L S3-1 L=2000	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	1			単 66号
合計							
単価							円/m

- 26 -

大崎市

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 67号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		スビラ付 [※] (路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 44km, 有, 有					単 68号	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	CBR試験		単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
室内CBR試験用試料採取締め固める土 (70kg)			箇所	1				
CBR試験 締め固めた土のCBR試験設計CBR モーメント [※] 2個使用			試料	1				
合計								
単価							円／試料	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	六価クロム溶出試験		単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 45号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0.27m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 40〜0, 0.53m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×700×2000								
			個	5				
生コンクリート 18-8-40								
			m3	0.286				
生コンクリート 18-8-40								
			m3	0.859				
再生クラッシュアン RC-40								
			m3	0.636				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 46号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシャーレン 40〜0, 0. 55m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×800×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 297				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 89				
再生クラッシャーレン RC-40			m3	0. 66				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 47号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 28m3/10m, 有り, 再生クラッシャーレン 40〜0, 0. 55m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×900×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 297				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 89				
再生クラッシャーレン RC-40			m3	0. 66				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 48号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 57m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×1000×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 307				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 922				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 684				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 49号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 57m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300×1100×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 307				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 922				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 684				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 50号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 78m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 500×1200×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 827				
生コンクリート 18-8-40			m3	2. 48				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 936				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 51号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (普通), 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 8m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 500×1300×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 848				
生コンクリート 18-8-40			m3	2. 544				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 96				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 52号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 47m3/10m, 有り, 再生クラッシャーレン 40〜0, 0. 93m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 土留め自由勾配側溝 300×700×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 498				
生コンクリート 18-8-40			m3	1. 495				
再生クラッシャーレン RC-40			m3	1. 116				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 53号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 5m3/10m, 有り, 再生クラッシャーレン 40〜0, 1m3/10m, 18-8-40(	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 土留め自由勾配側溝 300×800×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 53				
生コンクリート 18-8-40			m3	1. 59				
再生クラッシャーレン RC-40			m3	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 54号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 53m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 05m3/10m, 18-	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 土留め自由勾配側溝 300×900×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 562				
生コンクリート 18-8-40			m3	1. 685				
再生クラッシュラン RC-40			m3	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 55号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 54m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 07m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 土留め自由勾配側溝 300×1000×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 572				
生コンクリート 18-8-40			m3	1. 717				
再生クラッシュラン RC-40			m3	1. 284				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 56号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40(普通), 0. 56m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1. 12m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 土留め自由勾配側溝 300×1100×2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40			m3	0. 594				
生コンクリート 18-8-40			m3	1. 781				
再生クラッシュラン RC-40			m3	1. 344				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 57号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 Co製 300型 軽荷重用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

單價使用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 45 -

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 46 -

大崎市

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 47 -

單僱使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

單價使用年月	2025. 07
步掛適用年月	2025. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 48 -

大崎市

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 65号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 L型側溝 LS3-1 L=2000 (一般部)			個	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 66号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 L型側溝 LS3-1 L=2000 (乗入部)			個	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 67号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 68号	貨物自動車による運搬(1車1回)	スチラ付*(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 44km, 有, 有	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで								
			台	1				
貨物自動車運送料金 その他諸料金M								
			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K’)								
			台	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)		式	1			
道路土工 (0002)		式	1			
掘削工 (0003)		式	1			
掘削 (0004) (P)		m3	1, 150			第0001号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土質			土砂			週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q02 施工方法			オープンカット			
Q03 押土			無し			
Q04 障害			無し			
Q05 施工数量			5,000m3未満			
Q06 掘削費			掘削			
掘削		m3	1			CB210100 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質			土砂			単価補正
J02 施工方法			オープンカット			
J03 押土の有無			無し			
J04 障害の有無			無し			
J05 施工数量			5,000m3未満			
路体盛土工 (0005)		式	1			
歩道盛土 (0006)		m³	20			オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 m³ 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 53 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
埋戻し		m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 m³ 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
路体盛土 (0007)		m³	30			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
埋戻し		m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			
残土処理工						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 54 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)		式	1			
土砂等運搬 (0009) (P)		m3	1,350			第0004号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費			標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			週休2日補正 4週8休以上(通期)
土砂等運搬		m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有)			標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下			単価補正
地盤改良工 (0010)		式	1			
路床安定処理工 (0011)		式	1			
安定処理 (0012) (P)		m2	1,440			第0005号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工機種 Q03 混合深さ Q04 固化材100m2あたり使用量 Q05 固化材の種類 Q06 安定処理費			スプレイダ（標準） 0.6m以下 7.33t/100m2 一般軟弱土用 安定処理			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 55 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
安定処理		m2	1			CB211410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 使用機種			スプレッダ			
J03 混合深さ			0.6m以下			
J04 固化材100m2当り使用量(実数)			7.33t/100m2			
J05 混合回数			1回			
						単価補正
排水構造物工 (0013)		式	1			
作業土工 (0014)		式	1			
床掘り (0015) (P)		m3	670			第0006号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土質			土砂			
Q02 掘削費			床掘り			
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
床掘り		m3	1			CB210030 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			標準			
J03 土留方式の種類			無し			
J04 障害の有無			無し			
						単価補正
埋戻し						第0007号単価表

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 56 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016) (P)	m3	380			単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し			
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0017)	式	1			
プレキャストU型側溝 (0018)	m	91			第0008号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費		400×260 U型側溝			
U型側溝	m	1			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無		据付け 無し 無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 57 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無		側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			単価補正
自由勾配側溝 (0019)	m	29			第0009号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費		300×700 自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(普通) 0.27m3/10m 有り 再生クワッシュアン 40～0 0.53m3/10m 18-8-40(普通) 0.81m3/10m			
自由勾配側溝 (0020)	m	24			第0010号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費		300×800 自由勾配側溝			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 58 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
自由勾配側溝		m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.28m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			
	J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュアン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.55m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			
自由勾配側溝 (0021)		m	23			第0011号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 側溝規格		300×900			週休2日補正 4週8休以上(通期)
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝		m	1			
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.28m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			
	J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュアン 40～0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 59 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.55m3/10m			第0012号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J09 底部コンクリートの種類			18-8-40(普通)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.84m3/10m			
自由勾配側溝 (0022)	m	24				第0012号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 側溝規格		300×1000				
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
自由勾配側溝	m	1				WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40(普通)				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.29m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュアン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.57m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		18-8-40(普通)				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.87m3/10m				
自由勾配側溝 (0023)	m	24				第0013号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 側溝規格		300×1100				
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝				
						週休2日補正 4週8休以上(通期)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 60 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埴新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.29m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.57m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.87m3/10m			
自由勾配側溝 (0024)	m	96			第0014号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 側溝規格		500×1200			
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		2.34m3/10m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 61 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埴新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝 (0025)	m	113			第0015号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 側溝規格		500×1300			
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		18-8-40(普通)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		2.4m3/10m			
自由勾配側溝 (0026)	m	3			第0016号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 側溝規格		土留め自由勾配側溝 300×700			
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
J01 夜間作業の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 62 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格・仕様区分			L=2000mm	1000kg/個以下		単価地区 大崎市（旧古川市）
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類			18-8-40（普通）			単価補正
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.47m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無			有り			
J07 基礎砕石の種類			再生クラッシュアン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)			0.93m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			18-8-40（普通）			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			1.41m3/10m			
自由勾配側溝 (0027)	m	4				第0017号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 側溝規格			土留め自由勾配側溝	300×800		
Q02 自由勾配側溝設置費			自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	1				WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			単価補正
J02 規格・仕様区分			L=2000mm	1000kg/個以下		
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			18-8-40（普通）			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.5m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無			有り			
J07 基礎砕石の種類			再生クラッシュアン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)			1m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			18-8-40（普通）			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			1.5m3/10m			
自由勾配側溝 (0028)	m	4				第0018号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 63 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費			土留め自由勾配側溝 自由勾配側溝	300×900		歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
自由勾配側溝		m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(普通) 0.53m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～0 1.05m3/10m 18-8-40(普通) 1.59m3/10m			
自由勾配側溝 (0029)		m	4			第0019号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費			土留め自由勾配側溝 自由勾配側溝	300×1000		
自由勾配側溝		m	1			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類			無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(普通)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 64 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.54m3/10m			単価補正
J06 基礎砕石施工の有無			有り			
J07 基礎砕石の種類			再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)			1.07m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			18-8-40(普通)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			1.62m3/10m			
自由勾配側溝 (0030)	m	8				第0020号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 側溝規格			土留め自由勾配側溝	300×1100		週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q02 自由勾配側溝設置費			自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	1				WB821420 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無			無し			単価補正
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			18-8-40(普通)			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.56m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無			有り			
J07 基礎砕石の種類			再生クワッチャン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)			1.12m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			18-8-40(普通)			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			1.68m3/10m			
側溝蓋 (0031)	枚	140				第0021号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 蓋種類			蓋版(各種)			単価補正
Q03 蓋版設置費			蓋版			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 65 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
蓋版		枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			
側溝蓋 (0032)		枚	5			第0022号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費			蓋版(各種) 蓋版			
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
蓋版		枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
側溝蓋 (0033)		枚	1			第0023号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市)
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費			蓋版(各種) 蓋版			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 66 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					週休2日補正	4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.07 単 2025.07	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 大崎市（旧古川市）	
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
側溝蓋 (0034)	枚	177			第0024号単価表	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区 大崎市（旧古川市）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正	4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.07 単 2025.07	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 大崎市（旧古川市）	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
側溝蓋 (0035)	枚	14			第0025号単価表	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区 大崎市（旧古川市）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正	4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.07 単 2025.07	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 大崎市（旧古川市）	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
側溝蓋 (0036)	枚	9			第0026号単価表	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区 大崎市（旧古川市）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正	4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.07 単 2025.07	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 大崎市（旧古川市）	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
集水枥・マンホール工 (0037)	式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 67 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 蓋版設置費		蓋版			単価地区 大崎市（旧古川市）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正	4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.07 単 2025.07	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 大崎市（旧古川市）	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
側溝蓋 (0036)	枚	9			第0026号単価表	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2025.07 単 2025.07	
					単価地区 大崎市（旧古川市）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正	4週8休以上(通期)
蓋版	枚	1			WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.07 単 2025.07	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 大崎市（旧古川市）	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
集水枥・マンホール工 (0037)	式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 68 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プレキャスト街渠樹 (0038)		箇所	20			オプション入力 第0027号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
プレキャスト集水樹		基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳			据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			
プレキャスト集水樹(材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-150		m	3.125			オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 69 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
歩車道境界ブロック（両面R）		個	0.33			オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
						単価補正
プレキャスト集水樹 (0039) (P)		箇所	1			第0028号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 作業区分			据付			
Q02 製品質量(kg/基)			800kgを超え1200kg以下			
Q03 樹規格			600×600×H600			
Q04 プレキャスト集水樹設置費			プレキャスト集水樹			
Q05 プレキャスト集水樹材料費			プレキャスト集水樹(材料費)			
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
プレキャスト集水樹		基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分			据付			
J02 製品質量(kg/基)			800kgを超え1200kg以下			
J03 基礎碎石の有無			有り			
J04 費用の内訳			全ての費用			
						単価補正
プレキャスト集水樹(材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 70 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
蓋 (0040)		枚	1			第0029号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 蓋種類 Q02 蓋版材料費 Q03 蓋版設置費			600×600用Gr（受枠共） 材料費（枚） 計上しない			週休2日補正 4週8休以上(通期)	
材料費(枚)		枚	1			WB020016 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
						単価補正	
構造物撤去工 (0041)		式	1				
構造物取壊し工 (0042)		式	1				
舗装版切断 (0043) (P)		m	16			第0030号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費			アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			週休2日補正 4週8休以上(通期)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 71 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断		m	1			CB430510 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単価補正
舗装版破碎 (0044) (P)		m2	110			第0031号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費			機械施工 アスファルト舗装版 5cm 舗装版破碎			週休2日補正 4週8休以上(通期)
舗装版破碎		m2	1			CB430310 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単価補正
運搬処理工 (0045)		式	1			
殻運搬 (0046) (P)		m3	6			第0032号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市）
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			アスファルト殻 殻運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 72 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	1			労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
J01 殻発生作業		舗装版破砕			CB227010
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			管理費区分 0
J03 DID区間の有無		有り			歩 2025.07 単 2025.07
J08 運搬距離(km)(DID区間有)		6.0km以下			単価地区 大崎市(旧古川市)
J13 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
単価補正					
殻処分(0047)	m3	6			第0033号単価表
					単位数量 1 m3
Q01 殻種別		アスファルト殻			管理費区分 0
Q02 処分費		処分費(m3)			歩 2025.07 単 2025.07
					単価地区 大崎市(旧古川市)
					労調係数 1.000 00-00 0
週休2日補正 4週8休以上(通期)					
処分費(m3)	m3	1			WB020051
J01 産廃税の有無		無			管理費区分 0
					歩 2025.07 単 2025.07
					単価地区 大崎市(旧古川市)
					労調係数 1.000 00-00 0
単価補正					
舗装(0048)	式	1			
舗装工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 73 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049)	式	1			
アスファルト舗装工(0050)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部)(0051)(P)	m2	1,420			第0034号単価表
					単位数量 1 m2
Q01 路盤材種類		再生クワッチャン RC-40			管理費区分 0
Q03 仕上り厚		710mm			歩 2025.07 単 2025.07
Q04 路盤材数均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			単価地区 大崎市(旧古川市)
					労調係数 1.000 00-00 0
週休2日補正 4週8休以上(通期)					
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1			CB410030
J01 全仕上り厚(実数入力)		710mm			管理費区分 0
J02 施工区分		4層施工			歩 2025.07 単 2025.07
J03 材料		再生クワッチャン RC-40			単価地区 大崎市(旧古川市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
単価補正					
下層路盤(歩道部)(0052)(P)	m2	228			第0035号単価表
					単位数量 1 m2
Q01 路盤材種類		再生クワッチャン RC-40			管理費区分 0
Q03 仕上り厚		250mm			歩 2025.07 単 2025.07
Q04 路盤材数均し・締固め費		下層路盤(歩道部)			単価地区 大崎市(旧古川市)
					労調係数 1.000 00-00 0
週休2日補正 4週8休以上(通期)					
下層路盤(歩道部)	m2	1			CB410031
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 74 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳			250mm 2層施工 再生クラッシュアン RC-40 全ての費用			歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
透水性舗装工 (0053)		式	1			
フィルター層 (0054) (P)		m2	697			第0036号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期)
Q01 材料種類 Q02 仕上り厚 Q03 フィルター層敷設費			砂 50mm フィルター層			
フィルター層		m2	1			CB410650 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 平均厚さ			40mm以上60mm未満			
下層路盤(歩道部) (0055) (P)		m2	697			第0037号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費			再生クラッシュアン RC-40 100mm 下層路盤(歩道部)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 75 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
下層路盤(歩道部)		m2	1			CB410031 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
	J02 施工区分		1層施工			
	J03 材料		再生クラッシュアン RC-40			
	J04 費用の内訳		全ての費用			
						単価補正
排水構造物工 (0056)		式	1			
側溝工 (0057)		式	1			
プレキャストU型側溝 (0058)		m	286			第0038号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 U型側溝規格		L型側溝 (一般部)	LS3-1 L=2000		
	Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
						週休2日補正 4週8休以上(通期)
U型側溝		m	1			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
						単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 76 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事	事業区分		道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無			無し 無し 無し			
プレキャストU型側溝 (0059)	m	37				第0039号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費			L型側溝（乗入部） U型側溝	LS3-1 L=2000		週休2日補正 4週8休以上(通期)
U型側溝		m	1			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無			据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			単価補正
仮設工 (0060)	式	1				
交通管理工 (0061)	式	1				
交通誘導警備員 (0062)	人日					第0040号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 - 大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 4週8休以上(通期)
交通誘導警備員B	人日				WB010212 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
直接工事費 (0063)	式	1			
共通仮設 (0064)	式	1			
共通仮設費 (0065)	式	1			
運搬費 (0066)	式	1			
建設機械運搬費 (0067)	台	2			第0041号単価表 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 - 大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)						週休2日補正 4週8休以上(通期)	
		台	1			WB010010 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 運搬区分			スビラ付* (路床改良用)	D0.6mW2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)			44km				
J03 その他の諸料金の有無			有				
J04 その他の諸料金M(実数入力)							
J05 運搬中の賃料(損料)の有無			有				
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)						単価補正	
技術管理費 (0068)		式	1				
CBR試験 (0069)		試料	3			オプション入力 第0042号単価表 単位数量 1 試料 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
室内CBR試験用試料採取 締め固める土（70kg）						週休2日補正 4週8休以上(通期)	
		箇所	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0	
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR モーメント2個使用						単価補正 ZM23000001 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 - 大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
						単価補正
六価クロム溶出試験 (0070)		検体	1			オプション入力 第0043号単価表 単位数量 1 検体 管理費区分 9 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
六価鉛溶出試験						週休2日補正 4週8休以上(通期)
検体						ZM97903010 管理費区分 9 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
共通仮設費（率計上） (0071)						単価補正
主たる工種		式	1			
施工地域等補正		04:道路改良工事				
除雪工事補正		一般交通影響有り（2）－2		1.2		
ICT施工補正		未使用		1.00		
週休2日補正		補正なし		1.0		
復興係数補正		4週8休以上(通期)		1.02		
実績変更対象費（積上げ）		あり		1.3		
純工事費		円				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 - 大崎市

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	令和7年度 都市計画道路李埠新田線（Ⅱ期）道路改良工事	事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0072)		式	1			
現場管理費 (0073)		式	1			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1. 1		
	工期日数（熱中症補正）	0日間				
	真夏日日数	0日間				
	補正係数	補正なし		0. 00		
	熱中症補正	自動設定		0. 00%		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	補正なし		0. 00%		
	施工時期補正	自動設定		0. 00%		
	緊急工事補正	補正なし		0. 00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0. 00%		
	ICT施工補正	補正なし		1. 0		
	週休２日補正	4週8休以上(通期)		1. 03		
	復興係数補正	あり		1. 1		
	実績変更対象費（積上げ）	円				
工事原価 (0074)		式	1			
一般管理費等 (0075)		式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1. 00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1. 00		
	契約保証に係る補正率	金銭の保証		0. 04%		
工事価格 (0076)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0077)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 81 -

大崎市

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0078)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 82 -

大崎市