

注 文 書

契約番号 2025001181

件 名 賀家地区鉋害水処理場設備塗装・安全網修繕工事

場 所 大崎市三本木新町二丁目 4 - 1 5

期 間 契約日の翌日から令和 8 年 3 月 1 3 日

添 付 書 類

1. 特 記 仕 様 書

2. 図 面

3. 積 算 内 訳 書

特記仕様書

第1章 総則

本工事は、総て大崎市契約規則、公共建築工事共通仕様書（最新版）によるほか、本特記仕様書に基づき実施するものとする。

第2章 共通事項

修繕の実施に当たっては、適正な作業を円滑に施行するため常に密接な連絡をとり、その打合せ協議事項を記録するものとする。

第3章 工事の目的

賀家地区鉦害水処理場の外階段、配管等の設備が、経年劣化により塗装剥がれや破損が著しい状態である。施設の機能の保全と安全性を維持するため、塗装工事や安全網の修繕を行うものである。

第4章 工事の内容

賀家地区鉦害水処理場設備塗装・安全網修繕工事 一式

①階段・配管塗装工事

②安全網修繕・塗装工事

第5章 工事の期間

契約日の翌日から令和8年3月13日まで

※本工事は、週休2日工事【発注者指定型（現場閉所型）】の対象である。

第6章 成果品

受託者は、作業等の成果品として写真等を提出するものとする。

第7章 暴力団の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発

注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。


第8章 その他

1. その他疑義を生じた場合、または仕様書等に定めのない場合は、協議の上決定する。
2. 本工事における下請負、資材調達は、大崎市内の企業を活用することを原則とする。
3. 工事等の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。

位置図



2. 施設 2.2 配置図

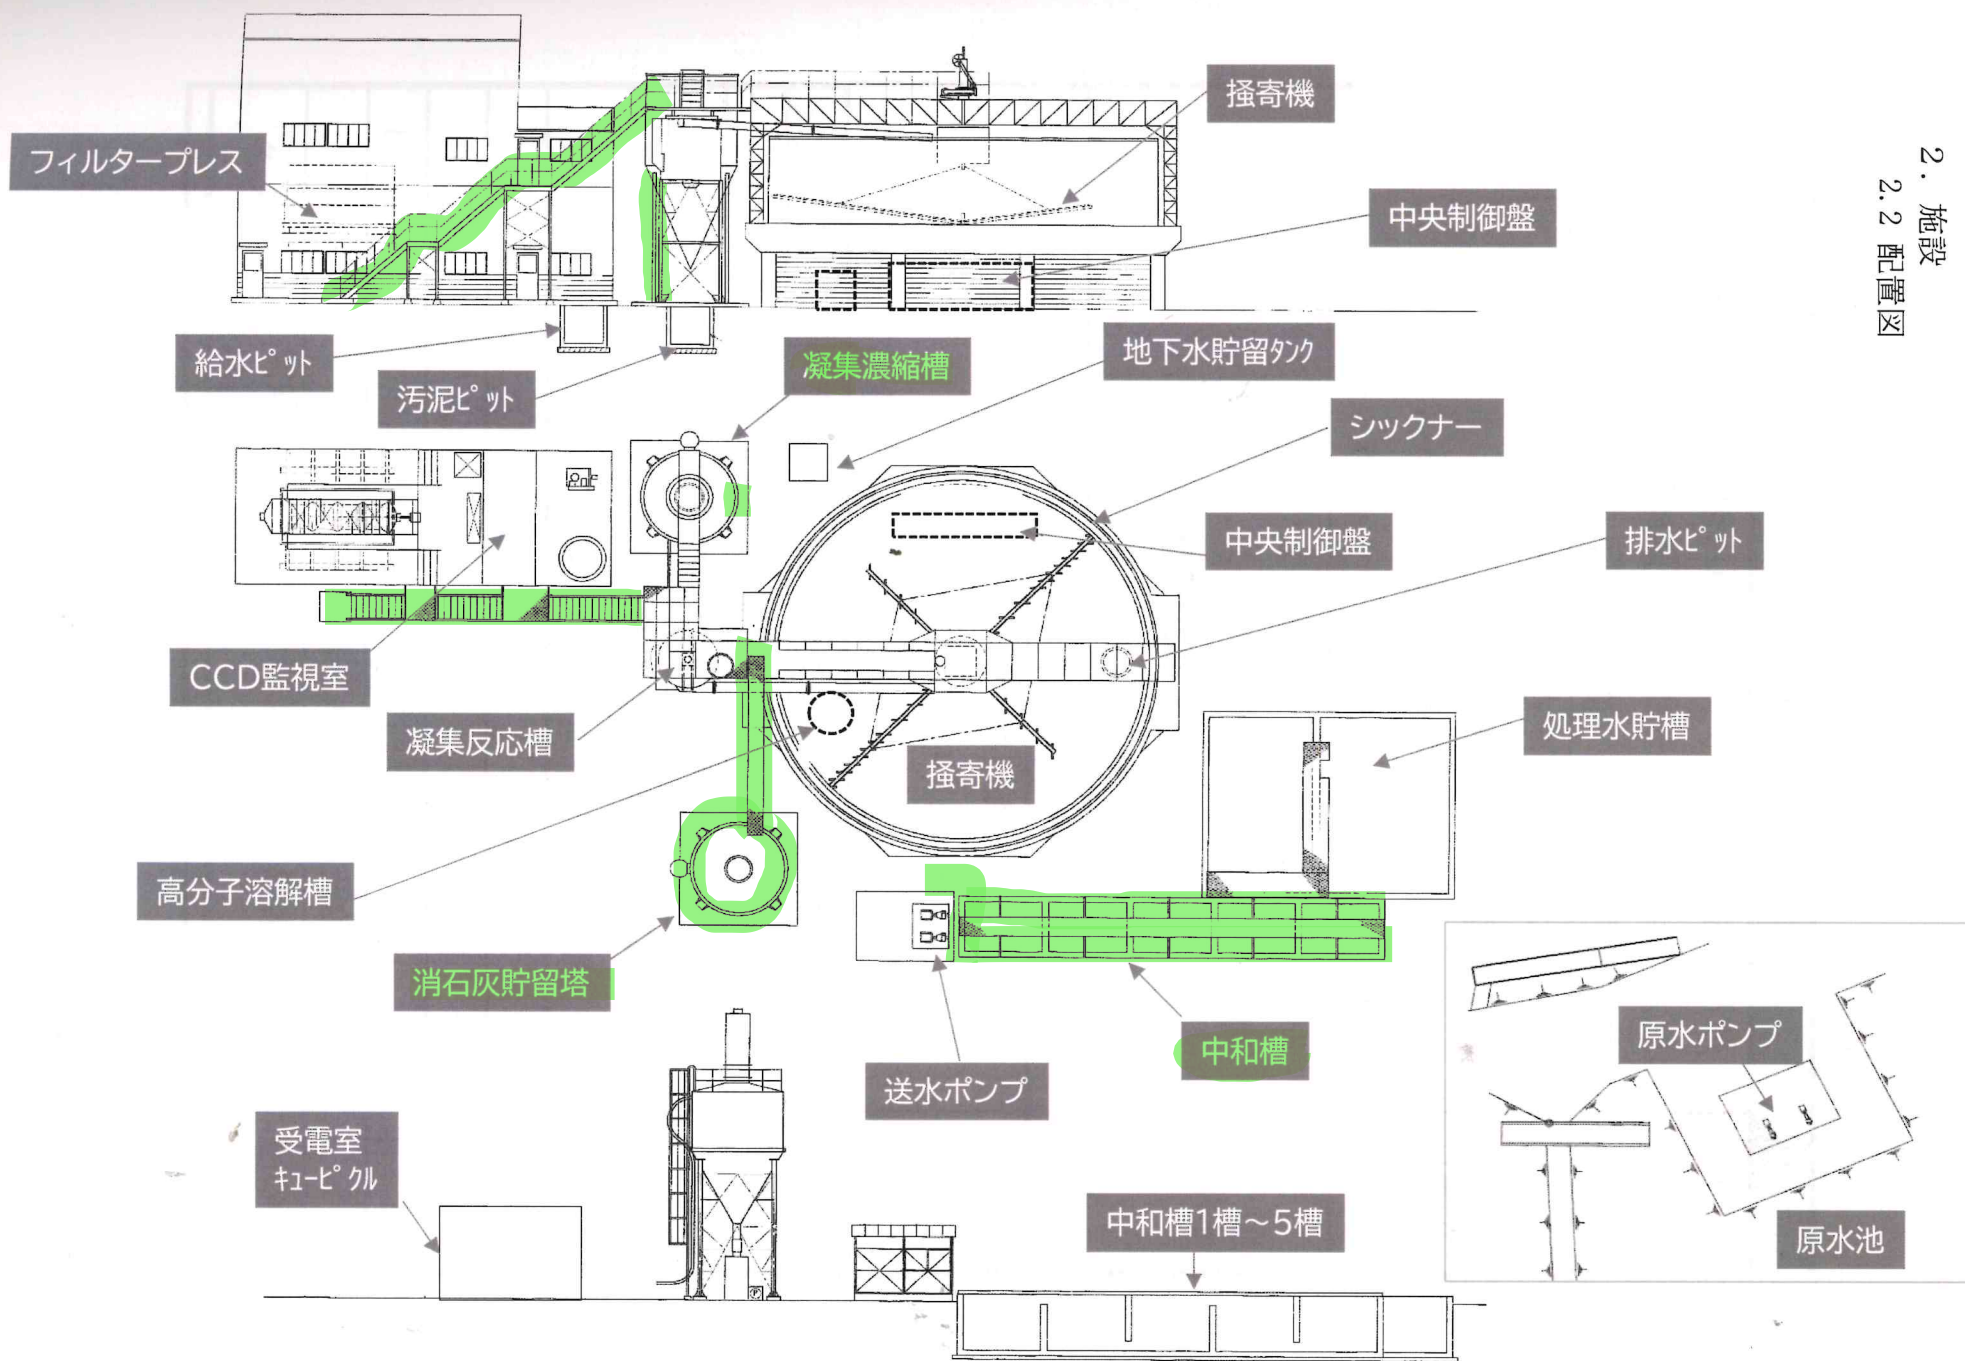



②赤錆色単独配管



③中和槽配管



③中和槽配管



③中和槽配管



③中和槽配管



④消石灰タンク



④空中通路（下）



⑥安全網



⑤タンクスカート

本工事費内訳書

工事名	賀家地区飲害水処理場設備塗装・安全網修繕工事				事業区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
〈直接工事費〉 仮設工事							明細書 1
		式	1.0				
外部階段塗装工事							明細書 2
		式	1.0				
配管塗装工事							明細書 3
		式	1.0				
中和槽配管塗装工事							明細書 3
		式	1.0				
消石灰タンク及び空中通路塗装工事							明細書 4
		式	1.0				
タンクスカート一部塗装工事							明細書 4
		式	1.0				
安全網交換工事							明細書 5
		式	1.0				
直接工事費計							
共通仮設費							
		式	1.0				
現場管理費							
		式	1.0				
一般管理費							
		式	1.0				
小計							
消費税額及び地方消費税額							
工事費計							

明細書 1

工事名	賀家地区鉱害水処理場設備塗装・安全網修繕工事					事業区分	仮設工事	
工事区分・工種・種別・細別		仕様	単位	数量	単価	金額		摘要
1. 外部仮設足場（外部階段）		W=900 クサビ式足場						
			m ²	51.0				
昇降設備								
			台	4.0				
メッシュシート張		防炎						
			m ²	51.0				
巾木		躯体側のみ設置						
			m ²	17.0				
2. 外部仮設足場（配管） ※赤錆色単独配管部		クサビ式・昇降足場含む						
			式	1.0				
3. 外部仮設足場 （消石灰タンク及び空中通路）		W=600 クサビ式足場						
			m ²	156.0				
昇降設備								
			台	4.0				
メッシュシート張		防炎						
			m ²	156.0				
巾木		躯体側のみ設置						
			m ²	38.0				
4. 外部仮設足場（空中通路）		W=1200						
			式	1.0				
5. 外部階段足場（タンクスカート一部）		クサビ式						
		タンクスカート一部	式	1.0				
小計								

明細書 2

工事名	賀家地区飲害水処理場設備塗装・安全網修繕工事				事業区分	外部階段塗装工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
①階段 踏面、裏面共	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m ²	20.9				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m ²	20.9				
〃	D P 塗り2級						
		m ²	20.9				
①階段 踊場、裏面共	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m ²	14.3				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m ²	14.3				
〃	D P 塗り2級						
		m ²	14.3				
①ササラ 片面のみ	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m ²	24.9				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m ²	24.9				
〃	D P 塗り2級						
		m ²	24.9				
①手摺 糸尺60	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m	57.8				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m	57.8				
〃	D P 塗り2級						
		m	57.8				
①手摺 糸尺60	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m	32.5				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m	32.5				
〃	D P 塗り2級						
		m	57.8				
小計							

明細書 3

工事名	賀家地区鉅害水处理場設備塗装・安全網修繕工事				事業区分	単独配管・中和槽配管塗装工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
②赤錆色単独配管	下地調整RB種・錆止め塗りB種・DP2級	本	1.0				
小計 (①)							
③配管 糸尺580	鉄鋼面 下地調整RB種	m ²	2.8				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種	m ²	2.8				
〃	D P 塗り2級	m ²	2.8				
③配管 糸尺450	鉄鋼面 下地調整RB種	m ²	3.7				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種	m ²	3.7				
〃	D P 塗り2級	m ²	3.7				
バルブ	下地調整RB種・錆止め塗りB種・DP2級	ヶ所	2.0				
支柱	下地調整RB種・錆止め塗りB種・DP2級	m ²	2.75				
③配管 糸尺580	鉄鋼面 下地調整RB種	m ²	4.8				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種	m ²	4.8				
〃	D P 塗り2級	m ²	5.8				
③配管 糸尺380	鉄鋼面 下地調整RB種	m ²	10.8				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種	m ²	10.8				
〃	D P 塗り2級	m ²	10.8				
バルブ	下地調整RB種・錆止め塗りB種・DP2級	ヶ所	46.0				
支柱	下地調整RB種・錆止め塗りB種・DP2級	m ²	11.00				
小計							

明細書 4

工事名	賀家地区鉱害水処理場設備塗装・安全網修繕工事				事業区分	消石灰タンク及び空中通路塗装工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
④消石灰タンク（小屋屋根まで）	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m ²	87.5				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m ²	87.5				
〃	D P 塗り2級						
		m ²	87.5				
④タンク手摺	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m	28.4				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m	28.4				
〃	D P 塗り2級						
		m	28.4				
④空中通路（デッキ・裏面）	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m ²	13.2				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m ²	13.2				
〃	D P 塗り2級						
		m ²	13.2				
④通路手摺（φ 2 0 ～ 3 0 程度）	鉄鋼面 下地調整RB種						
		m	42.0				
〃	錆止め塗料塗装塗りB種						
		m	42.0				
〃	D P 塗り2級						
		m	42.0				
小計							
⑤タンクスカート一部塗装工事	下地調整RB種・錆止め塗りB種・DP2級						
		m ²	5.0				
小計							

明細書 5

工事名	賀家地区鉱害水処理場設備塗装・安全網修繕工事				事業区分	安全網交換・塗装工事	
工事区分・工種・種別・細別	仕様	単位	数量	単価	金額		摘要
⑥安全網交換							
既存ネット撤去	防風ネット						
		m	23.2				
産廃処分 0.3m³	運搬共						
		式	1.0				
新設ポリエチレンネット	無結440t/36本 25×25 グリーン H1020×L6600						
		枚	2.0				
〃	無結440t/36本 25×25 グリーン H910×L10000						
		枚	1.0				
結束バンド	ファスナーロック対候性						
		本	465.0				
取付費							
		式	1.0				
小計							