

# 注 文 書

工事番号 2025001231

工 事 名 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事

工事場所 大崎市田尻地域蕪栗地内


工事期限 令和8年3月17日

## 添 付 書 類

1. 特 記 仕 様 書
2. 参 考 明 細 書
3. 図 面

大 崎 市

田尻総合支所 地域振興課

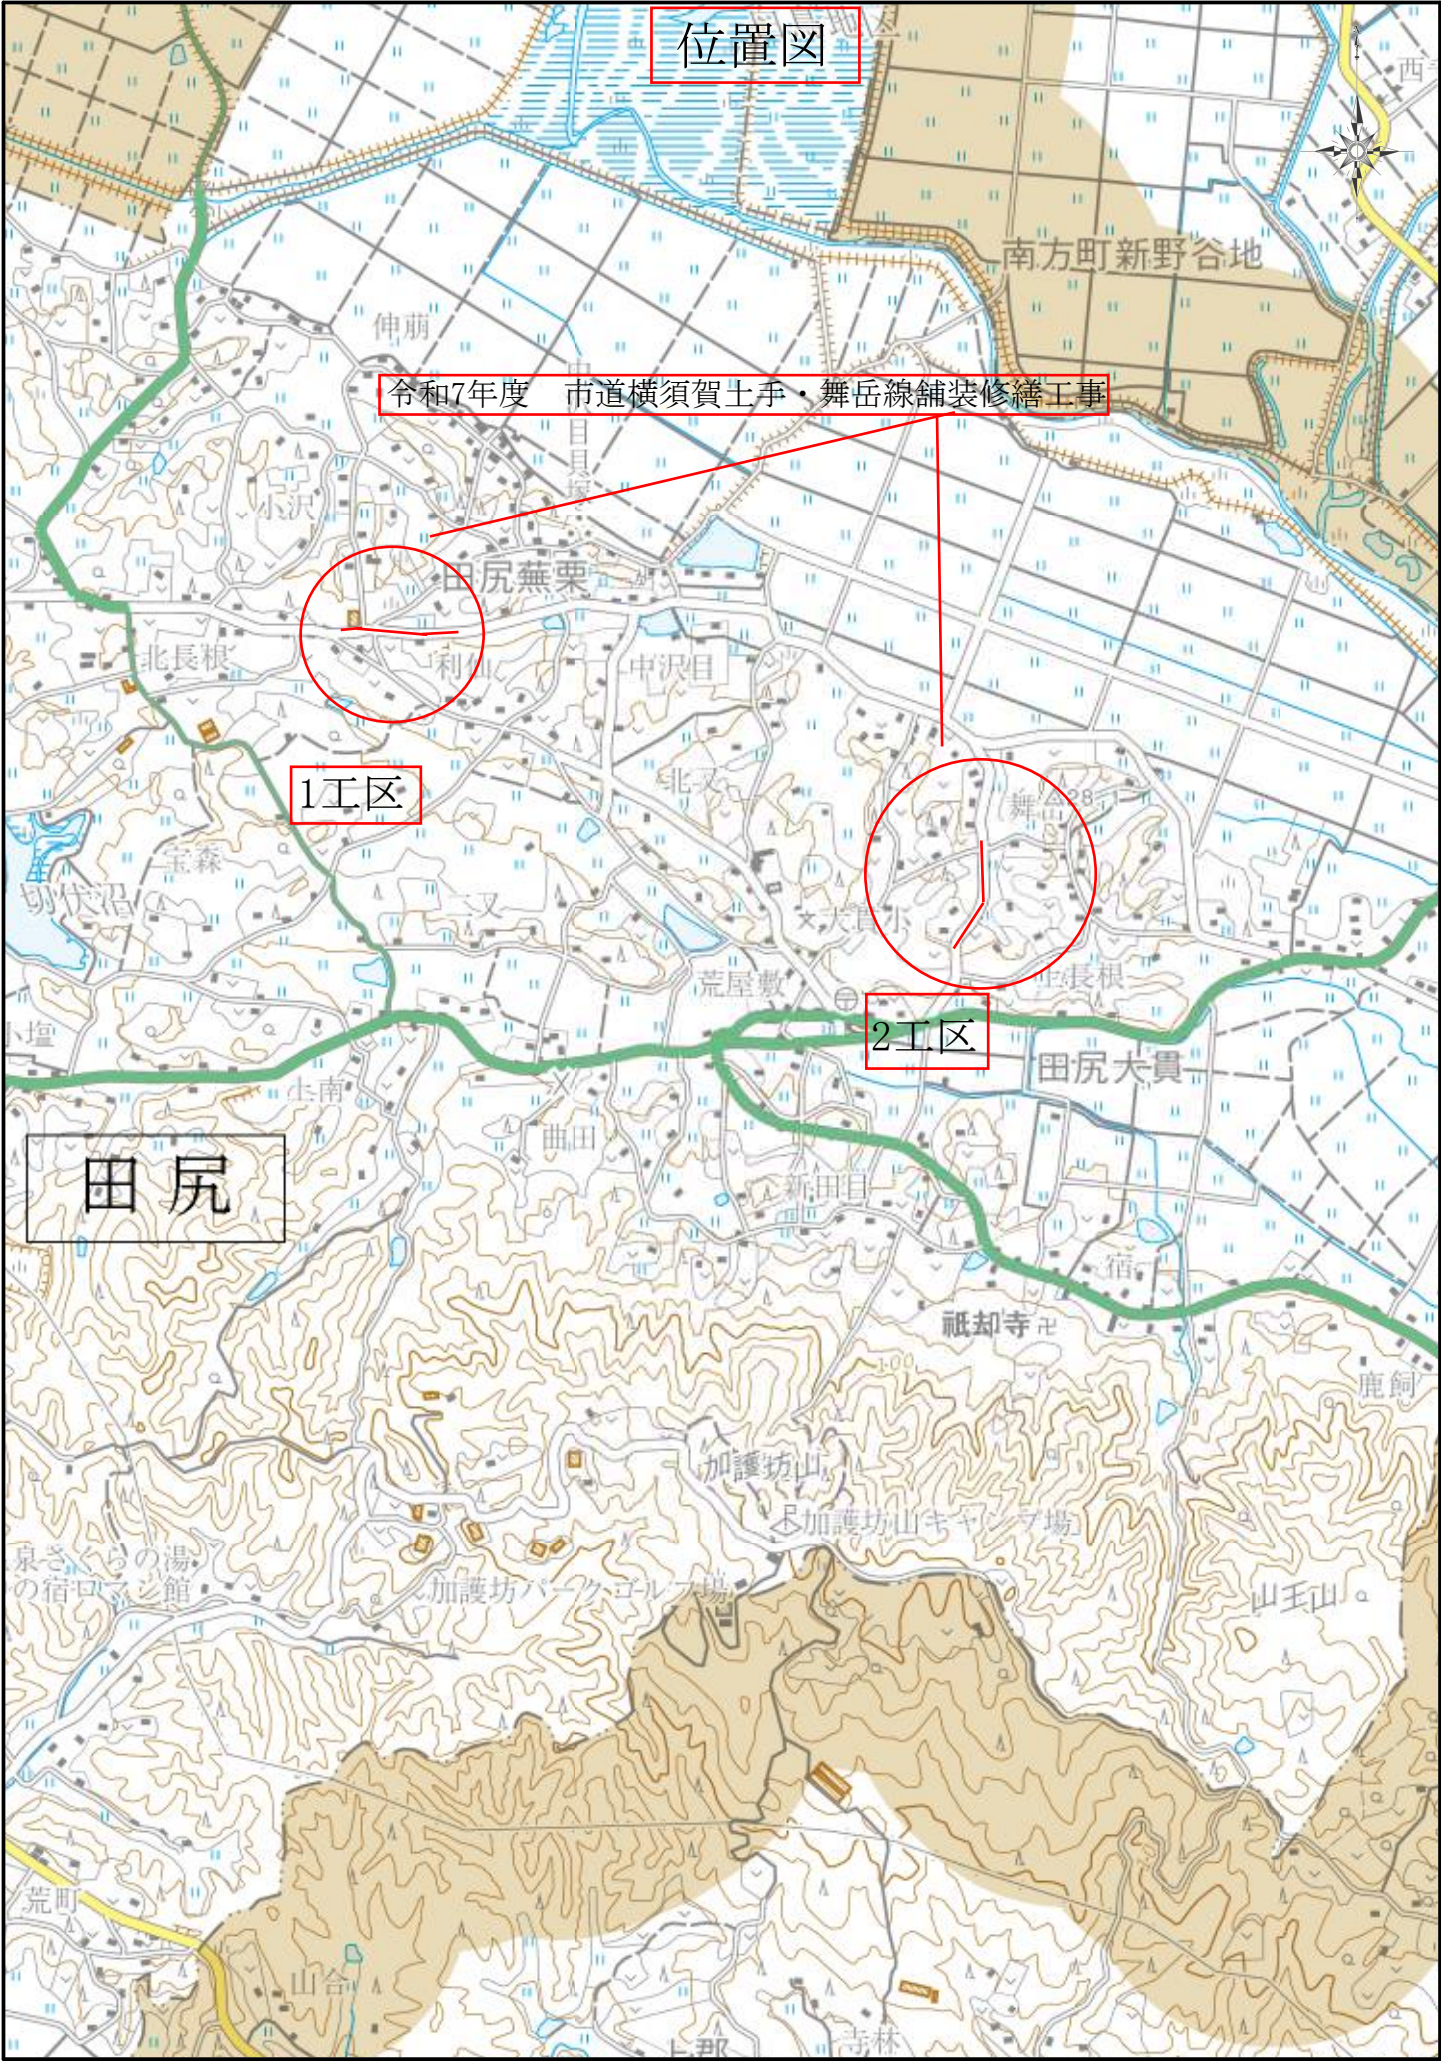

# 特記仕様書

## 第1章 総則

1. 本工事は総て設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを行い、施工に万全を期すると共に損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

## 第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。  
特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

## 第3章 施工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

## 第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は、別の再資源化施設に搬入するものとする。
3. 再資源化施設に搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。  
なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。  
また、自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

## 第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。  
なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

## 第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。  
また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
5. 本工事は、週休2日工事【現場閉所型・~~交替制~~】の対象である。
6. 受注者は、対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 当初積算時には4週8休以上(通期)を確保した場合の経費の補正を行っており、設計変更時に達成状況に応じた補正の見直しを行うこととする。  
また、工事着手前に受注者に対して「4週8休以上(月単位)」に取り組むか協議する。
8. 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。

# － 特 記 仕 様 書 －

## 施 工 条 件 明 示 書

|                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--|---------|
| 工事番号                                                                                         | 2025001231 | 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事                                             |                                                                                                                                                                                                                                      | 事務所名 | 大崎市田尻総合支所地域振興課                                                 |  |         |
| 項 目                                                                                          |            | 条 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 内 容                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      | 施 工 方 法                                                        |  | 備 考     |
| 1 共通仕様書の適用                                                                                   |            | <p>本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。<br/>仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| 2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (1) 現場施工に着手する日の指定<br>(配置技術者の配置要件の特例)<br>※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」 |            | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>契約工期初日以降、90日以内に着手<br/>(手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)</p> |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)                                                                 |            | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>契約工期初日以降、○日以内に着手<br/>土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。</p>               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (3) 上記以外                                                                                     |            | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手</p>         |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
|                                                                                              |            | <p>上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不移動であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。<br/>出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html</p>                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| 3 専任特例の適用を受ける技術者の配置                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
|                                                                                              |            | <p>建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。<br/>1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。<br/>https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html<br/>2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。<br/>3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。</p> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| 4 積算基準及び設計単価の適用期日                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (1) 積算基準及び設計単価の適用について                                                                        |            | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○ない                                                                 | <p>積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。</p>                                                                                                                                                                                                |      |                                                                |  |         |
| (2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更                                                                     |            | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●ない                                                                 | <p>本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。<br/>なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。<br/>ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。</p> |      |                                                                |  |         |
|                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 適用「なし」<br>の理由                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                |  |         |
| 5 工程関係                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (1) 関連工事による施工時期の調整                                                                           |            | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●ない                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (2) 施工時期による制限                                                                                |            | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●ない                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (3) 関係機関等との協議の未成立                                                                            |            | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○ない                                                                 | <p>施工に係る道路使用協議が未協議である。</p>                                                                                                                                                                                                           |      | <p>受注者は契約後、速やかに保安設置計画書を監督員に提出すること。また、支障物について、移転が必要か確認すること。</p> |  |         |
| (4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加                                                                      |            | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●ない                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| 6 公害対策関係                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限                                                                       |            | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●ない                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| 7 安全対策関係                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (1) 交通安全施設等の指定                                                                               |            | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○ない                                                                 | <p>施工箇所の起終点に交通誘導員を配置する。<br/>段差等がある場合には夜間開放時に看板等で知らせること。</p>                                                                                                                                                                          |      | <p>監督員と協議の上、施工すること。</p>                                        |  |         |
| (2) 占用埋設物との近接工事による<br>施工方法、作業時間の制限                                                           |            | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●ない                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| 8 排水工関係                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性                                                                     |            | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●ない                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| 9 建設副産物対策関係(建設発生土)                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
| (1) 建設発生土の処理・処分について                                                                          |            | <p>本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |
|                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 処理・処分する場所                                                                                                                                                                                                                            |      | 処理・処分方法                                                        |  | 距 離     |
|                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 名称 所在地                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                |  | 制 限 時 間 |
| (2) 建設発生土                                                                                    |            | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●ない                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  | 備 考     |
| 処理・処分                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |  |         |

|                                                                                                                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|------|--|
| 10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)                                                                                         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について                                                                                         |       |         | 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
|                                                                                                                     |       |         | 処理・処分する場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 処理・処分方法                                                                                                                                                                                                                         |                | 距離         | 制限時間    |      |  |
| 工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。                                                         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (2) 建設発生土以外の建設副産物                                                                                                   | 処理・処分 | コンクリート塊 | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            | km      | 時分～分 |  |
|                                                                                                                     |       | アスファルト塊 | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ない                                         | (有)親和建设                                                                                                                                                                                                                         | 登米市米山町善王寺大久保地内 | 中間処理       | 16.4 km | 時分～分 |  |
|                                                                                                                     |       | 建設発生木材  | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            | km      | 時分～分 |  |
|                                                                                                                     |       | 建設汚泥    | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            | km      | 時分～分 |  |
|                                                                                                                     |       | その他     | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            | km      | 時分～分 |  |
| (3) 再生材の利用                                                                                                          |       |         | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ない                                         | 種類・数量                                                                                                                                                                                                                           |                | 再生密粒度AS20F |         |      |  |
| 11 現場環境改善                                                                                                           |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 内容                                                                                                                                                                                                                              |                |            |         |      |  |
| 現場環境改善の具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。                                                                    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| 12 品質証明                                                                                                             |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象                                                                                    |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。                                                                                                                                                          |                |            |         |      |  |
| (2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象                                                                                            |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。                                                                                                                                                                     |                |            |         |      |  |
| 13 標準的な設計図書による発注方式                                                                                                  |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－14によること。                                                                                                                                                                                                      |                |            |         |      |  |
| 14 資材関係                                                                                                             |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (1) 生コンクリート                                                                                                         |       |         | 生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (2) 購入土                                                                                                             |       |         | 購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (3) 宮城県グリーン製品の利用                                                                                                    |       |         | 必須                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。 |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。 |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 2. 盛土材、埋め戻し材                                                                                                                                                                                                                    |                |            |         |      |  |
|                                                                                                                     |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 3. その他( )                                                                                                                                                                                                                       |                |            |         |      |  |
| (4) 県内産製品の使用                                                                                                        |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。<br>事業管理課ホームページ参照 <a href="http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html">http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html</a> |                |            |         |      |  |
| (5) 現場吹付法枠工                                                                                                         |       |         | 吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| 15 設計変更の手続き                                                                                                         |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (1) 設計変更の手続きについて                                                                                                    |       |         | 設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1－1－1-14～1－1－1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。<br><br>詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。<br><a href="https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html">https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html</a><br>トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産業＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| 16 その他                                                                                                              |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (1) 舗装の下請制限について                                                                                                     |       |         | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ない                                         | 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。                                                                                                                                                                                                       |                |            |         |      |  |
| (2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無                                                                              |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。<br><br>請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。                              |                |            |         |      |  |
| (3) 三者会議の対象の有無                                                                                                      |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。<br>土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。                                                                                                         |                |            |         |      |  |
| (4) 貸与資料の有無                                                                                                         |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 本仕様書によるもののほか工事施工に關して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。<br><br>貸与資料( )                                                                                                                                                                     |                |            |         |      |  |
| (5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無                                                                                            |       |         | ○ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●ない                                         | 工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。                                                                                                                                                             |                |            |         |      |  |
| (6) 法定外の労災保険の付保について                                                                                                 |       |         | 本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |      |  |
| (7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無                                                                                          |       |         | ●ある                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○ない                                         | 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。                                                                                                                                |                |            |         |      |  |

## 働き方改革・生産性向上に関する事項

| 項 目                                     | 条 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事              | <input type="radio"/> 対象                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="radio"/> 対象タ | 1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。<br>2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」,「標準型」,「高度型」の場合)<br>なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。                           |
| (2)実施された技術についての費用計上(設計変更)               | <input type="radio"/> 対象                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="radio"/> 対象タ | 設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。                                                                                                                                                                                                 |
| 18 業務効率化                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1)工事情報共有システムの活用                        | <input type="radio"/> 対象                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="radio"/> 対象タ | 本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。                                                                                              |
| (2)工事書類の簡素化の試行について                      | <input type="radio"/> あり                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="radio"/> なし  | 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。                                                                                                                                                                                         |
| (3)ウィークリースタンス等の推進                       | 本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。<br>詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 週休2日工事の適用の有無                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1)週休2日工事                               | <input checked="" type="radio"/> 対象                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/> 実施日            | 1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。<br>なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。<br>2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 実施困難工事の理由                            | (例)<br>・応急復旧工事のため早期に工事を完成させる必要があり、週休2日の確保が困難なため                                                                                                                                                                                                                |
| (2)週休2日工事の種別                            | <input checked="" type="checkbox"/> 現場閉                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 交替制         | 現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。<br>交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。                                                                                                                         |
| (3)週休2日工事の区分                            | 週休2日工事の区分は「通期の週休2日」と「月単位の週休2日」に区分する。<br>当初発注においては「通期の週休2日」を指定、積算している。<br>「月単位の週休2日」は受注者の希望型とし、工事着手前に受発注者間で協議の上、実施の可否を決定する。なお、協議により「月単位の週休2日」を実施することとし、「月単位の週休2日」を達成した場合は、精算変更時に「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。<br>〔「通期の週休2日」:対象期間全体で、4週8休相当以上の休日を取得したと認められる状態。<br>「月単位の週休2日」:対象期間の全ての月において、4週8休以上の休日を取得したと認められる状態。〕 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1)女性活躍推進モデル工事                          | <input type="radio"/> 対象                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="radio"/> 対象タ | 実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。<br>実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。                                                                                                                                         |
| 21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1)下請承認事務簡素化モデル工事                       | <input type="radio"/> 対象                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="radio"/> 対象タ | 実施に当たっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。                                                                                                                                                                                                      |

# 東日本大震災に伴う特例制度

| 項 目                                    | 条 件 | 内 容 | 施 行 方 法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事                 | ○ある | ●ない | 1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。<br><br>営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費<br>労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用<br><br>2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。<br><br>1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: <b>9.19%</b><br>2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: <b>1.24%</b><br><br>3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。<br><br>4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。<br><br>5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。<br><br>6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。<br><br>7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事               | ○ある | ●ない | 本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。<br>労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更                | ○ある | ●ない | 下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。<br><br>購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。<br>輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。<br>1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)<br>2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)<br>3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由<br>4 製造・生産工場を選定した理由<br>5 見積り書<br>6 その他、必要と思われる事項 |
| 24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算                  |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事            | ●ある | ○ない | 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実施に乖離が考えられるため、市道横須賀土手・舞岳線(1工区)、市道横須賀土手・舞岳線(2工区)(以下、対象路線という)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。                                                                                                               |
| 25 その他                                 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱           | ○ある | ●ない | ・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。<br>・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (2) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について | ●ある | ○ない | 間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。<br><br>補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 特記事項

|                            |                                                                                                    |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 追加事項1                    |                                                                                                    |  |  |
| (1) 着手前調査測量および地下埋設物の確認について | 施工に先立ち着手前測量を実施し、縦横断計画図を監督職員に提出すること。また、地下埋設物、占用物件等の有無についても事前に確認し、結果を監督職員に提出すること。                    |  |  |
| (2) 設計図書と現地調査の相違点について      | 着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。                                    |  |  |
| (3) 提出書類について               | 工事打合簿や段階確認書等の提出書類については、遅滞なく監督職員に提出し、承認後に次の施工に移行すること。なお、履行報告書には、各工種の進捗率が分かるように整理することとし、施工写真を添付すること。 |  |  |
| (4) 苦情等の対応について             | 施工に際して、利用者及び地域住民に迷惑のかかることがないように十分注意すること。また、疑義や苦情等があった場合は、速やかに監督職員に報告すること。                          |  |  |
| (5) その他                    | 本設計仕様等で疑義が生じた場合は、直ちに監督職員と協議することとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容はすべて工事打合簿等の書面で行うこと。                              |  |  |
| 2 追加事項2                    |                                                                                                    |  |  |
| (1) 施工地域補正                 | 一般交通影響有(2)-1                                                                                       |  |  |
| (2) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (3) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (4) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (5) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| 3 追加事項3                    |                                                                                                    |  |  |
| (1) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (2) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (3) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (4) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (5) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| 4 追加事項4                    |                                                                                                    |  |  |
| (1) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (2) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (3) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (4) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (5) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| 5 追加事項5                    |                                                                                                    |  |  |
| (1) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (2) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (3) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (4) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (5) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| 6 追加事項6                    |                                                                                                    |  |  |
| (1) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (2) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (3) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (4) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (5) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| 7 追加事項7                    |                                                                                                    |  |  |
| (1) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (2) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (3) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (4) 追加                     |                                                                                                    |  |  |
| (5) 追加                     |                                                                                                    |  |  |

※本工事工種は「舗装工事」である。

※施工地域補正「一般交通影響有り（２）－１」である。

※復興係数補正「あり」である。

※技術管理費の積上げ項目（諸経費率対象の場合 ☐ 非対象の場合 ☐）

~~・六価クロム溶出試験（諸経費率対象 現場管理費 ☐ 一般管理費 ☐）~~

~~・CBR試験（諸経費率対象 現場管理費 ☐ 一般管理費 ☐）~~

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

- ・工事区間の 前後、中間 に 交通誘導員B を配置する。
- ・参考配置人数：
 

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 市道横須賀土手・舞岳線 | 1工区 | <u>18人</u> |
| 市道横須賀土手・舞岳線 | 2工区 | <u>21人</u> |
- ・昼夜別：昼間
- ・交代要員の有無：無

追記

1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。

2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数が変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。

3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の誘導警備員

（大崎市では、過去3年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める）

[illegible]

# 設計内訳書（1工区）

| 工事名        | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|------------|-------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減         | 金額増減            | 摘要 |
| 道路修繕       |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 道路土工       |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 盛土工        |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 舗装工        |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 舗装打換え工     |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 区画線工       |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 区画線工       |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 仮設工        |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 交通管理工      |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 直接工事費      |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 共通仮設       |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 共通仮設費（率計上） |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 純工事費       |                         |    |    |    |              |                 |    |
|            | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |

# 設計内訳書（1 工区）

| 工事名          | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|--------------|-------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減         | 金額増減            | 摘要 |
| 現場管理費        |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事原価         |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 一般管理費等       |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事価格         |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額 |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事費計         |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |

# 設計内訳書（2工区）

| 工事名        | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |    |    |    |      | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |
|------------|-------------------------|----|----|----|------|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減         | 摘要              |
| 道路修繕       |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 道路土工       |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 盛土工        |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 舗装工        |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 舗装打換え工     |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 区画線工       |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 区画線工       |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 仮設工        |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 交通管理工      |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 直接工事費      |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 共通仮設       |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 共通仮設費（率計上） |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |
| 純工事費       |                         |    |    |    |      |              |                 |
|            | 式                       | 1  |    |    |      |              |                 |

# 設計内訳書（2工区）

| 工事名          | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|--------------|-------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減         | 金額増減            | 摘要 |
| 現場管理費        |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事原価         |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 一般管理費等       |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事価格         |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額 |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
| 工事費計         |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              | 式                       | 1  |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |
|              |                         |    |    |    |              |                 |    |

# 設計内訳書（1工区）

| 工事名           | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事                                                       |                |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                            | 単位             | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                                                               |                |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |      |
| 道路土工          |                                                                               |                |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |      |
| 盛土工           |                                                                               |                |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |      |
| 路肩盛土          |                                                                               |                |       |    |              |                 | 単 1号 |
|               |                                                                               | m <sup>3</sup> | 3     |    |              |                 |      |
| 舗装工           |                                                                               |                |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装打換え工        |                                                                               |                |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm                                                     |                |       |    |              |                 | 単 2号 |
|               |                                                                               | m              | 12    |    |              |                 |      |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm                                                     |                |       |    |              |                 | 単 3号 |
|               |                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,650 |    |              |                 |      |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                                                     |                |       |    |              |                 | 単 4号 |
|               |                                                                               | m <sup>3</sup> | 82    |    |              |                 |      |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                                   |                |       |    |              |                 | 単 5号 |
|               |                                                                               | m <sup>3</sup> | 82    |    |              |                 |      |
| 不陸整正          |                                                                               |                |       |    |              |                 | 単 6号 |
|               |                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,650 |    |              |                 |      |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度AS20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 |                |       |    |              |                 | 単 7号 |
|               |                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,650 |    |              |                 |      |
| 区画線工          |                                                                               |                |       |    |              |                 |      |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |      |

# 設計内訳書（1工区）

| 工事名           | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事                              |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 区画線工          |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し |    |     |    |              |                 | 単 8号  |
|               |                                                      | m  | 80  |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4<br>5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し |    |     |    |              |                 | 単 9号  |
|               |                                                      | m  | 22  |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 3<br>0cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し |    |     |    |              |                 | 単 10号 |
|               |                                                      | m  | 6   |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し |    |     |    |              |                 | 単 11号 |
|               |                                                      | m  | 540 |    |              |                 |       |
| 仮設工           |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                                                      |    |     |    |              |                 | 単 12号 |
|               |                                                      | 人日 |     |    |              |                 |       |
| 直接工事費         |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（1工区）

| 工事名           | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|-------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 工事原価          |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 一般管理費等        |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事価格          |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |
|               |                         |    |    |    |              |                 |    |

# 設計内訳書（2工区）

| 工事名           | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事                                                       |                |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                            | 単位             | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 道路修繕          |                                                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 道路土工          |                                                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 盛土工           |                                                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 路肩盛土          |                                                                               |                |       |    |              |                 | 単 13号 |
|               |                                                                               | m <sup>3</sup> | 3     |    |              |                 |       |
| 舗装工           |                                                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 舗装打換え工        |                                                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm                                                     |                |       |    |              |                 | 単 14号 |
|               |                                                                               | m              | 14    |    |              |                 |       |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm                                                     |                |       |    |              |                 | 単 15号 |
|               |                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,060 |    |              |                 |       |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                                                     |                |       |    |              |                 | 単 16号 |
|               |                                                                               | m <sup>3</sup> | 103   |    |              |                 |       |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                                   |                |       |    |              |                 | 単 17号 |
|               |                                                                               | m <sup>3</sup> | 103   |    |              |                 |       |
| 不陸整正          |                                                                               |                |       |    |              |                 | 単 18号 |
|               |                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,060 |    |              |                 |       |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度AS20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 |                |       |    |              |                 | 単 19号 |
|               |                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,060 |    |              |                 |       |
| 区画線工          |                                                                               |                |       |    |              |                 |       |
|               |                                                                               | 式              | 1     |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（2工区）

| 工事名           | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事                              |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 区画線工          |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し |    |     |    |              |                 | 単 20号 |
|               |                                                      | m  | 550 |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し |    |     |    |              |                 | 単 21号 |
|               |                                                      | m  | 80  |    |              |                 |       |
| 仮設工           |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                                                      |    |     |    |              |                 | 単 22号 |
|               |                                                      | 人日 |     |    |              |                 |       |
| 直接工事費         |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 工事原価          |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 一般管理費等        |                                                      |    |     |    |              |                 |       |
|               |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（2工区）

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |    |    |                |      |    |                  |  |
|----------|------|----|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 1号     | 路肩盛土 |    | 単位 | m <sup>3</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格    |      | 条件 | 単位 | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 埋戻し      |      |    | 式  | 1              |      |    | 単 23号            |  |
| 山砂<br>不洗 |      |    | m3 | 1. 33          |      |    |                  |  |
| 合計       |      |    |    |                |      |    |                  |  |
| 単価       |      |    |    |                |      |    | 円／m <sup>3</sup> |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|---------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 2号  | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用  | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                           |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                           |    |    |      |    | 円／m |  |
|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |    |      |    |      |  |
|       |       |                                      | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-----|------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単     | 4号 | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |    |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用 |    |    |      |    |      |  |
|       |    |     |                                                | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|       |    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |     |                                                |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|       |    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|       |    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号     | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費 (m3) |     | 無           |    |    |      |    | 単 24号 |  |
|          |     |             | m3 | 1  |      |    |       |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |    |       |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|-------|------|-----------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 6号  | 不陸整正 |           | 単位 | m <sup>2</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格 |      | 条件        | 単位 | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 不陸整正  |      | 無し, 全ての費用 |    |                |      |    |                  |  |
|       |      |           | m2 | 1              |      |    |                  |  |
| 合計    |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
| 単価    |      |           |    |                |      |    | 円／m <sup>2</sup> |  |
|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                     |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号       | 表層 | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用           | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                                                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                                                     |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |    |                                                                     |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 合計    |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                           |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計    |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                           |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 合計    |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                           |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 11号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |    |    |      |    | 単 28号 |  |
|       |        |                                                                          | m  | 1  |      |    |       |  |
| 合計    |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                          |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |      |    | 単 29号 |  |
|          |         |    | 人日 |    |      |    |       |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|----------|------|-----------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 13号    | 路肩盛土 |           | 単位 | m <sup>3</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格    |      | 条件        | 単位 | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 埋戻し      |      | 最大埋戻幅1m未満 |    |                |      |    |                  |  |
|          |      |           | m3 | 1              |      |    |                  |  |
| 山砂<br>不洗 |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|          |      |           | m3 | 1. 33          |      |    |                  |  |
| 合計       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|          |      |           |    |                |      |    |                  |  |
| 単価       |      |           |    |                |      |    | 円／m <sup>3</sup> |  |
|          |      |           |    |                |      |    |                  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|---------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 14号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用  |    |    |      |    |     |  |
|       |       |                           | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                           |    |    |      |    |     |  |
|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                           |    |    |      |    | 円／m |  |
|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |
|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |
|       |       |                           |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |    |    |      |    |      |  |
|       |       |                                      | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                            |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|--------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 16号 | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎                                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用 |    |    |      |    |      |  |
|       |     |                                            | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                            |    |    |      |    |      |  |
|       |     |                                            |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                            |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                            |    |    |      |    |      |  |
|       |     |                                            |    |    |      |    |      |  |
|       |     |                                            |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費 (m3) |     | 無           |    |    |      |    | 単 24号 |  |
|          |     |             | m3 | 1  |      |    |       |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |    |       |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|-------|------|-----------|----|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 18号 | 不陸整正 |           | 単位 | m <sup>2</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格 |      | 条件        | 単位 | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 不陸整正  |      | 無し, 全ての費用 |    |                |      |    |                  |  |
|       |      |           | m2 | 1              |      |    |                  |  |
| 合計    |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
| 単価    |      |           |    |                |      |    | 円／m <sup>2</sup> |  |
|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |
|       |      |           |    |                |      |    |                  |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                     |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 19号      | 表層 | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用           | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                                                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                                                     |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |    |                                                                     |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 20号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 28号 |  |
| 合計    |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                           |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 21号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 |    |    |      |    | 単 25号 |  |
|       |        |                                                                          | m  | 1  |      |    |       |  |
| 合計    |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                          |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 22号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |      |    | 単 29号 |  |
|          |         |    | 人日 |    |      |    |       |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |           |    |    |      |    |    |  |
|-------|-----|-----------|----|----|------|----|----|--|
| 単 23号 | 埋戻し |           | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格 |     | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m未満 |    |    |      |    |    |  |
|       |     |           | m3 | 1  |      |    |    |  |
| 合計    |     |           |    |    |      |    |    |  |
|       |     |           |    |    |      |    |    |  |
|       |     |           |    |    |      |    |    |  |
|       |     |           |    |    |      |    |    |  |
|       |     |           |    |    |      |    |    |  |
|       |     |           |    |    |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 24号          | 処分費 (m3) | 無  | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト塊 |          |    |    |     |      |     |      |  |
|                |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 25号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無   |       |                                                                           | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 |       |                                                                           | kg | 390    |      |        |     |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       |                                                                           | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                           | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                           | L  | 44     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                           | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                |       |                                                                           |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 26号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線45cm 制約無   |       |                                                                           | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 |       |                                                                           | kg | 1, 170 |      |        |     |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       |                                                                           | kg | 75     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                           | kg | 75     |      |        |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                           | L  | 73     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                           | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                |       |                                                                           |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 27号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線30cm 制約無   |       |                                                                           | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 |       |                                                                           | kg | 780    |      |        |     |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       |                                                                           | kg | 50     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                           | kg | 50     |      |        |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                           | L  | 65     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                           | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                |       |                                                                           |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 28号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無    |       |                                                                           | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ 15～18 白 |       |                                                                           | kg | 390    |      |        |     |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                           | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                           | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                           | L  | 40     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                           | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                           |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                           |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 29号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    |    |    |      |    |      |  |
|          |          |    | 人  |    |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    |    |    |      |    |      |  |
|          |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 【参考資料】積算入力データリスト（１工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 道路修繕<br>(0001)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                                    |
| 道路土工<br>(0002)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                                    |
| 盛土工<br>(0003)         | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                            |
| 路肩盛土<br>(0004)        | m³                      | 3                       |             |             | オプション入力<br>第0001号単価表<br>単位数量 1 m³<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0        |
| 埋戻し                   | 式                       | 1                       |             |             | 週休２日補正 4週8休以上(通期)<br>オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| 埋戻し                   | m3                      | 1                       |             |             | 単価補正<br>CB210410<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                         |
| J01 施工方法              |                         | 最大埋戻幅1m未満               |             |             |                                                                                                                    |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（1工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                              |
|                       |                         |                         |             |             | 単価補正                                                                                            |
| 山砂<br>不洗              | m3                      | 1.33                    |             |             | ZM04030070<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0            |
|                       |                         |                         |             |             | 単価補正                                                                                            |
| 舗装工<br>(0005)         | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                 |
| 舗装打換え工<br>(0006)      | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                 |
| 舗装版切断<br>(0007) (P)   | m                       | 12                      |             |             | 第0002号単価表<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                       |                         |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                               |
| 舗装版切断                 | m                       | 1                       |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0              |
|                       |                         |                         |             |             |                                                                                                 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（1工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕             |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| 舗装版破碎<br>(0008) (P)   | m2                      | 1,650                   |             |             | 単価補正                |
|                       |                         |                         |             |             | 第0003号単価表           |
|                       |                         |                         |             |             | 単位数量 1 m2           |
|                       |                         |                         |             |             | 管理費区分 0             |
| Q01 舗装版種別             |                         | アスファルト舗装版               |             |             | 歩 2025.08 単 2025.08 |
| Q02 舗装版厚              |                         | 5cm                     |             |             | 単価地区 大崎市（旧田尻町）      |
| Q03 破碎費               |                         | 舗装版破碎                   |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                         |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)   |
| 舗装版破碎                 | m2                      | 1                       |             |             | CB430310            |
|                       |                         |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                       |                         |                         |             |             | 歩 2025.08 単 2025.08 |
|                       |                         |                         |             |             | 単価地区 大崎市（旧田尻町）      |
| J01 舗装版種別             |                         | アスファルト舗装版               |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| J02 障害等の有無            |                         | 無し                      |             |             |                     |
| J03 騒音振動対策            |                         | 不要                      |             |             |                     |
| J04 舗装版厚              |                         | 15cm以下                  |             |             |                     |
| J06 積込作業の有無           |                         | 有り                      |             |             |                     |
| J07 費用の内訳             |                         | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                |
| 殻運搬<br>(0009) (P)     | m3                      | 82                      |             |             | 第0004号単価表           |
|                       |                         |                         |             |             | 単位数量 1 m3           |
|                       |                         |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                       |                         |                         |             |             | 歩 2025.08 単 2025.08 |
| Q01 殻種別               |                         | 舗装版破碎                   |             |             | 単価地区 大崎市（旧田尻町）      |
| Q02 殻運搬費              |                         | 殻運搬                     |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |                         |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)   |
| 殻運搬                   | m3                      | 1                       |             |             | CB227010            |
|                       |                         |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                       |                         |                         |             |             | 歩 2025.08 単 2025.08 |
|                       |                         |                         |             |             | 単価地区 大崎市（旧田尻町）      |
| J01 殻発生作業             |                         | 舗装版破碎                   |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| J02 積込工法区分            |                         | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)      |             |             |                     |
| J03 DID区間の有無          |                         | 無し                      |             |             |                     |
| J07 運搬距離(km) (DID区間無) |                         | 22.0km以下                |             |             |                     |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（1工区）

| 工事名                      | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| J13 費用の内訳                |                         | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                                                                                                                    |
| 殻処分<br>(0010)            | m3                      | 82                      |             |             | 第0005号単価表<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                        |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費       |                         | アスファルト殻<br>処分費(m3)      |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                                       |
| 処分費(m3)                  | m3                      | 1                       |             |             | WB020051<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                                      |
| J01 産廃税の有無               |                         | 無                       |             |             | 単価補正                                                                                                                    |
| 不陸整正<br>(0011)           | m <sup>2</sup>          | 1,650                   |             |             | オプション入力<br>第0006号単価表<br>単位数量 1 m <sup>2</sup><br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| 不陸整正                     | m2                      | 1                       |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                                       |
| J01 補足材料の有無<br>J04 費用の内訳 |                         | 無し<br>全ての費用             |             |             | CB410010<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）                                                            |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（１工区）

|                       |                         |                         |             |             |                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                          |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                               |
|                       |                         |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                               |
|                       |                         |                         |             |             | 単価補正                                                                                             |
| 表層<br>(0012) (P)      | m2                      | 1,650                   |             |             | 第0007号単価表<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                       | Q01 歩車道区分               | 車道・路肩                   |             |             | 歩 2025.08 単 2025.08                                                                              |
|                       | Q02 材料種類                | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 単価地区 大崎市（旧田尻町）                                                                                   |
|                       | Q03 材料規格                | 再生密粒度AS20F              |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                               |
|                       | Q04 舗装厚                 | 50mm                    |             |             |                                                                                                  |
|                       | Q05 平均幅員                | 3.0m超                   |             |             |                                                                                                  |
|                       | Q07 施工費                 | 表層(車道・路肩部)              |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                |
|                       | Q08 急速施工費               | 計上しない                   |             |             |                                                                                                  |
| 表層(車道・路肩部)            | m2                      | 1                       |             |             | CB410260<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0               |
|                       | J01 平均幅員                | 3.0m超                   |             |             | 単価補正                                                                                             |
|                       | J04 1層当平均仕上厚 70mm以下     | 50mm                    |             |             |                                                                                                  |
|                       | J05 材料                  | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |                                                                                                  |
|                       | J06 瀝青材料種類              | プライムコート PK-3            |             |             |                                                                                                  |
|                       | J07 費用の内訳               | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                  |
| 区画線工<br>(0013)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |
| 区画線工<br>(0014)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |
| 溶融式区画線<br>(0015)      | m                       | 80                      |             |             | 第0008号単価表<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）                        |
|                       | Q01 施工方法区分              | 溶融式手動                   |             |             |                                                                                                  |
|                       | Q02 規格・仕様区分             | 破線 15cm                 |             |             |                                                                                                  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（１工区）

|                                    |                         |                         |             |             |                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                                | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |
| Q03 塗布厚<br>Q04 排水性舗装<br>Q05 区画線設置費 |                         | 厚1.0mm<br>無し<br>区画線設置   |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                              |
| 区画線設置                              | m                       | 1                       |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                           |
| 溶融式区画線<br>(0016)                   | m                       | 22                      |             |             | 第0009号単価表<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 区画線設置                              | m                       | 1                       |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                                       |

# 【参考資料】積算入力データリスト（１工区）

|                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                |             |             |                                                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事名                                                                                                                                                                                 | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                                                                                                |             |             | 事業区分                                                                                                                 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                                                                               | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |         |
| J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布厚<br>J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳                                                            |                         | 無し<br>1.0mm<br>無し<br>無し<br>含有量15～18%<br>白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用                                 |             |             | 単価補正                                                                                                                 |         |
| 溶融式区画線<br>(0017)                                                                                                                                                                    | m                       | 6                                                                                              |             |             | 第0010号単価表<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>週休2日補正 4週8休以上(通期) |         |
| Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗布厚<br>Q04 排水性舗装<br>Q05 区画線設置費                                                                                                                     |                         | 溶融式手動<br>実線 30cm<br>厚1.0mm<br>無し<br>区画線設置                                                      |             |             |                                                                                                                      |         |
| 区画線設置                                                                                                                                                                               | m                       | 1                                                                                              |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>単価補正                           |         |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布厚<br>J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 |                         | 無し<br>溶融式手動<br>無し<br>実線 30cm<br>無し<br>1.0mm<br>無し<br>無し<br>含有量15～18%<br>白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                      |         |
| 溶融式区画線<br>(0018)                                                                                                                                                                    | m                       | 540                                                                                            |             |             | 第0011号単価表<br>単位数量 1 m                                                                                                |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（1工区）

| 工事名                                                             | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                           | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                               |
| Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗布厚<br>Q04 排水性舗装<br>Q05 区画線設置費 |                         | 溶融式手動                   |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                           |
|                                                                 |                         | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                  |
|                                                                 |                         | 厚1.0mm                  |             |             |                                                                                                  |
|                                                                 |                         | 無し                      |             |             |                                                                                                  |
|                                                                 |                         | 区画線設置                   |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                |
| 区画線設置                                                           | m                       | 1                       |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0               |
| J01 夜間作業の有無                                                     |                         | 無し                      |             |             | 単価補正                                                                                             |
| J02 施工方法区分                                                      |                         | 溶融式手動                   |             |             |                                                                                                  |
| J03 豪雪補正の有無                                                     |                         | 無し                      |             |             |                                                                                                  |
| J04 規格・仕様区分                                                     |                         | 実線 15cm                 |             |             |                                                                                                  |
| J05 時間的制約の有無                                                    |                         | 無し                      |             |             |                                                                                                  |
| J06 塗布厚                                                         |                         | 1.0mm                   |             |             |                                                                                                  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正                                             |                         | 無し                      |             |             |                                                                                                  |
| J08 未供用区間の場合の補正                                                 |                         | 無し                      |             |             |                                                                                                  |
| J09 溶融式塗料規格                                                     |                         | 含有量15～18%               |             |             |                                                                                                  |
| J11 塗料区分                                                        |                         | 白                       |             |             |                                                                                                  |
| J12 プライマー規格                                                     |                         | アスファルト舗装                |             |             |                                                                                                  |
| J13 費用の内訳                                                       |                         | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                  |
| 仮設工<br>(0019)                                                   | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |
| 交通管理工<br>(0020)                                                 | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |
| 交通誘導警備員<br>(0021)                                               | 人日                      | 18                      |             |             | 第0012号単価表<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 交通誘導警備員費                                                    |                         | 交通誘導警備員B                |             |             |                                                                                                  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（１工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                             |
|                       |                         |                         |             |             | 週休２日補正 4週8休以上(通期)                                                                              |
| 交通誘導警備員B              | 人日                      | 1                       |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正 |
| 直接工事費<br>(0022)       | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                |
| 共通仮設<br>(0023)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0024)  | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                |
| 主たる工種                 |                         | 06:舗装工事                 |             |             |                                                                                                |
| 施工地域等補正               |                         | 一般交通影響有り（２）－ 1          | 1.4         |             |                                                                                                |
| 除雪工事補正                |                         | 未使用                     | 1.00        |             |                                                                                                |
| ICT施工補正               |                         | 補正なし                    | 1.0         |             |                                                                                                |
| 週休２日補正                |                         | 4週8休以上(通期)              | 1.02        |             |                                                                                                |
| 復興係数補正                |                         | あり                      | 1.3         |             |                                                                                                |
| 実績変更対象費（積上げ）          |                         | 0円                      |             |             |                                                                                                |
| 純工事費<br>(0025)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                |
| 現場管理費<br>(0026)       | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                |
| 施工地域等補正               |                         | 一般交通影響有り（２）－ 1          | 1.2         |             |                                                                                                |
| 工期日数（熱中症補正）           |                         | 0日間                     |             |             |                                                                                                |

## 【参考資料】積算入力データリスト（１工区）

| 工事名                    | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 真夏日日数                  | 0日間                     |                         |             |             |         |
| 補正係数                   | 補正なし                    |                         | 0.00        |             |         |
| 熱中症補正                  | 自動設定                    |                         | 0.00%       |             |         |
| 工期日数                   | 0日間                     |                         |             |             |         |
| 冬期日数                   | 0日間                     |                         |             |             |         |
| 積雪寒冷地区分                | 補正なし                    |                         | 0.00%       |             |         |
| 施工時期補正                 | 自動設定                    |                         | 0.00%       |             |         |
| 緊急工事補正                 | 補正なし                    |                         | 0.00%       |             |         |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし                    |                         | 0.00%       |             |         |
| ICT施工補正                | 補正なし                    |                         | 1.0         |             |         |
| 週休２日補正                 | 4週8休以上(通期)              |                         | 1.03        |             |         |
| 復興係数補正                 | あり                      |                         | 1.1         |             |         |
| 実績変更対象費（積上げ）           |                         | 0円                      |             |             |         |
| 工事原価<br>(0027)         | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 一般管理費等<br>(0028)       | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない                 |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない                 |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証                   |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0029)         | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0030) | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 工事費計<br>(0031)         | 式                       | 1                       |             |             |         |
|                        |                         |                         |             |             |         |

## 【参考資料】積算入力データリスト（２工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 道路修繕<br>(0001)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                                         |
| 道路土工<br>(0002)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                                         |
| 盛土工<br>(0003)         | 式                       | 1                       |             |             | オプション入力                                                                                                                 |
| 路肩盛土<br>(0004)        | m <sup>3</sup>          | 3                       |             |             | オプション入力<br>第0013号単価表<br>単位数量 1 m <sup>3</sup><br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| 埋戻し                   | m <sup>3</sup>          | 1                       |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)<br>CB210410<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                 |
| J01 施工方法              |                         | 最大埋戻幅1m未満               |             |             | 単価補正                                                                                                                    |
| 山砂<br>不洗              | m <sup>3</sup>          | 1.33                    |             |             | ZM04030070<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                                    |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（２工区）

| 工事名                                                             | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                             | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                           | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                               |         |
|                                                                 |                         |                         |             |             | 単価補正                                                                                             |         |
| 舗装工<br>(0005)                                                   | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |         |
| 舗装打換え工<br>(0006)                                                | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |         |
| 舗装版切断<br>(0007) (P)                                             | m                       | 14                      |             |             | 第0014号単価表<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0  |         |
| Q01 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>Q02 舗装厚 50mm<br>Q03 舗装版切断費 舗装版切断         |                         |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                |         |
| 舗装版切断                                                           | m                       | 1                       |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0               |         |
| J01 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>J02 アスファルト舗装版厚 15cm以下<br>J05 費用の内訳 全ての費用 |                         |                         |             |             | 単価補正                                                                                             |         |
| 舗装版破碎<br>(0008) (P)                                             | m2                      | 2,060                   |             |             | 第0015号単価表<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |         |
| Q01 舗装版種別 アスファルト舗装版<br>Q02 舗装版厚 5cm<br>Q03 破碎費 舗装版破碎            |                         |                         |             |             |                                                                                                  |         |

## 【参考資料】積算入力データリスト（2工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                         | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                               |
| 舗装版破碎                 |                         |    |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                |
|                       |                         | m2 | 1                       |             |             | CB430310<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0               |
| J01 舗装版種別             |                         |    | アスファルト舗装版               |             |             | 単価補正                                                                                             |
| J02 障害等の有無            |                         |    | 無し                      |             |             |                                                                                                  |
| J03 騒音振動対策            |                         |    | 不要                      |             |             |                                                                                                  |
| J04 舗装版厚              |                         |    | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                  |
| J06 積込作業の有無           |                         |    | 有り                      |             |             |                                                                                                  |
| J07 費用の内訳             |                         |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                  |
| 殻運搬<br>(0009) (P)     |                         | m3 | 103                     |             |             | 第0016号単価表<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 殻種別               |                         |    | 舗装版破碎                   |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                |
| Q02 殻運搬費              |                         |    | 殻運搬                     |             |             |                                                                                                  |
|                       |                         |    |                         |             |             |                                                                                                  |
|                       |                         |    |                         |             |             |                                                                                                  |
|                       |                         |    |                         |             |             |                                                                                                  |
| 殻運搬                   |                         | m3 | 1                       |             |             | CB227010<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0               |
| J01 殻発生作業             |                         |    | 舗装版破碎                   |             |             | 単価補正                                                                                             |
| J02 積込工法区分            |                         |    | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)      |             |             |                                                                                                  |
| J03 DID区間の有無          |                         |    | 無し                      |             |             |                                                                                                  |
| J07 運搬距離(km) (DID区間無) |                         |    | 22.0km以下                |             |             |                                                                                                  |
| J13 費用の内訳             |                         |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                  |
| 殻処分<br>(0010)         |                         | m3 | 103                     |             |             | 第0017号単価表<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 殻種別               |                         |    | アスファルト殻                 |             |             | 単価補正                                                                                             |
| Q02 処分費               |                         |    | 処分費(m3)                 |             |             |                                                                                                  |
|                       |                         |    |                         |             |             |                                                                                                  |
|                       |                         |    |                         |             |             |                                                                                                  |
|                       |                         |    |                         |             |             |                                                                                                  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（2工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                       |                         |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                                       |
| 処分費(m3)               | m3                      | 1                       |             |             | WB020051<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                                      |
| J01 産廃税の有無            |                         | 無                       |             |             | 単価補正                                                                                                                    |
| 不陸整正<br>(0011)        | m <sup>2</sup>          | 2,060                   |             |             | オプション入力<br>第0018号単価表<br>単位数量 1 m <sup>2</sup><br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                       |                         |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                                       |
| 不陸整正                  | m2                      | 1                       |             |             | CB410010<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0                                      |
| J01 補足材料の有無           |                         | 無し                      |             |             | 単価補正                                                                                                                    |
| J04 費用の内訳             |                         | 全ての費用                   |             |             | 第0019号単価表<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）                                              |
| 表層<br>(0012) (P)      | m2                      | 2,060                   |             |             | 歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）                                                                                   |
| Q01 歩車道区分             |                         | 車道・路肩                   |             |             |                                                                                                                         |
| Q02 材料種類              |                         | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（2工区）

| 工事名                                                                  | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                                                                |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |
| Q03 材料規格<br>Q04 舗装厚<br>Q05 平均幅員<br>Q07 施工費<br>Q08 急速施工費              |                         | 再生密粒度AS20F<br>50mm<br>3.0m超<br>表層(車道・路肩部)<br>計上しない             |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                              |
| 表層(車道・路肩部)                                                           | m2                      | 1                                                              |             |             | CB410260<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市(旧田尻町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                           |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |                         | 3.0m超<br>50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                          |
| 区画線工<br>(0013)                                                       | 式                       | 1                                                              |             |             |                                                                                                                          |
| 区画線工<br>(0014)                                                       | 式                       | 1                                                              |             |             |                                                                                                                          |
| 熔融式区画線<br>(0015)                                                     | m                       | 550                                                            |             |             | 第0020号単価表<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市(旧田尻町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗布厚<br>Q04 排水性舗装<br>Q05 区画線設置費      |                         | 熔融式手動<br>実線 15cm<br>厚1.0mm<br>無し<br>区画線設置                      |             |             |                                                                                                                          |
| 区画線設置                                                                | m                       | 1                                                              |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市(旧田尻町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                       |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無                             |                         | 無し<br>熔融式手動<br>無し                                              |             |             |                                                                                                                          |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（2工区）

|                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                |             |             |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                                                                                                                                                                                 | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                                                                                                |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                                              |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                                                                               | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                                        | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                   |
| J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布厚<br>J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳                                             |                         | 実線 15cm<br>無し<br>1.0mm<br>無し<br>無し<br>含有量15～18%<br>白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用                      |             |             | 単価補正                                                                                                                 |
| 溶融式区画線<br>(0016)                                                                                                                                                                    | m                       | 80                                                                                             |             |             | 第0021号単価表<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗布厚<br>Q04 排水性舗装<br>Q05 区画線設置費                                                                                                                     |                         | 溶融式手動<br>破線 15cm<br>厚1.0mm<br>無し<br>区画線設置                                                      |             |             |                                                                                                                      |
| 区画線設置                                                                                                                                                                               | m                       | 1                                                                                              |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>単価補正                           |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布厚<br>J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 |                         | 無し<br>溶融式手動<br>無し<br>破線 15cm<br>無し<br>1.0mm<br>無し<br>無し<br>含有量15～18%<br>白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 |             |             |                                                                                                                      |
| 仮設工                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                |             |             |                                                                                                                      |

## 【参考資料】積算入力データリスト（２工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                               |
| (0017)                | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |
| 交通管理工<br>(0018)       | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |
| 交通誘導警備員<br>(0019)     | 人日                      | 21                      |             |             | 第0022号単価表<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 交通誘導警備員費          |                         | 交通誘導警備員B                |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(通期)                                                                                |
| 交通誘導警備員B              | 人日                      | 1                       |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2025.08 単 2025.08<br>単価地区 大崎市（旧田尻町）<br>労調係数 1.000 00-00 0               |
| 直接工事費<br>(0020)       | 式                       | 1                       |             |             | 単価補正                                                                                             |
| 共通仮設<br>(0021)        | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0022)  | 式                       | 1                       |             |             |                                                                                                  |
| 主たる工種                 |                         | 06:舗装工事                 |             |             |                                                                                                  |
| 施工地域等補正               |                         | 一般交通影響有り（2）－1           |             |             | 1.4                                                                                              |
| 除雪工事補正                |                         | 未使用                     |             |             | 1.00                                                                                             |

## 【参考資料】積算入力データリスト（２工区）

| 工事名                   | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| ICT施工補正               | 補正なし                    |                         | 1.0         |             |         |
| 週休２日補正                | 4週8休以上(通期)              |                         | 1.02        |             |         |
| 復興係数補正                | あり                      |                         | 1.3         |             |         |
| 実績変更対象費（積上げ）          |                         | 0円                      |             |             |         |
| 純工事費<br>(0023)        | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 現場管理費<br>(0024)       | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 施工地域等補正               | 一般交通影響有り（２）－１           |                         | 1.2         |             |         |
| 工期日数（熱中症補正）           | ０日間                     |                         |             |             |         |
| 真夏日日数                 | ０日間                     |                         |             |             |         |
| 補正係数                  | 補正なし                    |                         | 0.00        |             |         |
| 熱中症補正                 | 自動設定                    |                         | 0.00%       |             |         |
| 工期日数                  | ０日間                     |                         |             |             |         |
| 冬期日数                  | ０日間                     |                         |             |             |         |
| 積雪寒冷地区分               | 補正なし                    |                         | 0.00%       |             |         |
| 施工時期補正                | 自動設定                    |                         | 0.00%       |             |         |
| 緊急工事補正                | 補正なし                    |                         | 0.00%       |             |         |
| 砂防・地滑り補正              | 補正なし                    |                         | 0.00%       |             |         |
| ICT施工補正               | 補正なし                    |                         | 1.0         |             |         |
| 週休２日補正                | 4週8休以上(通期)              |                         | 1.03        |             |         |
| 復興係数補正                | あり                      |                         | 1.1         |             |         |
| 実績変更対象費（積上げ）          |                         | 0円                      |             |             |         |
| 工事原価<br>(0025)        | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 一般管理費等<br>(0026)      | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 前払金支出割合による補正          | 補正を行わない                 |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正            | 補正を行わない                 |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率            | 金銭的保証                   |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格                  |                         |                         |             |             |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（2工区）

|                        |                         |                         |             |             |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事名                    | 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| (0027)                 | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0028) | 式                       | 1                       |             |             |         |
| 工事費計<br>(0029)         | 式                       | 1                       |             |             |         |
|                        |                         |                         |             |             |         |

# 設計単価リスト

別 紙

工事名 令和7年度 市道横須賀土手・舞岳線舗装修繕工事

[illegible]