

注 文 書

- 1 契約番号 2026000874
- 2 件 名 田尻スキップセンター受水槽定流量弁及び揚水ポンプ交換工事
- 3 場 所 大崎市田尻通木字中崎東10番地1
- 4 期 間 契約締結日の翌日から
令和8年12月31日まで
- 5 添付書類
 - (1) 特記仕様書
 - (2) 積算内訳書
- 6 担 当 課 田尻総合支所市民福祉課

特 記 仕 様 書

第1章 総 則

- 1 本工事は、総て大崎市契約規則・設計図書・宮城県工事共通仕様書によるほか、本仕様書に基づき作業するものとする。さらに施工にあたっては工事箇所及び周辺にある既存の施設、地上地下の工作物に対し支障を及ぼさないよう施工を行い、もし損害等を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材 料

- 1 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明示されたものとする。

第3章 建設副産物処理


- 1 本工事において発生する建設副産物については、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づき適正に処理すること。
- 2 屋外及び敷地周辺の後片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等に要する費用については本工事に含まれているので、適正に処理すること。

第4章 その他

- 1 本工事に着手する前に、必要であれば関係官庁との協議を行い、第三者へ支障のないように努めること。
- 2 暴力団等の排除について
 - (1) この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
 - (2) 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
 - (3) この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。
- 3 本工事は、週休2日工事の対象外である。

位置図

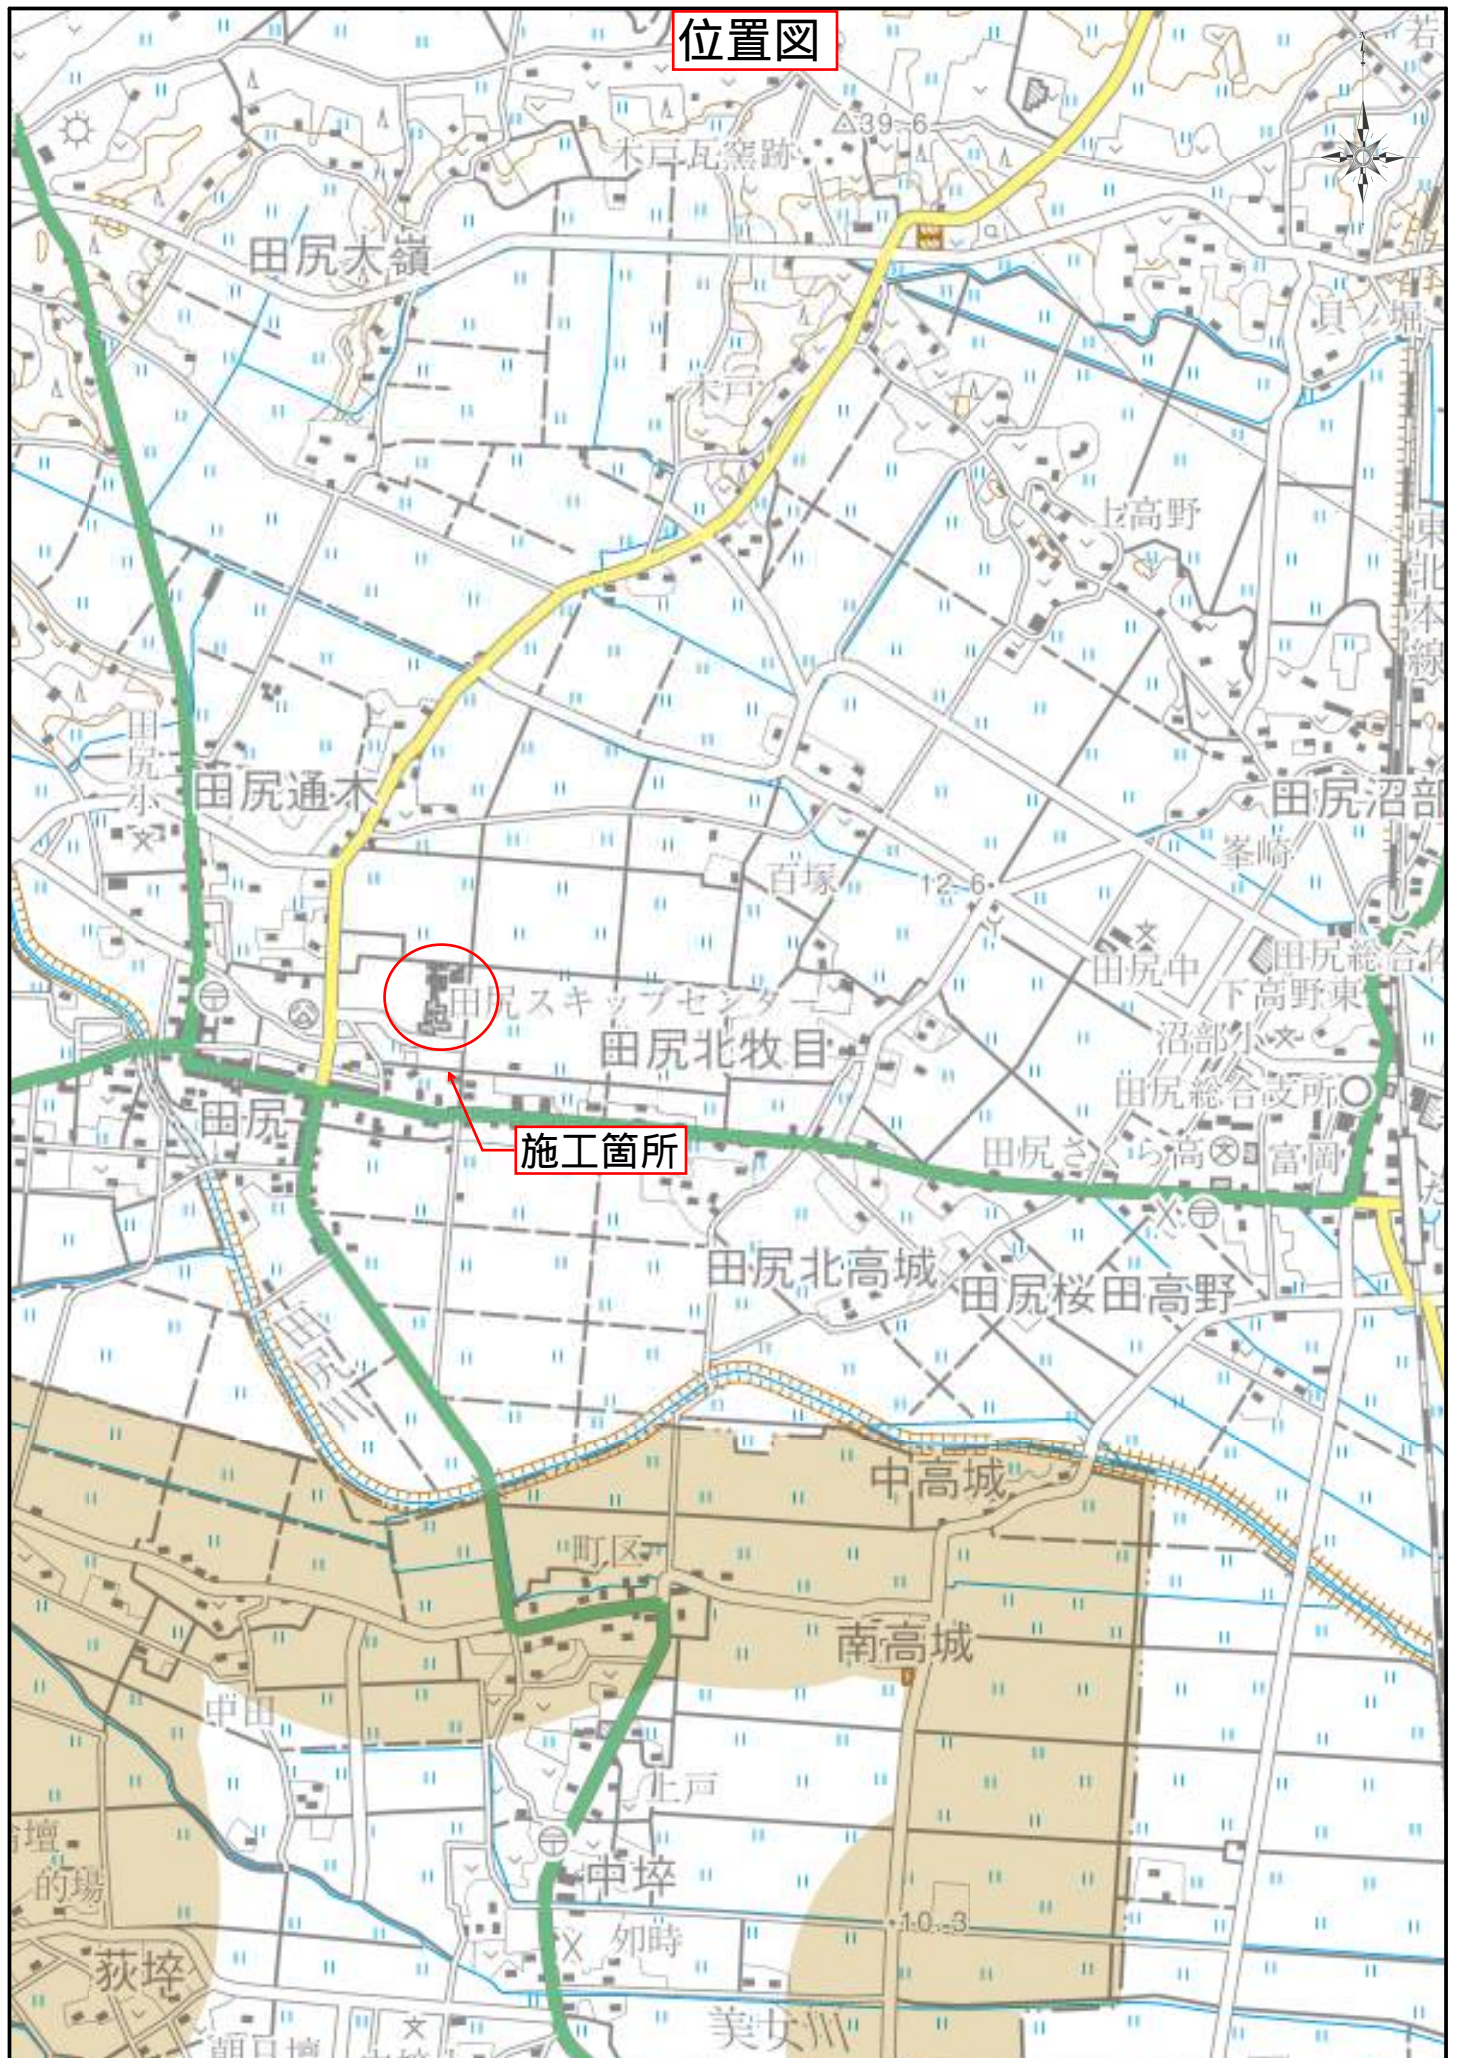

大崎市役所
北海道地図株式会社仙台支店


0 250 500 750 1000 m

1:20000


測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R4JHs 53-GISMAP55297
号



田尻スキップセンター位置図

2026.7.29 作成



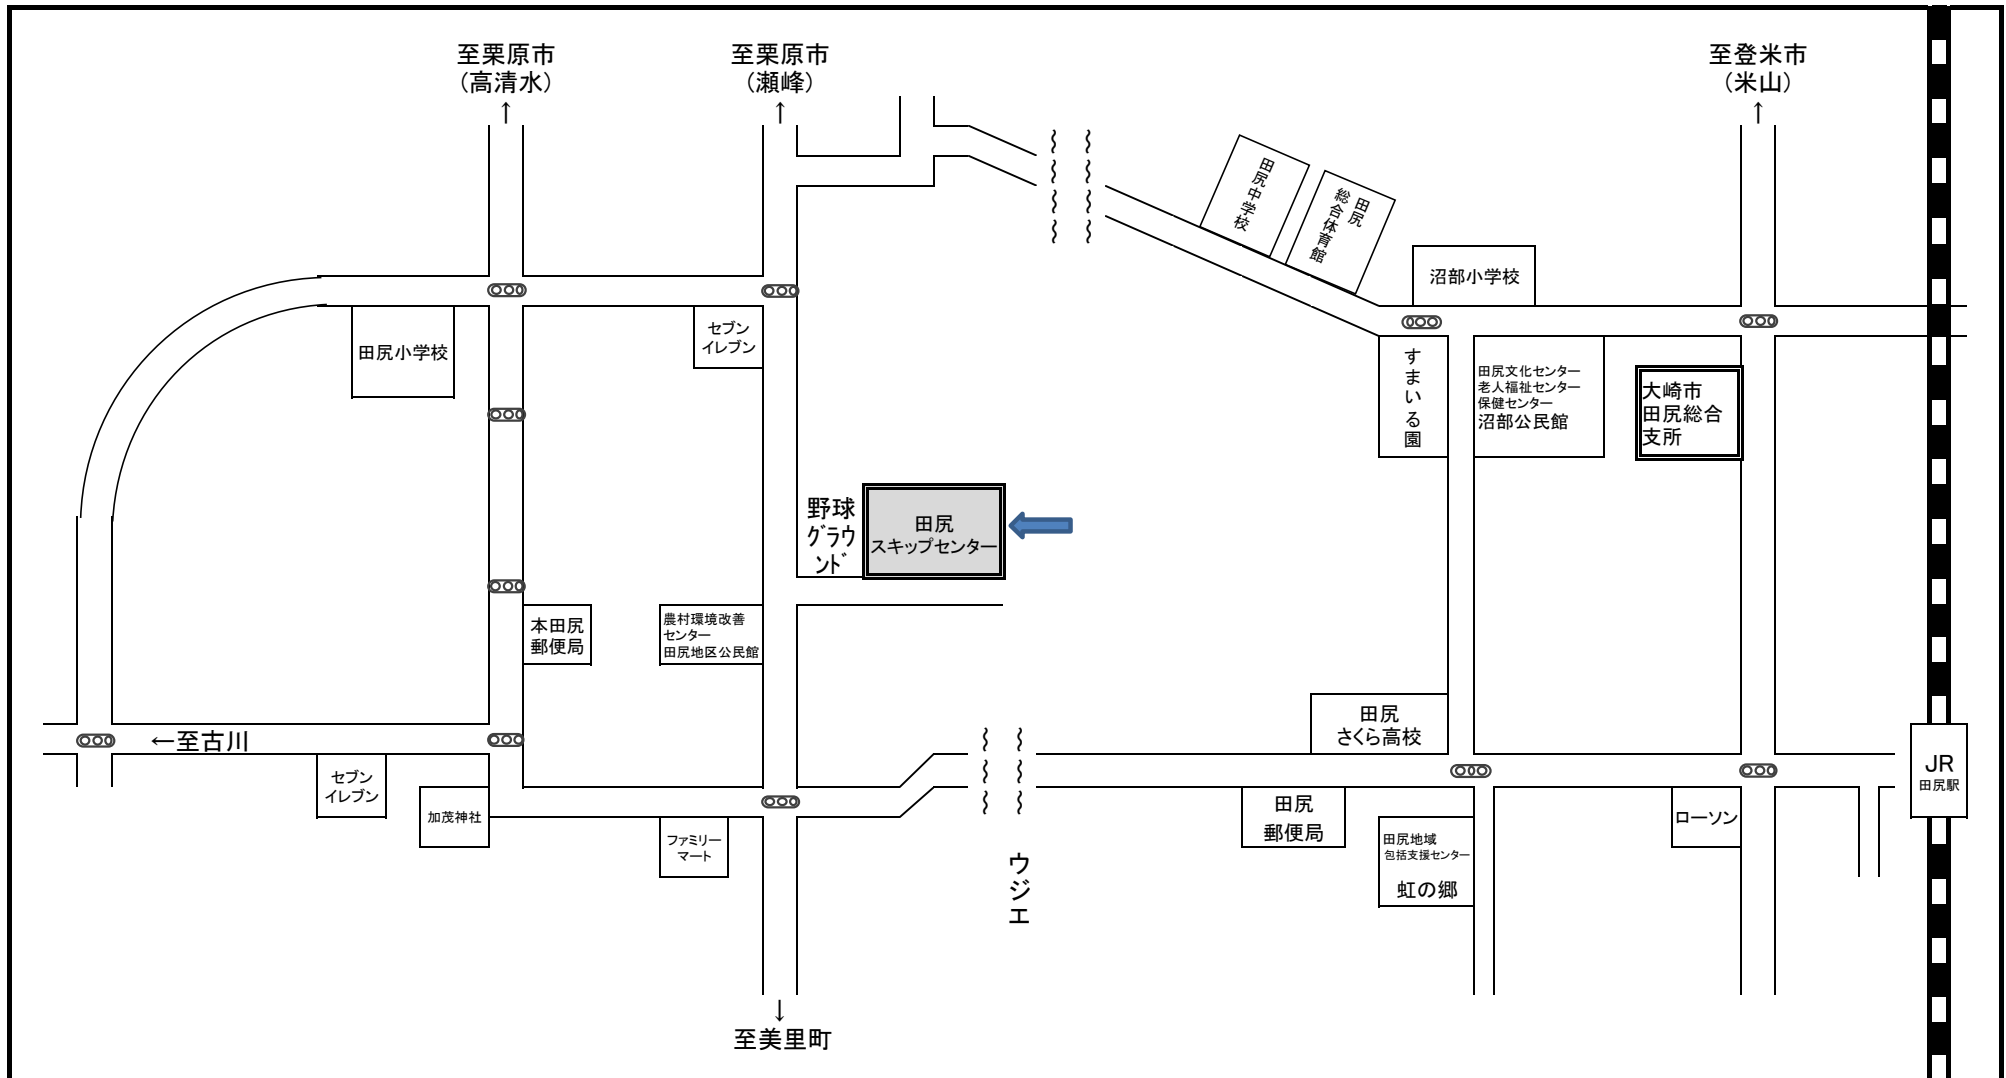


田尻スキップセンター
大崎市田尻通木字中崎東10番地1

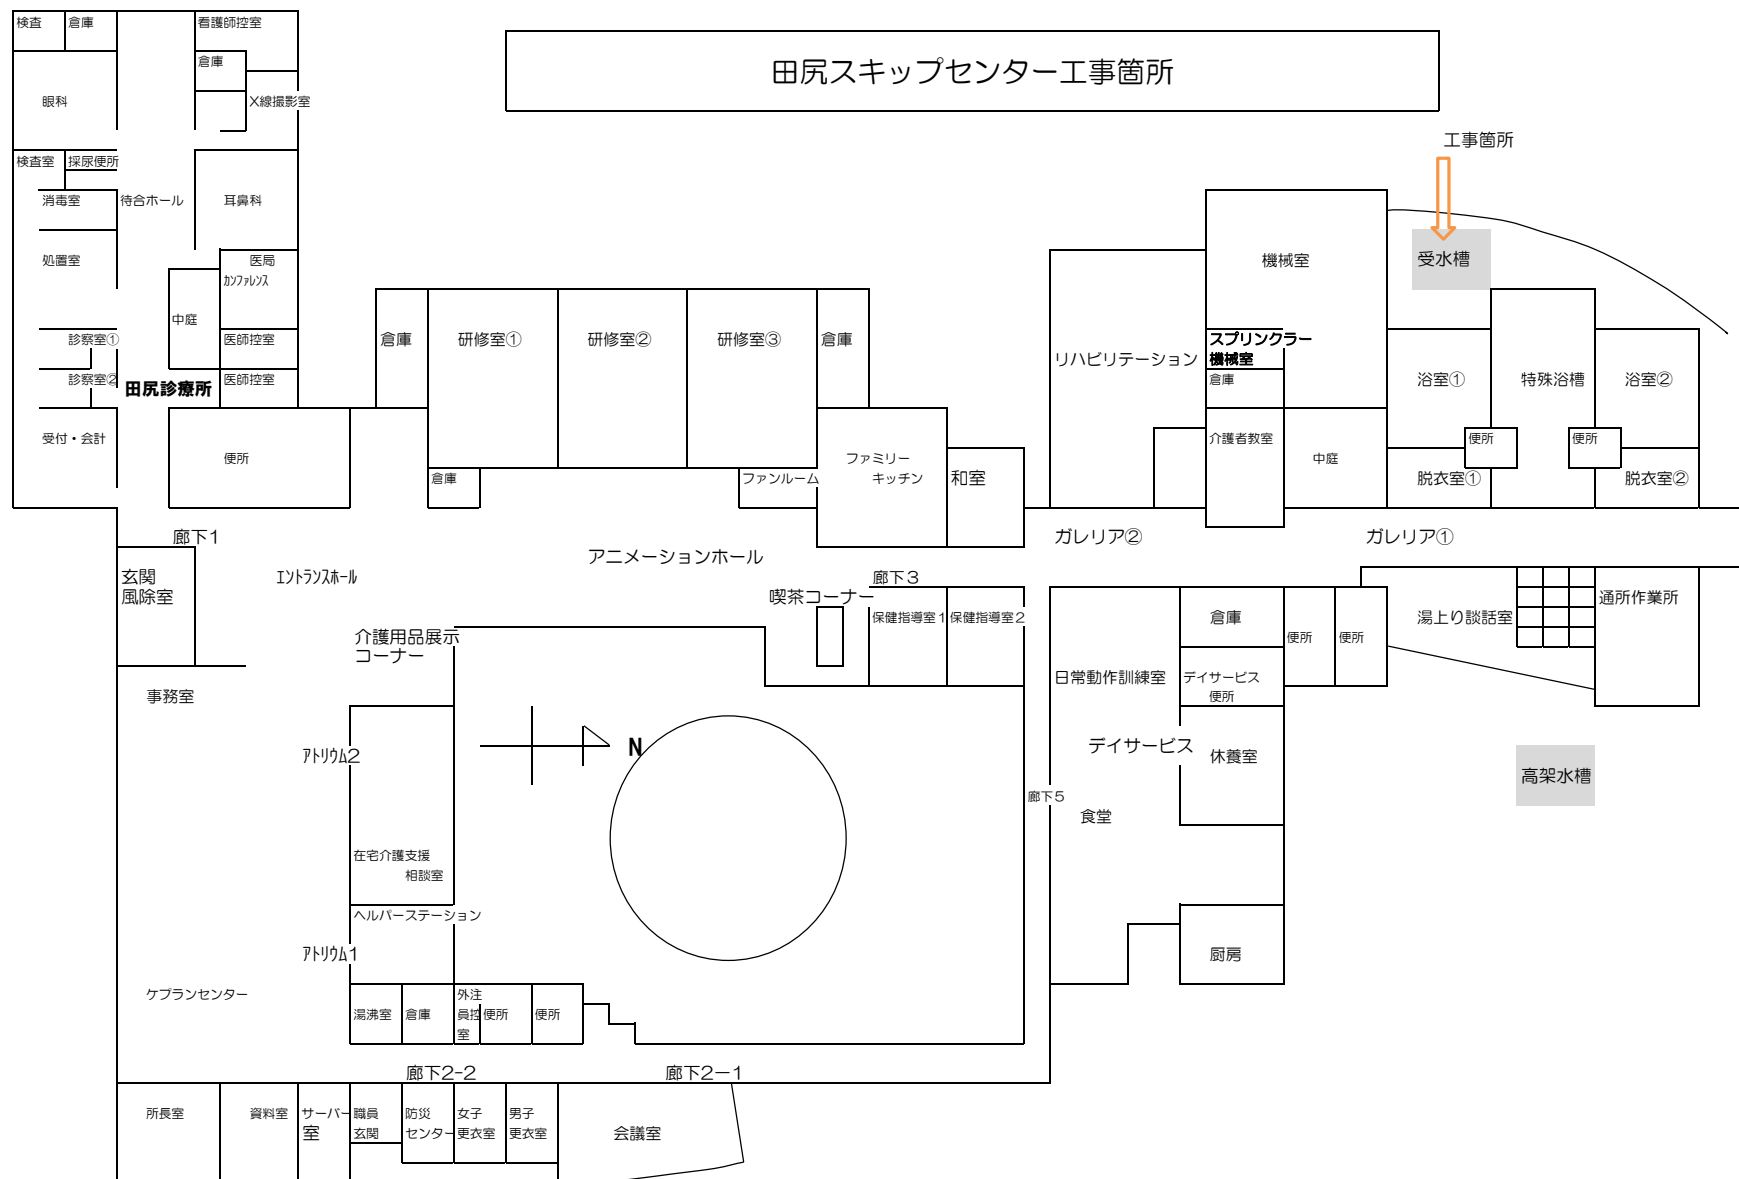

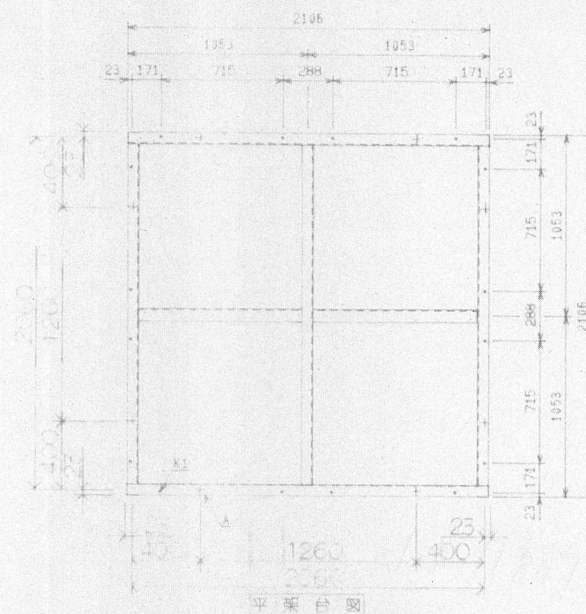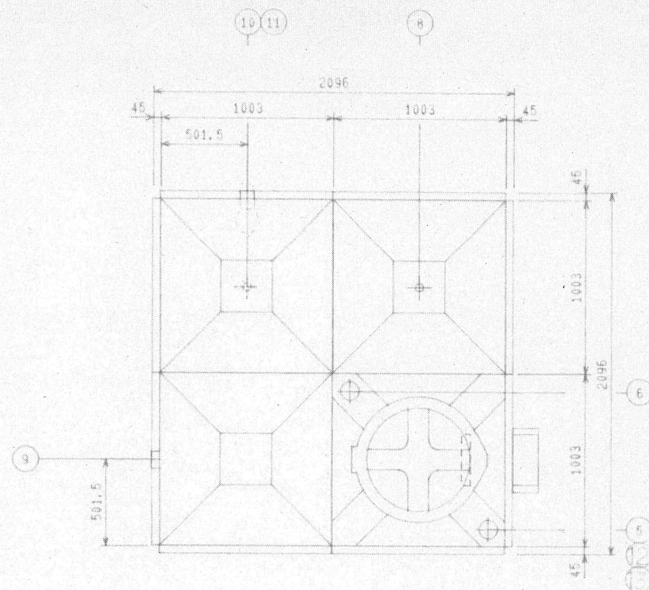

部 材 表	
A	[-125x65x6x8
B	L-75x75x6
C	
K1	16-φ14タンク取付ボルト孔(○指示M12)
K2	
J	

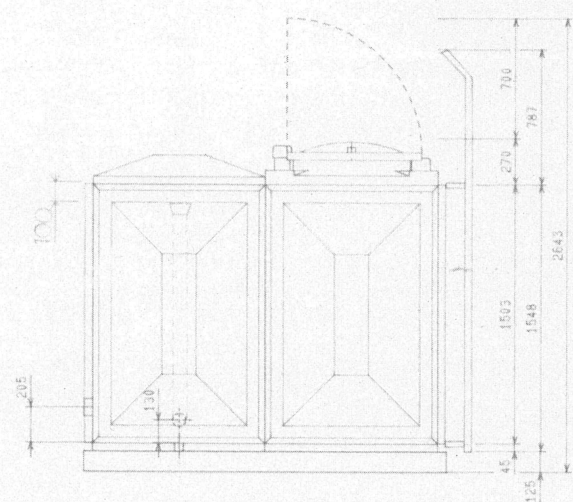

18					
17					
16					
15					
14					
13					
12					
11	排水口	FC	50A	1	内ネジ
10	オーバーフロー	PVC	80A	1	※
9	出水口	FRP	100A	1	JIS10KF
8	流入口	FC	50A	1	内ネジ
7	ボルトアップ				
6	通気口	PVC	50A	1	防虫網付き
5	電極座	PVC	50A	1	PF2内ネジ
4	外はしご	STK	W375XP300	1	亜鉛メッキ
3	内はしご	PVC	W300XP300	1	
2	マンホール	FRP	φ600	1	二重蓋 密閉式
1	本体	FRP		1	
品番	名 称	材質	寸 法	数 量	部品コード

納入先 田房田スキップセンター 殿

- 建築基準法施行令改正 建築基準適合
- 建設省告示第1674号適合
- 水道法・食品衛生法適合
- 腐蝕増進防止技術指針適合
- 組立てボルト：電気亜鉛メッキ仕様
- 気相型プラコート仕様
- 架台：溶融亜鉛メッキ仕様

△					
△					
△					
△					
日付	内 容	担当	検 査	承認	

日付	96/04/18	ボックスフレーム構造 (外観図方式)	名 称	セキスイフォームパネルタンク
日付	1/30	複合板形	型 式(寸 法)	
日付		水平置度 1.06		PFB-6-10(2.0X2.0X1.5H)

【参考】既設揚水ポンプ図面


Specification 仕様	Serial No. 機器番号	PW-1	Use 用途	揚水	
Model 形 式	Discharge Bore 吐出口径	Capacity 吐出量	Total Head 全揚程	Motor Output 電動機出力	Quantity 台数
KUR-505×2s-2.2	50 ^{mm}	0.22 ^{m³/min}	27 ^m	2.2 ^{KW}	2

Three phase synchronous speed
三相 200V 同期回転速度 3,000min⁻¹ 極数 2P

Accessory except illustration
図示以外の付属品

Standard accessory
標準付属品


- 標準付属品
Band for cable support
ケーブル支持バンド
- 特別付属品
Special accessory

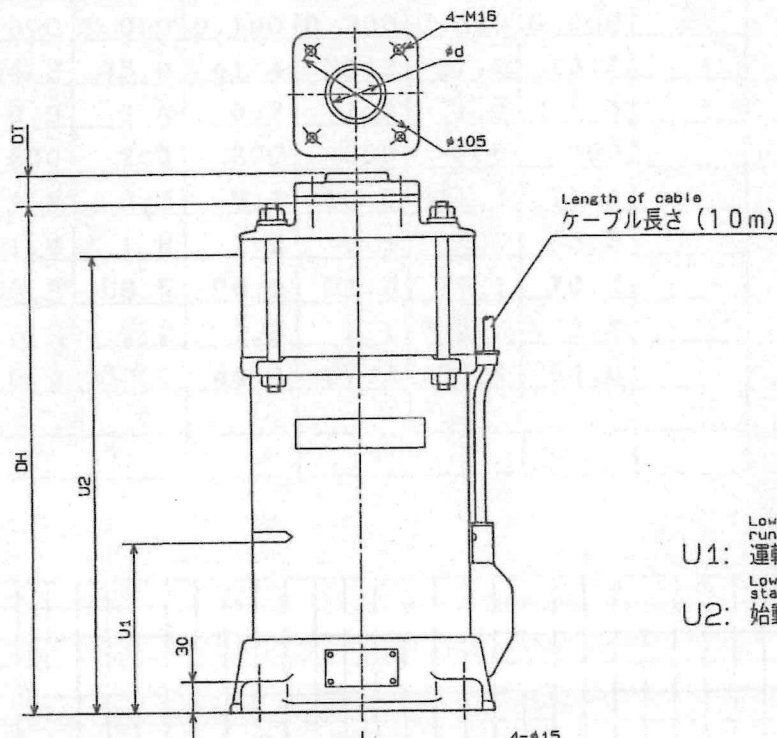

Lowest water level for running
U1: 運転可能最低水位
Lowest water level for starting
U2: 始動可能最低水位

Cable size
ケーブルサイズ(4芯)

Motor 電動機	Material 材 質	Cable ケーブル
kW		Size サイズ
0.75~2.2	2種エチレンプロピレンゴム	1.25
3.7	絶縁クロロブレンキャブタイ	2.0
5.5	ヤケーブル	3.5
7.5	(2 PNCT)	5.5
11.0		5.5×2

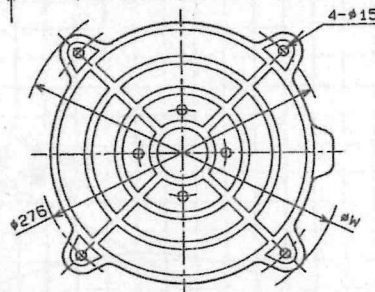

Unit
(単位: mm)

Bore 口径(mm)	Model 形 式	Motor 電動機(kW)	DH	U1	U2	W	d	DT	G(kgf)
32	KUR-325×1s-0.75	0.75	461	200	395	308	32 (PT 11/4)	23	27
	KUR-325×2s-1.5	1.5	571	200	505	308	32 (PT 11/4)	23	31
	KUR-325×3s-2.2	2.2	681	200	615	308	32 (PT 11/4)	23	36
	KUR-325×5s-3.7	3.7	763	200	697	308	32 (PT 11/4)	23	51
40	KUR-405×1s-0.75	0.75	461	200	395	308	40 (PT 1 1/2)	23	27
	KUR-405×1s-1.5	1.5	521	200	455	308	40 (PT 1 1/2)	23	29
	KUR-405×2s-2.2	2.2	631	200	565	308	40 (PT 1 1/2)	23	34
	KUR-405×3s-3.7	3.7	663	200	597	308	40 (PT 1 1/2)	23	47
	KUR-405×5s-5.5	5.5	798	200	732	308	40 (PT 1 1/2)	23	56
	KUR-405×5s-7.5	7.5	848	200	782	308	40 (PT 1 1/2)	23	63
50	KUR-505×1s-0.75	0.75	461	200	395	308	50 (PT 2)	25	27
	KUR-505×1s-1.5	1.5	521	200	455	308	50 (PT 2)	25	29
	KUR-505×2s-2.2	2.2	631	200	565	308	50 (PT 2)	25	34
	KUR-505×2s-3.7	3.7	613	200	547	308	50 (PT 2)	25	45
	KUR-505×3s-5.5	5.5	698	200	632	308	50 (PT 2)	25	52
	KUR-505×4s-7.5	7.5	798	200	732	308	50 (PT 2)	25	61
	KUR-505×5s-11	11	918	200	852	308	50 (PT 2)	25	77

積算内訳書

田尻スキップセンター受水槽定流量弁及び揚水ポンプ交換工事

(単位：円)

項 目	数量	単位	単価	金額	備考
1 定流量弁取り換え	1	式			内訳は、別紙「積算内訳書①」に記載
2 揚水ポンプ取り換え	1	式			内訳は、別紙「積算内訳書②」に記載
3 消耗工具及び消耗品費	1	式			
4 交通費	1	式			
5 一般管理費	1	式			
小 計					
消費税 1 0 %					
合 計					

積算内訳書①

定流量弁交換工事

(単位：円)

項 目	数量	単位	単価	金額	備考
1 定流量弁取り換え					
FMバルブ	1	台			
フランジフレキ	1	本			
ゴムフレキ	2	個			再利用
ゲートバルブ ①40Aコア付き	1	個			
ゲートバルブ ②40Aコア付き	1	個			
配管架台製作	1	式			
硬質塩化ビニルライニング管 ①VB40	2	本			
硬質塩化ビニルライニング管 ②VB20	2	本			
配管継手類	1	式			
配管支持材	1	式			
配管撤去及び配管工事費	1	式			
保温工事 ①40A(50A)SUS板金仕上げ	7	m			
保温工事 ②40A(50A)SUS板金仕上げ L	5	個			
保温工事 ③20A(25A)SUS板金仕上げ	6	m			
保温工事 ④20A(25A)SUS板金仕上げ L	3	個			
保温工事 ⑤配管ヒーター10m	2	本			
計					

積算内訳書②

揚水ポンプ交換工事

(単位：円)

項 目	数量	単位	単価	金額	備考
2 揚水ポンプ取り換え					
揚水ポンプ	1	台			
配管継手類	1	式			
取り換え労務費	1	式			
メーカー送料	1	式			
ラッチングリレー	2	個			
計装工事費※現行品につき配線変更のため	1	式			
計					