

注 文 書

- 1 工 事 番 号 2026001088
- 2 工 事 名 令和 8 年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事
- 3 施 工 地 名 大崎市鳴子温泉地域 湯元地内
- 4 工 事 期 限 令和 9 年 2 月 26 日
- 5 添 付 書 類
 (1) 特 記 仕 様 書
 (2) 参 考 明 細 書
 (3) 図 面
- 6 担 当 課 大崎市 建設部 建設課

位置図



大崎市役所
北海道地図株式会社仙台支店

A horizontal scale bar with tick marks at 0, 250, 500, 750, and 1000 meters. Below the bar, the text "1:25000" is centered.

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図及び2万5千分の1地形図を使用したものである。(承認番号 平17総使、第10-95号)

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事はすべて設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを行い、施工に万全を期すると共に損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。
特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

第3章 施工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は、別の再資源化施設に搬入するものとする。
3. 再資源化施設に搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。
なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。
また、自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴

力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。
また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事は、週休2日工事【発注者指定型（現場閉所型）・~~発注者指定型（交代制）~~】の対象である。
5. 当初積算では週休2日補正を行っていない。受注者は、工事着手前に発注者と週休2日の区分（「通期の週休2日」、「月単位の週休2日」又は「完全週休二日」）を協議の上取り組むこととし、発注者は対象期間中の休日等取得実績に応じて設計変更するものとする。
6. 受注者は、週休2日工事の対象期間の開始日から月毎に、休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 本工事は、現場環境改善費（率計上分）を計上している工事である。なお、計上費目、実施内容については、【特記仕様書（施工条件明示書）11条(1)現場環境改善費（率計上）について】に記載のとおりとする。
8. 本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。受注者は、本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者と協議すること。

— 特 記 仕 様 書 —

施 工 条 件 明 示 書

工事番号	2026001088		工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事		事務所名	建設部建設課							
項 目			条 件		内 容		施 工 方 法		備 考					
1 共通仕様書の適用			本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。											
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置														
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」			○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)										
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)			○	契約工期初日以降、○〇日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1－1－4によること。										
(3) 上記以外			●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手										
			上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html											
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置														
			建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CO RIINS)への登録を行うこと。											
4 積算基準及び設計単価の適用期日														
(1) 積算基準及び設計単価の適用について			●ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。									
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更			●対象	○対象外	本工事は当初請負契約締結後において、契約日の翌々月同日を基準日として設計単価の設計変更を行うことができる。 変更契約を希望する場合は、基準日までに発注者に変更の協議を請求するものとする。									
5 工程関係														
(1) 関連工事による施工時期の調整			○ある	●ない										
(2) 施工時期による制限			●ある	○ない	紅葉等の観光シーズンにおける施工については制限									
(3) 関係機関等との協議の未成立			●ある	○ない	本工事における東日本旅客鉄道(株)との協議について継続中 ※R8年8月26日現在									
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加			○ある	●ない										
6 公害対策関係														
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限			○ある	●ない										
7 安全対策関係														
(1) 交通安全施設等の指定			○ある	●ない										
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限			○ある	●ない										
8 排水工関係														
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性			○ある	●ない										
9 建設副産物対策関係(建設発生土)														
(1) 建設発生土の処理・処分について			本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難しい場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。											
					処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離		制 限 時 間		備 考	
					名称		所在地							
(2) 建設発生土			●ある	○ない	(株)加藤重建		岩出山池月字 上宮松程				13.0km以下			
10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)														
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または廃棄物対策課のHPを参照)。											
					処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離		制 限 時 間			
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。											
(2) 建設発生土以外の建設副産物			処理・処分	コンクリート塊	●ある	○ない	古川北宮沢字朴木欠丙6-1		中間処分		28.4km以下		時 分 ～ 分	
				アスファルト塊	●ある	○ない	古川清水字新今新田59-1		運搬・中間処理		28.5km以下		時 分 ～ 分	
				建設発生木材	○ある	●ない					km		時 分 ～ 分	
				建設汚泥	○ある	●ない					km		時 分 ～ 分	
				その他	○ある	●ない					km		時 分 ～ 分	
(3) 再生材の利用			●ある	○ない	種類・数量		再生密粒度As20＝8.7m3、再生密粒度As20F＝20.3m3,							

11 現場環境改善														
(1)現場環境改善費(率計上)について	●ある	○ない	本工事は、現場環境改善費(率計上分)を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(ただし、いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。											
				<table><tr><th>計上費目</th><th>実施する内容(率計上分)</th></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献</td></tr></table>	計上費目	実施する内容(率計上分)	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献
計上費目	実施する内容(率計上分)													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)													
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献													
(2)避暑(熱中症対策)・避寒対策費について	避暑(熱中症対策)・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。(共通仮設費の現場環境改善費(積み上げ分)として計上)実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により協議すること。ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費(率計上分)の50%とする。 なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。													
(3)快適トイレの設置費について	受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。(共通仮設費(営繕費)の積み上げ分として計上)実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」(事業管理課HP-各種基準)を参照すること。													
12 品質証明														
(1)品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。											
(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。											
13 標準的な設計図書による発注方式	○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。											
14 資材関係														
(1)生コンクリート	生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。													
(2)購入土	購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。													
(3)宮城県グリーン製品の利用	必須	1.植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。												
「宮城県グリーン製品」利用推進指針によると、「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。	○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材											
	○ある	●ない	3. その他()											
(4)県内産製品の使用	○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html											
(5)現場吹付法枠工	吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。													
15 設計変更の手続き														
(1)設計変更の手続きについて	設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。 詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ＞しごと・産業＞土木・建築・不動産業＞建設業＞設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】													
16 その他														
(1)舗装の下請制限について	○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。											
(2)「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における	○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。											
(3)三者会議の対象の有無	○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。											
(4)貸与資料の有無	○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()											
(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。											
(6)法定外の労災保険の付保について	本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。													
(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	●ある	○ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。											
(8)盛土規制法について	本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html													

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件	内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無		
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象 ○対象外	1. 下記①、②、③に該当する工事のうち、発注者が適用対象とした工事が対象となる。 ① 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な土工数量1,000m³以上ある工事 ② 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な新設する路盤数量又は切削面積3,000m²以上ある工事 ③ ICT土工、ICT舗装工以外の工種で「ICT活用工事実施要領」(国土交通省)が定められている工種を含む工事 2. 活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 3. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。※簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)の場合 なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。 4. 設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとし、受発注者協議により決定した技術を設計変更の対象とする。なお、受発注者協議により、活用提案を実施しないこととなった場合、「ICT施工・3次元化等の活用提案」は履行されたものとして取り扱い、履行確認を行う。
18 BIM/CIMの活用の有無		
(1)BIM/CIM活用工事の対象	○対象 ○対象外	1.本工事は、BIM/CIM活用工事の対象工事である。実施にあたっては「BIM/CIM適用工事実施要領」に基づき行うこと。 2.BIM/CIM適用工事実施要領を適用する工事で、発注方法に総合評価落札方式の簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)を適用する工事は「施工計画等」や「技術提案等」(いわゆる作文)に関する評価項目において、BIM/CIMに関する提案を評価の対象外とする。
(2)BIM/CIM活用工事の発注型式	○発注者指定 ○対象外 ○受注	【発注者指定型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 想定する活用目的、活用内容等は以下のとおりである。 活用目的:住民説明において、3次元モデルによりわかりやすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実に合意形成を図ることを目的とする。 活用内容:本事業の住民説明においては、事業計画のフェーズに沿った現道切り回しの状況を説明し、工事開始後の生活上の支障等を確実に伝達する必要があることから、各フェーズにおける状況を3次元モデルにより表現する。 作成する3次元モデル:地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与する属性情報:部材名称、部材寸法 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。 なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。 【受注者希望型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 BIM/CIMの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。
19 業務効率化		
(1)工事情報共有システムの活用	●対象 ○対象外	本工事は、情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム実施要領」及び「土木工事・業務の情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	○あり ●なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進		本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)
20 週休2日工事の適用の有無		
(1)週休2日工事	●対象 ○実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。
(2)週休2日工事の種別	●現場閉所型 ○交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)週休2日工事の区分		当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。 協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組み、達成した場合は、積算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。
21 女性活躍推進工事の適用の有無		
(1)女性活躍推進工事		実施にあたっては、「宮城県土木部」女性活躍推進工事「実施要領」に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
22 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無		
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	○対象 ○対象外	実施にあたっては、宮城県土木部「下請承認事務簡素化モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件	内 容	施 行 方 法	備 考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	○ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」といふ。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終積算変更時時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部)においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 二 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 二 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象とし、 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。	
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	○ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。	
24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事	○ある	●ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。
26 その他				
(1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。	
(2) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1	

特記事項

1 追加事項1			
(1) 着手前調査測量および地下埋設物の確認について	施工に先立ち着手前測量を実施し縦横断計画図を監督員に提出すること。また、地下埋設物、占用物件等の有無についても事前に確認し、結果を監督員に提出すること。		
(2) 設計図書と現地調査の相違点について	着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。		
(3) 提出書類について	工事打合簿や段階確認書等の提出書類については、遅滞なく監督職員に提出し、承諾後次の施工に移行すること。なお、履行報告書には、各工種の進捗率が分かるように整理することとし、施工写真を必ず添付すること。		
(4) 週間工程表について	施工に際し、2週間工程表を前週中に提出すること。提出方法については電子メールとする。		
(5) 苦情等の対応について	施工に際して、利用者及び地域住民に迷惑のかかることのないように十分注意しておこなうこと。また、本工事において、疑義や一般の方から苦情があった場合は、速やかに監督員に報告し、協議または打ち合わせをおこなうこと。		
2 追加事項2			
(1) その他	本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容はすべて工事打合わせ簿等の書面で行うこと。		
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

【参考資料】

※本工事工種は「道路改良工事」である。

※施工地域補正「補正無し」である。

※復興係数補正「あり」である。

※熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無「あり」である。

※現場環境改善費率計上の有無「あり」である。

※技術管理費の積上げ項目（諸経費率対象の場合 ☐ 非対象の場合 ☒)

・室内 CBR 用試料採取（諸経費率対象 現場管理費 ☐ 一般管理費 ☐)

・締め固めた土の CBR 試験（諸経費率対象 現場管理費 ☐ 一般管理費 ☐)

・六価クロム溶出試験（諸経費率対象 現場管理費 ☐ 一般管理費 ☐)

※電気設備について

電気設備におけるセンサー設置・結線に要する「電工」の参考配置人数は下記のとおり算出している。

路面温度センサー：2人

路面水分センサー：2人

※不凍液注入・調整について

不凍液注入・調整に伴う各種作業に要する「特殊作業員」の参考配置人数は下記のとおり算出している。

材料運搬・搬出：1人

不凍液希釈：2人

不凍液注入，配管接続：4人

ポンプ運転操作：2人

不凍液連続循環：2人

配管系内エア抜き作業：2人

系統内循環状況確認：1人

※ヒートポンプ 調整(2 台)について

ヒートポンプ (2 台) の試運転・調整に伴う各種作業に要する「設備機械工」の参考配置人数は下記のとおり算出している。

既存施設データ収集：3人

冷媒ガス抜き取り：3人

圧縮機解放：3人 + 材料(率) (20%)

冷凍機油充填：3人

圧縮機組立：3人

真空引き作業：3人

冷媒ガスチャージ：3人 + 材料(率) (22%)

気密確認：3人

運転確認：3人

※交通誘導警備員の配置人数について

工事期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については、交通誘導警備員が必要と想定される主な工種の「作業日当り標準作業量」から算定した作業日数を用いている。

○当該工事区間における配置人数

- ・工事区間の 前後 に 交通誘導員 B を配置する。
- ・参考配置人数：18 人
- ・昼夜別：昼間
- ・交代要員の有無：無

追記

1) 所轄警察署との交通協議により、交通誘導警備員の配置変更等があった場合には、別途協議の上設計変更することができる。

2) 施工数量に変更が生じた場合にいて、これと連動する交通誘導員の計上日数が変更となるときは、別途協議のうえ設計変更することができる。

3) 交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員 A：警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員 B：警備業者の警備員で、交通誘導警備員 A 以外の誘導警備員

(大崎市では、過去 3 年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会受講者も認める)

設計単価リスト

工事名 令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
路盤材	RC-40	m3		2026	8	宮城県資料	宮城県土木部単価(古川)
アスファルト合材	再生密粒度アスコン20F	t		2026	8	宮城県資料	宮城県土木部単価(古川)
処分費	建設発生土1種	m3		2026	4	宮城県資料	宮城県土木部単価
処分費	殻処分 (As殻)	m3		2026	4	宮城県資料	宮城県土木部単価(m3換算)
処分費	殻処分 (Co殻)	m3		2026	4	宮城県資料	宮城県土木部単価(m3換算)
購入土	山砂(不洗い)	m3		2026	8	宮城県資料	宮城県土木部単価
スパーサー	30/35	個		2026	8	見積資料	積算資料, 建設物価の平均価格
ワイヤーメッシュ	3.2*100*100	m2		2026	8	見積資料	積算資料, 建設物価の平均価格
埋設標識シート	150*150ダブル	m		2026	8	見積資料	積算資料, 建設物価の平均価格
プレインント 直管	エスロハイパ -AWパイプ φ 75(PWA規格)	m		2026		見積資料	三社見積りの平均額 ※整数表示
プレインント 直管	エスロハイパ -AWパイプ φ 30(PWA規格)	m		2026		見積資料	同 上
EF90° エルボ	エスロハイパ -AW継手 φ 75(PWA規格)	個		2026		見積資料	同 上
EF45° エルボ	エスロハイパ -AW継手 φ 75(PWA規格)	個		2026		見積資料	同 上
EFソケット	エスロハイパ -AW継手 φ 75(PWA規格)	個		2026		見積資料	同 上
EFレデュサ40*30	エスロハイパ -AW継手(PWA規格)	個		2026		見積資料	同 上

EFチ-ズ 75*40	エスロハイパ- AW継手(PWA規格)	個		2026		見積資料	三社見積りの平均額 ※整数表示
S式ソフトシル仕切弁75	エスロハイパ- AW継手(PWA規格)	個		2026		見積資料	同 上
仕切弁筐 ※座台,Co底板含む	FX2G, THP4, ER1	組		2026		見積資料	同 上
メカ型ドレサ- (ポリ用)	S-MVD75	個		2026		見積資料	同 上
メカニカル継手30	SKX-SISO-P30*P30	個		2026		見積資料	同 上
メカニカル継手キャップ 75	S-MV-CAP1	個		2026		見積資料	同 上
不凍液	ナイレインNFP,7°ロビレングリコール系100wt%	L		2026		見積資料	同 上
架橋ポリエチレンパイプ 16A	XLFH-16 Co埋設用	m		2026		見積資料	同 上
融雪パイプ 接続ジョイント16A	XL-16AHJ-CAC-1/2M	個		2026		見積資料	同 上
厚鋼電線管	メカフレキタイプ Eφ22 DMA122B	m		2026		見積資料	同 上
配管架台	PL50*3t 500W*360H	個		2026		見積資料	同 上
配管架台	PL50*3t 500W*250H	個		2026		見積資料	同 上
配管架台	PL50*3t 500W*200H	個		2026		見積資料	同 上

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
管路掘削							単 1号
		m3	15				
管路埋戻(発生土)							単 2号
		m3	5				
管路埋戻(山砂)							単 3号
		m3	6				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 4号
		m3	11				
土砂処分	建設発生土						単 5号
		m3	11				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 6号
		m	12				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下						単 7号
		m	12				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm						単 8号
		m2	19				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm						単 9号
		m2	19				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						単 10号
		m3	2				
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし						単 11号
		m3	2				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 12号
		m3	2				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 13号
		m3	2				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 14号
		m2	29				
保護コンクリート	18-8-40						単 15号
		m3	3				
基層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 16号
		m2	29				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:70mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)						単 17号
		m2	29				
融雪設備							
		式	1				
メイン管布設							
		式	1				
管材費							内 1号
		式	1				
労務費							内 2号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融雪パッド入替布設							
		式	1				
管材費							内 3号
		式	1				
労務費							内 4号
		式	1				
電気設備							
		式	1				
電線管	L=8.0m*2本						単 18号
		m	16				
センサー設置・結線	路面温度センサー						単 19号 ※センサー支給
		箇所	1				
センサー設置・結線	路面水分センサー						単 20号 ※センサー支給
		箇所	1				
不凍液注入・調整							
		式	1				
不凍液(材料費)	プロビレングリコール系						単 21号
		L	1,815				
注入・調整							内 5号
		式	1				
試運転・調整							
		式	1				
ヒートポンプ調整(2台)							内 6号
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1				
側溝蓋	撤去・再設置						単 22号
		枚	108				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 23号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
エスロハイパ―AWハ°イフ°φ75(PWA規格) フ°レンエント°直管							
		m	247.2				
エスロハイパ―AWハ°イフ°φ30(PWA規格) フ°レンエント°直管							
		m	1				
メカ型ト°レッサ―(ホ°リ用)S-MVD75							
		個	2				
メカニカル継手30 SKX-SIS0-P30*P30							
		個	1				
メカニカル継手キャップ°75 S-MV-CAP1							
		個	2				
エスロハイパ―AW継手φ75(PWA規格) EF90°エルボ°							
		個	24				
エスロハイパ―AW継手φ75(PWA規格) EF45°エルボ°							
		個	6				
エスロハイパ―AW継手φ75(PWA規格) EFソケット							
		個	48				
エスロハイパ―AW継手(PWA規格) EFレテ°ユーサ40*30							
		個	1				
エスロハイパ―AW継手(PWA規格) EFチース°75*40							
		個	1				
エスロハイパ―AW継手(PWA規格) S式ソフトシール仕切弁75							
		個	2				
仕切弁管(FX2GD) 座台(THP4),Co底板(ER1)含む							
		組	2				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設標識シート(150*50, ダブル)							
		m	8				
配管架台 (PL50*3t 500W*360H)							
		個	6				
配管架台 (PL50*3t 500W*250H)							
		個	16				
配管架台 (PL50*3t 500W*200H)							
		個	48				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 75mm						単 29号
		m	247. 2				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 75mm, 箇所						単 30号
		箇所	80				
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手, φ 75mm						単 31号
		口	5				
仕切弁・パタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 75mm						単 32号
		基	2				
ねじ式弁筐設置工	設置, A, B形1号, 有						単 33号
		箇所	2				
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設						単 34号
		m	8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋ポリエチレンパイプ 16A (Co埋設用) ※外径21. 5mm, 敷設ピッチ200							単 35号
		m2	28. 8				
融雪パイプ 接続ジョイント16A XL16AHJ-CAC-1/2M							
		個	63				
ワイヤーメッシュ (3. 2*100*100)							
		m2	34. 5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融雪パイプ 布設							単 36号
		m2	28. 8				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 20mm						単 37号
		口	63				
溶接金網敷設							単 38号
		m2	34. 5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	注入・調整						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料運搬・搬出							単 40号
		式	1				
不凍液希釈(水道水にて) 100%→60%							単 41号
		式	1				
不凍液注入, 配管接続							単 42号
		式	1				
ポンプ 運転操作							単 43号
		式	1				
不凍液連続循環							単 44号
		式	1				
配管内エア抜き作業							単 45号
		式	1				
系統内循環状況確認							単 46号
		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ヒートポンプ 調整(2台)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既存施設データ収集							単 47号
		式	1				
冷媒ガス抜き取り							単 48号
		式	1				
圧縮機解放							単 49号
		式	1				
冷凍機油充填							単 50号
		式	1				
圧縮機組立							単 51号
		式	1				
真空引抜作業							単 52号
		式	1				
冷媒ガスチャージ							単 53号
		式	1				
気密確認							単 54号
		式	1				
運転確認							単 55号
		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	管路掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 排出ガス対策型 (第2次基準値)					単 24号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	管路埋戻 (発生土)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 排出ガス対策型 (第2次基準値), 流用土					単 25号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	管路埋戻(山砂)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホ)		山積0. 13m3(平積0. 1m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 133/100 m3	m3	1. 33			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂処分	建設発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28.5km以下, 全ての費用						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		無	m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 (m3)		無					単 28号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	保護コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 , 一般養生, 無し, 全ての費用							
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	基層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:70mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), 70mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	電線管	L=8. 0m*2本	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管(DMA122B, マフレキ) タイプ E φ 22			m	1				
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	センサー設置・結線	路面温度センサー	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	センサー設置・結線	路面水分センサー	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	不凍液(材料費)	フロン制冷剂系	単位	L	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナイロンNFP(100wt/%)			ℓ	1				
合計								
単価							円/L	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	側溝蓋	撤去・再設置	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 56号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 57号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	管路掘削 小型バックホウ	山積0. 13m3(平積0. 1m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0. 13m3(平積0. 1m3)							単 58号	
			日					
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	管路埋戻 (機械埋戻・小型ハックホ)	山積0. 13m3(平積0. 1m3), 排出カース対 策型(第2次基準値), 流用土	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
小型ハックホ運転 クローラ型 山積0. 13m3(平積0. 1m3)							単 58号	
			日					
クハ運転							単 59号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホ)	山積0. 13m3(平積0. 1m3), 排出カース対 策型(第2次基準値), 購入土, 133/100 m3	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
小型バックホ運転 クローラ型 山積0. 13m3(平積0. 1m3)							単 58号	
			日					
クハ° 運転							単 59号	
			日					
購入土 山砂(不洗)								
			m3	133				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	処分費 (m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 75mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 75mm, 箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ポリエチレン管継手工	メカニカル継手, φ 75mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仕切弁・パタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 75mm	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ねじ式弁筐設置工	設置, A, B形1号, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	架橋ホリエチレンパイプ 16A (Co埋設用) ※外径21. 5mm, 敷設ピッチ200		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ホリエチレンパイプ 16A (XLFH-16) Co埋設用								
			m	5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	融雪パイプ 布設		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		標準継手, φ 20mm					単 60号	
			m	5				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 20mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	溶接金網敷設		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
スベ ーサ 30/35								
			個	30				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	材料運搬・搬出		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	不凍液希釈(水道水にて) 100%→60%		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	不凍液注入, 配管接続		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ポンプ 運転操作		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	不凍液連続循環		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	配管内エア抜き作業		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	系統内循環状況確認		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	既存施設データ収集		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	冷媒ガス抜き取り		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	圧縮機解放		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
諸雑費(その他材料)(率)								
			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	冷凍機油充填		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	圧縮機組立		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	真空引抜作業		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	冷媒ガスチャージ		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
諸雑費(その他材料)(率)								
			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	気密確認		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	運転確認		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	小型ハックホリ運転 クローラ型 山積0. 13m3(平積0. 1m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油								
			L	23				
小型ハックホリ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3		機械条件: 供用 持込						
			供用日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	タンパ° 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
ガソリン レギュラー								
			L	5				
タンパ° 及びランマ 質量 60～80kg								
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ホ リエチレン管据付工	標準継手, φ 20mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
管路掘削 (0004)	m3	15			オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
管路掘削 小型ハックル	m3	1			DW420000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 ハックル規格 J02 ハックル規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）			
管路埋戻（発生土） (0005)	m3	5			オプション入力 第0002号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町）

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし
管路埋戻 (機械埋戻・小型ハック材)	m3	1			DW421000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 ハック材規格		山積0.13m3(平積0.1m3)			
J02 ハック材規格		排出ガス対策型(第2次基準値)			
J03 埋戻材料種類		流用土			
					単価補正
管路埋戻(山砂) (0006)	m3	6			オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし
管路埋戻 (機械埋戻・小型ハック材)	m3	1.33			DW421000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 ハック材規格		山積0.13m3(平積0.1m3)			
J02 ハック材規格		排出ガス対策型(第2次基準値)			
J03 埋戻材料種類		購入土			
J04 埋戻数量		133/100m3			
					単価補正
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	11			第0004号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下			オブション入力 第0005号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
土砂処分 (0008)	m3	11			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
残土等処分	m3	1			
舗装工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0009)	式	1				
舗装打換え工 (0010)	式	1				
舗装版切断 (0011) (P)	m	12			第0006号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし	
		Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費	アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			
舗装版切断	m	1			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
		J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版切断 (0012) (P)	m	12			第0007号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし	
		Q01 舗装版種別 Q03 コンクリート舗装版厚 Q05 舗装版切断費	コンクリート舗装版 15cm以下 舗装版切断			
舗装版切断	m	1			CB430510 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
舗装版破碎 (0013) (P)	m2	19			第0008号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし	
Q01 舗装版種別 Q02 舗装版厚 Q03 破碎費		アスファルト舗装版 10cm 舗装版破碎			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし	
舗装版破碎	m2	1			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
舗装版破碎 (0014) (P)	m2	19			第0009号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし	
Q01 舗装版種別 Q02 舗装版厚 Q03 破碎費		コンクリート舗装版 10cm 舗装版破碎			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし	
舗装版破碎					CB430310	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	1			管理費区分 0	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 大崎市（旧鳴子町）	
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
殻運搬 (0015) (P)	m3	2			第0010号単価表	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
Q01 殻種別		舗装版破碎			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 大崎市（旧鳴子町）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	
殻運搬	m3	1			CB227010	
					管理費区分 0	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）			単価地区 大崎市（旧鳴子町）	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J09 運搬距離(km) (DID区間無)		28.5km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
殻運搬 (0016) (P)	m3	2			第0011号単価表	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
Q01 殻種別		コンクリート（無筋）構造物とりこわし			歩 2026.08 単 2026.08	
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 大崎市（旧鳴子町）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		28.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0017)	m3	2			単価補正 第0012号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(m3)			
処分費(m3)	m3	1			週休2日補正 補正なし
J01 産廃税の有無		無			
殻処分 (0018)	m3	2			単価補正 第0013号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02 処分費		処分費(m3)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 (m3)					週休2日補正 補正なし
J01 産廃税の有無	m3	1 無			WB020051 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市 (旧鳴子町) 労調係数 1.000 00-00 0
下層路盤 (0019) (P)					単価補正
Q01 路盤材種類	m2	再生クラッシュラン RC-40			第0014号単価表
Q03 仕上り厚		100mm			単位数量 1 m2
Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(車道・路肩部)			管理費区分 0
Q05 急速施工費		計上しない			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 大崎市 (旧鳴子町)
					労調係数 1.000 00-00 0
下層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正 補正なし
J01 全仕上り厚(実数入力)	m2	100mm			CB410030
J02 施工区分		1層施工			管理費区分 0
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			歩 2026.08 単 2026.08
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 大崎市 (旧鳴子町)
					労調係数 1.000 00-00 0
保護コンクリート (0020)					単価補正
	m3	3			オプション入力
					第0015号単価表
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 大崎市 (旧鳴子町)
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 補正なし
コンクリート		m3	1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			単価補正
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		18-8-40			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
基層 (0021) (P)		m2	29			第0016号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 歩車道区分		車道・路肩			週休2日補正 補正なし
	Q02 材料種類		再生密粒度アスコン(20)			
	Q04 舗装厚		30mm			
	Q05 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
	Q07 施工費		基層(車道・路肩部)			
	Q08 急速施工費		計上しない			
基層(車道・路肩部)		m2	1			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			単価補正
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
	J05 材料		再生密粒度アスコン(20)			
	J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
	J07 費用の内訳		全ての費用			
表層 (0022) (P)		m2	29			第0017号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町）
	Q01 歩車道区分		車道・路肩			単価地区 大崎市（旧鳴子町）
	Q02 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		再生密粒度As20F 70mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下) 表層(車道・路肩部) 計上しない			労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
表層(車道・路肩部)	m2	1			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市(旧鳴子町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下) 70mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価補正 オプション入力
融雪設備 (0023)	式	1			オプション入力
マン管布設 (0024)	式	1			オプション入力
管材費 (0025)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市(旧鳴子町) 労調係数 1.000 00-00 0
エスロハイパーAWパイプ φ75(PWA規格) プレセント直管	m	247.2			週休2日補正 補正なし ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市(旧鳴子町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
エスロハイパーAWハイφ 30 (PWA規格) プレーンエンド直管	m	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
メカ型トレッサー(ホリ用)S-MVD75	個	2			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
メカニカル継手30 SKX-SIS0-P30*P30	個	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
メカニカル継手キャップ 75 S-MV-CAP1	個	2			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
エスロハイパ°ーAW継手 φ 75 (PWA規格) EF90° エルホ°	個	24			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
エスロハイパ°ーAW継手 φ 75 (PWA規格) EF45° エルホ°	個	6			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
エスロハイパ°ーAW継手 φ 75 (PWA規格) EFソケット	個	48			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
エスロハイパ°ーAW継手 (PWA規格) EFレディユーサ40*30	個	1			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
エスロハイパ°ーAW継手(PWA規格) EFチース°75*40	個	1			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
エスロハイパ°ーAW継手(PWA規格) S式ソフトシル仕切弁75	個	2			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
仕切弁筐(FX2GD) 座台(THP4), Co底板(ER1)含む	組	2			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
埋設標識シート(150*50,タ°フル)	m	8			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
配管架台 (PL50*3t 500W*360H)					単価補正
	個	6			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
配管架台 (PL50*3t 500W*250H)					単価補正
	個	16			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
配管架台 (PL50*3t 500W*200H)					単価補正
	個	48			ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
労務費 (0026)					単価補正
	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ホリチレン管据付工					週休2日補正 補正なし	
	m	247.2			DW170000	
J01 施工区分		融着継手			管理費区分 0	
J02 呼び径		φ 75mm			歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 大崎市（旧鳴子町）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
ホリチレン管継手工					DW171000	
	箇所	80			管理費区分 0	
J01 施工区分		融着継手			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 呼び径		φ 75mm			単価地区 大崎市（旧鳴子町）	
J03 継手工単位		箇所			労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
ホリチレン管継手工					DW171000	
	口	5			管理費区分 0	
J01 施工区分		メカニカル継手			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 呼び径		φ 75mm			単価地区 大崎市（旧鳴子町）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)					DW202000	
	基	2			管理費区分 0	
J01 作業区分		設置			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 呼び径		φ 75mm			単価地区 大崎市（旧鳴子町）	
					労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ねじ式弁篋設置工					単価補正
	箇所	2			DW213000
J01 作業区分		設置			管理費区分 0
J02 種類		A, B形1号			歩 2026.08 単 2026.08
J03 底版使用の有無		有			単価地区 大崎市（旧鳴子町）
					労調係数 1.000 00-00 0
埋設標識シート敷設					単価補正
	m	8			WE122200
J01 作業種別		埋設標識シート敷設			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 大崎市（旧鳴子町）
					労調係数 1.000 00-00 0
融雪パイプ入替布設 (0027)					単価補正
	式	1			オプション入力
管材費 (0028)					オプション入力
	式	1			第0003号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 大崎市（旧鳴子町）
					労調係数 1.000 00-00 0
架橋ポリエチレンパイプ 16A (Co埋設用) ※外径21.5mm, 敷設ピッチ200					週休2日補正 補正なし
	m2	28.8			オプション入力
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
架橋ホリエチレンパイプ 16A (XLFH-16) Co埋設用	m	5			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
融雪パイプ接続ジョイント16A XL16AHJ-CAC-1/2M	個	63			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ワイヤーメッシュ(3.2*100*100)	m2	34.5			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
労務費 (0029)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	
融雪パイプ 布設	m2	28.8			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
ポリエチレン管据付工	m	5			DW170000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工区分		標準継手			単価補正	
J02 呼び径		φ 20mm				
ポリエチレン管継手工	口	63			DW171000 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工区分		標準継手			単価補正	
J02 呼び径		φ 20mm				
溶接金網敷設					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	34.5			単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
普通作業員	人	0.23			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
スペース 30/35	個	30			Y119020101001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
電気設備 (0030)	式	1			オプション入力
電線管 (0031)	m	16			オプション入力 第0018号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町）

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	
厚鋼電線管 (DMA122B, ムフレキ) タイプ E φ 22	m	1			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市 (旧鳴子町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					単価補正	
電線管敷設	m	1			WE111100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市 (旧鳴子町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業種別		厚鋼			単価補正	
J02 規格		22mm以下				
J03 作業内容による補正		新設				
J04 設置方法による補正		埋込				
J05 設置高さによる補正		2m未満				
J06 配管加工が少ない場合の補正		補正なし				
センサー設置・結線 (0032)	箇所	1			オプション入力 第0019号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市 (旧鳴子町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	
電工	人	2			R0201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
センサー設置・結線 (0033)	箇所	1			オプション入力 第0020号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
電工	人	2			R0201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
不凍液注入・調整 (0034)	式	1			オプション入力
不凍液(材料費) (0035)	L	1,815			オプション入力 第0021号単価表 単位数量 1 L 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
ナイフラインNFP(100wt/%)	ℓ	1			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
単価補正					
注入・調整 (0036)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし
材料運搬・搬出	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	大崎市（旧鳴子町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
不凍液希釈(水道水にて) 100%→60%	式	1			オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	大崎市（旧鳴子町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
特殊作業員	人	2			R0101	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	大崎市（旧鳴子町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
不凍液注入, 配管接続	式	1			オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	大崎市（旧鳴子町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
特殊作業員	人	4			R0101	
					管理費区分	0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
ポンプ運転操作	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
不凍液連続循環	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
特殊作業員					R0101

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
配管内エア抜き作業	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
特殊作業員	人	2			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
系統内循環状況確認	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
試運転・調整 (0037)	式	1			オプション入力
ヒートポンプ 調整(2台) (0038)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
既存施設データ収集	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
設備機械工	人	3			R0301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	大崎市（旧鳴子町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
冷媒ガス抜き取り	式	1			オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	大崎市（旧鳴子町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
設備機械工	人	3			R0301	
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	大崎市（旧鳴子町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
圧縮機解放	式	1			オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区	大崎市（旧鳴子町）
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
設備機械工	人	3			R0301	
					管理費区分	0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
諸雑費（その他材料）（率）	式	1			ZS7210200 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝20.000%						
冷凍機油充填	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
設備機械工	人	3			R0301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
圧縮機組立	式	1			オプション入力 単位数量 1 式	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
設備機械工	人	3			R0301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
真空引抜作業	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
設備機械工	人	3			R0301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
冷媒ガスチャージ					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	式	1			単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
設備機械工	人	3			R0301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費（その他材料）（率）	式	1			ZS7210200 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝22.000%						
気密確認	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
設備機械工	人	3			R0301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
運転確認	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
設備機械工	人	3			R0301 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
排水構造物工 (0039)	式	1			
側溝工 (0040)	式	1			
側溝蓋 (0041)	枚	108			第0022号単価表 単位数量 1 枚

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
仮設工 (0042)	式	1			
交通管理工 (0043)	式	1			
交通誘導警備員 (0044)	人日	18			第0023号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員B	人日	1			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）


工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市（旧鳴子町） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
直接工事費 (0045)	式	1			
共通仮設 (0046)	式	1			
共通仮設費 (0047)	式	1			
現場環境改善費 (0048)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0049)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0050)	式	1			
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	補正なし	1.00		
	復興係数補正	あり	1.3		
	実績変更対象費（積上げ）	0円			
純工事費 (0051)	式	1			
現場管理費					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0052)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数（熱中症補正）	0日間				
真夏日日数	0日間				
補正係数	補正なし		0.00		
熱中症補正	自動設定		0.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	補正なし		0.00%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
復興係数補正	あり		1.1		
実績変更対象費（積上げ）		0円			
工事原価 (0053)	式	1			
一般管理費等 (0054)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0055)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0056)	式	1			
工事費計 (0057)	式	1			


融雪面積割付図

S=1:150

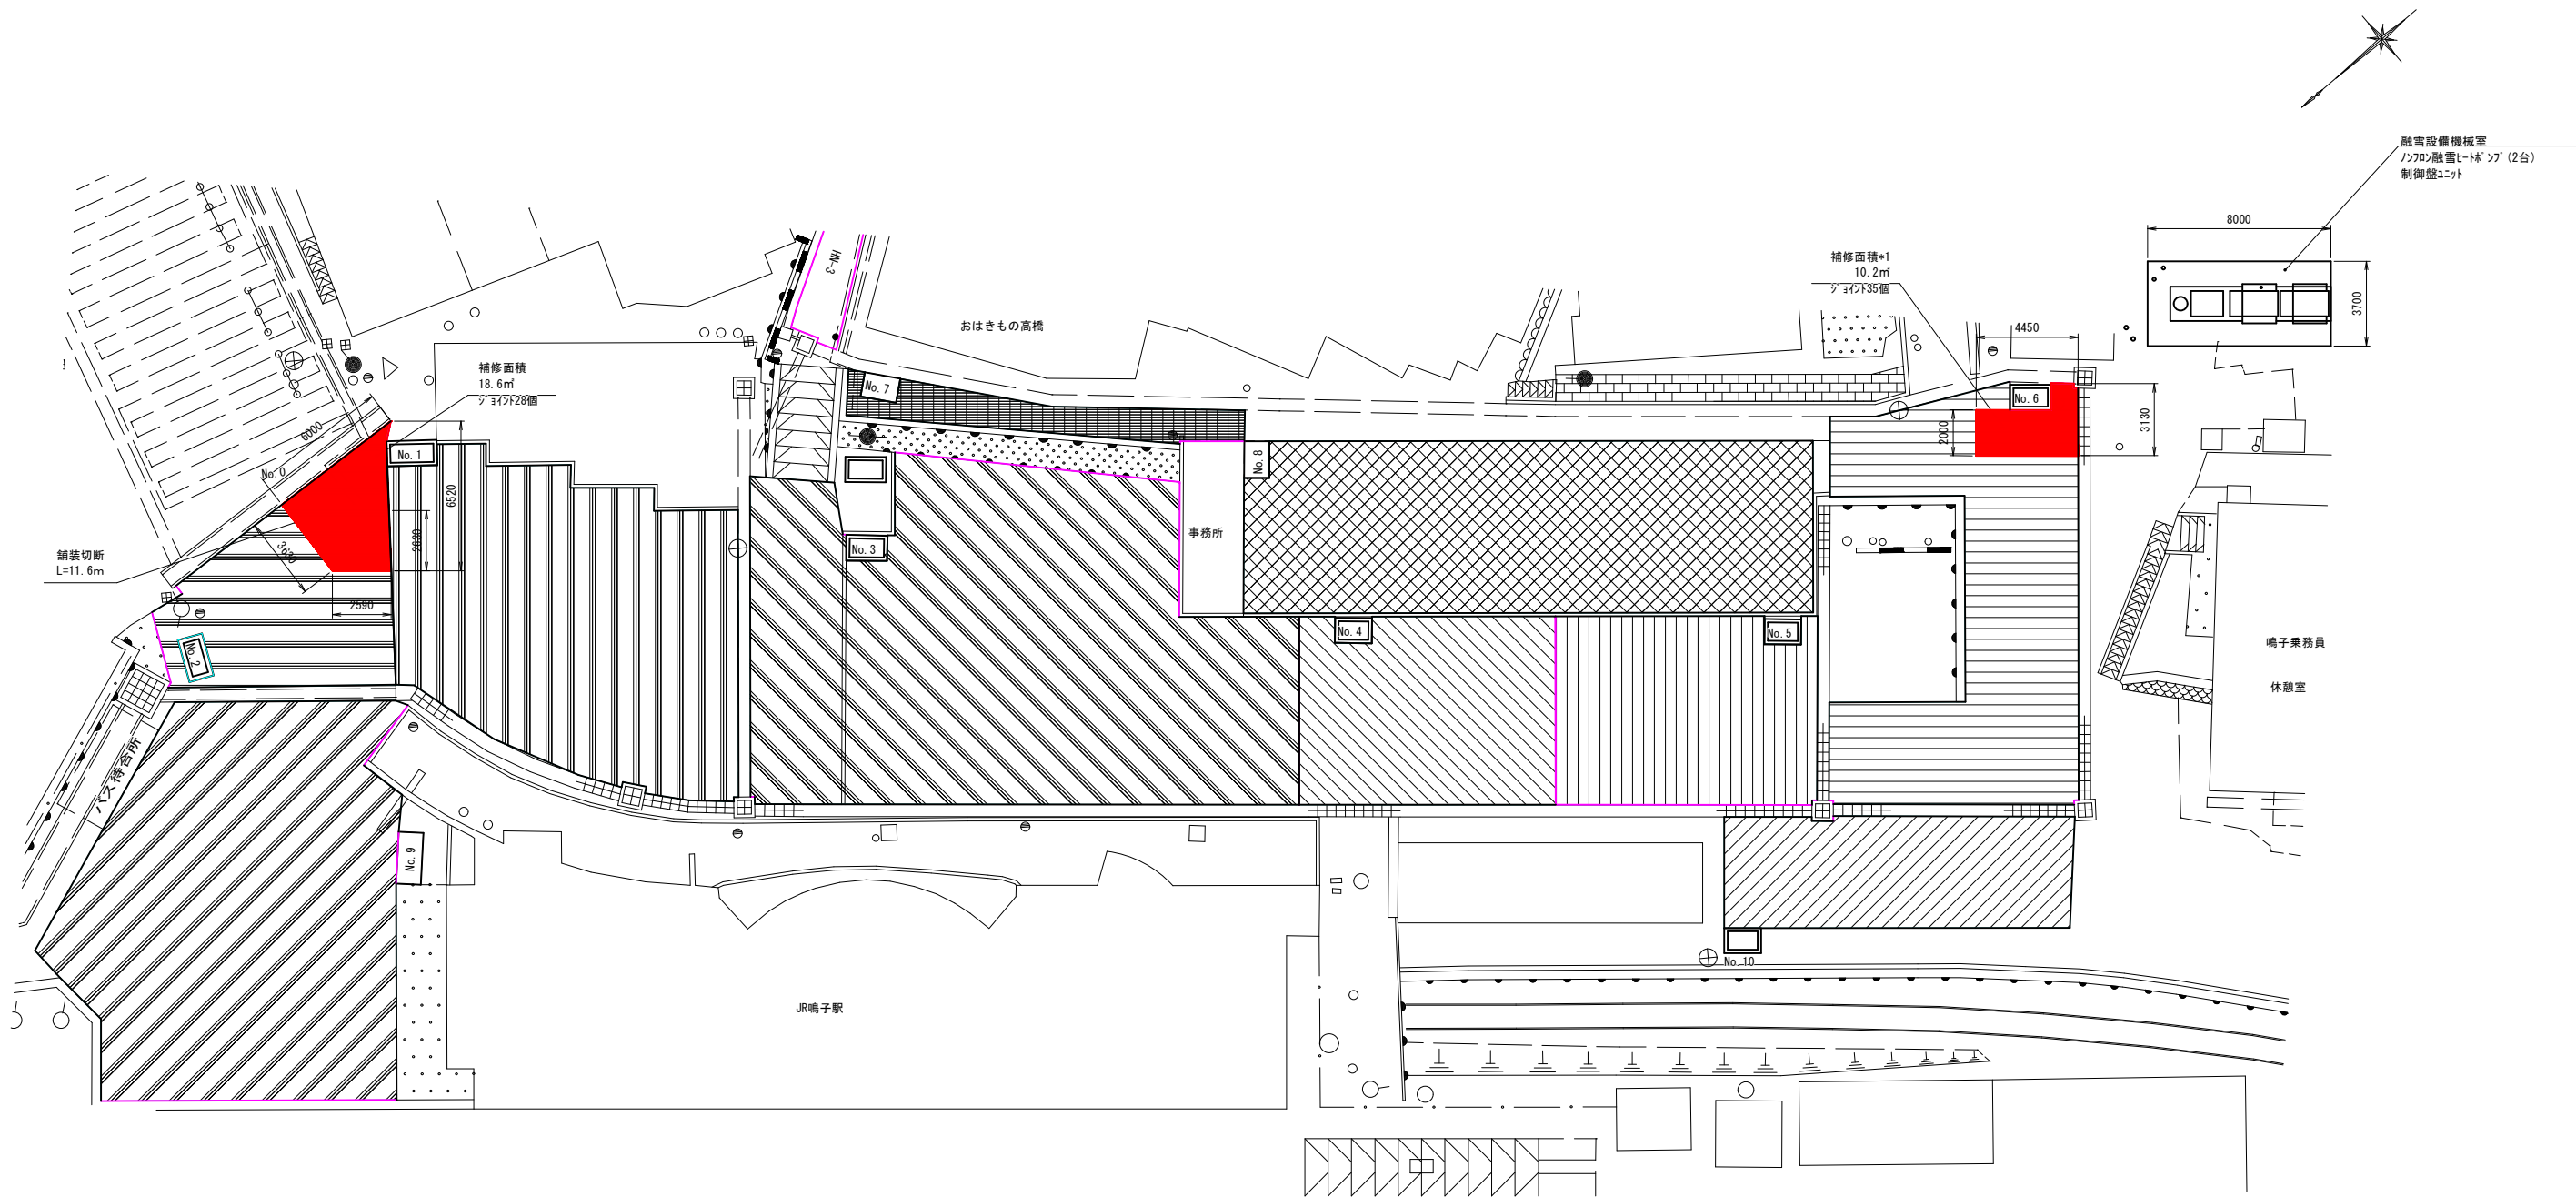

標準断面図

S=1:20

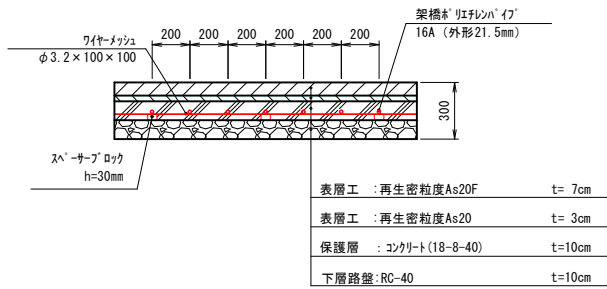


凡例（既設鳴子駅前融雪施設仕様）				
記 号	ヘッドビット番号	回路数	数 量	不凍液量
	No. 1	11回路	184.3 m ²	222 Lit
	No. 2	8回路	77.1 m ²	93 Lit
	No. 3	7回路	309.0 m ²	372 Lit
	No. 4	5回路	91.8 m ²	110 Lit
	No. 5	7回路	93.9 m ²	113 Lit
	No. 6	7回路	139.3 m ²	168 Lit
	No. 7	4回路	25.4 m ²	31 Lit
	No. 8	9回路	186.4 m ²	224 Lit
	No. 9	8回路	192.2 m ²	231 Lit
	No. 10	8回路	73.8 m ²	89 Lit
	合計	66回路	1373.2 m ²	1,653 Lit

※回路数はヘッドビット現状写真図を参照した。
※No. 10の回路数が不明より、同等の融雪面積のNo. 2と同じ回路数と想定しす。

- 注記
- 図面は既存図書及び過去修繕資料を参考に作成したものである。
 - 構造物及び埋設物は施工前に調査確認すること。
 - 融メイン配管布設に伴う融雪パイプ補修範囲を示す。
 - 施工数量は図面をもとに拾い出した数量である。
 - 舗装?ぎ取り時、融雪パイプの敷設形状を確認のこと。
 - 融雪パイプ補修時、融雪パイプ内の清掃及び系統確認の上補修すること。
 - *1は前回工事にて舗装?取り済み。

工事番号	管第 2026001088 号		
路 線 名			
施工地名	大崎市鳴子温泉地域湯元地内		
工 事 名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事		
図 面 名	融雪面積割付図		
縮 尺	1:150	位置	
設 計 者		年度	
大 崎 市	図番		

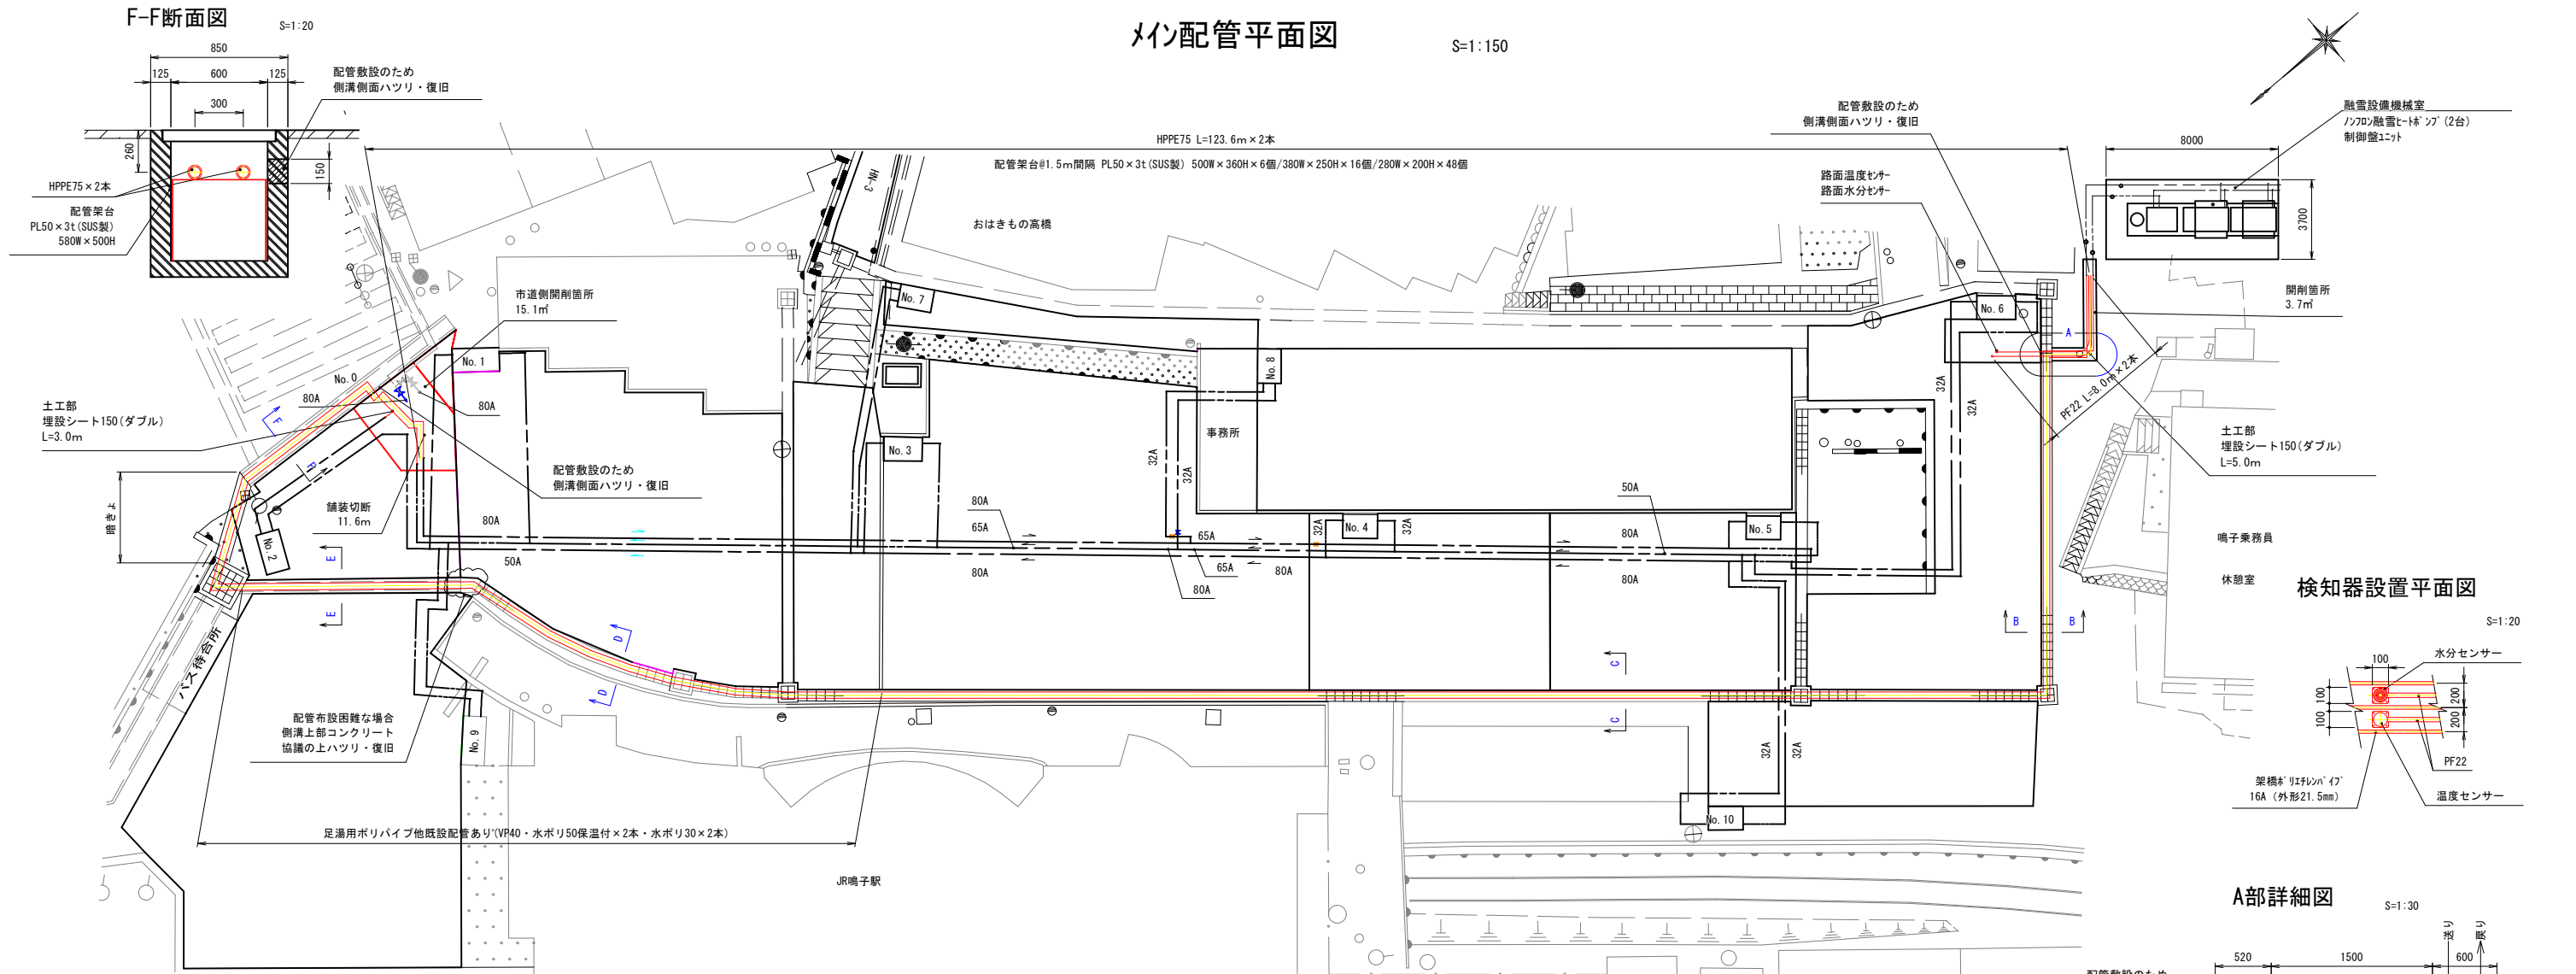

- 注記
- 図面は既存図書及び過去修繕資料を参考に作成したものである。
 - 配管平面図がないため配管サイズは参考値とする。
 - No. 2・No. 9の主配管の配管ルート及び取合は不明より図は参考とする。
 - 施工前に試掘を行い配管サイズ確認の上、配管を更新することとする。
 - 埋設用バルブは770mm仕切弁を選定する。
 - 既設配管は架橋ポリエチレン管としJIS外径のものとする。
 - 新設配管は水道用耐震型高性能ポリエチレン管とする。
 - ※ HPPEは水道用耐震型高性能ポリエチレン管を示す。
(PWA001/002/005/006規格品、準拠品とする)
 - 新設配管ルートは基本側溝内に敷設する。
 - 側溝内が小スペースなため、新設配管に保温工事は不要とする。
 - 既設ヒートポンプの不凍液循環ポンプを使用する。
 - 駅前側溝内の既設配管と干渉しないように敷設する。
 - 駅前側溝内の既設配管の用途及び使用の有無は発注者と協議上確認すること。

工事番号	管第 2026001088 号		
路線名			
施工地名	大崎市鳴子温泉地域湧元地内		
工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事		
図面名	メイン配管平面図		
縮尺	1:150	位置	
設計者		年度	
大崎市	図番		

表1. 配管系統表

系統No	回路数	配管及びサイズ	配管長さ	不凍液量	備考
①	74	HPPE75	13.2 m	53 Lit	注入済み
②	74	HPPE75	123.6 m	499 Lit	
③	74	(80A)	39.2 m	169 Lit	
④	65	80A	25.0 m	108 Lit	
⑤	58	80A	5.3 m	23 Lit	
⑥	51	80A	2.9 m	12 Lit	
⑦	43	80A	18.7 m	80 Lit	
⑧	38	80A	21.4 m	92 Lit	
⑨	31	(50A)	0.6 m	1 Lit	
⑩	27	(50A)	19.1 m	38 Lit	
⑪	19	(50A)	0.4 m	1 Lit	
⑫	8	(32A)	15.8 m	14 Lit	ヘッダーピットNO.2
⑬	11	(40A)	9.8 m	12 Lit	ヘッダーピットNO.1
⑭	8	(32A)	11.1 m	10 Lit	ヘッダーピットNO.8
⑮	4	32A	13.3 m	12 Lit	ヘッダーピットNO.7
⑯	7	32A	5.9 m	5 Lit	ヘッダーピットNO.3
⑰	9	32A	13.0 m	12 Lit	ヘッダーピットNO.8
⑱	5	(32A)	2.5 m	2 Lit	ヘッダーピットNO.4
⑲	7	(32A)	2.0 m	2 Lit	ヘッダーピットNO.5
⑳	7	32A	21.4 m	19 Lit	ヘッダーピットNO.6
㉑	8	32A	20.3 m	18 Lit	ヘッダーピットNO.10
㉒	74	HPPE75	17.5 m	71 Lit	注入済み
㉓	74	HPPE75	120.5 m	487 Lit	
㉔	66	HPPE75	3.1 m	13 Lit	
㉕	66	80A	5.1 m	22 Lit	
㉖	58	80A	3.7 m	16 Lit	
㉗	47	80A	15.2 m	65 Lit	
㉘	43	80A	3.7 m	16 Lit	
㉙	36	80A	11.1 m	48 Lit	
㉚	27	65A	10.1 m	31 Lit	
㉛	22	50A	16.1 m	32 Lit	
㉜	15	50A	0.6 m	1 Lit	
㉝	7	(32A)	6.1 m	6 Lit	ヘッダーピットNO.5
㉞	8	32A	16.4 m	15 Lit	ヘッダーピットNO.10
㉟	7	32A	27.8 m	25 Lit	ヘッダーピットNO.6
㊱	5	(32A)	2.2 m	2 Lit	ヘッダーピットNO.4
㊲	9	32A	12.2 m	11 Lit	ヘッダーピットNO.8
㊳	7	32A	5.6 m	5 Lit	ヘッダーピットNO.3
㊴	4	32A	11.9 m	11 Lit	ヘッダーピットNO.7
㊵	11	(40A)	10.5 m	12 Lit	ヘッダーピットNO.1
㊶	8	(32A)	11.3 m	10 Lit	ヘッダーピットNO.9
㊷	8	(32A)	8.6 m	8 Lit	ヘッダーピットNO.2
㊸	8	HPPE30	1.0 m	1 Lit	
メイン配管不凍液量合計				1,966 Lit	① ㉒ は注入済みより控除
ヒートポンプ	HP×2台+制御盤ユニット+その他			100 Lit	注入済み
融雪パイプ不凍液量合計				1,653 Lit	
今工事不凍液注入量				3,619 Lit	注入済みは控除


※ ー は送水管、 ー は集水管をしめす。

配管系統図

表2. 配管継手数量表

系統No	継手名称	個数
②	EFエルボ75	12 個
	EF45° エルボ75	3 個
	EFソケット75	24 個
	メカ形ドレッサー75	1 個
	ソフトシール仕切弁75	1 個
	弁きょ (浅埋用)	1 個
	TS座台	1 個
	座台 (コンクリート平板500×300)	1 個
㉓	EFエルボ75	11 個
	EF45° エルボ75	2 個
	EFソケット75	24 個
㉔	EFエルボ75	1 個
	EF45° エルボ75	1 個
	EFチーズ75×40	1 個
	EFレデュース40×30	1 個
	メカ形ドレッサー75	1 個
	メカニカル継手30	1 個
	ソフトシール仕切弁75	1 個
	弁きょ (浅埋用)	1 個
	TS座台	1 個
	座台 (コンクリート平板500×300)	1 個
㉕	メカニカル継手キャップ75	2 個

※ 図面は既存図書及び過去修繕資料を参考に作成したものである。
※ 配管出来形管理図がないため配管サイズ及び延長はメイン配管平面図のCAD図面より読取った値とする。また、()は推測による値とする。

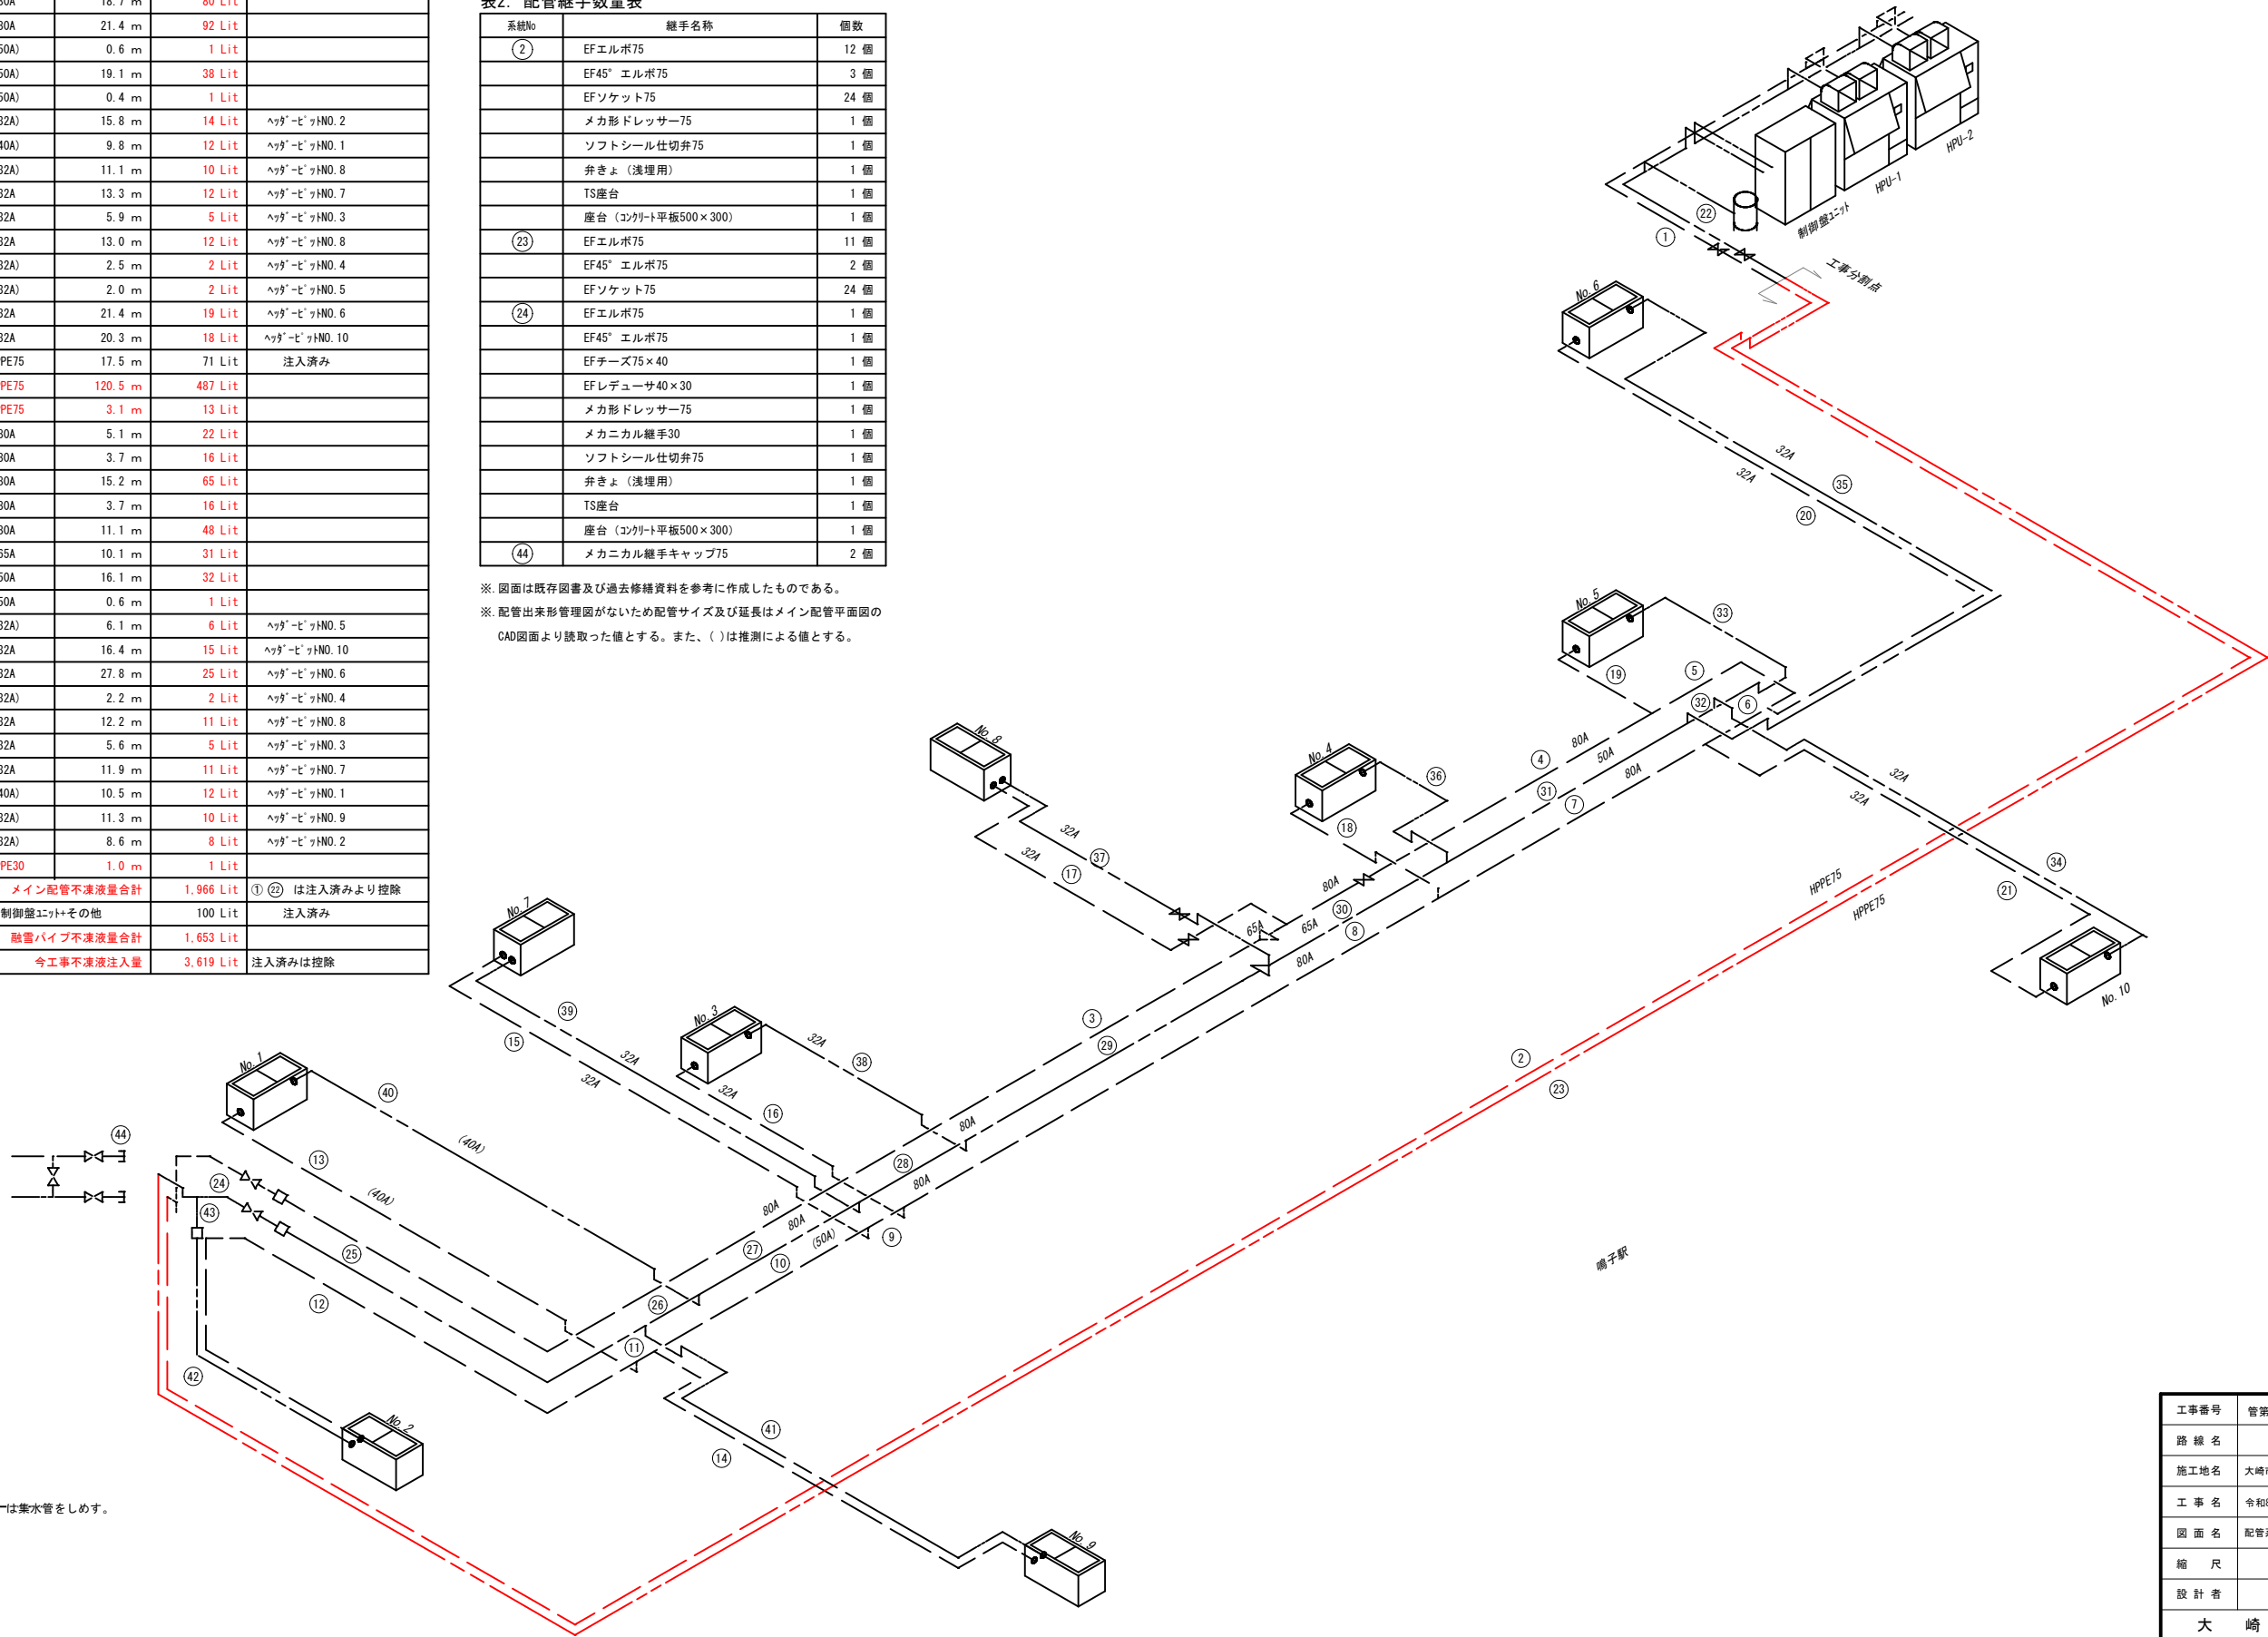

工事番号	管第 2026001088 号		
路線名			
施工地名	大崎市鳴子温泉地域湯元地内		
工事名	令和8年度 鳴子温泉駅前広場融雪施設改修工事		
図面名	配管系統図		
縮尺	nonscale	位置	⊘
設計者		年度	
大崎市	図番	1/3	