注　文　書

１　契約番号　　2026001261

２　件　　名　　令和８年度道路反射鏡設置工事

３　場　　所　　大崎市古川穂波４丁目 20-13 付近　外

４　期間　　契約締結日の翌日から令和９年３月１２日まで

５　別添書類

(1)　仕様書

(2)　特記仕様書

(3)　参考明細書

(4)　図面

(5)　施工箇所一覧

６　担 当 課　　大崎市　総務部　防災安全課

仕　様　書

1．工 事 名　令和８年度道路反射鏡設置工事

2．委託期間　契約締結日の翌日～令和9年3月12日

3．工事内容

（1）見通しの悪い交差点等へ，下記の道路反射鏡の設置及び撤去を行う。

道路反射鏡設置工

・鏡面移動調節式　丸型　φ800　シングル（ポール）　5基
・鏡面移動調節式　丸型　φ800　シングル（電柱添架）3基
・鏡面移動調節式　丸型　φ800　ダブル　2基
計10基

道路反射鏡撤去工

・道路反射鏡撤去工　ポール径φ76.3　2箇所
・道路反射鏡基礎撤去工　φ114.3*4.5ｔ*1450　1箇所

※道路反射鏡図面については別紙参照。

（2）支柱へ「大崎市」と標記されたステッカーを貼付する。
（3）注意板についてはステッカーでも可とする。

4．工事場所

大崎市古川穂波4丁目20-13付近　外

5．土地への立ち入り

（1）受託者は本業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地へ立ち入る場合は、市と十分な協議を行い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。
（2）受託者は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、かき、さく等の除去、又は土地もしくは工作物を一時使用するときは、本業務の概要を説明し、所有者または管理者の承諾を得るようにするものとする。
なお、受託者は立ち入りに関する一切の責任を負うものとする。

6．成果品の提出

（1）受託者は、本業務が完了したときは、成果品を早急に提出し、市の検査を受けるものとする。
（2）受託者は、市の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。

７．検　査

（１）受託者は、業務完了報告書を提出する際には、契約図書に義務付けられた資料の整備をすべて完了し、市に提出していなければならない。

（２）受託者は、市の立会いの下に、以下の検査を受けるものとする。

①　成果品の検査

②　業務等管理状況の検査

（３）成果品等に欠陥が発見された場合、受託者は速やかに修補を行わなければならない。

（４）契約期間満了後に不備が発覚した場合でも、誠意をもってこれの修補にあたること。

８．支払方法

全ての工事種目が完了し，市の検査完了後，竣工払いとする。

９．契約変更

市は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。

①　契約料に変更を生じる場合

②　履行期間の変更を行う場合

③　市と受託者が協議し、業務施工上必要があると認められる場合

１０．一時中止

次の各号に該当する場合において、市は、受託者に必要と認める期間、業務の一部又は全部を一時中止させることができる。

①　第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合

②　関連する他の業務が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合

③　環境問題等の発生により、業務の続行が不適当又は不可能となった場合

④　天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合

⑤　安全確保上必要があると認めた場合

１１．守秘義務

業務上知り得た事項を漏らしてはならない。

１２．その他

（１）工事に係る打合せは，各種工事ごとに大崎市各地域の担当者と受託者の間で行うものとする。

（２）その他仕様書に定められていない事柄が生じた場合、市と協議して定めるものとする。

特　記　仕　様　書

第１章　総　　則

第１条　本工事は総て大崎市契約規則，設計図書，宮城県土木工事共通仕様書による外，本特記仕様書に基づき施工する。

第２条　本工事の施工にあたり，工事遂行上必要な一切の諸法規上の手続きは受注者の負担において行うこととする。

第３条　本工事の着手前に施工計画書及び工程表を作成し，監督職員の承諾を得ること。

第４条　その他，本工事の施工にあたり疑義が生じた場合には速やかに監督職員と協議すること。

第２章　地上工作物・地下埋設物の保護

第１条　受注者は本工事に先立ち，地下埋設物等の調査を十分に行うと共に必要に応じ，試掘を行い埋設物の位置を確認すること。

第２条　施工にあたり地下埋設物・架空電線・地上工作物等の支障がでた場合は，速やかに監督職員に連絡し，指示を仰ぎ，事故の未然防止に努めること。

第３条　掘削に伴い，地下埋設物により支障が生じる箇所においては原則として人力掘削で行うこと。

第４条　隣接工作物，地下埋設物及び用排水路等に対する補強はすべて受注者の負担で行うものとする。

第５条　受注者は工事中において，地上及び地下工作物・地下埋設物に損害を与えた場合には直ちに各管理者に通報するとともに，もし損害を与えた場合，受注者の責任において処置しなければならない。

第３章　安全管理

第１条　万一の各種事故に備え直ちに対応できるように工事着手前に対策を講じ，必要な機器類を常時用意して置かなければならない。また，工事中は安全管理者が見回り，事故の防止に努めなければならない。

第４章　施　　工

第１条　工事材料の規格並びに材質は，設計図書に明示されたものを使用し，施工すること。

第２条　本工事に関する苦情や要望が住民からなされた場合には，真摯に対応し，安易な回答は慎み，監督職員に連絡し指示を得なければならない。

第３条　道路管理者・地下埋設物管理者・各工事パトロール等から指示・指摘を受けた

場合には，直ちに指示・指摘事項に対応するとともに，併せて監督職員に連絡しなければならない。

第４条　工事箇所は常に整理整頓を行わなければならない。

第５条　本工事における下請負・資材調達は，大崎市内の企業を活用することを原則とする。

第５章　暴力団等の排除について

第１条 この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除することがある。

第２条 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請け若しくは受託をさせた者が，排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。

第３条 この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第６章　その他

第１条　成果品については，Ａ４版で提出するものとする。

第２条　竣工図面については，定型サイズで提出するものとする。

第３条　本工事は，週休２日工事【現場閉所型】の対象である。

参考明細書

工事名称:令和8年度道路反射鏡設置工事	
工事場所:大崎市全般	
工　　種:道路維持工事	
工　　期:契約締結日の翌日～令和9年3月12日	

工種別内訳	工事名称:令和8年度道路反射鏡設置工事

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路維持	1	式			内訳表01号
直接工事費					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費合計					
純工事費					
現場管理費	1	式			
工事原価					
一般管理費	1	式			
工事価格					
消費税相当額	1	式			10%
工事合計					

内訳表明細 直接工事費	直接工事費

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路維持					内訳表01号
	1	式			
計					
	1	式			

内訳表明細 内訳表01号	道路維持

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路反射鏡設置工					内訳表02号
	1	式			
仮設工					内訳表24号
	1	式			
計					
	1	式			

内訳表明細 内訳表02号	道路反射鏡設置工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路反射鏡設置工					内訳表03号
	1	式			
道路反射鏡撤去工					内訳表03号
	1	式			
計					
	1	式			

内訳表明細 内訳表03号	道路反射鏡設置工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鏡面移動調節式　丸形　φ600ダブル					内訳表第07号
		基			
鏡面移動調節式　丸形　φ800シングル					内訳表第10号
	5	基			
鏡面移動調節式　丸形　φ800ダブル					内訳表第14号
	2	基			
電力柱等添架一式　φ600ダブル					内訳表第17号
		基			
電力柱等添架一式　φ800シングル					内訳表第19号
	3	基			
道路反射鏡撤去工　ポール径φ76.3					内訳表第21号
	2	箇所			
道路反射鏡基礎撤去工　φ114.3*4.5t*1250					内訳表第23号
		箇所			
道路反射鏡基礎撤去工　φ114.3*4.5t*1450					内訳表第23号
	1	箇所			
道路反射鏡基礎撤去工　φ114.3*4.5t*1650					内訳表第23号
		箇所			
計					
		式			

内訳表明細 内訳表04号	鏡面移動調節式　丸形　φ600シングル

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路反射鏡設置　φ600シングル　支柱					内訳表05号
		基			
脱着式杭基礎設置					内訳表06号
		基			
計					
		基			

内訳表明細 内訳表05号	道路反射鏡設置　φ600シングル　支柱

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
カーブミラー（ステンレス）φ600　丸形　鏡面移動調節式					
		基			
標識ポール（直柱単柱式） めっき静電粉体φ76.3*3.2*3600					
		本			
道路反射鏡　注意板 防錆鋼板600*180*1.2					
		組			
計					
		基			

内訳表明細 内訳表06号	脱着式杭基礎設置

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
		人			
特殊作業員					
		人			
普通作業員					
		人			
ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転 T6.1h　モンケン質量400～600kg					機単表01号
		日			
諸雑費					
		式			
脱着式杭基礎　φ114.3*4.5t*1250					
		本			
計					
		基			

内訳表明細 内訳表07号	鏡面移動調節式　丸形　φ600ダブル

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路反射鏡設置　φ600ダブル　支柱					内訳表08号
		基			
脱着式杭基礎設置					内訳表09号
		基			
計					
		基			

内訳表明細 内訳表08号	道路反射鏡設置　φ600ダブル　支柱

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
カーブミラー（ステンレス）φ600　丸形　鏡面移動調節式					
		基			
標識ポール（直柱単柱式） 支柱めっき静電粉体φ76.3*3.2*4000					
		本			
カーブミラー補助金具 2面取付用					
		組			
道路反射鏡　注意板 防錆鋼板600*180*1.2					
		組			
計					
		基			

内訳表明細 内訳表09号	脱着式杭基礎設置

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
		人			
特殊作業員					
		人			
普通作業員					
		人			
ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転 T6.1h　モンケン質量400～600kg					機単表01号
		日			
諸雑費					
		式			
脱着式杭基礎　φ114.3*4.5t*1650					
		本			
計					
		基			

内訳表明細 内訳表10号	鏡面移動調節式　φ800　シングル

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路反射鏡設置　φ800　シングル　支柱					内訳表11号
	1	式			
脱着式杭基礎設置					内訳表13号
	1	基			
計					
	1	基			

内訳表明細 内訳表11号	道路反射鏡設置　φ800シングル　支柱

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
	0.1	人			
普通作業員					
	0.4	人			
カーブミラー（ステンレス）φ800　丸形　鏡面移動調節式					
	1	基			
標識ポール（直柱単柱式） 支柱めっき静電粉体φ76.3*3.2*4000					
	1	本			
道路反射鏡　注意板 防錆鋼板600*180*1.2					
	1	組			
計					
	1	式			

内訳表明細 内訳表12号	道路反射鏡設置　φ800シングル　支柱(下曲り)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
カーブミラー(ステンレス)φ800　丸形　鏡面移動調節式					
		基			
標識ポール(直柱単柱式) 支柱めっき静電粉体φ76.3*3.2*4000					
		本			
曲げ加工費　φ76.3					
		本			
道路反射鏡　注意板 防錆鋼板600*180*1.2					
		組			
計					
		式			

内訳表明細 内訳表13号	脱着式杭基礎設置

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
	0.1	人			
特殊作業員					
	0.2	人			
普通作業員					
	0.3	人			
ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転 T6.1h　モンケン質量400～600kg					機単表01号
	0.3	日			
諸雑費					
	1	式			
脱着式杭基礎　φ114.3*4.5t*1450					
	1	本			
計					
	1	基			

内訳表明細 内訳表14号	鏡面移動調節式　φ800　ダブル

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路反射鏡設置　φ800　ダブル　支柱					内訳表15号
	1	式			
脱着式杭基礎設置					内訳表16号
	1	基			
計					
	1	基			

内訳表明細 内訳表15号	道路反射鏡設置　φ800ダブル　支柱

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
	0.1	人			
普通作業員					
	0.4	人			
カーブミラー（ステンレス）φ800　丸形　鏡面移動調節式					
	1	基			
標識ポール（直柱単柱式） 支柱めっき静電粉体φ89.1*3.2*4400					
	1	本			
カーブミラー補助金具 2面取付用					
	1	組			
道路反射鏡　注意板 防錆鋼板600*180*1.2					
	1	組			
計					
	1	式			

内訳表明細 内訳表16号	脱着式杭基礎設置

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
	0.1	人			
特殊作業員					
	0.2	人			
普通作業員					
	0.3	人			
ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転 T6.1h　モンケン質量400～600kg					機単表01号
	0.3	日			
諸雑費					
	1	式			
脱着式杭基礎　φ126.0*4.5t*1850					
	1	本			
計					
	1	基			

内訳表明細 内訳表17号	電力柱等添架一式　φ600　ダブル

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路反射鏡設置　φ600　ダブル　電柱添架					内訳表18号
		式			
計					
		基			

内訳表明細 内訳表18号	電力柱等添架一式　φ600　ダブル

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
カーブミラー（ステンレス）φ600　丸形　鏡面移動調節式					
		基			
カーブミラー補助金具 2面取付用					
		組			
電柱取付金具　φ600・800シングル（メッキ）					
		基			
計					
		基			

内訳表明細 内訳表19号	電力柱等添架一式　φ800　シングル

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路反射鏡設置　φ800　シングル　電柱添架					
	1	式			内訳表20号
計					
	1	基			

内訳表明細 内訳表20号	電力柱等添架一式　φ800　シングル

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
	0.1	人			
普通作業員					
	0.4	人			
カーブミラー（ステンレス）φ800　丸形　鏡面移動調節式					
	1	基			
電柱取付金具　φ600・800シングル（メッキ）					
	1	基			
計					
	1	基			

内訳表明細 内訳表21号	道路反射鏡撤去工　ポール径φ76.3

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路標識　標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式（基礎含む）					単価表01号
	1	基			
道路標識　標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）					単価表02号
	1	基			
計					
	1	箇所			

内訳表明細 内訳表22号	道路反射鏡撤去工　ポール径φ89.1

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路標識　標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式（基礎含む）					単価表01号
		基			
道路標識　標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）					単価表02号
		基			
計					
		箇所			

内訳表明細 内訳表23号	道路反射鏡基礎撤去工(脱着式杭基礎撤去)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					
	0.05	人			
特殊作業員					
	0.1	人			
普通作業員					
	0.15	人			
ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転 T6.1h　モンケン質量400～600kg					
	0.15	日			
諸雑費					
	1	式			
計					
	1	基			

内訳表明細 内訳表24号	仮設工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通管理工					
	1	式			内訳表25号
計					
	1	式			

内訳表明細 内訳表25号	交通管理工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員					内訳表26号
	6	人日			
計					
	1	式			

内訳表明細 内訳表26号	交通誘導警備員

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B					
	1	人			
計					
	1	人日			

単価表明細 機単表01号	ガードレール支柱打込機[モンケン式]運転 T6.1h　モンケン質量400～600kg

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
軽油					
	40	L			
ガードレール支柱打込機[モンケン式]損料 モンケン質量400～600kg					
	1.18	供用日			
諸雑費					
	1	式			
計					
	1	式			


単価表明細 単価表01号	道路標識　標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式（基礎含む）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路標識設置工　標識柱撤去 路側式　基礎含む　単柱式（計算単価）					
	1	基			
計					
	1	基			


単価表明細 単価表02号	道路標識　標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
道路標識設置工　標識板撤去 警戒・規制・指示・路線（計算単価）					
	1	基			
計					
	1	基			


道 路 反 射 φ800 S
支 柱 径 ： φ76.3＊3.2＊4000(直柱)
杭 基 礎 ： φ114.3*4.5t*1450

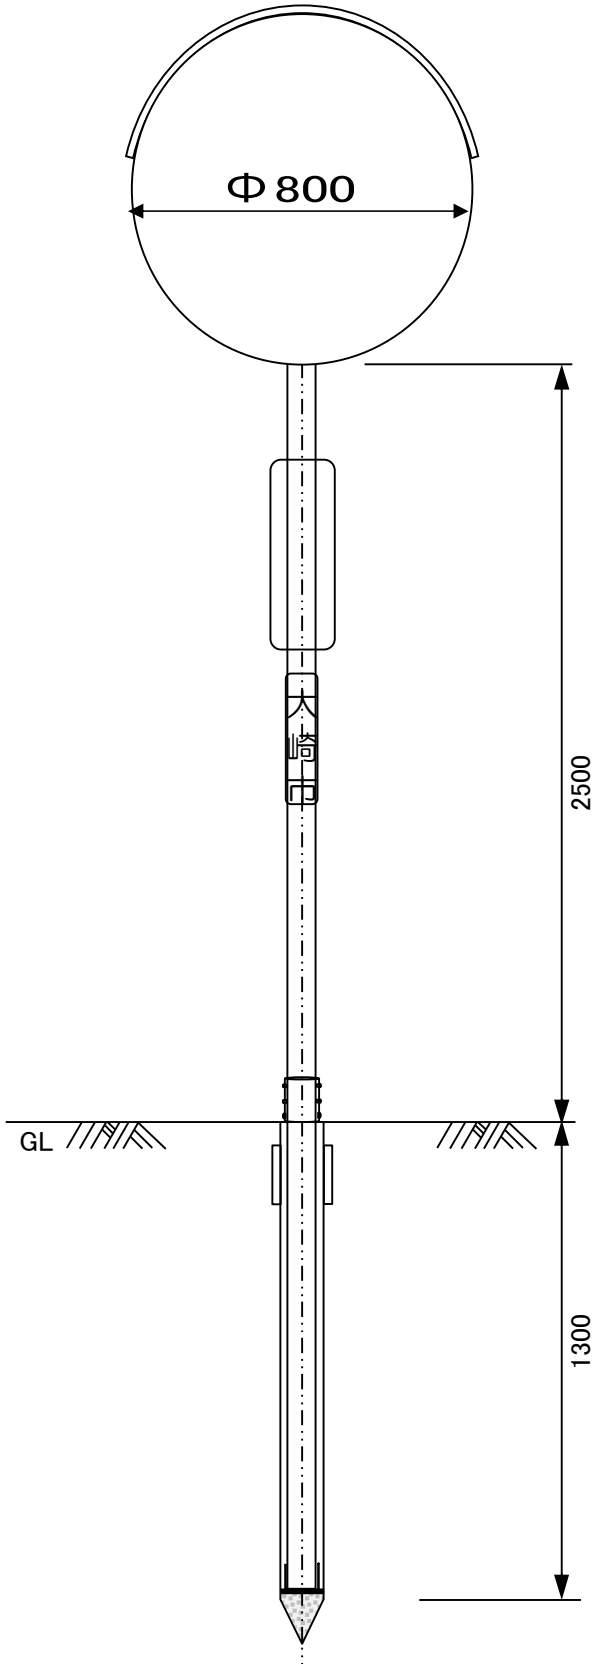

道 路 反 射 φ800 W
支 柱 径 ： φ89.1＊3.2＊4400(直柱)
杭 基 礎 ： φ126.0*4.5t*1850

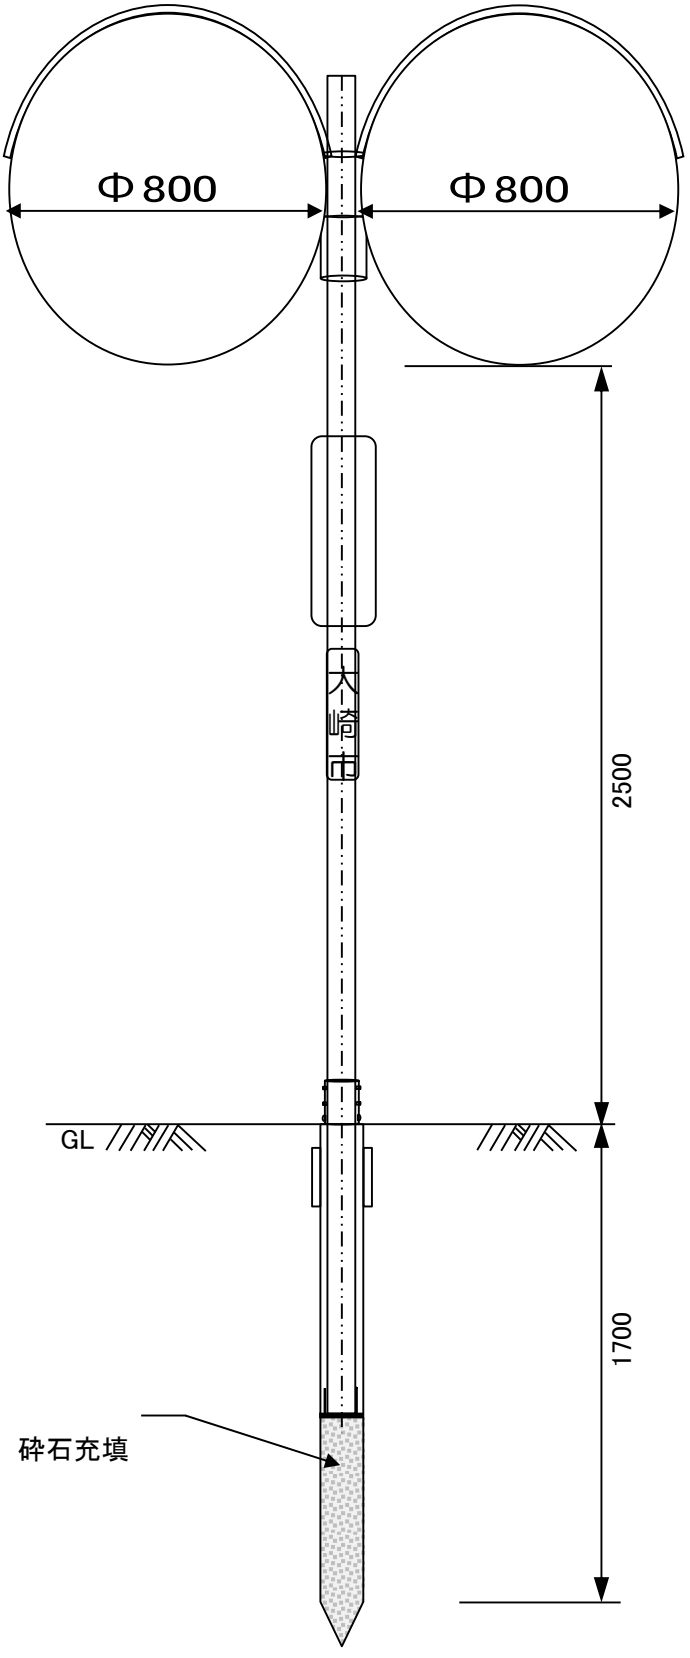

電柱共架　Φ800型　（シングル）

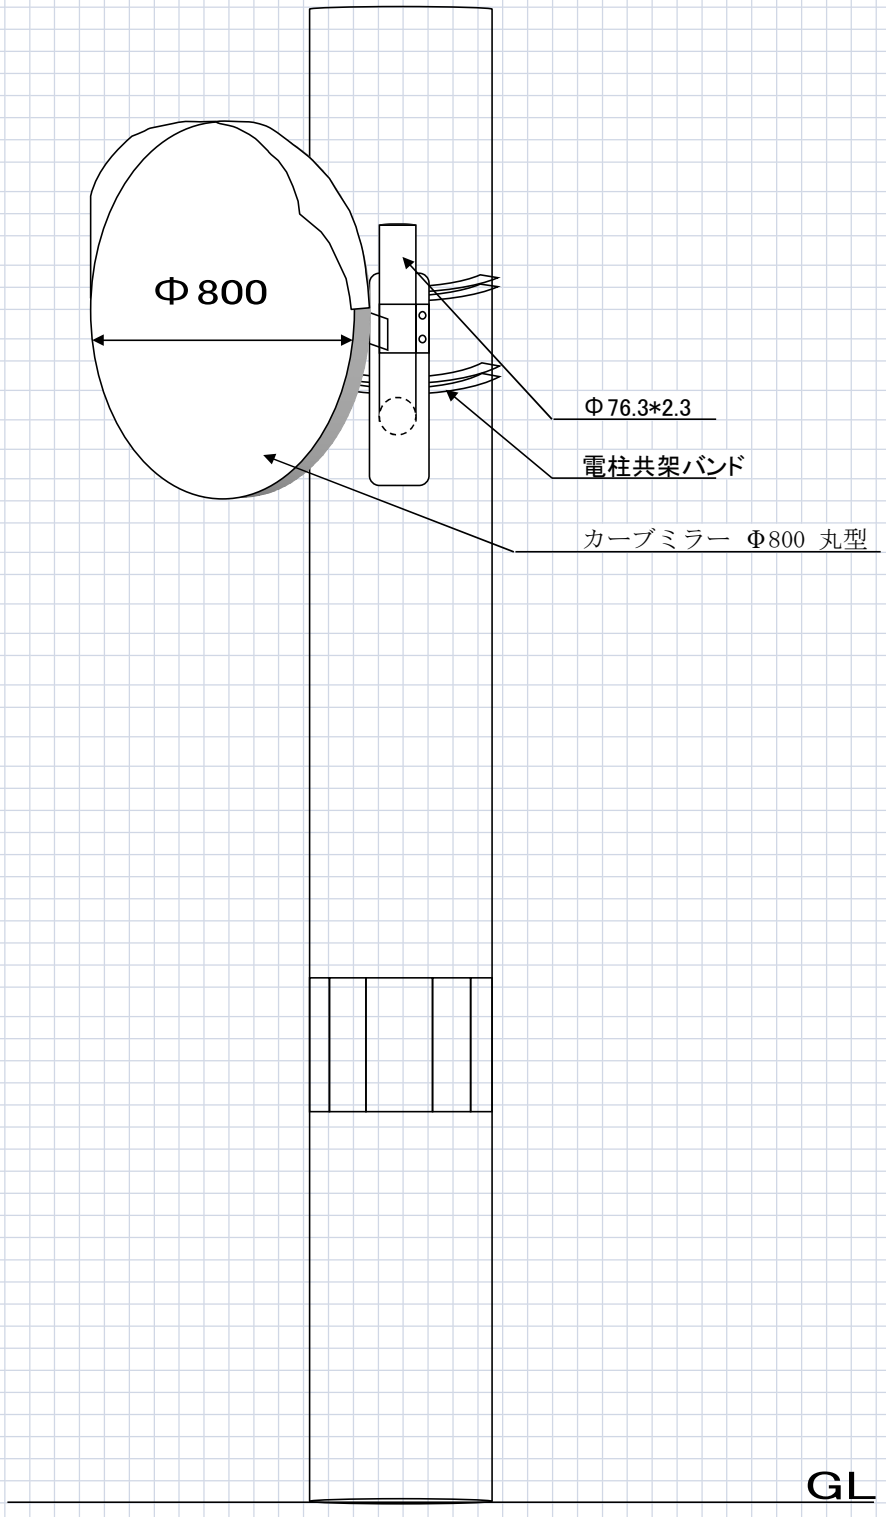

令和8年度道路反射鏡設置工事　施工箇所一覧

No.	施工箇所	形式	備考
1	古川穂波4丁目20-13付近	φ800シングル(ポール)	ポール新設
2	古川鶴ケ埣字小谷地72-6付近	φ800シングル(ポール)	ポール新設
3	古川中沢字中沢屋敷242付近	φ800シングル(NTT柱添架)	
4	古川渋井大下14付近	φ800ダブル(ポール)	ポール新設
5	古川諏訪2丁目12-24付近	φ800シングル(ポール)	既設ミラー，ポール撤去後，新設
6	古川小野字新田96-7付近	φ800シングル(ポール)	ポール新設
7	三本木字町浦23-6付近	φ800ダブル(ポール)	既設ミラー，ポール，基礎撤去後，新設。ミラー再利用
8	鹿島台船越字山野町101付近	φ800シングル(電力柱添架)	
9	鳴子温泉字中屋敷58-1付近	φ800シングル(ポール)	ポール新設
10	田尻沼部字染屋敷前9-3付近	φ800シングル(NTT柱添架)	


φ800シングル	5
φ800シングル(添架)	3
φ800ダブル	2
φ800ダブル(添架)	
計	10

No.1　古川穂波4丁目20-13付近

鏡面移動調節式　φ800シングル

AからB，Cが視認できるよう設置

(設置個所について要相談)

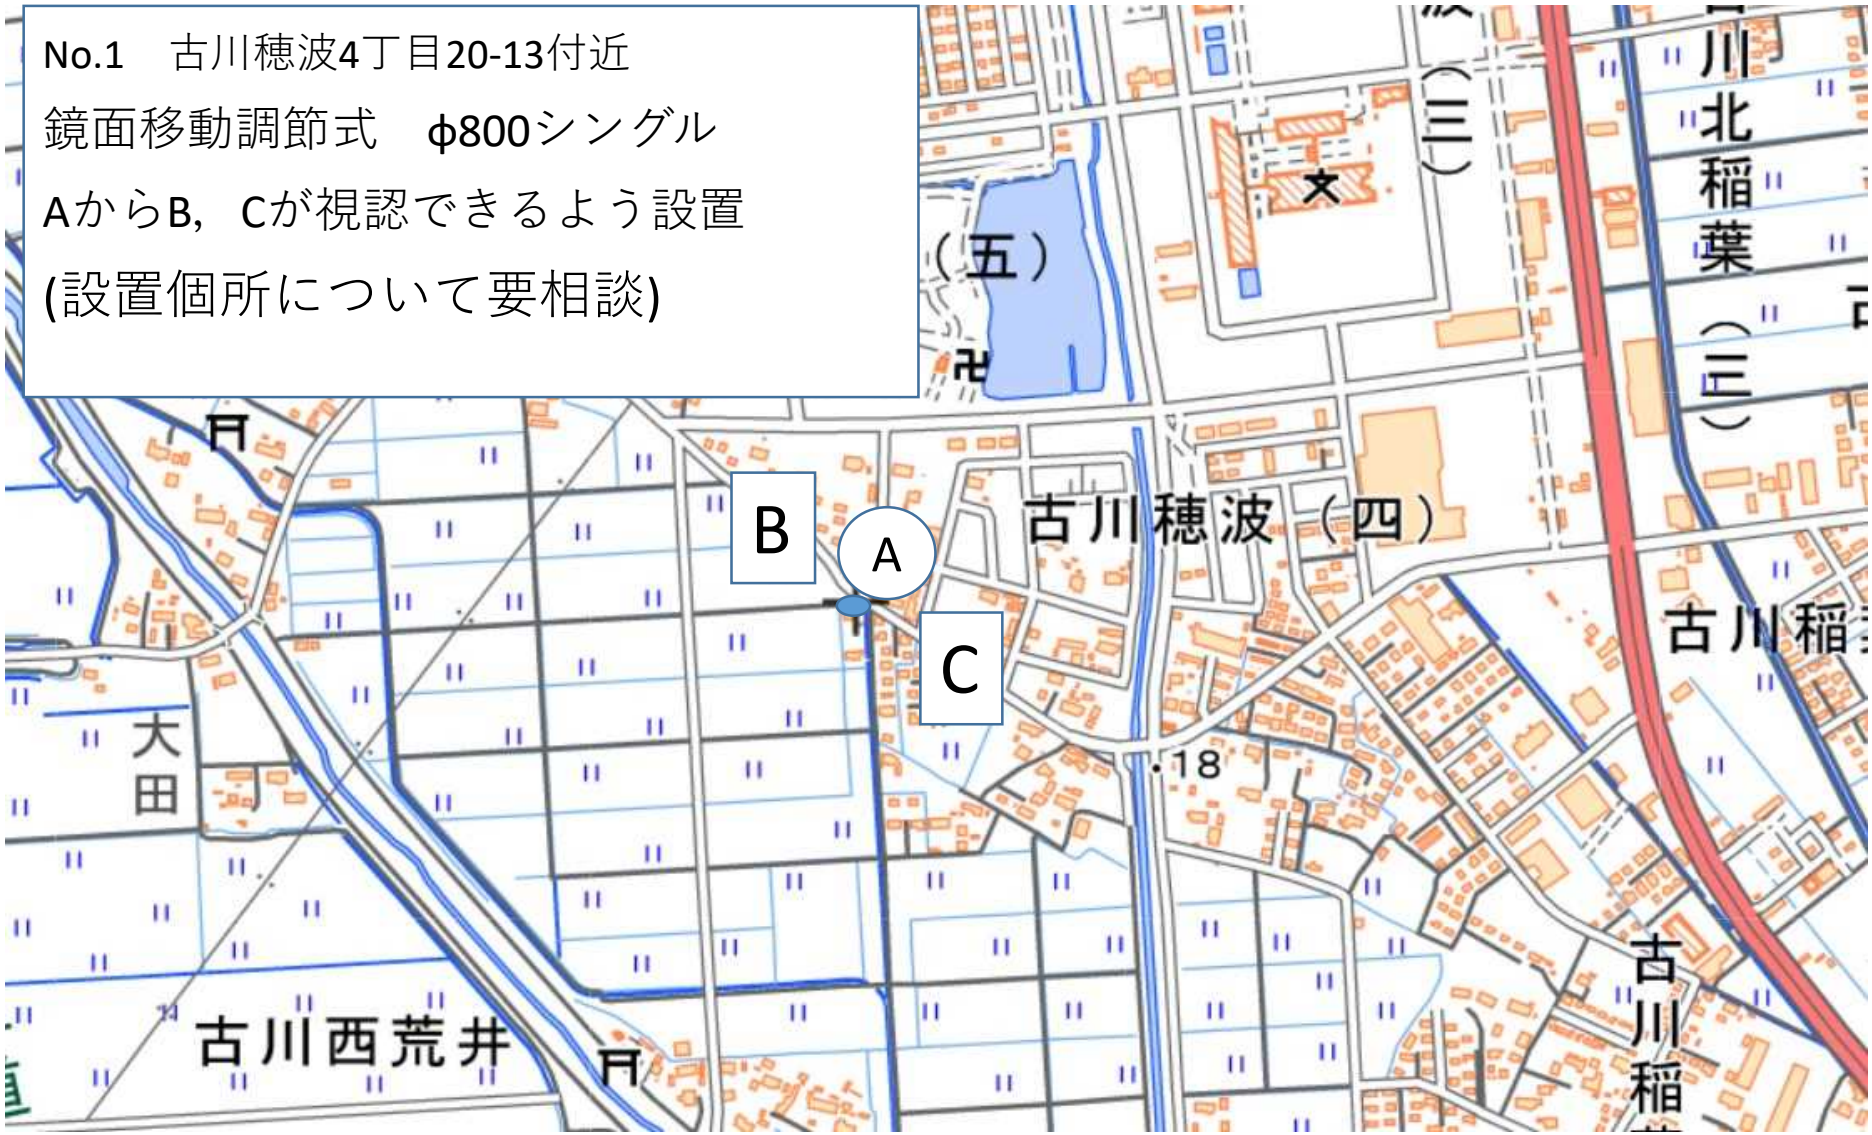


No.2　古川鶴ケ埣字小谷地72-6付近

鏡面移動調節式　ϕ800シングル

AからBが視認できるよう設置

(設置個所について要相談)

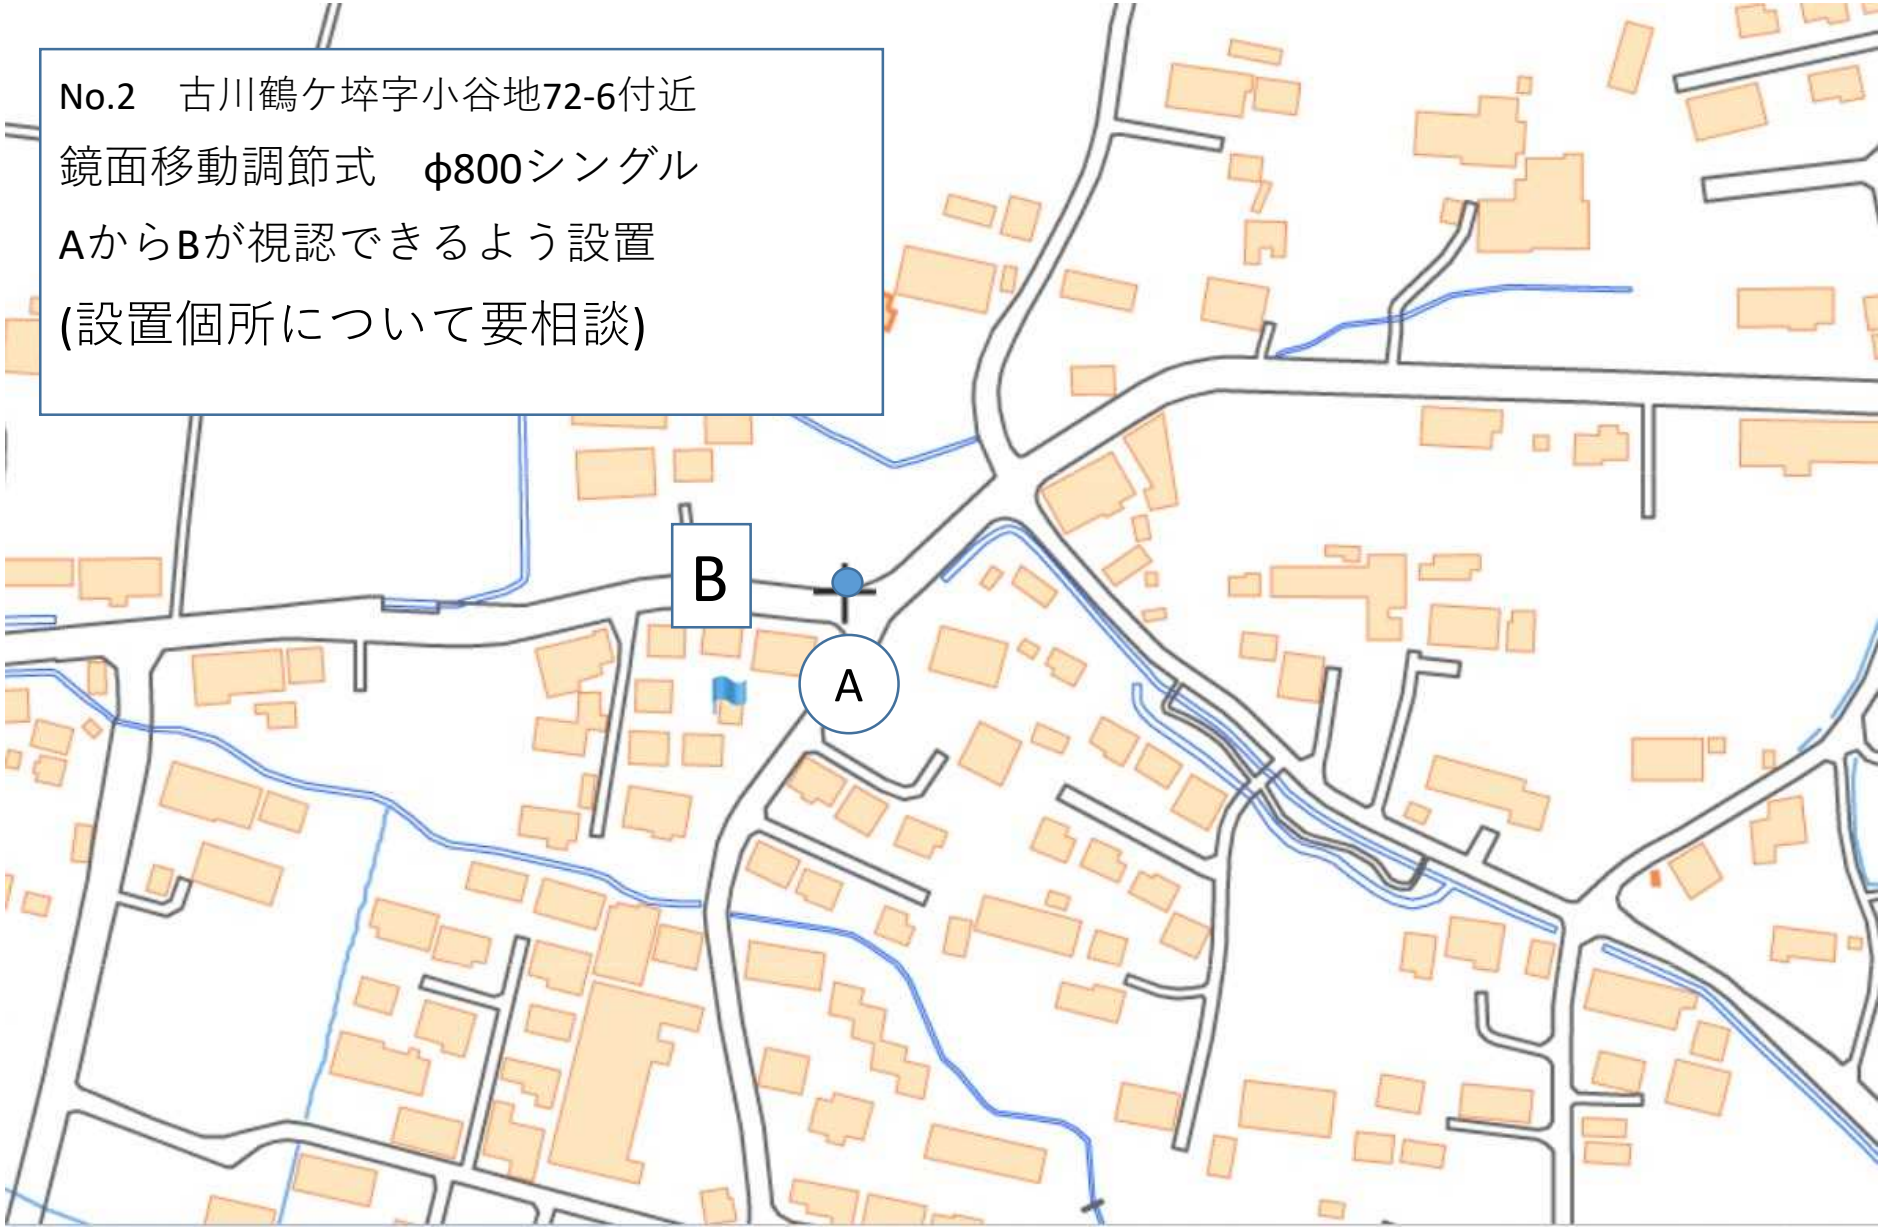

No.3　大崎市古川中沢字中沢屋敷242付近

鏡面移動調節式　φ800ｼﾝｸﾞﾙ（NTT柱添架）

AからBが視認できるよう設置




No.4　大崎市古川渋井大下14付近

鏡面移動調節式　φ800ダブル

AからB,　Cが視認できるよう設置

(設置個所について要相談)

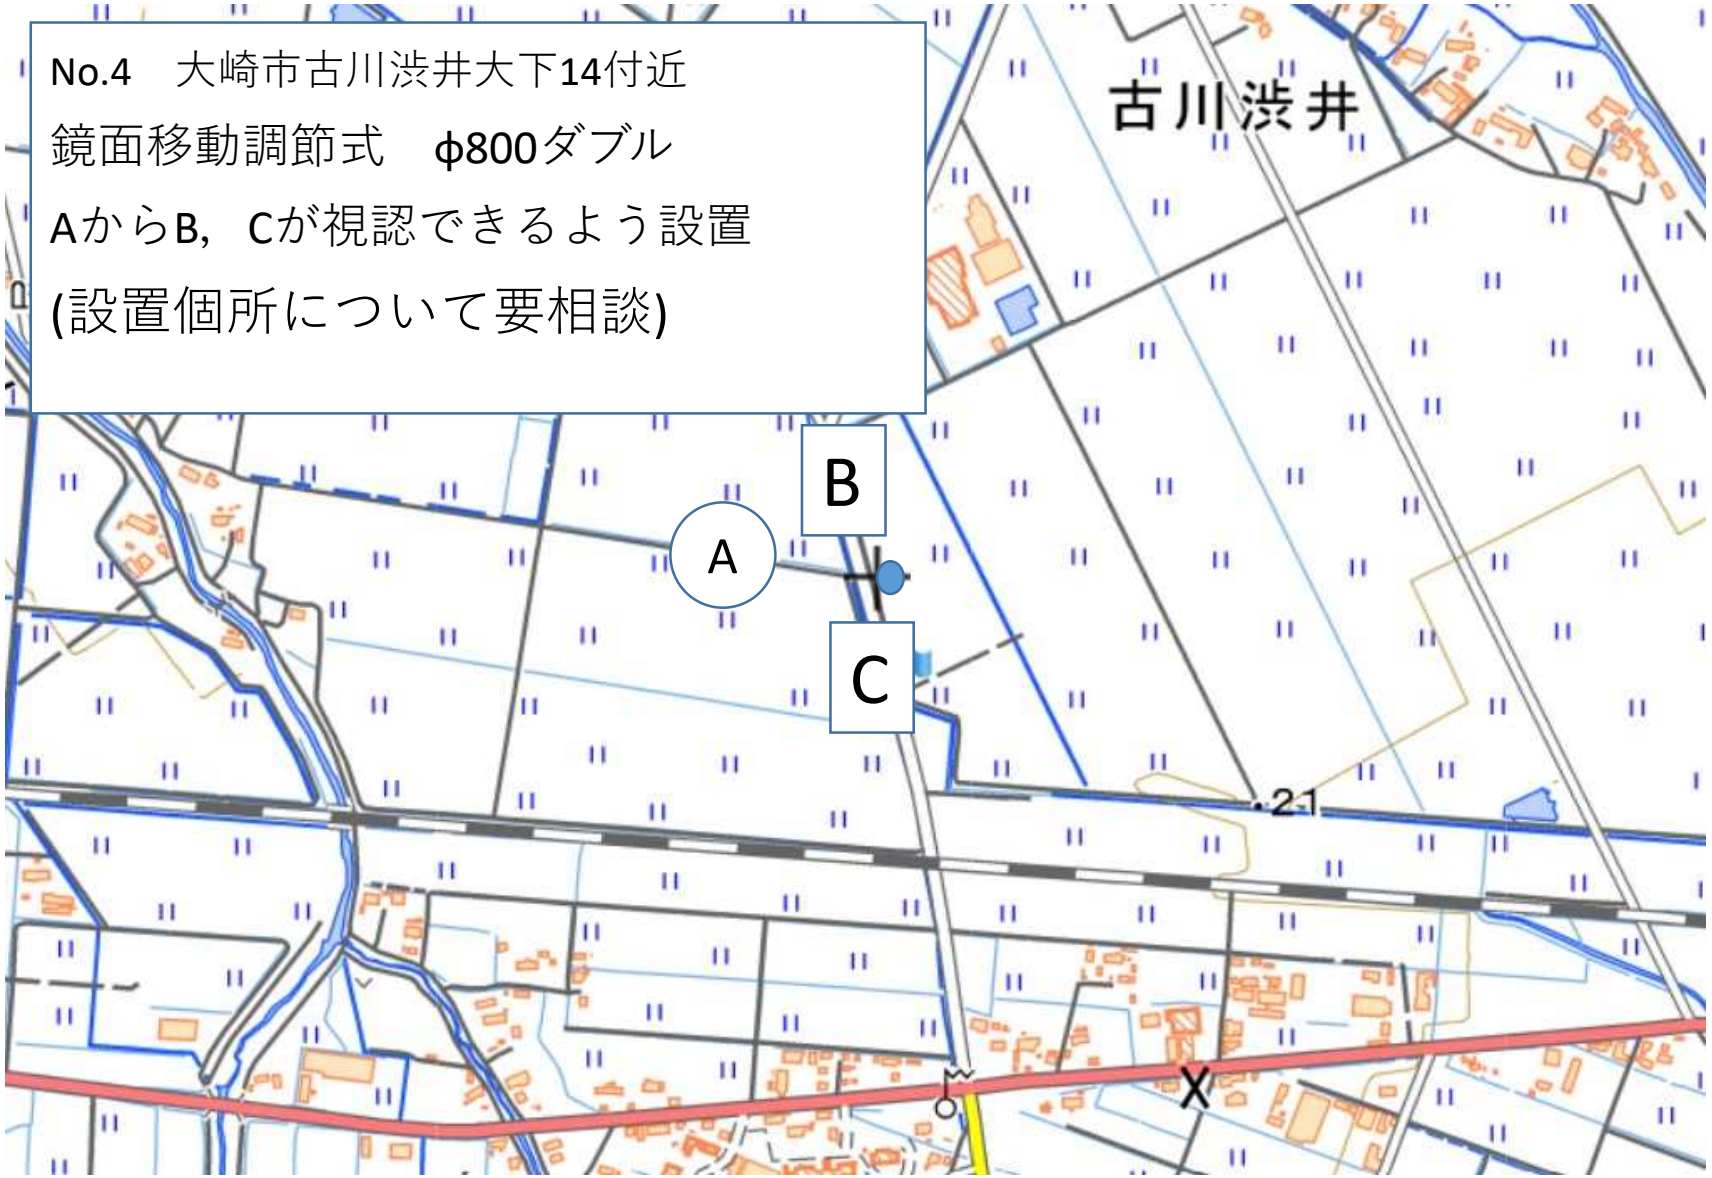


No.5　古川諏訪2丁目12-24付近
鏡面移動調節式　φ800シングル
現地建て替え（基礎残し）
4

No.6　古川小野字新田96-7付近

鏡面移動調節式　φ800ｼﾝｸﾞﾙ

AからBが視認できるよう設置




No.7　三本木字町浦23-6付近

鏡面移動調節式　φ800ダブル

AからB，Cが視認できるよう設置

▲既存ミラー（撤去，ﾐﾗｰ再利用）


●移設設置先（※民地設置。切り株除去）

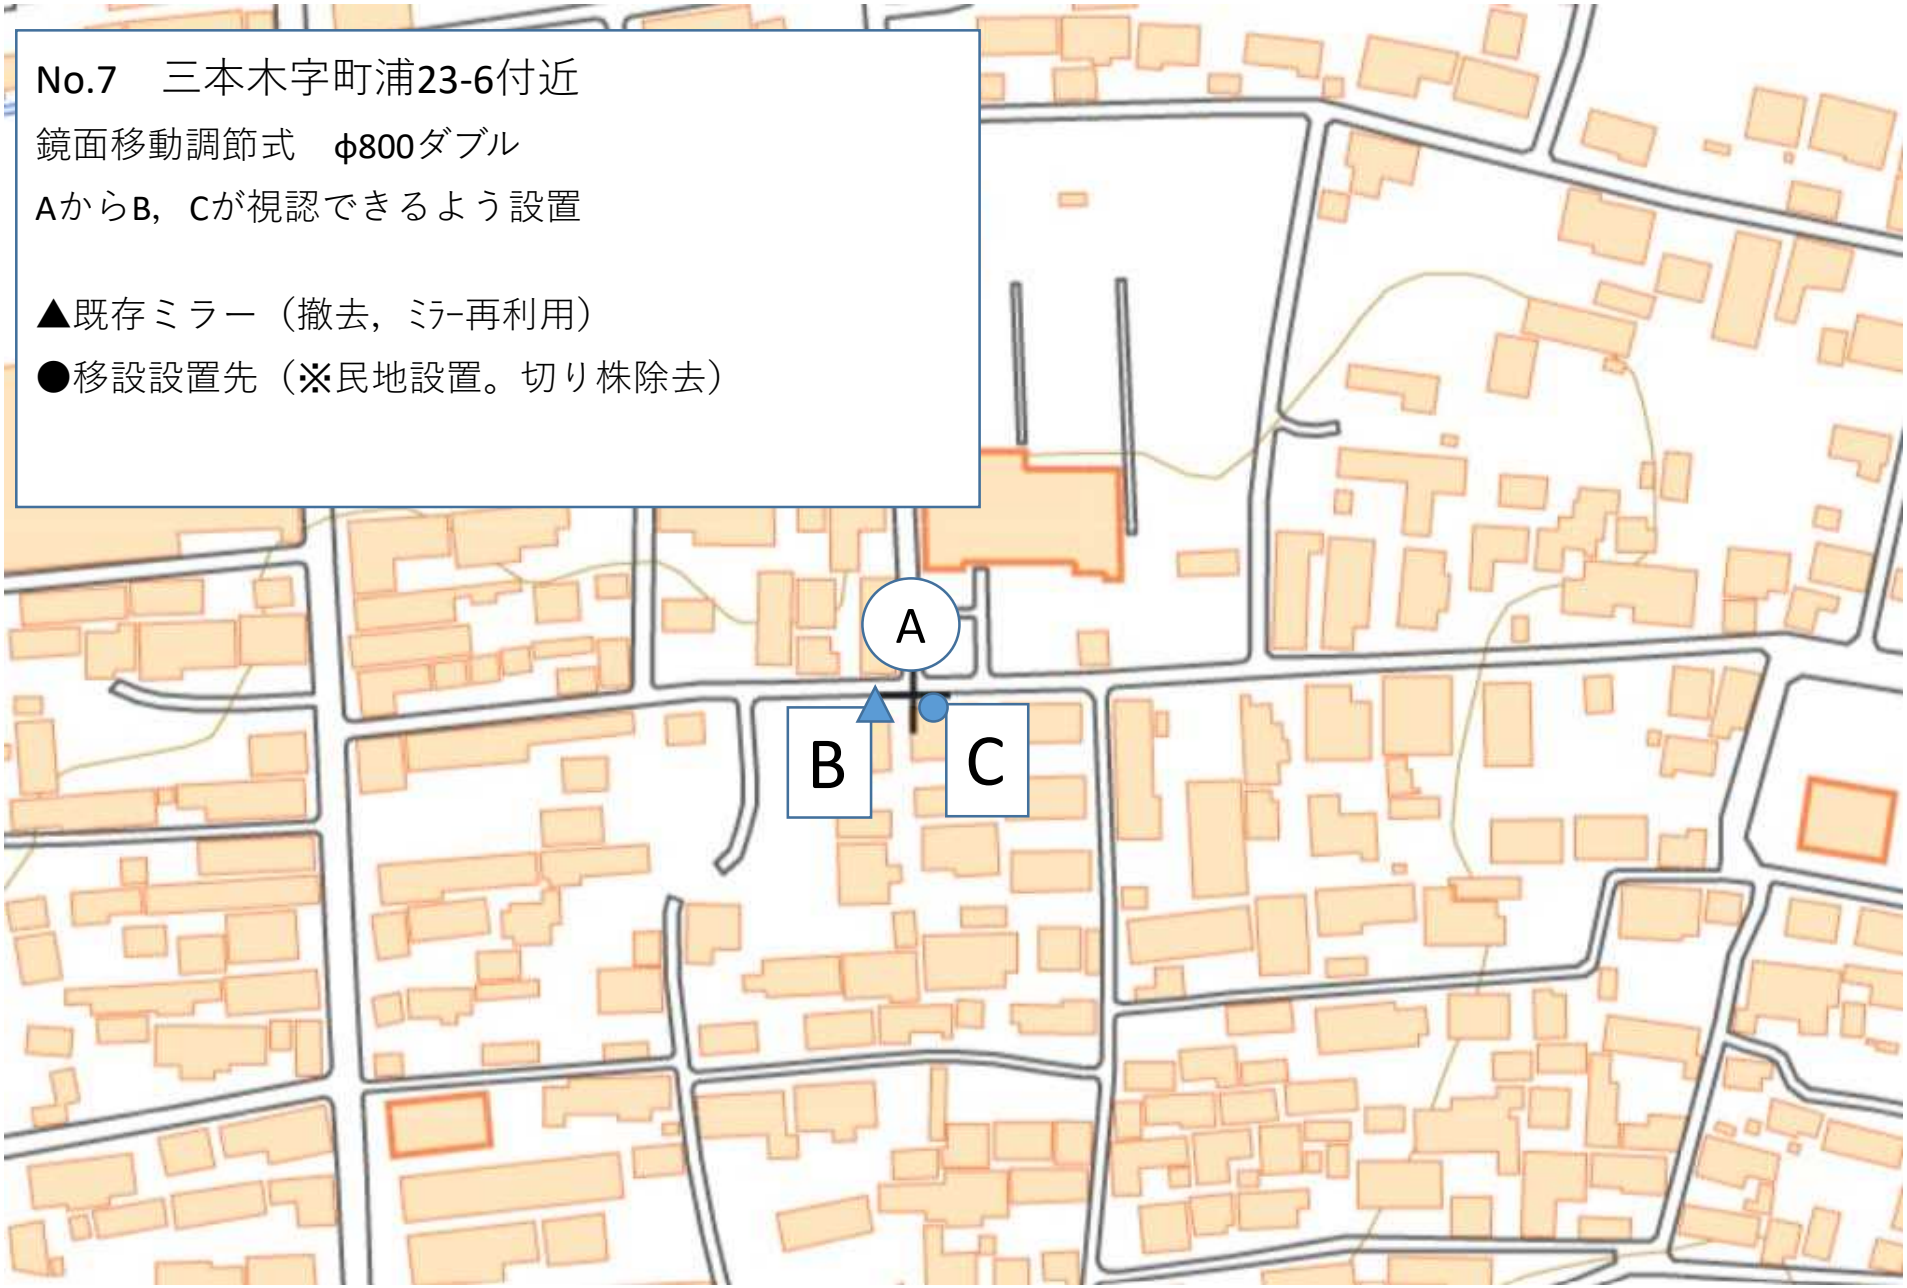

No.8　鹿島台船越字山野町101付近

鏡面移動調節式　φ800シングル

Aから，Bが視認できるように電力柱へ添架

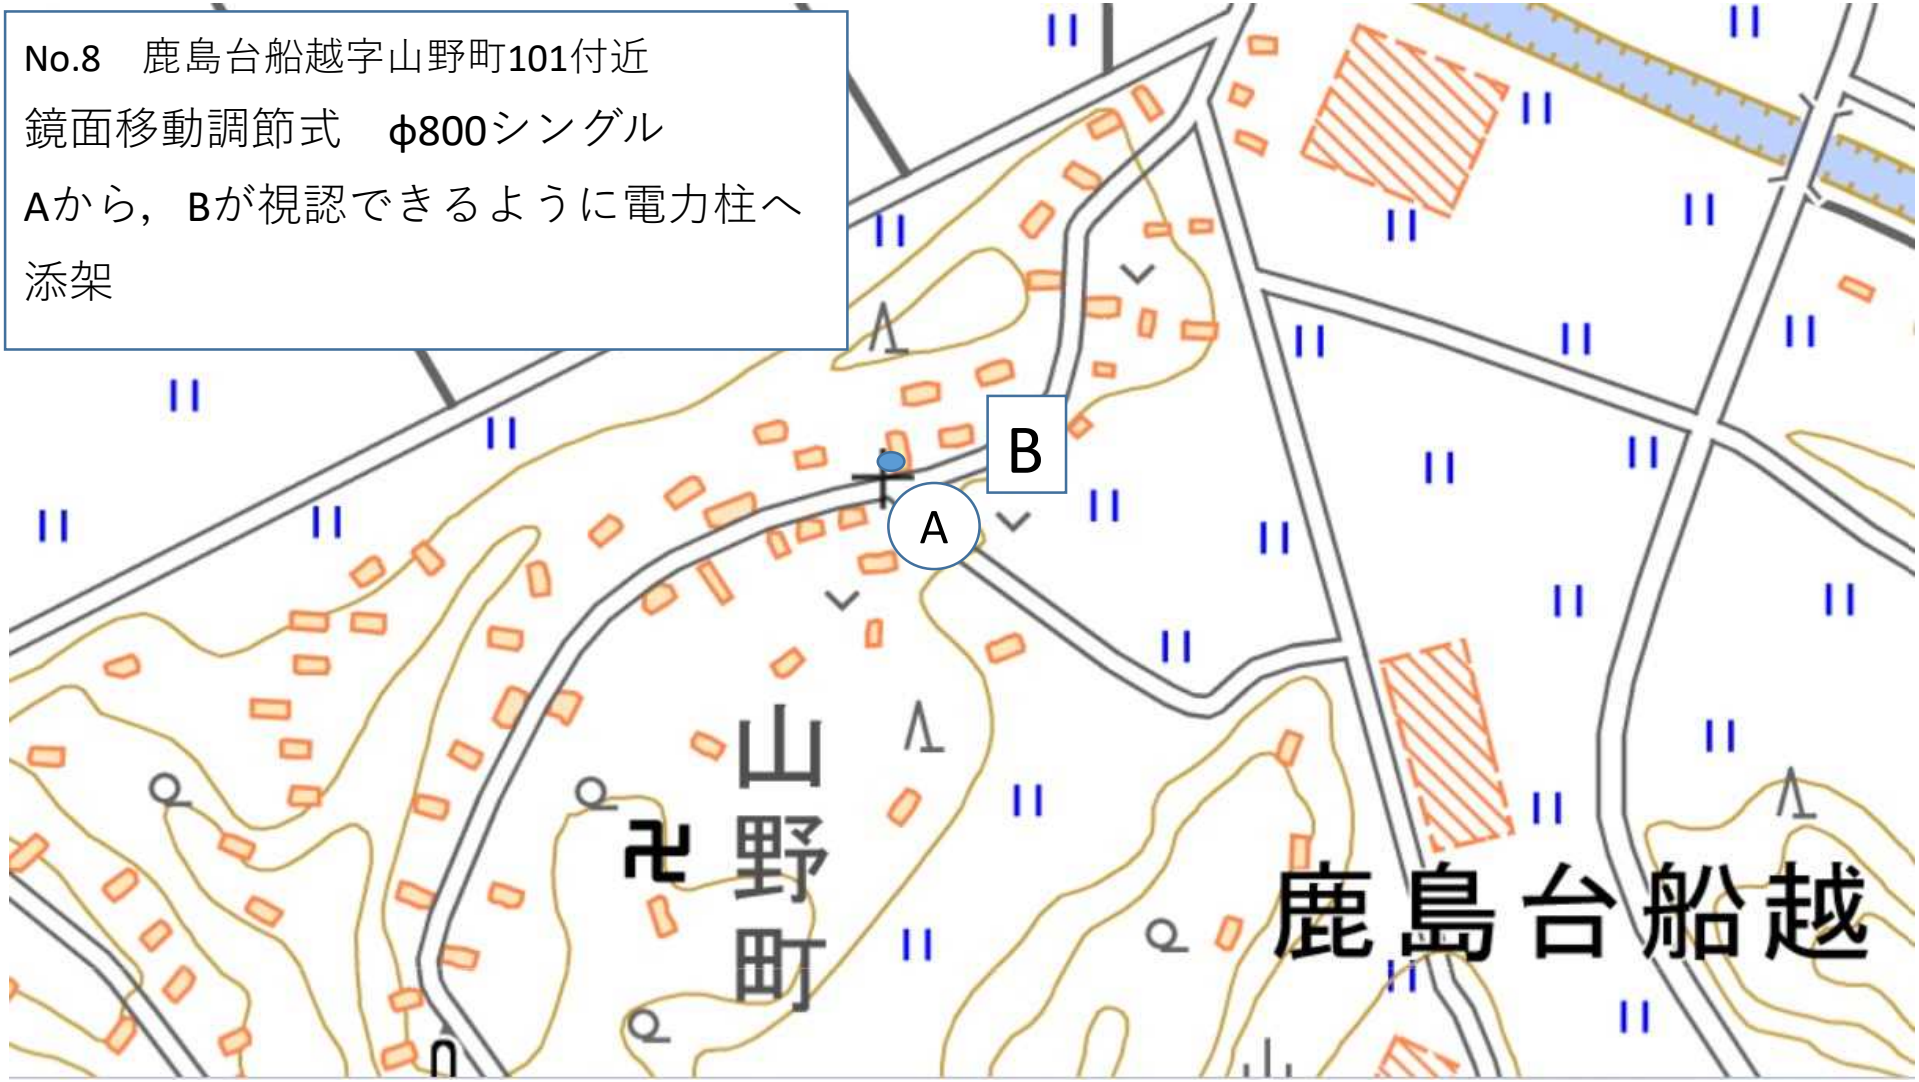

No.9　鳴子温泉字中屋敷58-1付近

鏡面移動調節式　φ800ｼﾝｸﾞﾙ

A，B方面から対面側を視認できるよう設置




No.10　田尻沼部字染屋前9-3付近
鏡面移動調節式　φ800シングル
A，B方面から対面側を視認できるように，NTT柱へ添架。
A
B
10